



Руководство Оператора

1. Руководство оператора. Введение	4
2. Панель контроля	4
2.1 Интерфейс панели контроля	4
2.2 Назначение панели контроля	5
2.3 Изменение иконок групп тревог	7
2.4 Текущее время отображения	8
2.5 Игнорирование объектов	8
2.6 Обработка тревог	8
2.6.1 Принятие тревоги	8
2.6.2 Принятие нескольких однотипных тревог	10
2.6.3 Дополнительная информация по тревогам	12
2.6.4 Типы тревог	13
2.6.5 Настройка отображаемого количества тревог	16
2.7 Просмотр видеоданных по тревогам	16
2.7.1 Индикация наличия видеоданных	17
2.7.2 Просмотр видеоданных	17
2.7.3 Настройка группировки видеоданных	18
2.7.4 Настройка фильтра списка видеоданных	21
2.8 Журнал событий	24
2.8.1 Просмотр комментариев	25
2.8.2 Пользователь, принялший тревогу	26
2.8.3 Период отображения событий	26
2.8.4 Экспорт журнала событий	27
2.8.5 Настройка расположения столбцов журнала событий	28
2.9 Нормативно-справочная информация	29
2.9.1 Просмотр нормативно-справочной информации	29
2.9.2 Редактирование нормативно-справочной информации	30
2.9.3 Заполнение справочника	31
2.9.4 Контекстное меню столбца в окне Объекты мониторинга	33
2.10 Просмотр живого видео и архива с объектов	34
2.10.1 Просмотр живого видео и архива с отдельной камеры	35
2.10.2 Просмотр живого видео и архива со всех камер	37
2.10.3 Просмотр живого видео и архива с выбранных камер	39
2.10.3.1 Создание, редактирование и удаление раскладок	39
2.10.3.2 Выбор раскладки для отображения	44
2.11 Запуск внешних приложений из Панели контроля	46
2.12 Выполнение произвольной команды на АТМ-Интеллект Про оператором АТМ-Интеллект АРМ	49
3. Панель истории	52
3.1 Интерфейс панели истории	52

3.1.1 Цветовые обозначения событий	53
3.1.2 Навигация по списку тревог	55
3.1.3 Игнорирование объектов	55
3.1.4 Панель статуса	55
3.2 Отображаемое количество тревог	56
3.3 Статус объекта	56
3.4 Длительность тревог	56
3.5 Информация об объекте	56
3.6 Превышение допустимого числа сбоев	61
3.7 Принудительное закрытие тревоги	61
4. Панель владельцев	63
4.1 Интерфейс панели владельцев	63
4.2 Объекты, отображаемые на панели владельцев	64
4.3 Просмотр журнала событий по всем объектам системы	65
4.4 Просмотр подробной информации по тревогам на всех объектах системы	65
5. Окно тревожных сообщений	66
6. Поиск в архиве	67
6.1 Назначение окна Поиск в архиве	68
6.2 Запрос к видеоархиву по титрам	68
6.3 Запрос к видеоархиву по видеофрагментам	71
6.4 Запрос видеокадров с объекта	72
6.5 Запрос видеофрагментов с объекта	74
7. Особенности передачи видеоданных во время транзакции	78
8. Отчёты для АТМ Мониторинга	78
8.1 Назначение Отчетов для АТМ Мониторинга	78
8.2 Отчёт о сбоях в работе технических средств	79
8.3 Отчет о тревожных ситуациях	86
8.4 Видеоотчет	91
8.5 Статистический отчет	98
8.6 Статистический отчет по владельцам	110
9. Контроль незарегистрированных объектов	111
10. Приложение 1. Обобщенная информация о периодах обновления данных	112

Руководство оператора. Введение

На странице:

- Назначение ПК АТМ-Интеллект
- Назначение документа

Назначение ПК АТМ-Интеллект

ПК АТМ-Интеллект предназначен для автоматизации деятельности персонала Банков и сервисных компаний, участвующих в процессе эксплуатации систем видеонаблюдения, построенных на основе ПК Интеллект. Целью создания ПК АТМ-Интеллект является улучшение показателей качества работы таких систем видеонаблюдения.

Назначение документа

Данное руководство предназначено для Операторов, работающих с программным комплексом АТМ-Интеллект.


В данном Руководстве представлено описание работы с основными интерфейсными объектами ПК АТМ-Интеллект.

Панель контроля

Интерфейс панели контроля


Панель контроля является частью интерфейсного окна **АТМ-Мониторинг**. Настройка данного окна осуществляется на панели настройки интерфейсного объекта **АТМ-Мониторинг** и описана в документе [Программный комплекс АТМ-Интеллект. Руководство Администратора](#).

Общий вид Панели контроля представлен на рисунке.

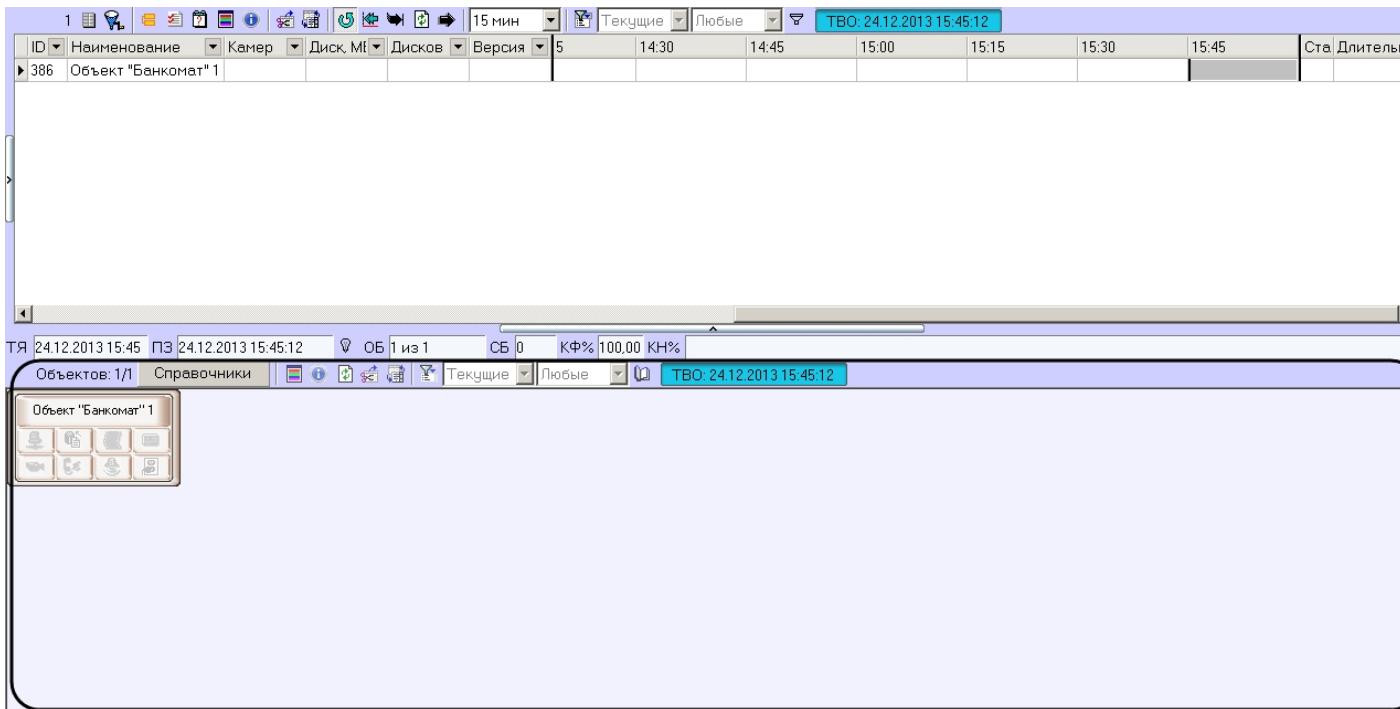

Назначение панели контроля

Панель контроля предназначена для быстрой оценки текущего состояния компонентов системы видеонаблюдения.

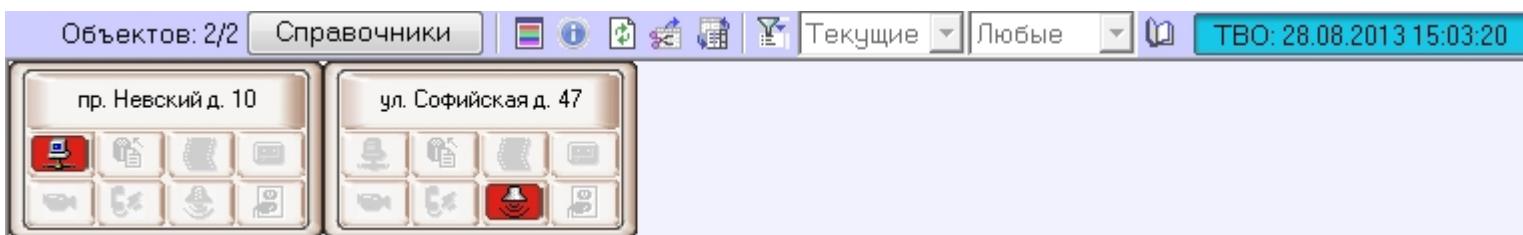


Каждому объекту соответствует графический элемент в виде прямоугольника, внутри которого находится область идентификации объекта (в верхней части) и настраиваемое количество клавиш-индикаторов тревог, сформированных в группы по типу источников:

1. Канал связи.
2. Оборудование.
3. ПО видеосистемы.
4. Размер архивов.
5. Камеры.
6. СКД.

7. ОПС.
8. Детекторы.
9. Термодатчики.


Если включена **Панель владельцев** (см. [Руководство Администратора](#), раздел [Настройка интерфейсного объекта ATM Мониторинг](#)), на Панели контроля отображаются только те объекты, которые принадлежат выбранному владельцу.

В зависимости от настройки интерфейсного объекта **ATM Мониторинг**, расположенного на вкладке **Интерфейсы**, число отображаемых групп тревог может изменяться от 4 до 9.

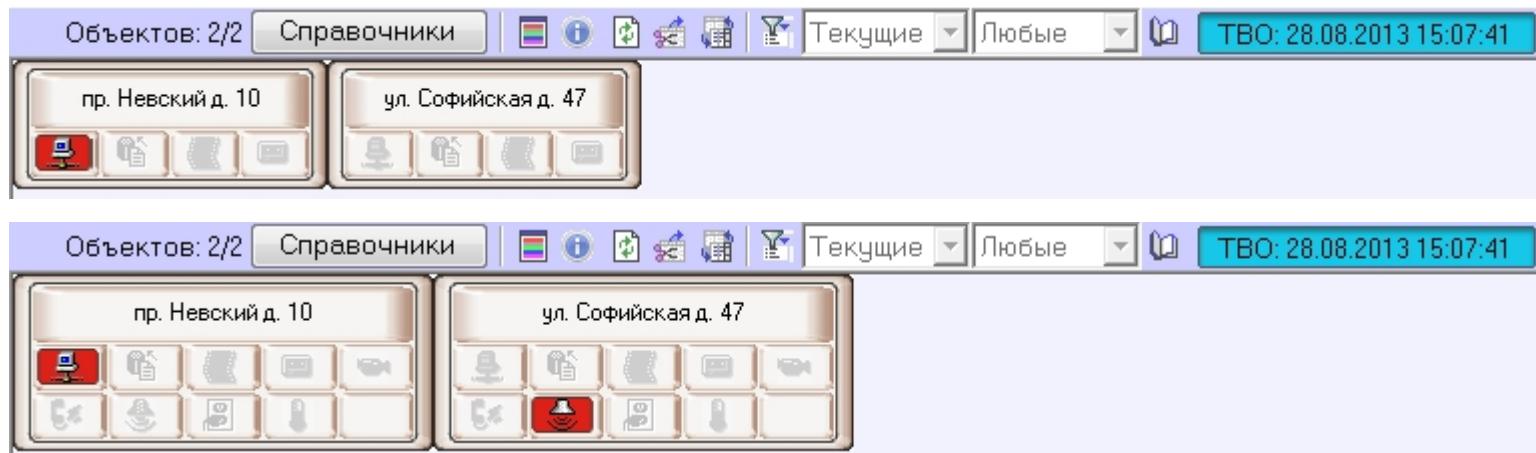

Настройка интерфейсного объекта **Панель контроля** описана в документе [Программный комплекс ATM-Интеллект. Руководство Администратора](#).

О значении иконок можно узнать, если нажать на кнопку (**Информация по условным обозначениям**). Появится справочное окно.

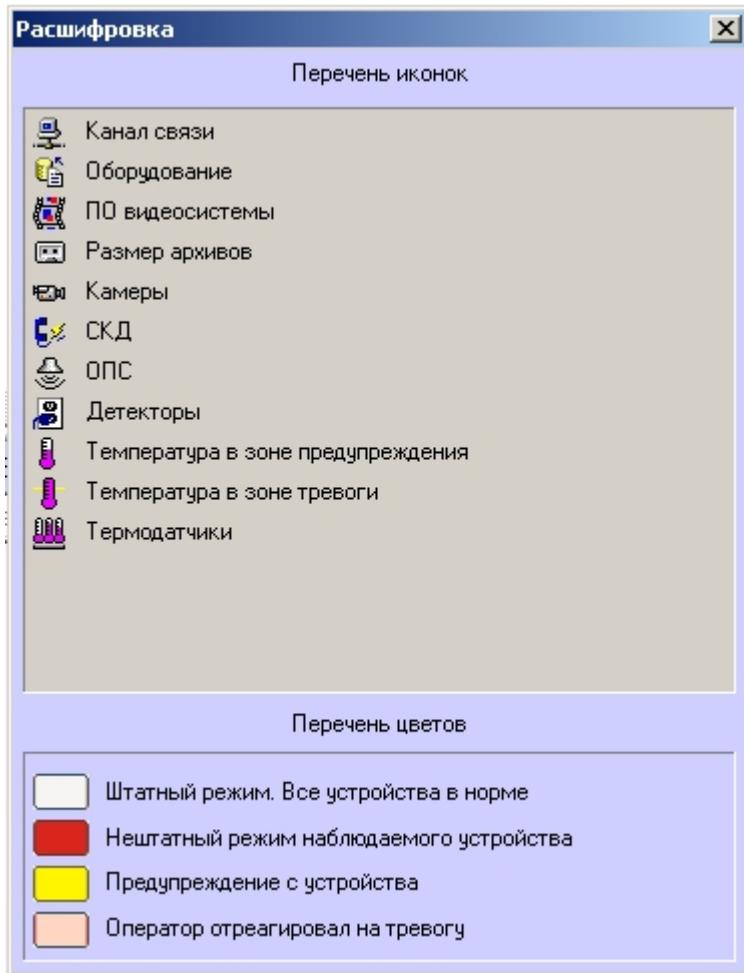

(. ,), . , .

Изменение иконок групп тревог

Если иконки, предлагаемые по умолчанию, не устраивают, то для каждой группы тревог можно назначить свои иконки. Для этого следует заменить соответствующие графические файлы, поставляемые по умолчанию. Эти файлы располагаются в подкаталоге «Bmp» в каталоге, куда был установлен ПК АТМ-Интеллект. По умолчанию это каталог «C:\Program Files\Интеллект\VHost\Bmp».

Так, например, для замены иконки, соответствующей группе «Канал связи», необходимо заменить два файла:

- Bmp\Active\01_net_active.bmp
- Bmp\InActive\01_net_inactive.bmp

Размер «активных» иконок — 16x16 пикселей. Размер «не активных» иконок — 17x17 пикселей. При использовании графических файлов других размеров, они будут приведены к вышеуказанным параметрам.

Для «активных» иконок в качестве маски для прозрачных областей следует использовать цвет “clFuchsia” (RGB=255,0,255).

После замены графических файлов необходимо перезапустить ПК Интеллект.

Если в каталоге «Btmp» будет отсутствовать хотя бы один файл или он будет недопустимого формата, то будут использоваться иконки, предлагаемые по умолчанию.

Текущее время отображения

Информация на панели контроля обновляется после каждой загрузки данных из базы. Текущее время отображения (ТВО) показано в верхнем правом углу окна.

ТВО: 23.01.2012 17:28:06

Период загрузки данных для различных типов тревог может варьироваться – см. раздел Приложение 1. Обобщенная информация о периодах обновления данных.


Чтобы получить самую свежую информацию, можно воспользоваться кнопкой (Обновить данные). При этом процедура загрузки данных будет запущена принудительно. Если свежие данные будут найдены, то они будут отображены.

Игнорирование объектов

Объекты, которые не требуется в данный момент наблюдать, можно поместить в список «игнорируемых». Это, например, объекты, которые созданы в системе, но ещё реально не запущены в эксплуатацию, или объекты, на которых точно известно, что производятся ремонтные работы.

Объекты, помещённые в список «игнорируемых», не будут визуализироваться на Панели контроля и на Панели истории. Они также не будут учитываться при построении отчётов по системе.

Для того, чтобы перенести объект в список игнорируемых, необходимо зажать клавишу «Shift» на клавиатуре и щёлкнуть левой кнопкой мыши по одному или нескольким объектам. Выбранные таким образом объекты будут окаймлены рамкой тёмно-синего цвета.

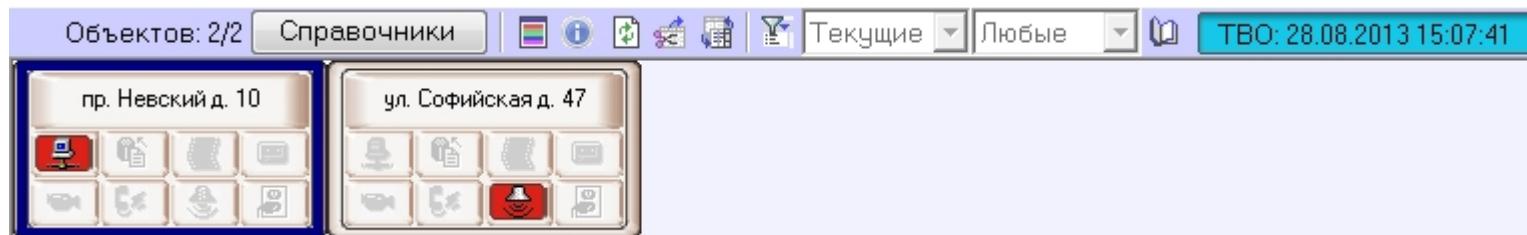

Затем следует нажать кнопку (Игнорировать/Анализировать).

Просмотреть список «игнорируемых» объектов можно, если нажать на кнопку (Показать игнорируемые объекты). Перенести объекты обратно из этого списка можно тем же способом, каким они были в него занесены.


Обработка тревог

Принятие тревоги

Функциональность клавиш-индикаторов тревог имеет информационную и действенную составляющие:

1. Информационная составляющая: при возникновении тревожной ситуации клавиша становится красной, при квитировании оператором становится розовой, а при окончании тревоги возвращается в неактивное состояние.
2. Действенная составляющая: при нажатии на клавишу оператор получает детализацию до устройства или события.

Например, если на объекте вышла из строя камера, то клавиша-индикатор, соответствующая группе тревог «Камеры», станет красной.



Для получения детальной информации по тревоге необходимо щёлкнуть на соответствующей пиктограмме. Появится окно **Реакция на тревогу**.

Заголовок этого окна содержит название выбранного объекта и его идентификатор. Поле **Тип тревоги** содержит название тревожной ситуации, а поле **Устройство** детализирует её до устройства или события.

A screenshot of a software window titled "Реакция на тревогу: ул. Софийская д. 47 (550016)". The window has a toolbar at the top with various buttons. Below the toolbar is a header bar with dropdown menus and a "События" (Events) tab. A main table displays one event row: "Дата тревоги" (28.08.2013 15:13:30), "Окончание" (empty), "Принять" (Accept), "Тип тревоги" (empty), "Устройство" (empty), "Дата обработки" (empty), and "Комментарий" (empty). At the bottom of the window is a large text input field labeled "Комментарий:" (Comment:) and a "Принять выделенные" (Accept selected) button.

В поле **Дата тревоги** отображается время загрузки в БД АТМ-Интеллект АРМ тревоги от АТМ-Интеллект Про. Это не тот момент времени, когда данное тревожное событие произошло на АТМ-Интеллект Про. Более подробная информация о передаче данных приведена в разделе [Приложение 1. Обобщенная информация о периодах обновления данных](#).

Если в окне **Реакция на тревогу** отметить флажком столбец **Принять**, то фон пиктограммы на панели контроля изменится с красного на оранжевый и автоматически заполнится столбец **Дата обработки**.



Причём в столбец **Дата обработки** будет внесено не текущее системное время компьютера, а текущее время отображения (см. раздел [Текущее время отображения](#)), которое хранится в базе данных. Это сделано для того, чтобы у оператора не было возможности «откатить» время назад и принять тревогу под другим временем.

Если при настройке интерфейсного объекта **АТМ Мониторинг** включена опция **Требовать заполнения поля "Комментарий"**, то тревожная ситуация не будет закрыта до тех пор, пока оператор не прокомментирует тревожную ситуацию и/или свои действия. Автоматически тревога закрывается, если причина тревоги устранена, например, связь пропала и восстановилась.

Если число тревог очень большое, то в окне **Реакция на тревогу** визуализируется не более 1000 тревожных ситуаций. Для просмотра остальных событий следует воспользоваться кнопками навигации в правом нижнем углу.

A screenshot of a Windows application window titled 'Реакция на тревогу: ул. Софийская д. 47 (550016)'. The window shows a table with 1000 rows of alarm data. The columns are: Дата тревоги (Alarm Date), Окончание (End Date), Принять (Accept), Тип тревоги (Type of alarm), Устройство (Device), Дата обработки (Processing Date), and Комментарий (Comment). Most rows have a small checkbox in the 'Принять' column. The 'Принять' column header has a dropdown arrow. A large blue button at the bottom says 'Принять выделенные' (Accept selected).

Дата тревоги	Окончание	Принять	Тип тревоги	Устройство	Дата обработки	Комментарий
09.07.2012 14:01:29	09.07.2012 14:01:30	<input type="checkbox"/>	Оборудование	Камера 1 снята с охраны		
09.07.2012 14:01:31	09.07.2012 14:01:32	<input type="checkbox"/>	Оборудование	Камера 1 снята с охраны		
09.07.2012 14:01:33	09.07.2012 14:01:34	<input type="checkbox"/>	Оборудование	Камера 1 снята с охраны		
09.07.2012 14:01:35	09.07.2012 14:01:36	<input type="checkbox"/>	Оборудование	Камера 1 снята с охраны		
09.07.2012 14:01:37	09.07.2012 14:01:38	<input type="checkbox"/>	Оборудование	Камера 1 снята с охраны		
09.07.2012 14:01:39	09.07.2012 14:01:40	<input type="checkbox"/>	Оборудование	Камера 1 снята с охраны		
09.07.2012 14:01:41	09.07.2012 14:01:42	<input type="checkbox"/>	Оборудование	Камера 1 снята с охраны		
09.07.2012 14:01:43	09.07.2012 14:01:44	<input type="checkbox"/>	Оборудование	Камера 1 снята с охраны		
09.07.2012 14:01:45	09.07.2012 14:01:46	<input type="checkbox"/>	Оборудование	Камера 1 снята с охраны		
09.07.2012 14:01:47	09.07.2012 14:01:48	<input type="checkbox"/>	Оборудование	Камера 1 снята с охраны		
09.07.2012 14:01:49	09.07.2012 14:01:50	<input type="checkbox"/>	Оборудование	Камера 1 снята с охраны		
09.07.2012 14:01:51	09.07.2012 14:01:52	<input type="checkbox"/>	Оборудование	Камера 1 снята с охраны		
09.07.2012 14:01:53	09.07.2012 14:01:54	<input type="checkbox"/>	Оборудование	Камера 1 снята с охраны		

Принятие нескольких однотипных тревог

Существует возможность принять сразу несколько однотипных тревог. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

- Щёлкнуть на пиктограмме, свидетельствующей о тревоге на объекте. Появится окно **Реакция на тревогу**.


Реакция на тревогу: ул. Софийская д. 47 (550016)

Дата тревоги	Окончание	Принять	Тип тревоги	Устройство	Дата обработки	Комментарий
09.07.2012 14:01:29	09.07.2012 14:01:30	<input type="checkbox"/>	Оборудование	Камера 1 снята с охраны		
09.07.2012 14:01:31	09.07.2012 14:01:32	<input type="checkbox"/>	Оборудование	Камера 1 снята с охраны		
09.07.2012 14:01:33	09.07.2012 14:01:34	<input type="checkbox"/>	Оборудование	Камера 1 снята с охраны		
09.07.2012 14:01:35	09.07.2012 14:01:36	<input type="checkbox"/>	Оборудование	Камера 1 снята с охраны		
09.07.2012 14:01:37	09.07.2012 14:01:38	<input type="checkbox"/>	Оборудование	Камера 1 снята с охраны		
09.07.2012 14:01:39	09.07.2012 14:01:40	<input type="checkbox"/>	Оборудование	Камера 1 снята с охраны		
09.07.2012 14:01:41	09.07.2012 14:01:42	<input type="checkbox"/>	Оборудование	Камера 1 снята с охраны		
09.07.2012 14:01:43	09.07.2012 14:01:44	<input type="checkbox"/>	Оборудование	Камера 1 снята с охраны		
09.07.2012 14:01:45	09.07.2012 14:01:46	<input type="checkbox"/>	Оборудование	Камера 1 снята с охраны		
09.07.2012 14:01:47	09.07.2012 14:01:48	<input type="checkbox"/>	Оборудование	Камера 1 снята с охраны		
09.07.2012 14:01:49	09.07.2012 14:01:50	<input type="checkbox"/>	Оборудование	Камера 1 снята с охраны		
09.07.2012 14:01:51	09.07.2012 14:01:52	<input type="checkbox"/>	Оборудование	Камера 1 снята с охраны		
09.07.2012 14:01:53	09.07.2012 14:01:54	<input type="checkbox"/>	Оборудование	Камера 1 снята с охраны		

Комментарий:

Принять выделенные >>

2. Выбрать в списке несколько записей одним из следующих способов:
- Выбрать определенные записи с помощью левой кнопки мыши и клавиши «Ctrl» или «Shift» на клавиатуре.
 - Выбрать все записи, щелкнув правой кнопкой мыши по записям и выбрав в открывшемся меню пункт **Выделить все**.

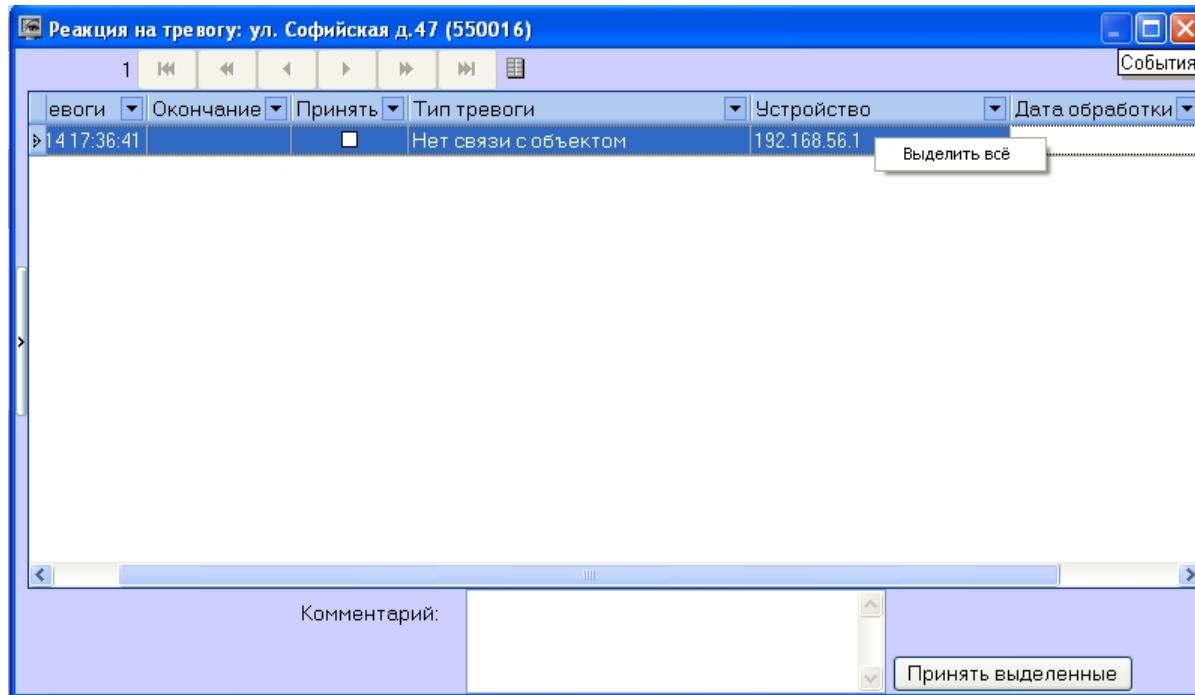

3. При необходимости заполнить поле **Комментарий**.
4. Нажать кнопку **Принять выделенные**.

Примечание.

Если ввод комментария обязателен, а поле **Комментарий** не заполнено, то кнопка **Принять выделенные** будет недоступной.


Принятие нескольких однотипных тревог завершено.

Дополнительная информация по тревогам

Дополнительную информацию по текущим тревогам для объекта можно получить, если щелкнуть левой кнопкой мыши на названии объекта.



Появится окно **Расшифровка ошибок**.

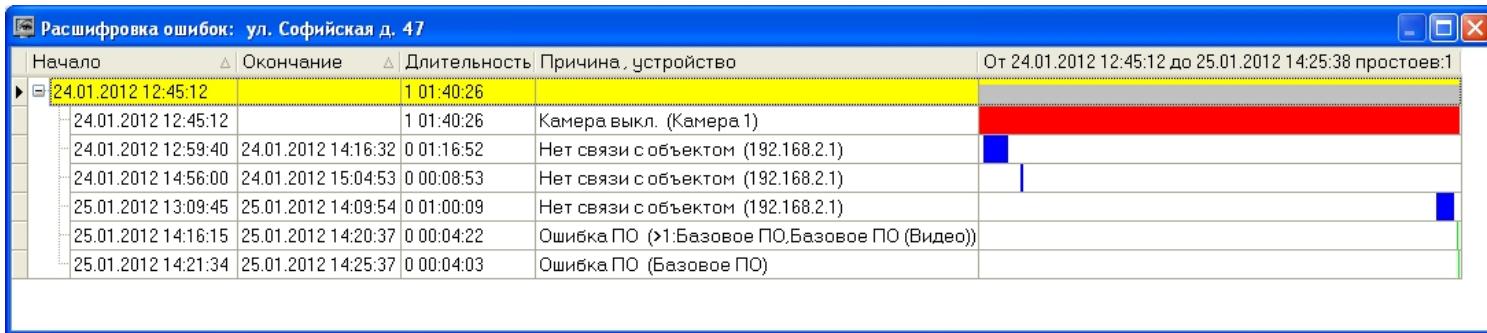

Тревоги, возникающие по разным причинам, могут накладываться друг на друга и образовывать общие периоды тревог на объекте. Они отображаются в таблице серым цветом. Если тревога длится к настоящему моменту, то столбец **Окончание** не будет содержать значения.

Если число тревог очень большое, то в окне **Расшифровка ошибок** визуализируется не более 200 тревожных ситуаций. Для просмотра остальных событий следует воспользоваться кнопками навигации и дополнительным элементом **Смотреть с даты** в правом нижнем углу.

Типы тревог

В таблице перечислены все типы тревог, которые отслеживаются по умолчанию системой мониторинга. Для группы тревог «Канал связи», в случае если ATM-Интеллект Про подключается к ATM-Интеллект АРМ по протоколу TCP/IP и он хотя бы раз подключался, то в поле **Устройство** будет отображён IP-адрес объекта. Для ATM-Интеллект АРМ ТЦ в этом случае будет отображён IP-адрес ATM-Интеллект АРМ.

Группа тревог	Тип тревоги	Устройство	Комментарий
Канал связи	Нет связи с объектом	Канал связи	ATM-Интеллект Про подключается к ATM-Интеллект АРМ в режиме клиента.
	Нет связи с агентом мониторинга	Локальная видеосистема	ATM-Интеллект Про подключается к ATM-Интеллект АРМ в режиме сервера.
Оборудование	Сбой диска	101:Имя диска	При настройке ПК Интеллект указываются диски, на которые пишется видеоархив. Эта тревога возникает, когда один из этих дисков не существует или имеет не верный тип. Верным типом считается фиксированный диск, сменный или сетевой.
		102:Размер диска	Ошибка расчёта свободного дискового пространства.
		103:Папка VIDEO	Отсутствует папка VIDEO.
		104:Число дисков=0	При настройке ПК Интеллект не выбрано ни одного диска для записи видеоархива.
		105:Ошибка диска	От ATM-Интеллект Про пришла неизвестная ошибка по диску.

Сигнал ИБП		1000:PowerChute запущен 1001:PowerChute остановлен 1002:Связь восстановлена 1003:ЭП восстановлено 1004:Self-Test пройден 1005:Administrative shutdown 1006:Отмена shutdown 1007:Батарея зарядилась 1009:Батарея заменена 1013:Допустимая перегрузка 1014:RTC Started 1015:RTC Finished 1016:Происходит shutdown 1102:Температура в норме 2000:ЭП выключено 2001:Выполнен shutdown 2002:Пониженное ЭП 2003:Батарея разряжается 2004:RTC Aborted 2007:Повышенное ЭП 3000:Потеря связи 3001:Перегрузка 3002:Self-Test не пройден 3003:Батарея разряжена 3004:Потеря связи-батарея 3016:Замените батарею 3107:Высокая температура
ПО видеосистемы	Ошибка ПО	Базовое ПО Выгружен процесс «intellect.exe». Базовое ПО (Видео) Выгружен или завис процесс «video.run». Реестр В реестре отсутствуют данные, необходимые для работы <i>ATM-Интеллект Про</i>

		База данных	Ошибка подключения к базе данных «intellect».
Размер архивов	Размер архива мал	Архив 1 ... Архив N	Не выполняются требования по глубине архива для камеры.
Камеры	Камера выкл.	Камера 1 ... Камера N	Не работает камера.
ОПС	Сигнал вибродатчика	Вибродатчик	4 датчика (лучи), название которых нельзя изменить на <i>АТМ-Интеллект Про</i> . Т.е. их следует использовать согласно их названиям («Вибродатчик», «Замок» и т.д.).
	Сигнал дат. Замка	Замок	
	Сигнал дат. перегрева	Датчик перегрева	
	Сигнал доп. датчика	Доп. датчик	
	Сигнал доп. Датчика	РАСШ. ДАТЧИК	12 датчиков (лучи), название которых можно и нужно настраивать на <i>АТМ-Интеллект Про</i> , так как это название и будет отображаться в столбце Устройство . По умолчанию в этом поле будет отображаться строка «РАСШ. ДАТЧИК»
	Штатный перезапуск компьютера	Компьютер	Перед перезагрузкой компьютера был осуществлён корректный выход из Windows.
	Нештатный перезапуск компьютера	Компьютер	Компьютер был перезагружен без корректного выхода из Windows (выключение электропитания).
Термодатчики	Термодатчики выкл.	Набор термодатчиков	Не работает адаптер (DS2480B), обрабатывающий информацию от термодатчиков.
	Темп.: предупреждение	Набор термодатчиков	Термодатчик (DS18S20) находится в области температур, близких к тревожным. Кнопка-индикатор загорается жёлтым цветом.
	Темп.: тревога	Набор термодатчиков	Термодатчик (DS18S20) находится в области тревожных температур.

 **Примечание.**

Периоды обновления данных могут варьироваться для разных типов тревог – см. раздел [Приложение 1. Обобщенная информация о периодах обновления данных](#)

Для групп тревог «СКД» и «Детекторы» с *АТМ-Интеллект Про* не передаются никакие данные.

Тревоги, которые отслеживаются по умолчанию системой мониторинга, могут быть двух типов:

1. **длительные;**
2. **кратковременные.**

Длительные тревоги — это тревоги, которые имеют начало и конец, например, «Камера выключена»/«Камера включена», «Нет связи с объектом»/«Есть связь с объектом». **Кратковременные** тревоги — это тревоги, которые не имеют длительности. Они предназначены лишь для уведомления о случившемся событии, например, «Сработал вибродатчик», «Штатный перезапуск компьютера» и не участвуют в расчёте показателей качества работы системы.


Для кратковременных тревог сразу заполняется поле **Окончание** временем, сдвинутым на одну секунду от времени обнаружения тревоги. Время показа принятой кратковременной тревоги на панели контроля составляет 10 минут.

К длительным тревогам относятся следующие типы тревог:

1. Нет связи с объектом
2. Нет связи с агентом мониторинга
3. Сбой диска
4. Ошибка ПО
5. Размер архива мал
6. Камера выкл.
7. Термодатчики выкл.

Настройка отображаемого количества тревог

Число объектов, отображаемых на Панели контроля, определяется текущим фильтром, если он активирован с помощью кнопки фильтрации (Включить/выключить фильтр). При этом первый раскрывающийся список определяет условие «Показывать только те объекты, у которых есть ошибки за последние...», а второй раскрывающийся список определяет условие «Только те объекты, у которых ошибки делятся более чем...»

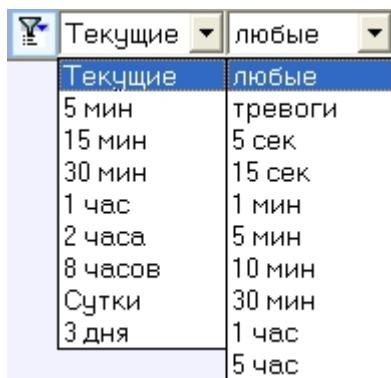

При этом в левом верхнем углу окна показывается информация о числе объектов из общего количества, которые после нажатия кнопки фильтрации отображаются на «Панели контроля».



Просмотр видеоданных по тревогам

Индикация наличия видеоданных

В ПК АТМ-Интеллект тревоги от датчиков могут сопровождаться видеоданными – видеофрагментами или видеокадрами.

В случае, если имеются в наличии загруженные, но не просмотренные видеоданные, название объекта на Панели контроля окрашивается оранжевым цветом.




Просмотр видеоданных

Для просмотра всех полученных видеоданных необходимо выбрать пункт меню **Видеоданные** в контекстном меню объекта.

Примечание.

В зависимости от настройки ПК АТМ-Интеллект АРМ (см. документ [ПК АТМ-Интеллект. Руководство Администратора](#), раздел [Настройка реакции на получение видеокадров и видеофрагментов](#)) полученные видеоданные могут быть открыты немедленно по получении.



Будет открыто окно **Видеоданные**. В данном окне отображена информация о видеоданных. Также в данном окне имеется возможность отменить загрузку данных, если она еще не завершена, при помощи кнопки **Отменить загрузку**.

Видеоданные: Partition Of Control 1 (386)		
Наименование	Устройство	Статус
Дата тревоги : 30.01.2015 16:51:14	Сигнал выбродатчик	Ожидание загрузки
Дата тревоги : 30.01.2015 16:50:29	Сигнал выбродатчик	Ошибка экспорта из архива
Дата тревоги : 29.01.2015 9:23:17	Детекторы	Оставлен предмет Данные загружены
Дата тревоги : 29.01.2015 9:17:38	Детекторы	Оставлен предмет Данные загружены
Дата тревоги : 29.01.2015 9:16:29	Детекторы	Оставлен предмет Данные загружены
Дата тревоги : 29.01.2015 9:16:10	Детекторы	Оставлен предмет Данные загружены

Для принудительного обновления информации в окне **Видеоданные** необходимо нажать на кнопку .

Для просмотра загруженных видеоданных необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши в строке, соответствующей требуемым видеоданным, и выбрать пункт меню **Просмотреть**. Если загрузка данных еще не завершена или данные удалены с диска, данный пункт меню неактивен.

Наименование	Устройст	Статус	Просмотрено
Дата тревоги : 15.04.2014 12:36:17	Сигнал выбродатчика	Выбродатчик	Ожидание загрузки
Дата тревоги : 15.04.2014 12:32:18	Сигнал выбродатчика	Выбродатчик	Данные загружены
Дата тревоги : 15.04.2014 12:	Сигнал выбродатчика	Выбродатчик	Просмотреть все
	Сигнал выбродатчика	Выбродатчик	Данные просмотрены
	Сигнал выбродатчика	Выбродатчик	Данные удалены

При выборе пункта меню **Просмотреть** видеокадр будет открыт при помощи указанной при настройке ATM-Интеллект программы, а видеофрагмент при помощи утилиты ITV проигрыватель, статус видеоданных изменится на «Данные просмотрены», а в столбце **Просмотрено** будет указано время просмотра видеоданных.

В случае если видеоданные не удалось экспорттировать из видеоархива, то в столбце **Статус** отображается сообщение "Ошибка экспорта из архива".

Дата тревоги : 30.01.2015 16:50:29
Сигнал выбродатчик Ошибка экспорта из архива

Настройка группировки видеоданных

По умолчанию видеоданные сгруппированы по дате тревоги. При необходимости имеется возможность настроить группировку видеоданных по другим параметрам. Для этого необходимо в контекстном меню столбца, по которому требуется группировать видеоданные, выбрать пункт меню **Группировка по полю**.

Наименование	Устройство	Сортировка
Дата тревоги : 15.04.2014 10:32:55	Сигнал вибродатчика	Вибротрекер
	Сигнал вибродатчика	Вибротрекер
Дата тревоги : 15.04.2014 10:32:44	Сигнал вибродатчика	Вибротрекер
	Сигнал вибродатчика	Вибротрекер
Дата тревоги : 15.04.2014 10:31:56	Сигнал вибродатчика	Вибротрекер
	Сигнал вибродатчика	Вибротрекер
Дата тревоги : 15.04.2014 10:30:46	Сигнал вибродатчика	Вибротрекер
	Сигнал вибродатчика	Вибротрекер
Дата тревоги : 15.04.2014 10:29:37	Сигнал вибродатчика	Вибротрекер
	Сигнал вибродатчика	Вибротрекер
Дата тревоги : 15.04.2014 10:28:27	Сигнал вибродатчика	Вибротрекер
	Сигнал вибродатчика	Вибротрекер
<input checked="" type="checkbox"/> (Статус не равно Данные пропущены)		

- ▲ По возрастанию
- ▼ По убыванию
- Без сортировки
- Группировать по полю
- Группировка
- Нижний колонтитул
- Нижняя панель группировки
- Дерево групп
- Лучшая ширина
- Лучшая ширина все столбцы
- Фиксированные столбцы
- Фиксировать столбец
- Строка ввода
- Заголовки групп
- Поиск подстроки (Ctrl+F/F3)
- Выбор видимых столбцов (F5)
- Выбрать шрифт
- Экспорт

Данные будут сгруппированы по выбранному полю. В верхней части окна будут отображены поля, по которым производится группировка – область группировки. Для отображения данной области также можно выбрать пункт **Группировка** в контекстном меню любого столбца.


Видеоданные: Объект "Банкомат" 1 (550016)

14 | Отменить загрузку | Видеоданные

Дата тревоги ▾ | Устройство ▾

Наименование	Статус	Просмотрено
Дата тревоги : 15.04.2014 10:32:55		
Устройство : Вибродатчик		
Сигнал вибродатчика	Данные загружаются	
Сигнал вибродатчика	Данные удалены	
Дата тревоги : 15.04.2014 10:32:44		
Устройство : Вибродатчик		
Сигнал вибродатчика	Данные удалены	
Сигнал вибродатчика	Данные удалены	
Дата тревоги : 15.04.2014 10:31:56		
Устройство : Вибродатчик		
Сигнал вибродатчика	Ожидание загрузки	
Сигнал вибродатчика	Ожидание загрузки	
Дата тревоги : 15.04.2014 10:30:46		
Устройство : Вибродатчик		
Сигнал вибродатчика	Ожидание загрузки	
Сигнал вибродатчика	Ожидание загрузки	
Дата тревоги : 15.04.2014 10:29:37		
<input checked="" type="checkbox"/> (Статус не равно Данные просмотрены) И (Статус не равно Загрузка отменена пользователем)		Настройка...


Для отмены группировки по полю необходимо щелкнуть по нему правой кнопкой мыши в области группировки и выбрать пункт меню **Убрать из группировки**.

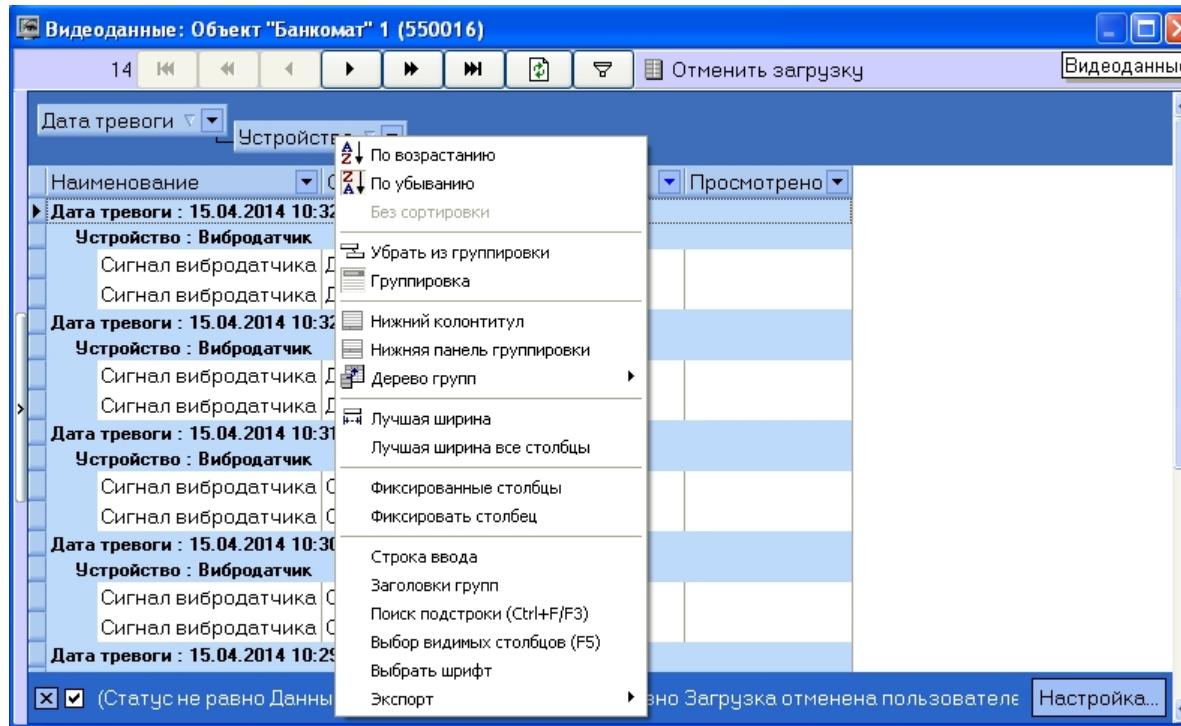

Настройка фильтра списка видеоданных


По умолчанию в окне **Видеоданные** не отображаются просмотренные данные и данные, загрузка которых была отменена пользователем. Для отображения всех видеоданных необходимо снять флажок фильтра в левом нижнем углу окна **Видеоданные**.

Имеется также возможность настраивать фильтр для отображения видеоданных в окне. Для вызова окна настройки фильтра необходимо в окне **Видеоданные** нажать на кнопку **Настройка...** или . Будет открыто окно **Построитель фильтра**.

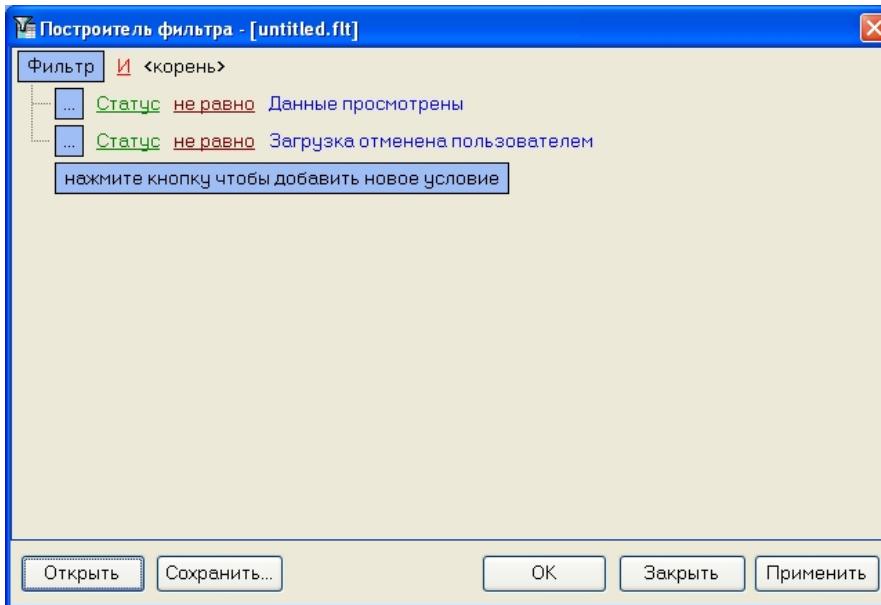

При настройке фильтра может потребоваться выполнение следующих операций:


- Добавление условия или подусловия. Для добавления условия необходимо нажать на кнопку **нажмите кнопку чтобы добавить новое условие** или в меню фильтра выбрать соответствующий пункт. Меню условия вызывается нажатием на кнопку ... или **Фильтр**.

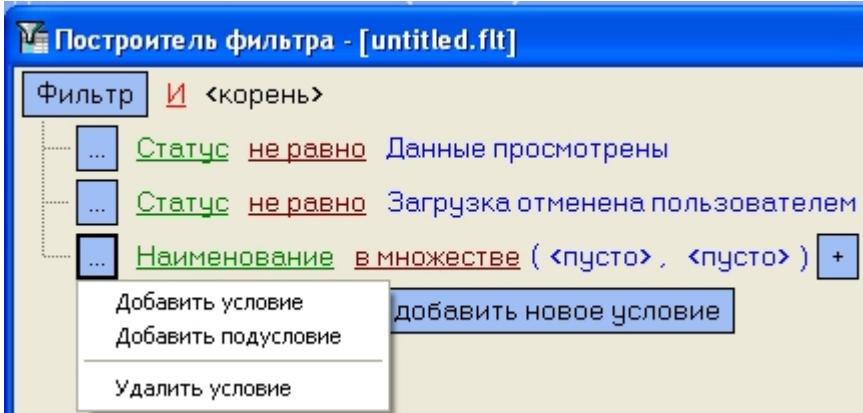


- Удаление условия. Для удаления условия необходимо в меню условия выбрать соответствующий пункт.
- Выбор логической функции объединения условий. Раскрывающийся список для выбора логической функции открывается при щелчке левой кнопкой мыши по логической функции.



4. Выбор поля для сравнения. Раскрывающийся список для выбора поля для сравнения открывается при щелчке левой кнопкой мыши по названию поля.

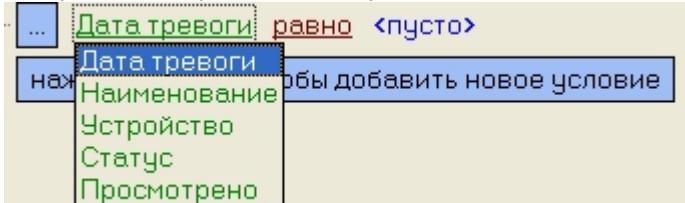

5. Выбор способа сравнения. Раскрывающийся список для выбора способа сравнения открывается при щелчке левой кнопкой мыши по названию способа.

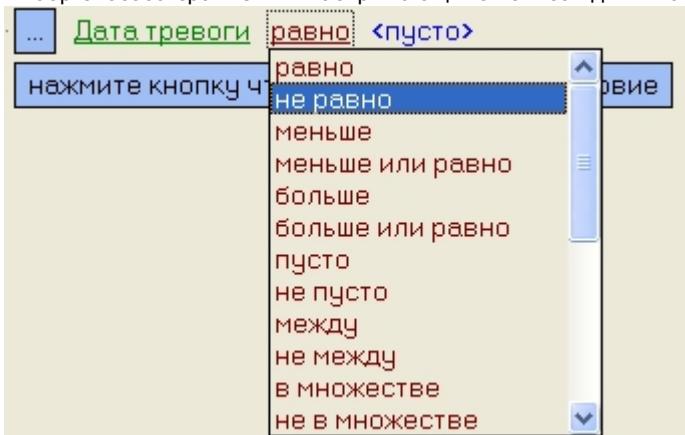

6. Выбор значения сравнения. Способ выбора значения зависит от типа поля сравнения. Например, дату можно ввести с помощью календаря, название ввести вручную и т.д.

... Дата тревоги равно

нажмите кнопку чтобы добавить новое условие

... Наименование в множестве (<пусто>, <пусто>) +

нажмите кнопку чтобы добавить новое условие

После завершения настройки фильтр можно сохранить в файл с расширением .fit при помощи кнопки **Сохранить....**. Данный файл затем можно открыть при помощи кнопки **Открыть**.

Журнал событий

Для просмотра всех событий, которые были зафиксированы в ПК АТМ-Интеллект, следует нажать кнопку  (**Журнал событий**). Появится окно **Журнал событий**.

Журнал событий

1000 | События

Дата тревоги	Окончание	Наименование	ID	Принять	Тип тревоги	Устройство	Дата обработки	Комментарий	Пользователь
19.06.2012 17:27:17	19.06.2012 17:32:37	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>	Камера выкл.	Камера 1	19.06.2012 17:32:37		
19.06.2012 17:35:40	19.06.2012 17:36:00	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет связи с объектом	192.168.2.3	19.06.2012 17:36:00		
20.06.2012 10:32:55	20.06.2012 10:35:27	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>	Ошибка ПО	Базовое ПО	20.06.2012 10:35:27		
20.06.2012 10:34:25	20.06.2012 10:34:26	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>	Штатный перезапуск	Компьютер	20.06.2012 11:45:20	принял	Admin
20.06.2012 12:44:06	20.06.2012 12:47:52	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет связи с объектом	192.168.2.3	20.06.2012 12:47:52		
20.06.2012 12:49:00	20.06.2012 12:49:18	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет связи с объектом	192.168.2.3	20.06.2012 12:49:18		
20.06.2012 12:49:50	20.06.2012 12:50:08	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет связи с объектом	192.168.2.3	20.06.2012 12:50:08		
20.06.2012 12:50:37	20.06.2012 12:50:55	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет связи с объектом	192.168.2.3	20.06.2012 12:50:55		
20.06.2012 12:51:20	20.06.2012 12:51:41	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет связи с объектом	192.168.2.3	20.06.2012 12:51:41		
20.06.2012 12:52:09	20.06.2012 12:52:28	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет связи с объектом	192.168.2.3	20.06.2012 12:52:28		
20.06.2012 12:52:49	20.06.2012 12:53:08	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет связи с объектом	192.168.2.3	20.06.2012 12:53:08		
20.06.2012 12:53:56	20.06.2012 12:54:15	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет связи с объектом	192.168.2.3	20.06.2012 12:54:15		
20.06.2012 12:54:47	20.06.2012 12:55:08	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет связи с объектом	192.168.2.3	20.06.2012 12:55:08		
20.06.2012 12:55:48	20.06.2012 12:56:15	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет связи с объектом	192.168.2.3	20.06.2012 12:56:15		
20.06.2012 12:59:35		пр. Невский д. 10	550017	<input type="checkbox"/>	Камера выкл.	Камера 1			
20.06.2012 13:04:35		пл. Труда, 1	550019	<input type="checkbox"/>	Камера выкл.	Камера 1			
20.06.2012 13:04:35		ул. Турку, д. 11	550021	<input checked="" type="checkbox"/>	Камера выкл.	Камера 1	09.07.2012 19:14:16	принято	Admin
20.06.2012 13:04:35		ул. Пражская, 17	550022	<input type="checkbox"/>	Камера выкл.	Камера 1			
20.06.2012 13:04:35	25.06.2012 20:10:02	пр. Космонавтов, 15	550025	<input checked="" type="checkbox"/>	Камера выкл.	Камера 1	25.06.2012 20:10:02		
20.06.2012 13:04:45		ул. Подвойского, 15	550018	<input type="checkbox"/>	Камера выкл.	Камера 1			
20.06.2012 13:04:45		пр. Ленинский, 144	550020	<input type="checkbox"/>	Камера выкл.	Камера 1			
20.06.2012 13:04:45		ул. Белы Куна, 5	550023	<input type="checkbox"/>	Камера выкл.	Камера 1			

Смотреть с даты : 02.06.2012 | >>

Таблицу в данном окне можно отсортировать по любому столбцу, или наложить фильтр на любой столбец.

При использовании панели владельцев в окне **Журнал событий** отображаются события только от тех объектов, которые принадлежат владельцу, выделенному на Панели владельцев. Для просмотра событий по всем объектам системы следует вызывать данное окно с Панели владельцев – см. [Просмотр журнала событий по всем объектам системы](#).

Просмотр комментариев

Если оператор при закрытии тревоги ввёл многострочный комментарий, то в окне **Журнал событий** в столбце **Комментарий** будет видна только первая строка.

Для просмотра всего комментария следует щёлкнуть левой кнопкой мыши на соответствующей ячейке.

События		
Дата обработки	Комментарий	Пользователь
26.01.2012 20:08:05	принято	Admin
24.01.2012 12:49:31	плановое обновление	Admin
24.01.2012 12:49:31	плановое обновление	Admin
24.01.2012 12:49:31	плановое обновление	Admin
24.01.2012 15:13:08	На объект от	Admin
25.01.2012 14:52:15	На объект отправлен инженер	
25.01.2012 19:00:26		
25.01.2012 19:12:49		
25.01.2012 19:28:34		
25.01.2012 19:30:46		
25.01.2012 19:34:49		
25.01.2012 19:49:06		
25.01.2012 20:04:49		
25.01.2012 20:41:49		
25.01.2012 20:42:49	принято	Admin
25.01.2012 20:57:49	принять	Admin

Пользователь, принял тревогу

По умолчанию все принятые оператором тревоги регистрируются под пользователем «Admin». В случае, если в настройке ПК *Интеллект* на вкладке **Пользователи** создан пользователь и ему назначены определённые права, то когда оператор запустит ПК *Интеллект* под аккаунтом этого пользователя, все принятые тревоги будут регистрироваться под именем данного пользователя.

Период отображения событий

По умолчанию показываются тревожные ситуации за текущий день. Для просмотра более ранних событий необходимо воспользоваться параметром **Смотреть с даты**. Если число событий превышает 1000, то для их просмотра следует использовать кнопки.

Журнал событий

1000 | События

Дата тревоги	Окончание	Наименование	ID	Принять	Тип тревоги	Устройство	Дата обработки	Комментарий	Пользователь
19.06.2012 17:27:17	19.06.2012 17:32:37	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>	Камера выкл.	Камера 1	19.06.2012 17:32:37		
19.06.2012 17:35:40	19.06.2012 17:36:00	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет связи с объектом	192.168.2.3	19.06.2012 17:36:00		
20.06.2012 10:32:55	20.06.2012 10:35:27	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>	Ошибка ПО	Базовое ПО	20.06.2012 10:35:27		
20.06.2012 10:34:25	20.06.2012 10:34:26	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>	Штатный перезапуск	Компьютер	20.06.2012 11:45:20	принял	Admin
20.06.2012 12:44:06	20.06.2012 12:47:52	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет связи с объектом	192.168.2.3	20.06.2012 12:47:52		
20.06.2012 12:49:00	20.06.2012 12:49:18	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет связи с объектом	192.168.2.3	20.06.2012 12:49:18		
20.06.2012 12:49:50	20.06.2012 12:50:08	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет связи с объектом	192.168.2.3	20.06.2012 12:50:08		
20.06.2012 12:50:37	20.06.2012 12:50:55	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет связи с объектом	192.168.2.3	20.06.2012 12:50:55		
20.06.2012 12:51:20	20.06.2012 12:51:41	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет связи с объектом	192.168.2.3	20.06.2012 12:51:41		
20.06.2012 12:52:09	20.06.2012 12:52:28	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет связи с объектом	192.168.2.3	20.06.2012 12:52:28		
20.06.2012 12:52:49	20.06.2012 12:53:08	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет связи с объектом	192.168.2.3	20.06.2012 12:53:08		
20.06.2012 12:53:56	20.06.2012 12:54:15	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет связи с объектом	192.168.2.3	20.06.2012 12:54:15		
20.06.2012 12:54:47	20.06.2012 12:55:08	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет связи с объектом	192.168.2.3	20.06.2012 12:55:08		
20.06.2012 12:55:48	20.06.2012 12:56:15	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет связи с объектом	192.168.2.3	20.06.2012 12:56:15		
20.06.2012 12:59:35		пр. Невский д. 10	550017	<input type="checkbox"/>	Камера выкл.	Камера 1			
20.06.2012 13:04:35		пл. Труда, 1	550019	<input type="checkbox"/>	Камера выкл.	Камера 1			
20.06.2012 13:04:35		ул. Турку, д. 11	550021	<input checked="" type="checkbox"/>	Камера выкл.	Камера 1	09.07.2012 19:14:16	принято	Admin
20.06.2012 13:04:35		ул. Пражская, 17	550022	<input type="checkbox"/>	Камера выкл.	Камера 1			
20.06.2012 13:04:35	25.06.2012 20:10:02	пр. Космонавтов, 15	550025	<input checked="" type="checkbox"/>	Камера выкл.	Камера 1	25.06.2012 20:10:02		
20.06.2012 13:04:45		ул. Подвойского, 15	550018	<input type="checkbox"/>	Камера выкл.	Камера 1			
20.06.2012 13:04:45		пр. Ленинский, 144	550020	<input type="checkbox"/>	Камера выкл.	Камера 1			
20.06.2012 13:04:45		ул. Белы Куна, 5	550023	<input type="checkbox"/>	Камера выкл.	Камера 1			

Смотреть с даты: 02.06.2012 >>

Экспорт журнала событий


Экспорт журнала событий осуществляется из контекстного меню столбца таблицы в окне **Журнала событий**.

The screenshot shows the 'Журнал событий' (Event Log) window with a context menu open over the 'Дата' (Date) column header. The menu includes options for sorting (By возрастанию (By increasing age), By убыванию (By decreasing age), Без сортировки (No sorting)), grouping (Группировать по полю (Group by field), Группировка (Grouping)), and alignment (Выравнивание (Alignment), Лучшая ширина (Best width), Лучшая ширина все столбцы (Best width for all columns)). It also includes fixed columns (Фиксированные столбцы), fix column (Фиксировать столбец), group headers (Заголовки групп), search (Поиск подстроки (Ctrl+F/F3)), select visible columns (Выбор видимых столбцов (F5)), and font selection (Выбрать шрифт). The 'Экспорт' (Export) option is highlighted, and its submenu lists 'Экспорт в HTML' (Export to HTML), 'Экспорт в Excel' (Export to Excel), 'Экспорт в XML' (Export to XML), and 'Экспорт в текстовый файл' (Export to Text File). The main table displays event logs with columns for Date, Description, ID, and Status.

Дата	Наименование	ID	При
20.0	пр. Невский д. 10	550017	<input checked="" type="checkbox"/>
23.0	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>
23.0	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>
23.0	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>
24.0	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>
25.0	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>
25.0	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>
25.0	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>
25.0	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>
25.0	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>
25.0	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>
25.0	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>
25.0	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>
25.0	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>
25.0	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>
25.0	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>
25.0	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>
25.0	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>
25.0	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>
25.0	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>
26.01.2012 20:04:24	26.01.2012 20:04:25		
26.01.2012 20:08:03	26.01.2012 20:08:04		

Настройка расположения столбцов журнала событий

В контекстном меню столбца Журнала событий можно использовать команду **Лучшая ширина все столбцы**. При её выборе ширина всех столбцов будет установлена в минимальное значение, при котором видна самая длинная строка в столбце.

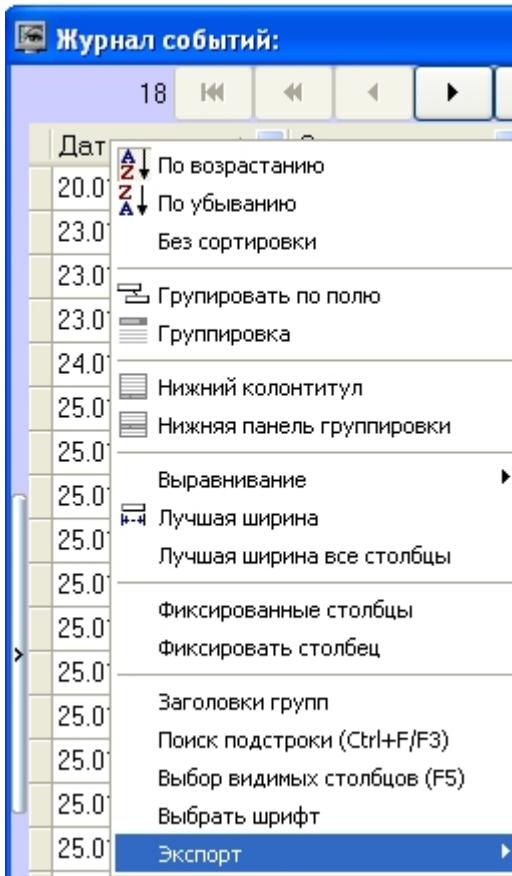


Если все столбцы не помещаются в видимой области окна Журнал событий, то появляется элемент «прокрутка». При прокрутке сдвигаются некоторые столбцы, которые требуется видеть постоянно, например **Дата тревоги**, **Дата обработки**. Для фиксации таких столбцов следует воспользоваться командой **Фиксировать столбец** из того же контекстного меню.

К тому же столбцы Журнала событий можно менять местами. Для этого надо нажать левую кнопку мыши над заголовком столбца, который надо переместить, и, не отпуская клавишу, перетащить его на другое место.

Нормативно-справочная информация

Просмотр нормативно-справочной информации

ПК АТМ-Интеллект ведёт нормативно-справочную информацию (НСИ) обо всех объектах. Для просмотра этой информации следует нажать кнопку **Справочники** и выбрать пункт меню **Объекты мониторинга**.

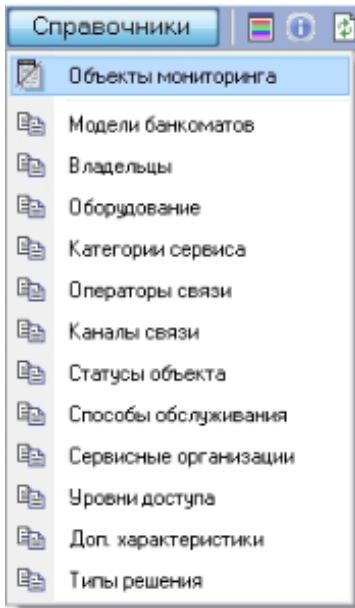

Появится окно **Объекты мониторинга**, в котором будут перечислены все объекты, созданные в системе.

The screenshot shows a window titled 'Объекты мониторинга' (Monitoring objects). At the top, there is a toolbar with various icons and a filter button labeled 'Фильтр: Нет'. Below the toolbar is a table with columns: Код объекта (Object code), ID, Наименование (Name), Местонахождение (Location), Объект (Object), Введен (Entered), Удален (Deleted), Статус (Status), Владелец (Owner), and Модель (Model). Two rows of data are visible:

Код объекта	ID	Наименование	Местонахождение	Объект	Введен	Удален	Статус	Владелец	Модель
2	550017	пр. Невский д. 10	пр. Невский д. 10		03.06.2013 15:28:50				
1	550016	ул. Софийская д. 47	ул. Софийская д. 47		03.06.2013 15:28:50				

Редактирование нормативно-справочной информации

При двойном щелчке мышью на определённой записи в окне **Объекты мониторинга** появится диалоговая форма, позволяющая заполнить НСИ для объекта.

Запись

Код объекта	1
Наименование	ул. Софийская д. 47
ID	550016
Местонахождение	ул. Софийская д. 47
Объект	
Введен	03.06.2013 15:28:50
Удален	
Модель	
Доступ	
Доп. характеристика	
Тип решения	
Тип связи с объектом	
Оператор связи	
Владелец	
Оборудование	
Статус	
Категория обслуживания	
Способ обслуживания	
Сервисная компания	


Сохранить Отмена

При этом для некоторых полей предлагаются значения для заполнения, а для некоторых нет. Это значит, что соответствующий справочник пуст, и необходимо заполнить его (см. раздел [Заполнение справочника](#)).


Тип решения	
Тип связи с объектом	RS232
Оператор связи	TCP/IP
Владелец	X.25
Оборудование	
Статус	X
Категория обслуживания	

Заполнение справочника


Для заполнения справочников следует нажать кнопку **Справочники** и в открывшемся списке выбрать соответствующий справочник, например **Владельцы**.

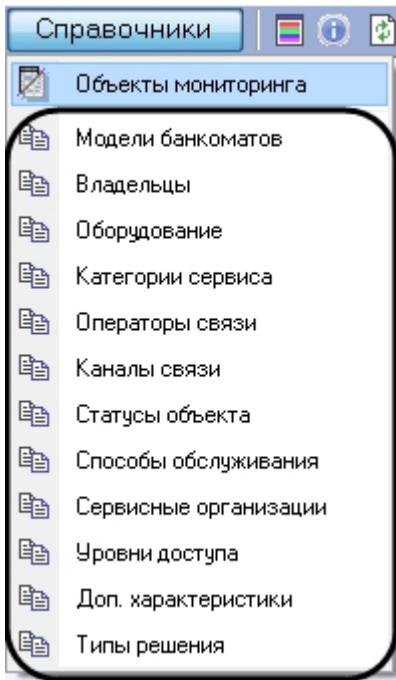

Будет открыто окно редактирования соответствующего справочника.

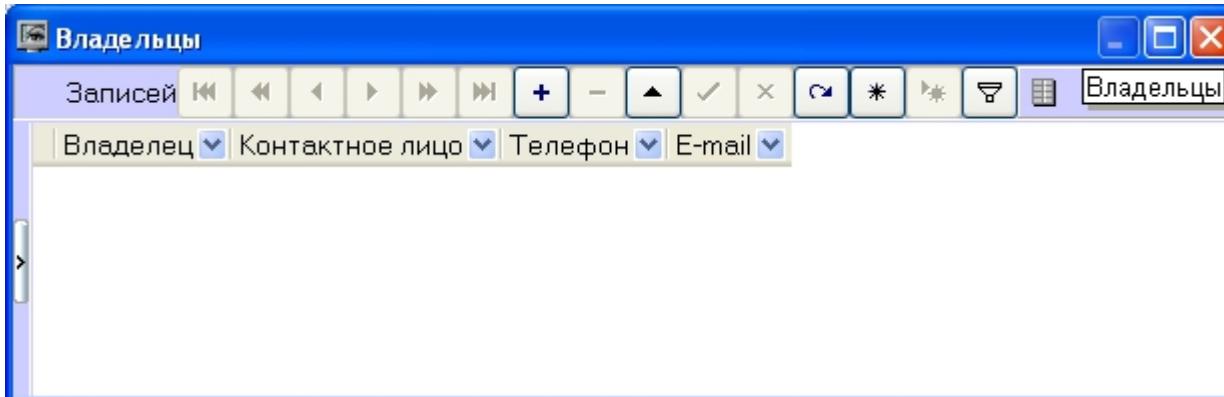

Чтобы добавить запись следует нажать кнопку **Вставить запись** и ввести требуемые значения. После этого надо нажать кнопку **Сохранить**.

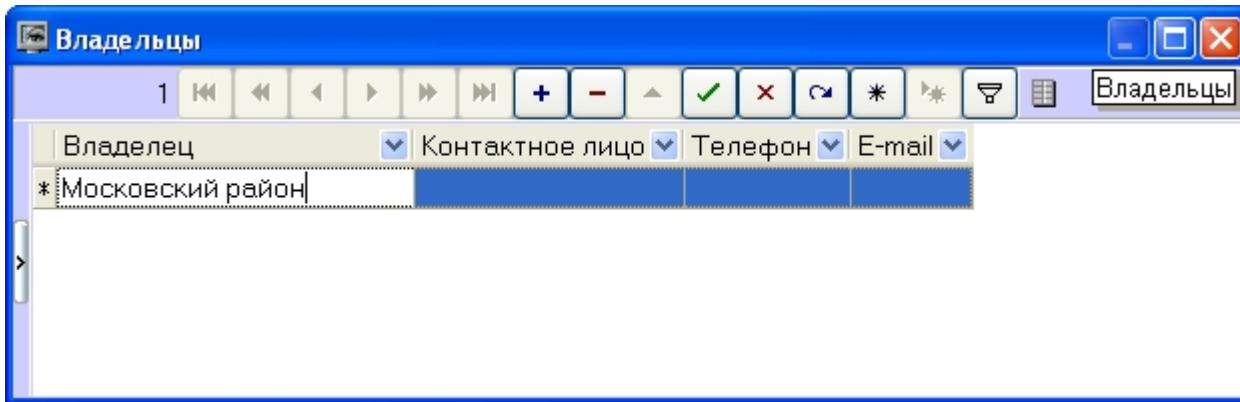


Аналогичным образом можно отредактировать любой справочник.

После добавления значения в справочник его можно будет использовать для заполнения соответствующего поля НСИ.

Оператор связи	
Владелец	<input type="button" value="▼"/>
Оборудование	Московский район
Статус	<input type="button" value="X"/>
Категория обслуживания	

Контекстное меню столбца в окне Объекты мониторинга

Если щёлкнуть правой кнопкой мыши на заголовке любого столбца в окне **Объекты мониторинга**, то появится контекстное меню, с помощью которого можно выполнить различные действия по аналогии с журналом событий (см. Экспорт журнала событий и Настройка расположения столбцов журнала событий).

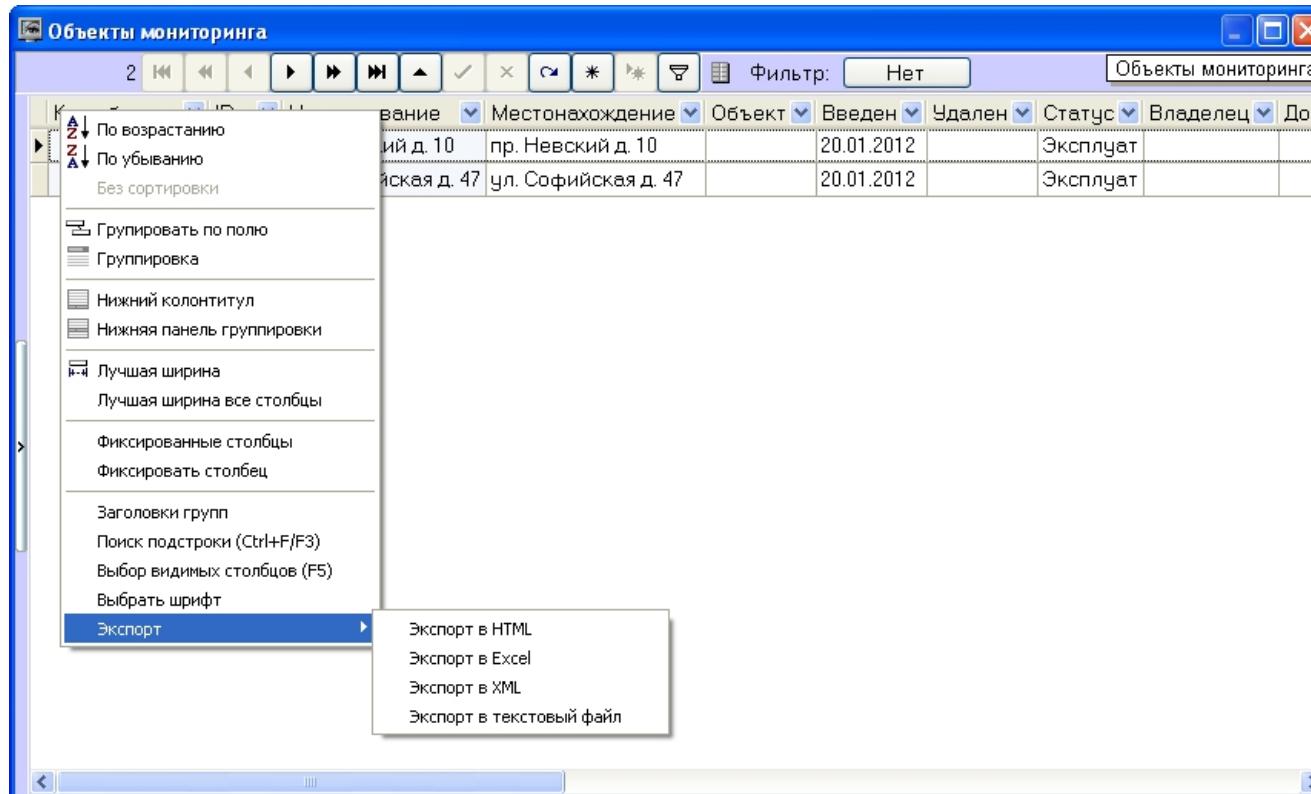

Просмотр живого видео и архива с объектов


Имеется возможность просматривать живое видео и архивы с объектов на Панели контроля одним из следующих способов:

1. Просмотр видео с отдельной камеры.
2. Просмотр видео со всех камер, созданных на *ATM-Интеллект Про*.
3. Создание пользовательских раскладок и просмотр видео с выбранных камер из числа добавленных в Объект охраны.

Примечание.

Выбор видеокамер, используемых для отображения живого и архивного видео с Панели контроля, описан в документе [Руководство Администратора](#), раздел [Настройка списка видеокамер](#).

Для выбора способа просмотра живого видео и архива следует щёлкнуть правой кнопкой мыши по области с названием объекта. Появится контекстное меню, в котором следует выбрать пункт меню **Просмотр видео**. Для просмотра видео с отдельной камеры необходимо в открывшемся меню выбрать название требуемой камеры, для просмотра видео со всех камер – пункт **Все камеры**, а для выбора раскладки следует воспользоваться пунктом меню **Экраны**. Более подробно способы просмотра видео описаны в соответствующих разделах.

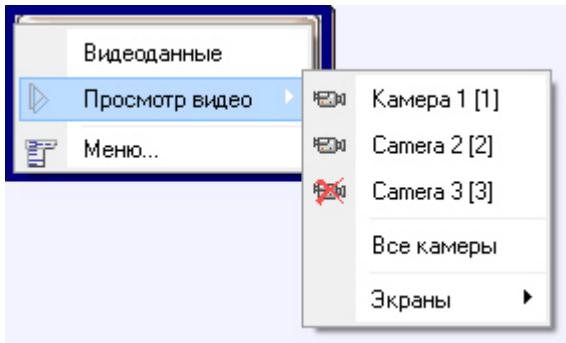


Список камер будет соответствовать списку камер, указанных при настройке объекта. Названия камер в контекстном меню, а также указанные в квадратных скобках идентификаторы соответствуют названиям и идентификаторам камер на *ATM-Интеллект Про*.

Примечание.

Пункт меню **Просмотр видео** будет доступен только после того как объект подключится к *ATM-Интеллект APM* в первый раз. До этого момента, а также для *ATM-Интеллект APM ТЦ* этот пункт меню будет отсутствовать.



При соответствующей настройке ПК *ATM-Интеллект APM* при выборе камеры для просмотра живого видео будет выведено предупреждение о том, что передача видеопотока может создать критическую нагрузку на канал. В случае, если действительно требуется перейти к просмотру живого видео, необходимо нажать **OK** в окне **Предупреждение**. Для отказа от перехода к просмотру живого видео необходимо нажать на кнопку **Отмена**.

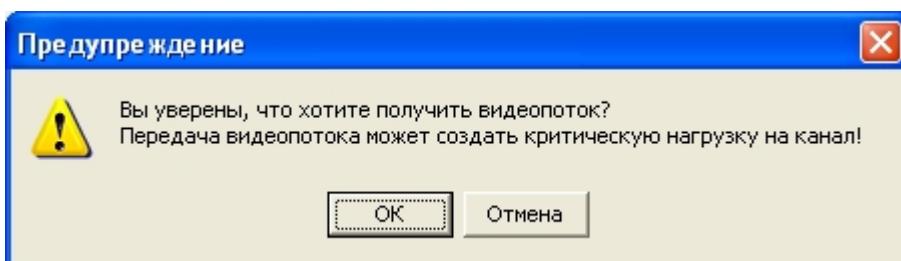

Просмотр живого видео и архива с отдельной камеры

Для просмотра видео и архива с отдельной камеры необходимо выбрать название требуемой камеры в меню **Просмотр видео** контекстного меню объекта на Панели контроля

(см. Просмотр живого видео и архива с объектов).

После выбора камеры запускается диалоговое окно, в котором через несколько секунд должно появиться видеоизображение.




В заголовке окна отображается описание объекта, порядковый номер камеры, а также идентификатор камеры в квадратных скобках.

Примечание.

При просмотре живого видео частота кадров может быть ограничена настройками интерфейсного объекта **АТМ Мониторинг** (параметр **Скорость видеопотока**) – см. документ **АТМ-Интеллект. Руководство Администратора**

Доступ к архиву осуществляется штатным для ПК *Интеллект* способом.

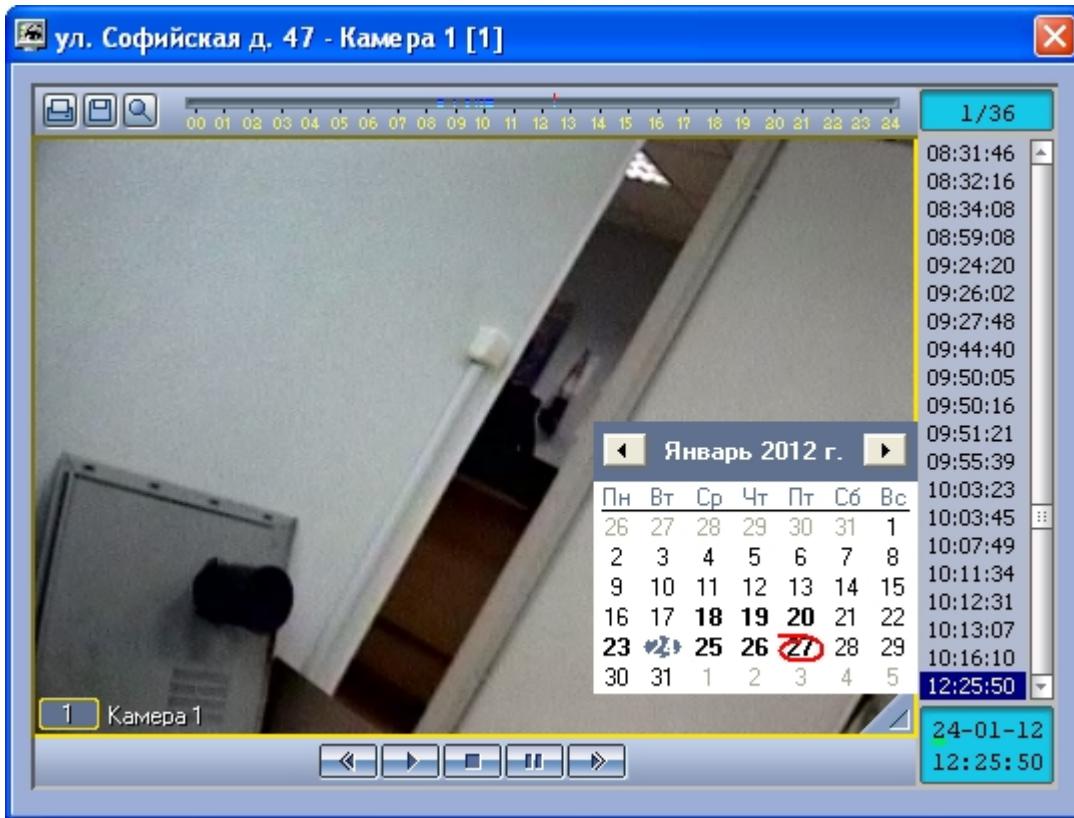


При просмотре живого видео и архива одновременно с нескольких камер, для каждой камеры открывается отдельное окно.

Для того, чтобы во время просмотра живого видео развернуть видеоизображение на весь экран, необходимо дважды щелкнуть по нему левой кнопкой мыши. Для того, чтобы выйти из полноэкранного режима и вернуться к просмотру видео в окне, необходимо снова дважды щелкнуть по видеоизображению левой кнопкой мыши.


Просмотр живого видео и архива со всех камер

Для просмотра видео и архива со всех камер необходимо выбрать пункт меню **Все камеры** в меню **Просмотр видео** контекстного меню объекта на Панели контроля (см. [Просмотр живого видео и архива с объектов](#)).

В результате отобразится диалоговое окно, содержащее окна видеонаблюдения всех камер, созданных на стороне ATM-Интеллект Про.

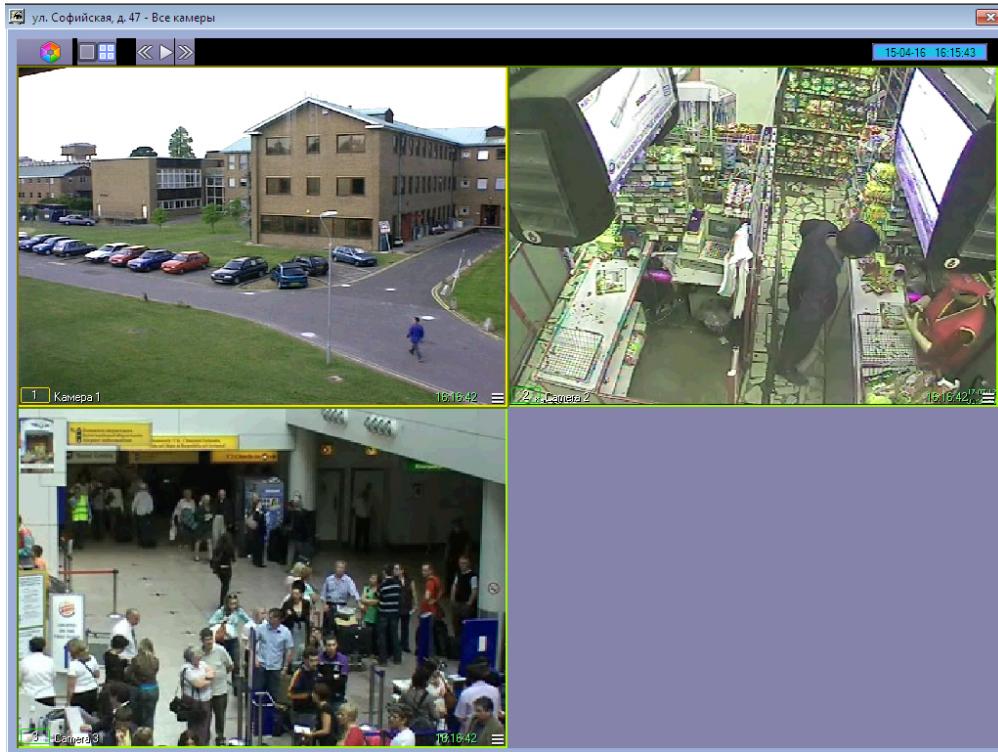

Для входа в режим архива используется кнопка  в правом нижнем углу окна видеонаблюдения, для выхода из режима архива — кнопка .

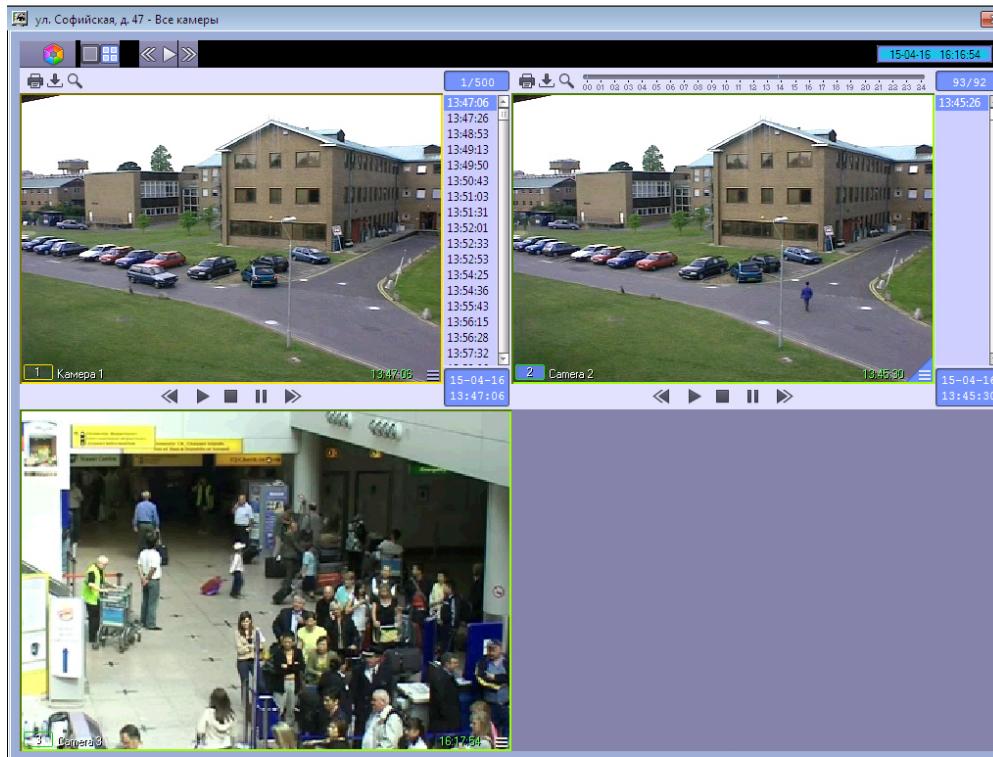

Функции управления воспроизведением архивных видеозаписей аналогичны используемым в Мониторе видеонаблюдения ПК *Интеллект*. В частности, имеется возможность переключать раскладки окон видеонаблюдения, запускать ручное и автоматическое листание. Данные функции подробно описаны в документе *Программный комплекс Интеллект. Руководство Оператора*. Наиболее актуальная версия данного документа доступна в хранилище документации [AxxonSoft documentation repository](#).

Просмотр живого видео и архива с выбранных камер

Создание, редактирование и удаление раскладок

На странице:


- Создание раскладки
- Добавление камеры в раскладку
- Удаление раскладки

Раскладка представляет собой список камер, который пользователь может выбрать с Панели контроля для отображения живого видео и архива (см. также [Просмотр живого видео и архива с объектов](#)).


Создание раскладки

Создание раскладки осуществляется следующим образом:

- Щелкнуть правой кнопкой мыши по объекту на панели контроля и в открывшемся контекстном меню выбрать **Просмотр видео -> Экраны -> Создать**.

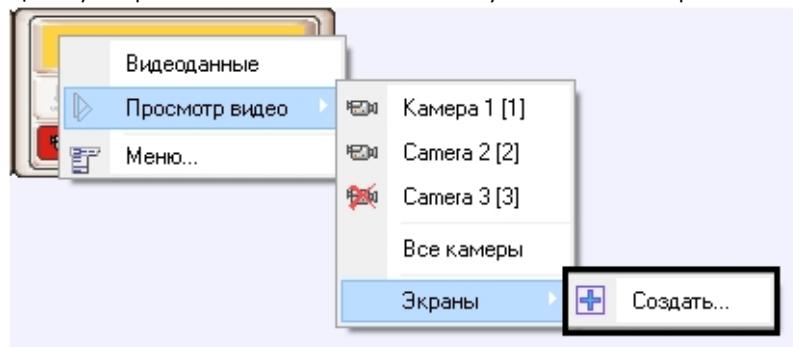

- В результате будет открыто окно **Создать...**

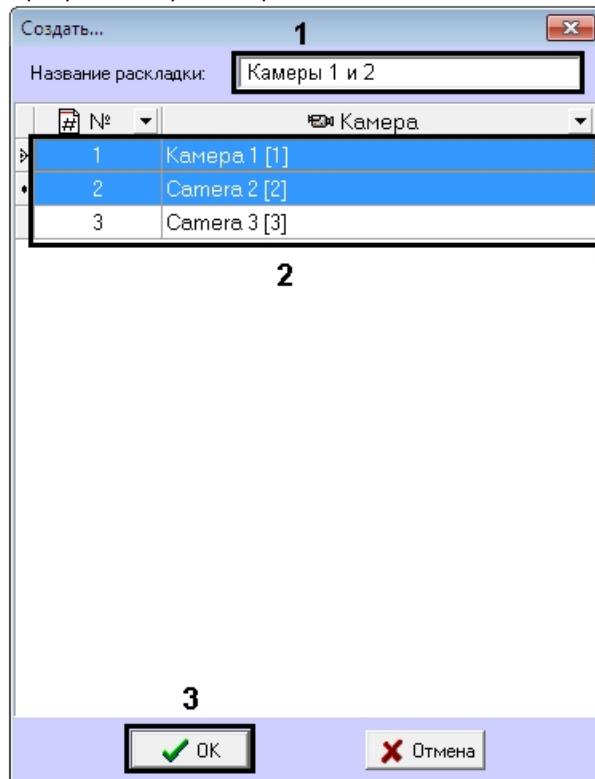


- Ввести название раскладки в поле **Название раскладки** (1).
- Выбрать одну или несколько камер, которые следует включить в раскладку. Для выделения нескольких камер следует щелкнуть по соответствующим строкам в таблице левой кнопкой мыши, удерживая клавишу Ctrl на клавиатуре (2).

Имеется возможность применять фильтр к списку камер. Для этого необходимо нажать на кнопку в заголовке столбца, по которому требуется осуществлять фильтрацию, и выбрать значения для фильтрации:


Nº	Камера
2	Камера 1 [1]
	Camera 2 [2]
	Camera 3 [3]
1	
2	
3	

При выборе пункта **Настроить** будет открыто окно **Пользовательский фильтр**, в котором имеется возможность задать условия отображения камер в списке.

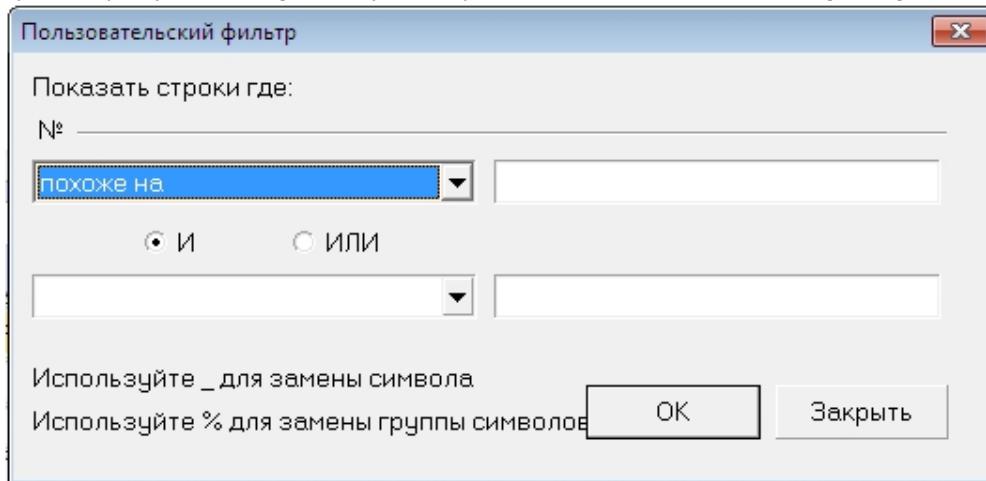

5. Нажать на кнопку **OK** (3).

В результате в меню **Просмотр видео -> Экраны** станет доступна для выбора раскладка с заданным названием.

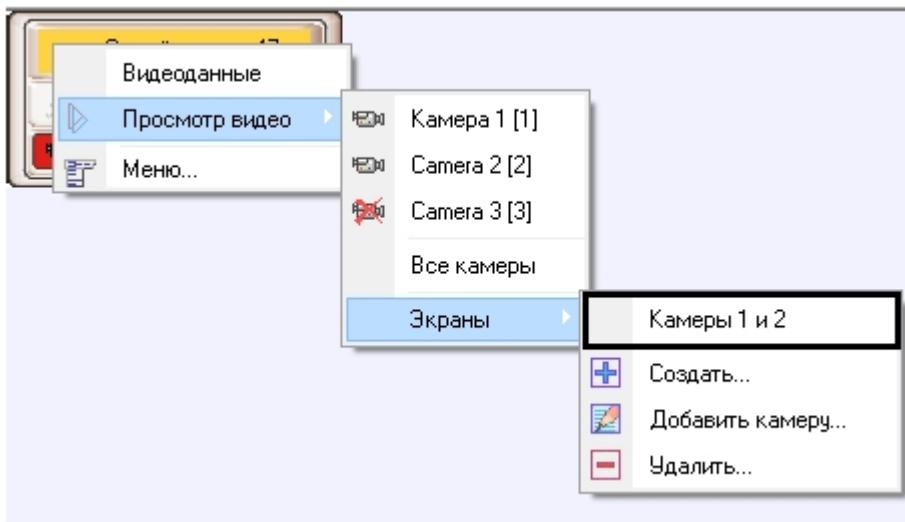


Создание раскладки завершено.


Добавление камеры в раскладку

Добавление камеры в раскладку осуществляется следующим образом:

1. Щелкнуть правой кнопкой мыши по объекту на панели контроля и в открывшемся контекстном меню выбрать **Просмотр видео -> Экраны ->Добавить камеру**.

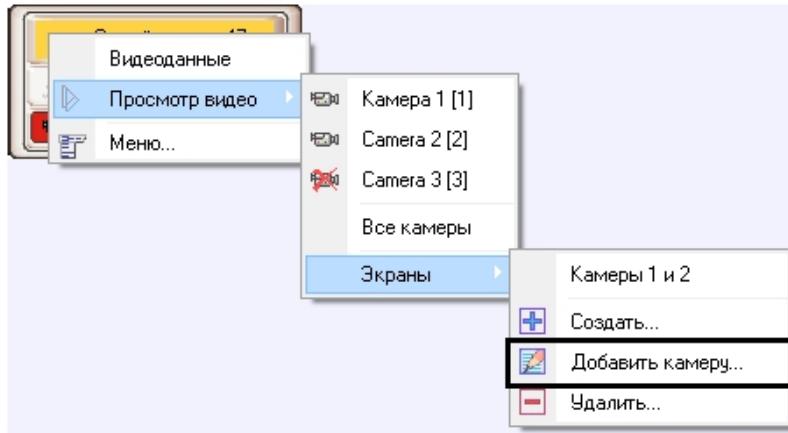

2. Будет открыто окно **Добавить**.

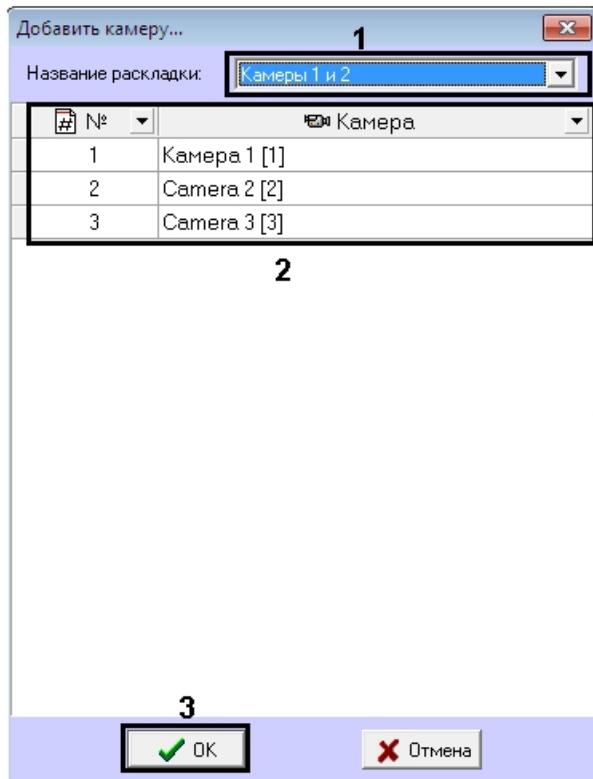

3. Из раскрывающегося списка **Название раскладки** выбрать раскладку, в которую требуется добавить камеры (1).
4. Выбрать одну или несколько камер, которые требуется добавить в раскладку. Для выделения нескольких камер следует щелкать по соответствующим строкам в таблице левой кнопкой мыши, удерживая клавишу Ctrl на клавиатуре (2).

Примечание.

Также имеется возможность применять фильтр списка камер, как при создании раскладки – см. [Создание раскладки](#).


5. Нажать на кнопку **OK**.

Добавление камер в раскладку завершено.


Удаление раскладки

Удаление раскладки осуществляется следующим образом:

1. Щелкнуть правой кнопкой мыши по объекту на панели контроля и в открывшемся контекстном меню выбрать **Просмотр видео -> Экраны ->Удалить**.

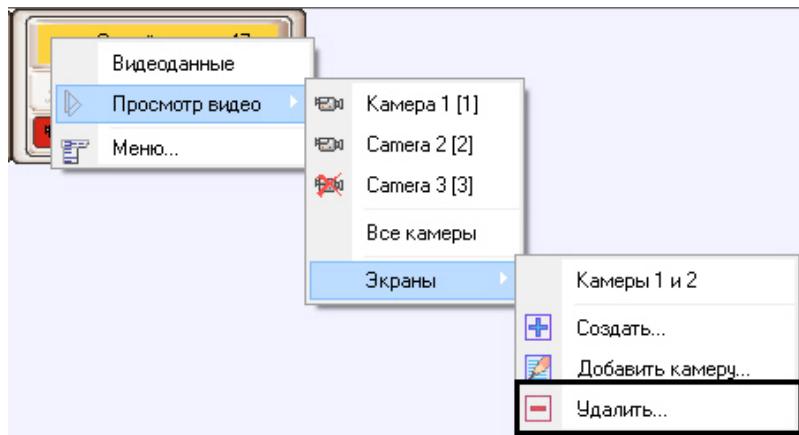

2. Будет открыто окно Удалить....

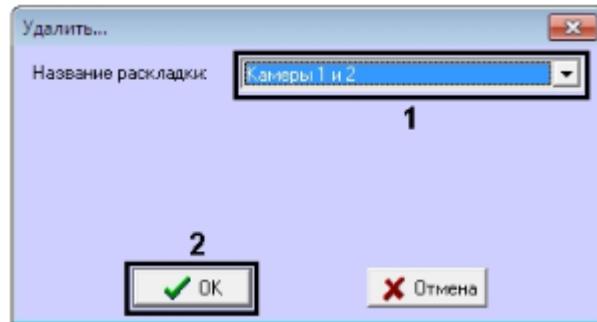

3. Выбрать раскладку, которую требуется удалить, из раскрывающегося списка **Название раскладки** (1).

4. Нажать на кнопку **OK** (2).

Удаление раскладки завершено.


Выбор раскладки для отображения

Выбор раскладки для отображения осуществляется следующим образом:


1. Щелкнуть правой кнопкой мыши по объекту на панели контроля и в открывшемся контекстном меню выбрать **Просмотр видео -> Экраны** и в открывшемся меню выбрать название требуемой раскладки.

Примечание.

Если в списке отсутствует требуемая раскладка, необходимо предварительно создать ее – см. Создание, редактирование и удаление раскладок.

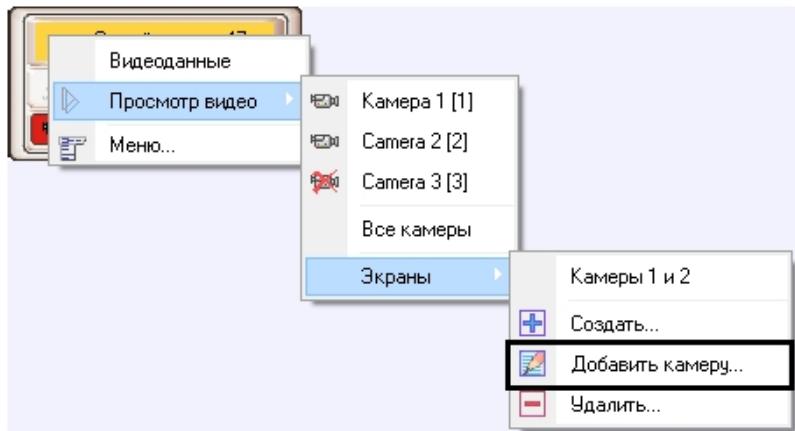

2. В результате будет открыто окно для просмотра живого видео и архива с камер, добавленных в раскладку.

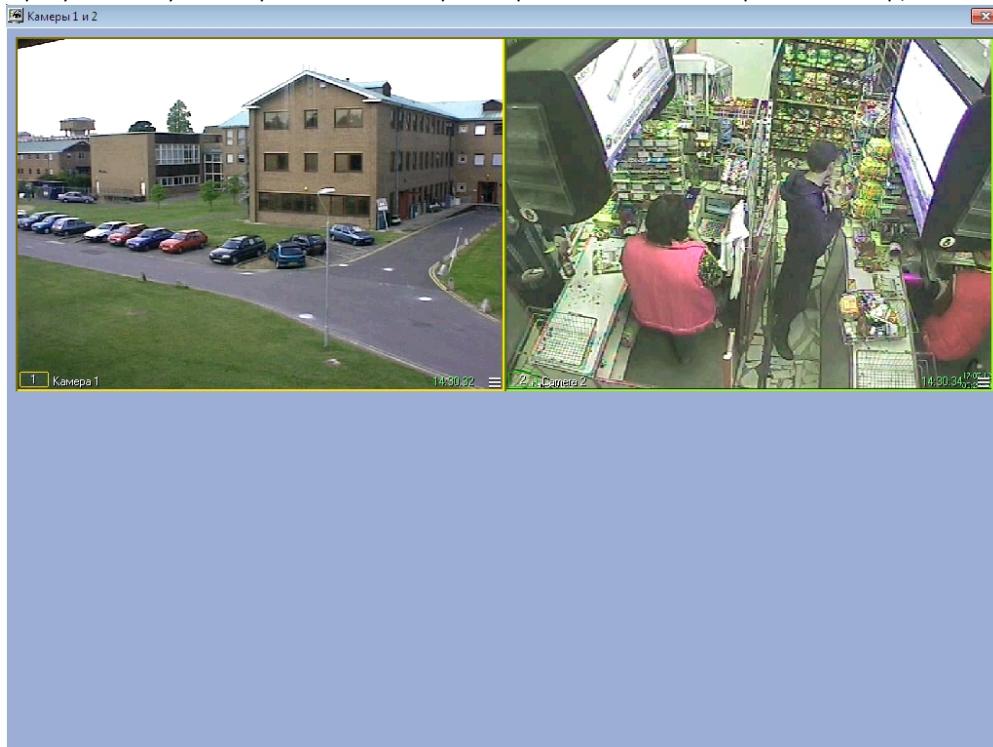

Для входа в режим архива используется кнопка в правом нижнем углу окна видеонаблюдения, для выхода из режима архива — кнопка .

Функции управления воспроизведением архивных видеозаписей аналогичны используемым в Мониторе видеонаблюдения ПК *Интеллект*. В частности, имеется возможность переключать раскладки окон видеонаблюдения, запускать ручное и автоматическое листание. Данные функции подробно описаны в документе *Программный комплекс Интеллект. Руководство Оператора*. Наиболее актуальная версия данного документа доступна в хранилище документации [AxxonSoft documentation repository](#)

Запуск внешних приложений из Панели контроля


С помощью пункта контекстного меню **Меню...** имеется возможность запускать из интерфейса Панели контроля внешние приложения.




При этом можно в качестве параметра запуска указывать IP-адрес объекта.

Например, если имеется необходимость оперативно «пинговать» любой объект, то для этого следует выполнить следующие действия:

1. Щёлкнуть правой кнопкой мыши по области с названием объекта и в появившемся контекстном меню выбрать пункт **Меню...**.
2. Появится диалоговая форма **Меню...**.

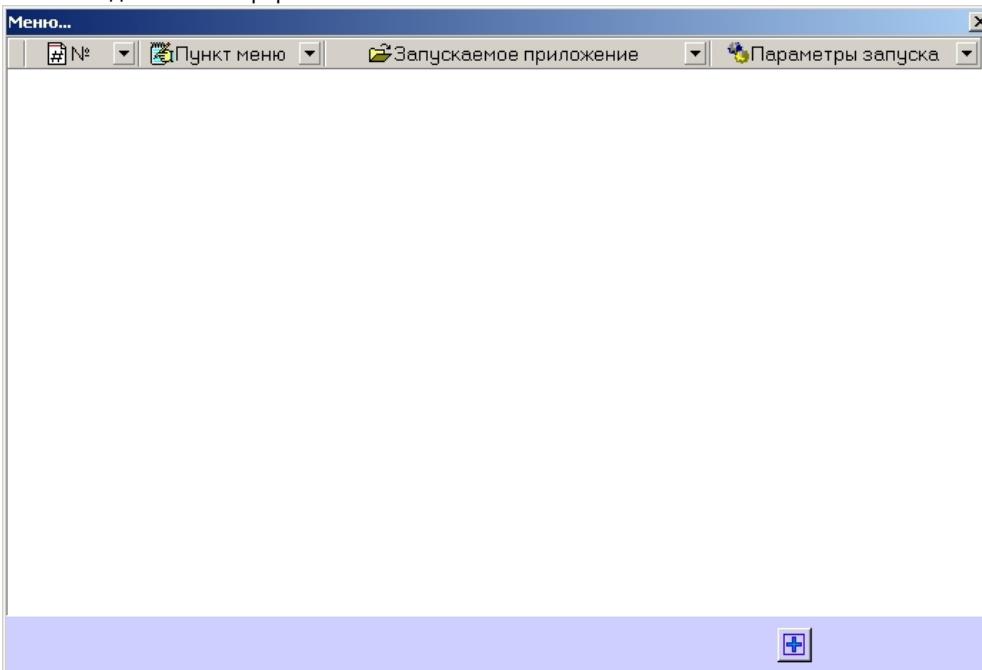


3. В ней следует нажать кнопку **Добавить запись...** (+) и в появившихся полях ввести значения, как показано на рисунке.

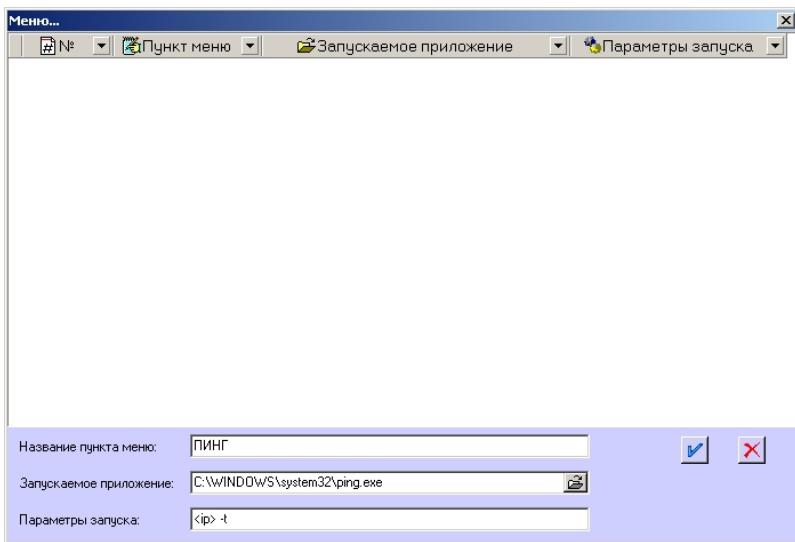


Строка <ip> является зарезервированным выражением, вместо которого при вызове программы будет подставлен реальный ip-адрес объекта. Эта строка обязательно должна вводиться в нижнем регистре.

После нажатия кнопки **Применить** появится новая запись, описывающая новый пункт контекстного меню.

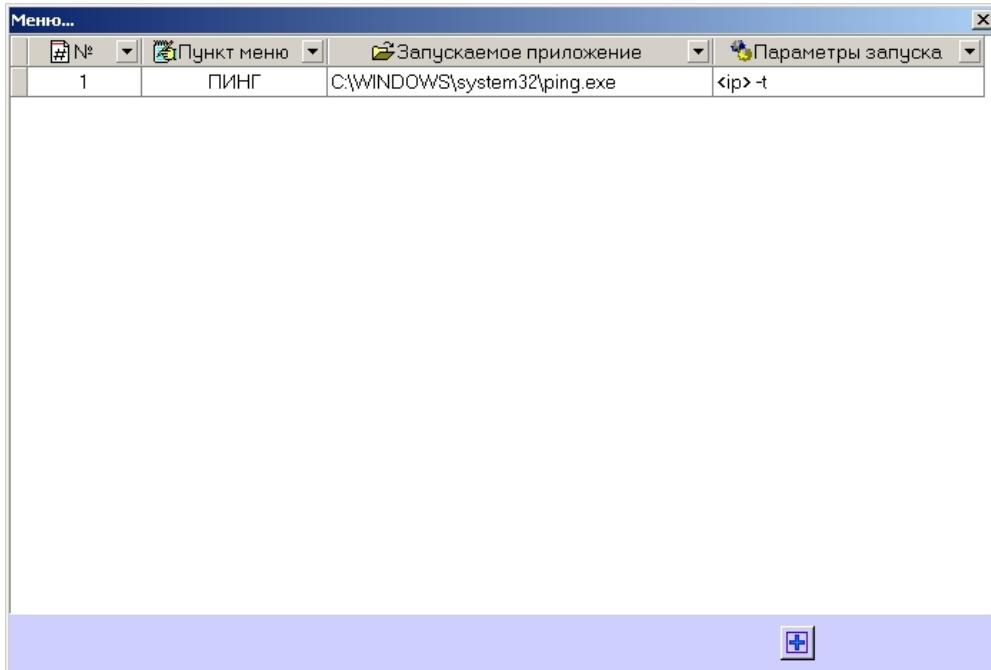

Теперь при щелчке правой кнопкой мыши по области с названием объекта появится контекстное меню, в котором будет присутствовать созданный выше пункт меню «ПИНГ».



При выборе этого пункта меню, в отдельном окне запустится программа «ping».

```
Обмен пакетами с 192.168.0.3 по 32 байт:  
Ответ от 192.168.0.3: число байт=32 время<1мс TTL=128  
Ответ от 192.168.0.3: число байт=32 время<1мс TTL=128  
Ответ от 192.168.0.3: число байт=32 время<1мс TTL=128  
Ответ от 192.168.0.3: число байт=32 время<1мс TTL=128
```

Для объектов, подключающихся к *АТМ-Интеллект АРМ* по Rs232, а также для объектов, которые ещё ни разу не подключались к *АТМ-Интеллект АРМ*, вместо строки «<ip>» будет подставляться значение «127.0.0.1».

Таким же способом можно назначить запуск и других внешних приложений, например «Radmin» и т.д.

Выполнение произвольной команды на АТМ-Интеллект Про оператором АТМ-Интеллект АРМ

С помощью пункта контекстного меню **Меню...** имеется возможность выполнять из интерфейса Панели контроля любые команды на *АТМ-Интеллект Про*.

Внимание!


На *АТМ-Интеллект Про* должны быть созданы скрипты для обработки поступающих команд. См. [Руководство Администратора](#), раздел [Пример скрипта для обработки команды с АТМ-Интеллект АРМ на АТМ-Интеллект Про](#).

Настройка отправки команд на стороне *АТМ-Интеллект АРМ* осуществляется следующим образом:


1. Щёлкнуть правой кнопкой мыши по области с названием объекта и в появившемся контекстном меню выбрать пункт **Меню....**




2. Появится диалоговое окно **Меню...** .

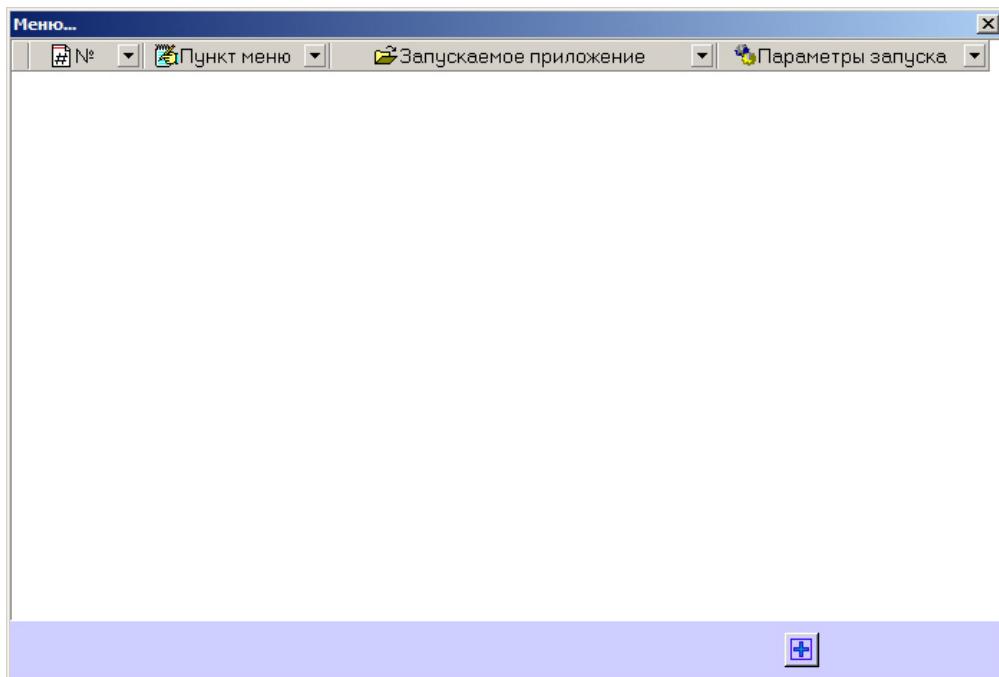

3. Для добавления нового пункта меню нажать на кнопку  . Будут отображены поля для настройки пункта меню.

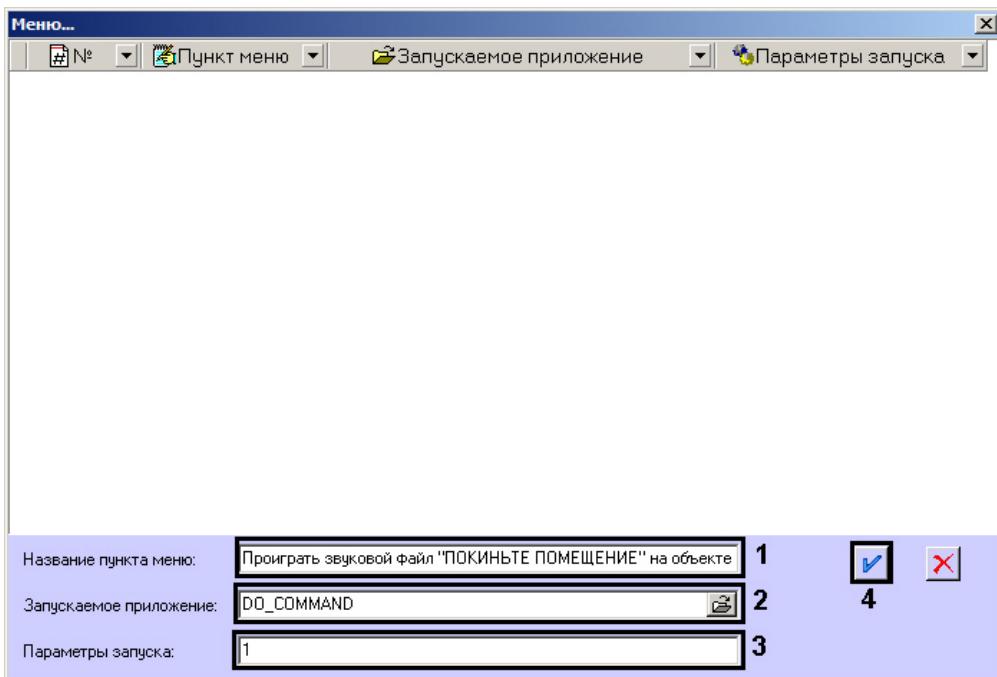


4. В поле **Название пункта меню** ввести название пункта меню, которое будет отображаться в контекстном меню объекта на Панели контроля (1).
5. В поле **Запускаемое приложение** ввести DO_COMMAND (2).
6. В поле **Параметры запуска** ввести значение параметра param0<> (3). По значению данного параметра в скрипте, созданном на ATM-Интеллект Pro, можно будет определить, какую именно команду следует выполнять.
7. Нажать на кнопку (4). Команда будет добавлена в список команд в окне **Меню...**.

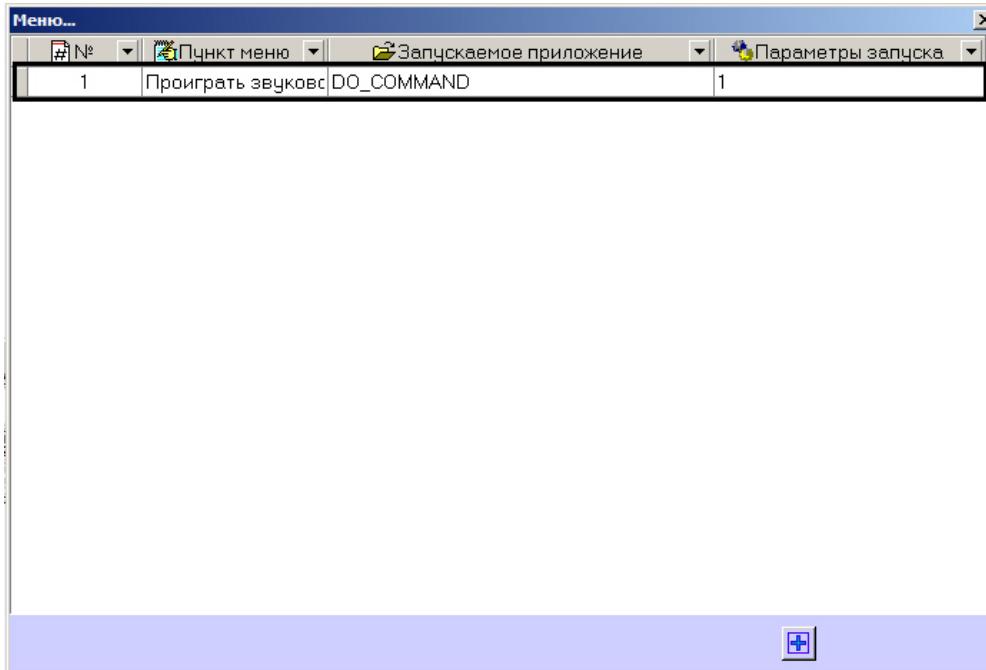

8. Повторить шаги 3-7 для всех требуемых команд и параметров.
9. Закрыть окно **Меню....**

Добавленные команды будут отображаться в контекстном меню объекта на Панели Контроля.

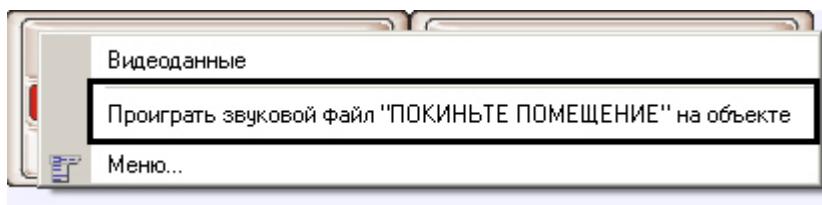


Настройка отправки команд на стороне **АТМ-Интеллект АРМ** завершена.

Панель истории

Интерфейс панели истории


Панель истории является частью интерфейсного окна **АТМ-Мониторинг**. Настройка данного окна осуществляется на панели настройки интерфейсного объекта **АТМ-Мониторинг** и описана в документе [Программный комплекс АТМ-Интеллект. Руководство Администратора](#).

Общий вид Панели истории представлен на рисунке.

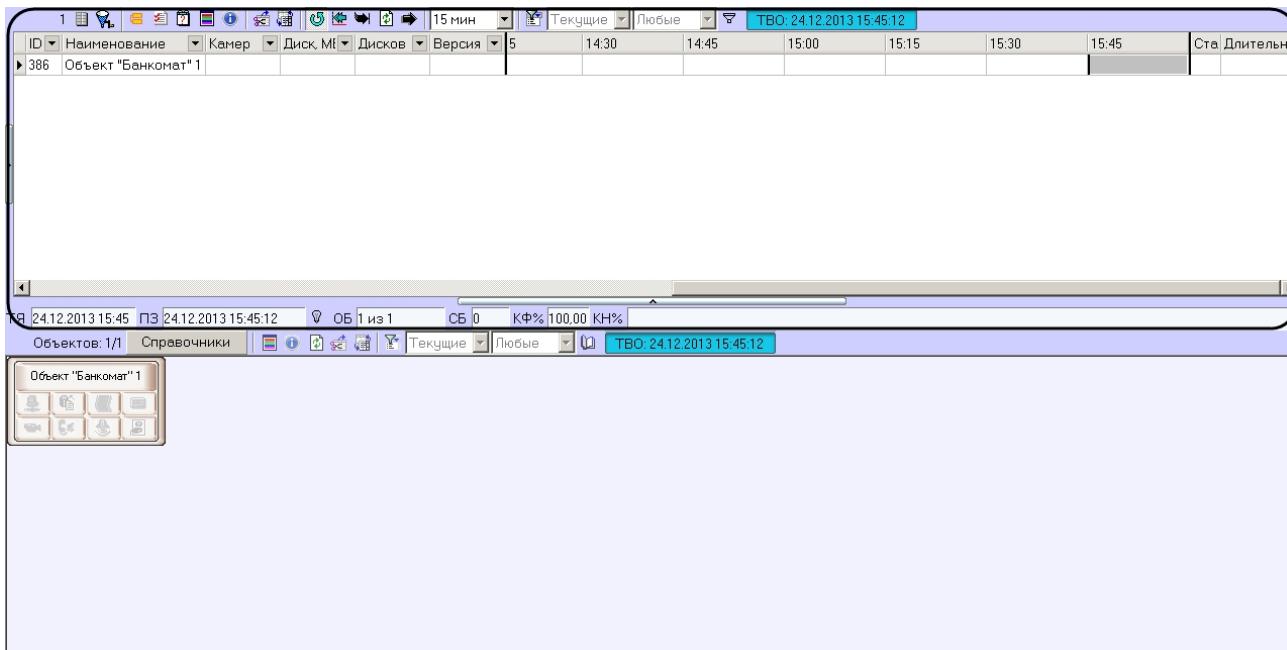

Панель истории состоит из трёх основных частей:

1. панель кнопок управления;
2. рабочая область;
3. панель статуса.

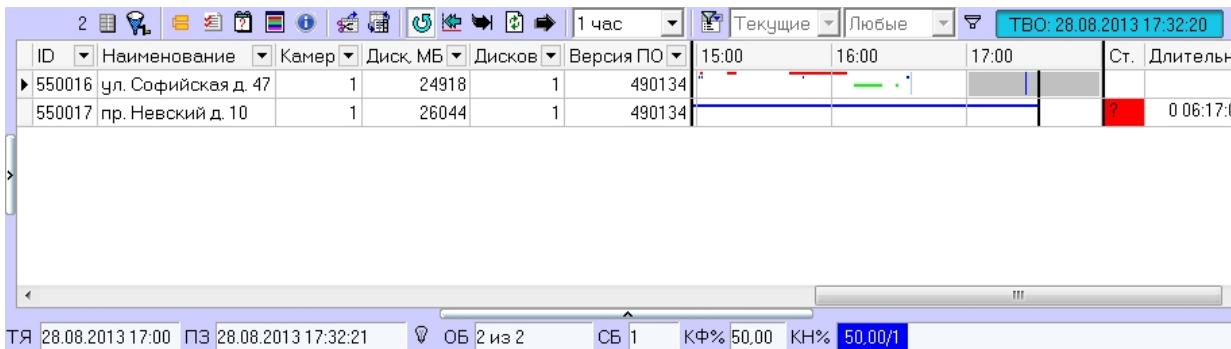


Если включена **Панель владельцев** (см. Руководство Администратора, раздел Настройка интерфейсного объекта ATM Мониторинг), на Панели истории отображаются только те объекты, которые принадлежат выбранному владельцу.

Цветовые обозначения событий

Тревожные ситуации на Панели истории представлены в таблице в виде цветных полос. Каждому типу тревоги соответствует свой цвет. Соответствие цветов можно получить,

нажав на клавишу  (Информация по условным обозначениям). Появится справочное окно.

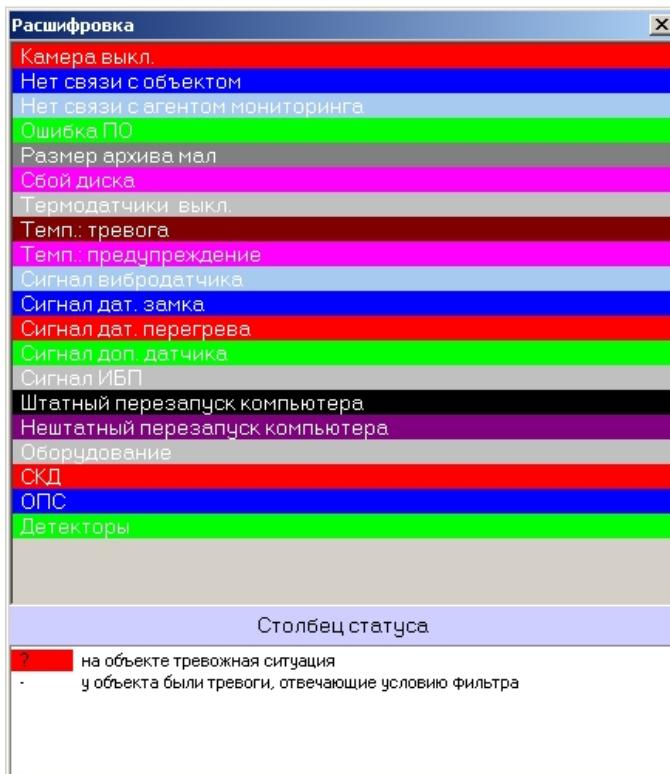


Вертикальные полосы соответствуют «кратковременным» тревогам, горизонтальные – «длительным» тревогам (работоспособность оборудования).

 **Примечание.**

Типы тревог описаны в разделе [Типы тревог](#).

Длина полос определяется моментами времени начала и окончания тревоги (продолжительностью тревоги) в соответствии с выбранным масштабом. Масштаб – это временной интервал для одного столбца.

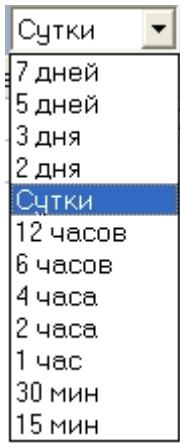

Навигация по списку тревог

В заголовке столбца всегда указывается начало периода времени, который этот столбец отображает. С помощью клавиш «Лево», «Право» или горизонтальной линейки прокрутки пользователь может перемещаться на любую дату в пределах загруженных данных.

Для быстрого перемещения на нужную пользователю дату и время предназначена кнопка («Перейти на дату»). Если требуется переместиться в конец на момент времени окончания последней загрузки, то используется кнопка («В конец»). Если требуется переместиться на дату начала ошибки, то следует нажать кнопку («В начало текущей ошибки»).

Т.к. данные в систему загружаются постоянно через определенные интервалы времени, то возникает необходимость автоматически обновлять их на экране. Для этого служит кнопка («Автообновление»). Если она нажата, то проверяется наличие “свежих” данных по тревогам в базе данных. Если такие данные есть, то отображение обновляется и переходит в конец отображаемых данных. Дата и время актуальности текущего отображения (Текущее Время Отображения - ТВО) указаны справа от фильтров.

Если кнопка «Автообновление» не нажата, то текущее отображение может перестать быть актуальным, т.е. дата последней загрузки (ПЗ) станет больше ТВО. В этом случае загорится индикатор «лампочка» на панели статуса. Индикатор «лампочка» сигнализирует о том, что текущее отображение устарело и можно его обновить с помощью кнопки («Обновить»). Обновление также выполняется в случаях перехода в конец, выбора и применения фильтра и многих других действий.

ПЗ 27.01.2012 20:30:14

Игнорирование объектов

В экранную форму никогда не попадают «игнорируемые» объекты. Работа с «игнорируемыми» объектами подробно описана в разделе [Игнорирование объектов](#).

Панель статуса

На панели статуса отображается общее число «не игнорируемых» объектов (**ОБ**) и число объектов с проблемами оборудования (**СБ**), отображённых на данный момент времени.

ТЯ 25.01.2012 00:00 ПЗ 27.01.2012 20:06:14 ОБ 2 из 2 СБ 1 КФ% 50,00 КН% 50,00/1

Также на панели статуса показывается начало отображаемого периода времени для столбца текущей ячейки (**ТЯ**), время последней загрузки данных в базу данных (**ПЗ**).

На панели статуса отображаются коэффициент функционирования (**КФ%**) системы видеонаблюдения и коэффициенты нефункционирования (**КН%**) по каждой из причин.

КФ(%) считается по формуле:

$(1-N_{\text{нр}}/N_6) * 100$, где

- $N_{\text{нр}}$ - число не полностью работоспособных объектов
- N_6 - общее число объектов

Коэффициенты нефункционирования по каждой из причин считаются по формуле:

$(N_{\text{нрпр}}/N_6) * 100$, где

- $N_{\text{нрпр}}$ - число не полностью работоспособных объектов по причине
- N_6 - общее число объектов

Коэффициенты рассчитываются только для «не игнорируемых» объектов. Для «игнорируемых» объектов коэффициенты не рассчитываются и фильтр никогда не используется. Нулевые значения коэффициентов нефункционирования на панели статуса не показываются.

Если используется фильтрация, то для того, чтобы коэффициенты на панели статуса рассчитывались только для отфильтрованных объектов, следует нажать кнопку  (Считать коэффициенты только по отфильтрованным строкам таблицы).

Отображаемое количество тревог

Число объектов, отображаемых на «Панели истории» также как и на «Панели контроля» определяется текущим фильтром (см. раздел [Настройка отображаемого количества тревог](#)), если он активирован. В левом списке перечислены периоды времени. Если за выбранный период времени зафиксирован факт тревоги у объекта, то она попадет в список. В правом списке перечислены длительности тревог, на которые будет реагировать фильтр.

Например, при выборе параметров фильтров «Текущие»-«1 минута» на экранной форме будут показаны только те объекты, которые в данный момент находятся в состоянии тревоги в течение одной и более минут. А при выборе параметров фильтров «Сутки»-«5 часов» на экранной форме будут показаны только те объекты, у которых зафиксированы тревоги за последние сутки, продолжавшиеся 5 и более часов.

Статус объекта

Состояние объекта отображается в столбце **Статус**. Его цвет и содержимое расшифровывается на панели **Расшифровка** (см. раздел [Цветовые обозначения событий](#)). Следует особо отметить, что на Панели истории столбец **Статус** помечается красным цветом, только если на объекте есть хотя бы одна «длительная» тревога, продолжающаяся до настоящего времени.

Длительность тревог

Столбец таблицы **Длительность** показывает длительность текущей тревоги для объекта в формате «число дней чч:мм:сс».

Информация об объекте

Если щелкнуть по кнопке  (**Показать инспектор Ctrl+I**), то появится специальная область, в верхней части которой перечисляется краткая информация о текущем выбранном объекте.

The screenshot shows a software application window with a toolbar at the top containing various icons. Below the toolbar is a table with columns: Номер (Number), Код объекта (Object code), ID, Наименование (Name), Камер (Cameras), Диск, МБ (Disk, MB), Дисков (Disks), and Версия ПО (Software version). The table contains two rows of data.

Номер	Код объекта	ID	Наименование	Камер	Диск, МБ	Дисков	Версия ПО
		1	550016 ул. Софийская д. 47	1	24924		
			550017 пр. Невский д. 10	1	26044		

On the left side, there is a vertical panel titled "Поля" (Fields) which lists several options with checkboxes:

- Номер
- Код объекта
- ID
- Наименование
- Камер
- Диск, МБ
- Дисков
- Версия ПО

At the bottom of the main window, there is a status bar with the following information: ТЯ [28.08.2013 15:45], ПЗ [28.08.2013 15:48:21], ОБ [2 из 2], СБ 2, КФ% 0,00, КН% 50,00/1, 50,00/1.

В нижней части данной области находится вкладка **Поля**. Информация по выбранным опцияям будет отображаться в виде колонок в основном списке рабочей области **Панели истории**.

This screenshot shows a detailed view of the object list from the previous screenshot. It includes additional columns: Камер (Cameras), Диск, МБ (Disk, MB), Дисков (Disks), and Версия ПО (Software version). The data remains the same as in the first screenshot.

ID	Наименование	Камер	Диск, МБ	Дисков	Версия ПО	15	14:30
550016	ул. Софийская д. 47	1	24924	1	490134		
550017	пр. Невский д. 10	1	26044	1	490134		

Для получения более детальной информации по объекту следует выбрать его в Панели истории и нажать кнопку (**Показать подробные сведения**). Появится окно **Подробные сведения**.

The screenshot shows a Windows application window titled 'Подальные сведения' (Detailed Information). The window has a toolbar at the top with icons for search, filter, and other database operations. Below the toolbar is a header bar with the title 'Подальные сведения'. The main area is a grid table with columns: Код объекта (Object code), ID, Наименование (Name), Модель (Model), Камер (Cameras), Диск, МБ (Disk, MB), Дисков (Disks), Версия ПО (Software version), Ап. 1 (Ap. 1), and к. 1 (k. 1). There are two rows of data:

Код объекта	ID	Наименование	Модель	Камер	Диск, МБ	Дисков	Версия ПО	Ап. 1	к. 1
1	550016	ул. Софийская д. 47		1	24909	1	490134	5	<input checked="" type="checkbox"/>
2	550017	пр. Невский д. 10		1	26044	1	490134	2	<input checked="" type="checkbox"/>

При использовании панели владельцев в окне **Подробная информация** отображается информация только по тем объектам, которые принадлежат владельцу, выделенному на Панели владельцев. Для просмотра подробных сведений по всем объектам системы следует вызывать данное окно с Панели владельцев – см. [Просмотр подробной информации по тревогам на всех объектах системы](#).

Если в окне **Подробные сведения** щёлкнуть по кнопке (**Показать инспектор Ctrl+I**), то появится специальная область, в верхней части которой перечисляется информация о текущем выбранном объекте.

Подробные сведения

Код объекта	ID	Наименование	Модель	Камер	Диск. МБ	Дисков	Версия ПО	Ар. 1	к. 1
1	550016	ул. Софийская д. 47		1	24909	1	490134	5	<input checked="" type="checkbox"/>
2	550017	пр. Невский д. 10		1	26044	1	490134	2	<input checked="" type="checkbox"/>

Поля Архивы Камеры

- Код объекта
- ID
- Наименование
- Местонахождение
- Объект
- Введен
- Удален
- Статус
- Владелец
- Модель
- Доступ
- Доп. характеристика
- Тип решения
- Тип связи с объектом
- Оборудование
- Оператор связи
- Категория обслуживания
- Способ обслуживания
- Сервисная компания
- Камер
- Диск. МБ
- Дисков
- Версия ПО

В нижней части данной области находятся 3 вкладки: **Поля**, **Архивы** и **Камеры**.

Поля	Архивы	Камеры
<input checked="" type="checkbox"/> Код объекта		
<input checked="" type="checkbox"/> ID		
<input checked="" type="checkbox"/> Наименование		
<input type="checkbox"/> Местонахождение		
<input type="checkbox"/> Объект		
<input type="checkbox"/> Введен		
<input type="checkbox"/> Удален		
<input type="checkbox"/> Статус		
<input type="checkbox"/> Владелец		
<input checked="" type="checkbox"/> Модель		
<input type="checkbox"/> Доступ		
<input type="checkbox"/> Доп. характеристика		
<input type="checkbox"/> Тип решения		
<input type="checkbox"/> Тип связи с объектом		
<input type="checkbox"/> Оборудование		
<input type="checkbox"/> Оператор связи		
<input type="checkbox"/> Категория обслуживания		
<input type="checkbox"/> Способ обслуживания		
<input type="checkbox"/> Сервисная компания		
<input checked="" type="checkbox"/> Камер		
<input checked="" type="checkbox"/> Диск, МБ		
<input checked="" type="checkbox"/> Дисков		
<input checked="" type="checkbox"/> Версия ПО		

Поля	Архивы	Камеры
<input checked="" type="checkbox"/> Ap. 1		<input checked="" type="checkbox"/> к. 1
<input type="checkbox"/> Ap. 2		<input type="checkbox"/> к. 2
<input type="checkbox"/> Ap. 3		<input type="checkbox"/> к. 3
<input type="checkbox"/> Ap. 4		<input type="checkbox"/> к. 4
<input type="checkbox"/> Ap. 5		<input type="checkbox"/> к. 5

Информация по выбранным опциям будет отображаться в виде колонок в основном списке окна **Подробные сведения**.

Данные в полях **Камер**, **Диск, МБ**, **Дисков**, **Версия**, а также во всех полях из вкладок **Архивы** и **Камеры** заполняются автоматически при получении пакетов с техническим состоянием от объектов. Если для объекта эти поля не заполнены – это значит, что данный объект ещё ни разу не выходил на связь.

Поле **Камер** показывает, сколько видеокамер используется на данном объекте.

Поле **Диск, МБ** показывает максимальный размер свободного пространства из всех логических дисков, на которые ведётся запись видеоархива.

Поле **Дисков** показывает число логических дисков, на которые ведётся запись видеоархива.

Поле **Версия** показывает версию установленного на объекте *ATM-Интеллект Про*.

Поля из вкладки **Архивы** показывают глубину видеоархива в днях для каждой камеры.

Поля из вкладки **Камеры** показывают текущий статус каждой видеокамеры (**включена / выключена**).


Примечание.

Размер глубины видеоархива для каждой камеры определяется на **ATM-Интеллект Про** следующим образом:

Вычисляется фактическое число дней в которые конкретная камера производила запись данных в видеоархив.

Пример. Система видеонаблюдения работает 3 дня. Камера производила запись в видеоархив в первый и третий день. Во второй день камера была выключена. Для данной камеры глубина архива равна двум дням.

Если щёлкнуть на кнопке  (**Показать характеристики устройств**), то появится специальная область в которой можно посмотреть, как менялись во времени значения для вышеописанных полей (**Камер, Диск, МБ, Дисков, Версия** и др.).

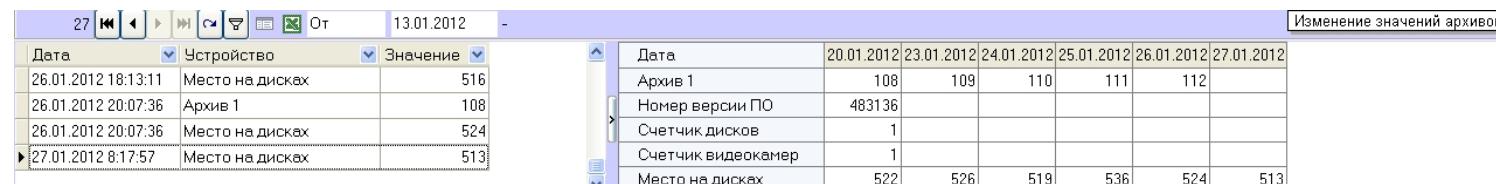


27 [◀ ▶ ⏪ ⏩ ⏴ ⏵] От 13.01.2012 - Изменение значений архивов

Дата	Устройство	Значение
26.01.2012 18:13:11	Место на дисках	516
26.01.2012 20:07:36	Архив 1	108
26.01.2012 20:07:36	Место на дисках	524
27.01.2012 8:17:57	Место на дисках	513

Дата	20.01.2012	23.01.2012	24.01.2012	25.01.2012	26.01.2012	27.01.2012
Архив 1	108	109	110	111	112	
Номер версии ПО	483136					
Счетчик дисков	1					
Счетчик видеокамер	1					
Место на дисках	522	526	519	536	524	513

Превышение допустимого числа сбоев

В случае если число сбоев в видимой временной области для отображаемого объекта превышает 500, то для такого объекта тревоги не детализируются и при этом фон для такого объекта становится розового цвета.

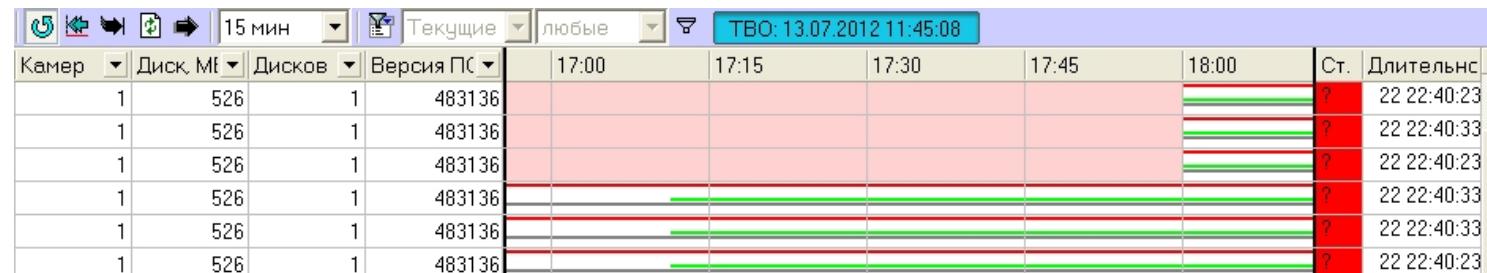

15 мин Текущие любые ТВО: 13.07.2012 11:45:08


Камер	Диск, Мб	Дисков	Версия ПС	17:00	17:15	17:30	17:45	18:00	Ст.	Длительнс
1	526	1	483136						?	22 22:40:23
1	526	1	483136						?	22 22:40:33
1	526	1	483136						?	22 22:40:23
1	526	1	483136						?	22 22:40:33
1	526	1	483136						?	22 22:40:33
1	526	1	483136						?	22 22:40:23

Расчёт числа сбоев осуществляется не по каждому интервалу, а по диапазону интервалов. В ситуации, представленной на рисунке, расчёт производится для десяти столбцов с 15:30 до 18:00 и для одного столбца с 18:00 до 18:15. Даже если предельное число сбоев превышено только в трёх столбцах, розовым фоном будут закрашены все десять столбцов.

Принудительное закрытие тревоги

Очень редко (возможно никогда) может возникнуть ситуация, когда факт тревоги таковым считаться не должен. Например, если на объекте по ошибке включили опцию «набор термодатчиков», в интерфейсном окне **ATM Мониторинг** отобразится тревога «Термодатчики выкл.», говорящая о том, что соответствующее устройство не работает. После того как на объекте будет выключена опция «набор термодатчиков», тревога на **ATM Мониторинг** не завершится.

Такое несоответствие можно устранить с помощью кнопки  (**Принудительно закрыть ошибку**). Список закрытых таким образом ошибок можно увидеть, если нажать кнопку  (**Показать закрытые ошибки**). Справа в экранной форме появится дополнительная таблица.

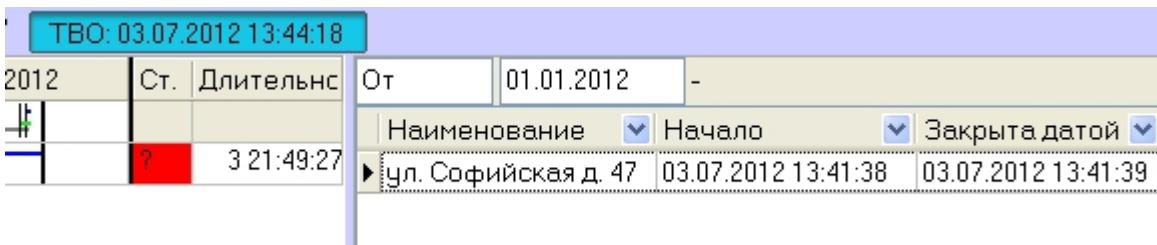

При двойном щелчке левой кнопкой мыши по записи в области отображения тревожных ситуаций появится диалоговое окно с расшифровкой ошибок за период времени, который описывает данная ячейка.



Расшифровка ошибок: 550016; ул. Софийская д. 47; 1; 513; 1; 335;

Начало	Окончание	Длительность	Причина, устройство
26.01.2012 09:24:15	26.01.2012 19:29:52	0 10:05:37	
26.01.2012 20:04:24	26.01.2012 20:04:25	0 00:00:01	Сигнал доп. датчика (Среднее окно)
26.01.2012 20:07:06	26.01.2012 20:07:36	0 00:00:30	Нет связи с объектом (192.168.2.1)
26.01.2012 20:08:03	26.01.2012 20:08:04	0 00:00:01	Сигнал вибродатчика (Вибродатчик)


При двойном щелчке левой кнопкой мыши по записи в области отображения нормативно справочной информации (НСИ) появится диалоговая форма с кратким описанием характеристик выбранного объекта.

Номер	
Код объекта	1
ID	550016
Наименование	ул. Софийская д. 47
Камер	1
Диск, МБ	31455
Дисков	1
Версия ПО	490138

Панель владельцев

Интерфейс панели владельцев

Панель владельцев всегда работает совместно с Панелью Контроля. Интерфейс Панели владельцев представлен на рисунке.

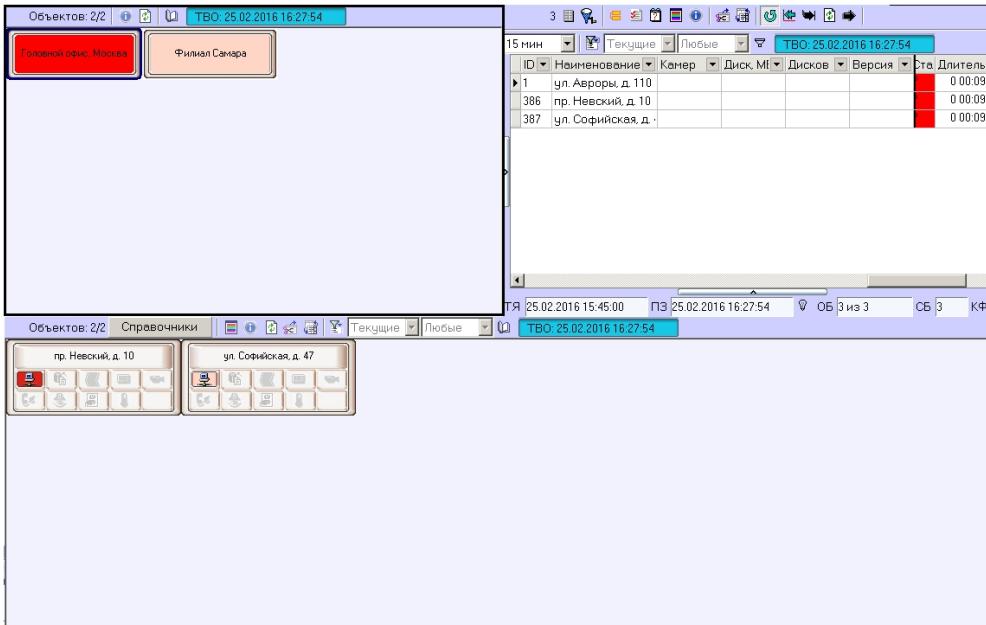

Владельцы представлены на панели в виде прямоугольников. Цвет прямоугольника говорит о наличии тревог на объектах, принадлежащих данному владельцу:

1. белый (на принадлежащих владельцу объектах нет ошибок);
2. красный (на принадлежащих владельцу объектах есть не принятые оператором ошибки и тревоги);
3. розовый (на принадлежащих владельцу объектах есть незавершенные ошибки, но все они приняты оператором).

При щелчке левой кнопкой мыши на владельце, прямоугольник владельца выделяется синей окантовкой, а на Панели Контроля визуализируются только объекты, принадлежащие данному владельцу.

Информация на Панели владельцев обновляется после каждой загрузки данных из базы. Текущее время отображения данных на Панели владельцев показано в поле ТВО.


ТВО: 25.02.2016 16:27:54

Для обновления отображаемых сведений следует нажать на кнопку . В случае, если в базе данных имеются новые сведения, они будут отображены на Панели владельцев.

Объекты, отображаемые на панели владельцев

В зависимости от прав текущего пользователя, заданных на этапе настройки системы (см. Руководство Администратора, раздел Настройка интерфейсного объекта ATM Мониторинг), на Панели владельцев могут отображаться не все владельцы, зарегистрированные в системе.

Информация об отображаемом и общем количестве владельцев представлена в левой верхней части Панели владельцев.

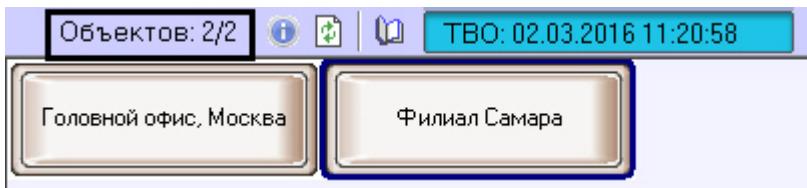

Просмотр журнала событий по всем объектам системы

Для просмотра всех событий, которые были зафиксированы на ПК Мониторинг, следует нажать кнопку (Журнал событий) на панели владельцев. Появится окно Журнал событий. Данную таблицу можно отсортировать по любому столбцу или наложить фильтр на любой столбец.

Журнал событий									
События									
1000	◀	▶	◀◀	▶▶	⏮	⏭	⏮⏮	⏭⏭	⏮⏮⏮
19.06.2012 17:27:17	19.06.2012 17:32:37	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>	Камера выкл.	Камера 1	19.06.2012 17:32:37		
19.06.2012 17:35:40	19.06.2012 17:36:00	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет связи с объектом	192.168.2.3	19.06.2012 17:36:00		
20.06.2012 10:32:55	20.06.2012 10:35:27	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>	Ошибка ПО	Базовое ПО	20.06.2012 10:35:27		
20.06.2012 10:34:25	20.06.2012 10:34:26	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>	Штатный перезапуск Компьютер	Компьютер	20.06.2012 11:45:20	принял	Admin
20.06.2012 12:44:06	20.06.2012 12:47:52	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет связи с объектом	192.168.2.3	20.06.2012 12:47:52		
20.06.2012 12:49:00	20.06.2012 12:49:18	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет связи с объектом	192.168.2.3	20.06.2012 12:49:18		
20.06.2012 12:49:50	20.06.2012 12:50:08	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет связи с объектом	192.168.2.3	20.06.2012 12:50:08		
20.06.2012 12:50:37	20.06.2012 12:50:55	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет связи с объектом	192.168.2.3	20.06.2012 12:50:55		
20.06.2012 12:51:20	20.06.2012 12:51:41	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет связи с объектом	192.168.2.3	20.06.2012 12:51:41		
20.06.2012 12:52:09	20.06.2012 12:52:28	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет связи с объектом	192.168.2.3	20.06.2012 12:52:28		
20.06.2012 12:52:49	20.06.2012 12:53:08	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет связи с объектом	192.168.2.3	20.06.2012 12:53:08		
20.06.2012 12:53:56	20.06.2012 12:54:15	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет связи с объектом	192.168.2.3	20.06.2012 12:54:15		
20.06.2012 12:54:47	20.06.2012 12:55:08	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет связи с объектом	192.168.2.3	20.06.2012 12:55:08		
20.06.2012 12:55:48	20.06.2012 12:56:15	ул. Софийская д. 47	550016	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет связи с объектом	192.168.2.3	20.06.2012 12:56:15		
20.06.2012 12:59:35	пр. Невский д. 10		550017	<input type="checkbox"/>	Камера выкл.	Камера 1			
20.06.2012 13:04:35	пл. Труда, 1		550019	<input type="checkbox"/>	Камера выкл.	Камера 1			
20.06.2012 13:04:35	ул. Турку, д. 11		550021	<input checked="" type="checkbox"/>	Камера выкл.	Камера 1	09.07.2012 19:14:16	принято	Admin
20.06.2012 13:04:35	ул. Проксская, 17		550022	<input type="checkbox"/>	Камера выкл.	Камера 1			
20.06.2012 13:04:35	пр. Космонавтов, 15		550025	<input checked="" type="checkbox"/>	Камера выкл.	Камера 1	25.06.2012 20:10:02		
20.06.2012 13:04:45	ул. Подвойского, 15		550018	<input type="checkbox"/>	Камера выкл.	Камера 1			
20.06.2012 13:04:45	пр. Ленинский, 144		550020	<input type="checkbox"/>	Камера выкл.	Камера 1			
20.06.2012 13:04:45	ул. Белы Куны, 5		550023	<input type="checkbox"/>	Камера выкл.	Камера 1			

Примечание.

Для просмотра всех событий, которые зарегистрированы для объектов выбранного владельца, необходимо вызвать окно Журнал событий с Панели контроля – см. Журнал событий.

Работа с окном Журнал событий осуществляется в том же порядке, что работа с аналогичным окном, вызываемым из Панели контроля – см. Журнал событий.

Просмотр подробной информации по тревогам на всех объектах системы

Для просмотра подробной информации по всем объектам системы следует нажать на кнопку на Панели владельцев. Будет открыто окно Подробные сведения.

The screenshot shows a Windows-style application window titled 'Подробные сведения'. The window contains a toolbar with various icons and a table with two rows of data. The columns are labeled: Код объекта, ID, Наименование, Модель, Камер, Диск, МБ, Дисков, Версия ПО, Ар. 1, and к. 1. The first row has values: 1, 550016, ул. Софийская д. 47, 1, 24909, 1, 490134, 5, and checked. The second row has values: 2, 550017, пр. Невский д. 10, 1, 26044, 1, 490134, 2, and checked.

Код объекта	ID	Наименование	Модель	Камер	Диск, МБ	Дисков	Версия ПО	Ар. 1	к. 1
1	550016	ул. Софийская д. 47		1	24909	1	490134	5	<input checked="" type="checkbox"/>
2	550017	пр. Невский д. 10		1	26044	1	490134	2	<input checked="" type="checkbox"/>


Примечание.

Для просмотра всех событий, которые зарегистрированы для объектов выбранного владельца, необходимо вызвать окно **Подробные сведения** с Панели контроля.

Работа с окном **Подробные сведения** осуществляется в том же порядке, что работа с аналогичным окном, вызываемым из Панели контроля и Панели истории – см. [Информация об объекте](#).

Окно тревожных сообщений

Для привлечения дополнительного внимания к тревожным ситуациям можно использовать объект **Окно тревожных сообщений**

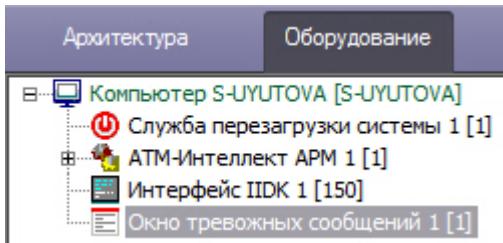

При наличии объекта **Окно тревожных сообщений** в дереве оборудования ПК *Интеллект*, тревожные ситуации будут отображаться не только в интерфейсных объектах **Панель контроля** и **Панель истории**, но и в отдельном всплывающем окне. Примеры таких всплывающих окон показаны на рисунках.

Внимание

Канал связи : неисправен

29-08-13
15:07:35

Источник ул. Софийская д. 47
Область
Доп. инф.

Принять

<< < > >> Принять все Отменить

Внимание

Канал связи : исправен

29-08-13
15:08:08

Источник ул. Софийская д. 47
Область
Доп. инф.

Принять

<< < > >> Принять все Отменить

Окно тревожных сообщений о канале связи

Внимание

Камера выключена

29-08-13
15:02:30

Источник ул. Софийская д. 47
Область
Доп. инф. Камера 1 [id=1]

Принять

<< < > >> Принять все Отменить

Внимание

Камера включена

29-08-13
15:03:00

Источник ул. Софийская д. 47
Область
Доп. инф. Камера 1 [id=1]

Принять

<< < > >> Принять все Отменить

Окно тревожных сообщений о включении и выключении камеры

Поиск в архиве

Назначение окна Поиск в архиве


Компонент «Поиск в архиве» обеспечивает:

1. Формирование и передачу запросов на поиск видеокадров, на которые наложены титры, прием результатов поиска видеонформации.
2. Формирование и передачу запросов на поиск видеокадров, вне зависимости от того были ли на них наложены титры или нет, прием результатов поиска видеонформации.
3. Формирование и передачу запросов (по результатам поиска видеонформации) к видеоархиву объекта, прием и визуализацию результатов запросов (videокадров или видеофрагментов).
4. Просмотр и печать результатов запросов (videокадров или видеофрагментов).

Запрос к видеоархиву по титрам

Для формирования и передачи запроса к видеоархиву (режим «По титрам») необходимо:

1. Визуализировать компонент **Поиск в архиве**

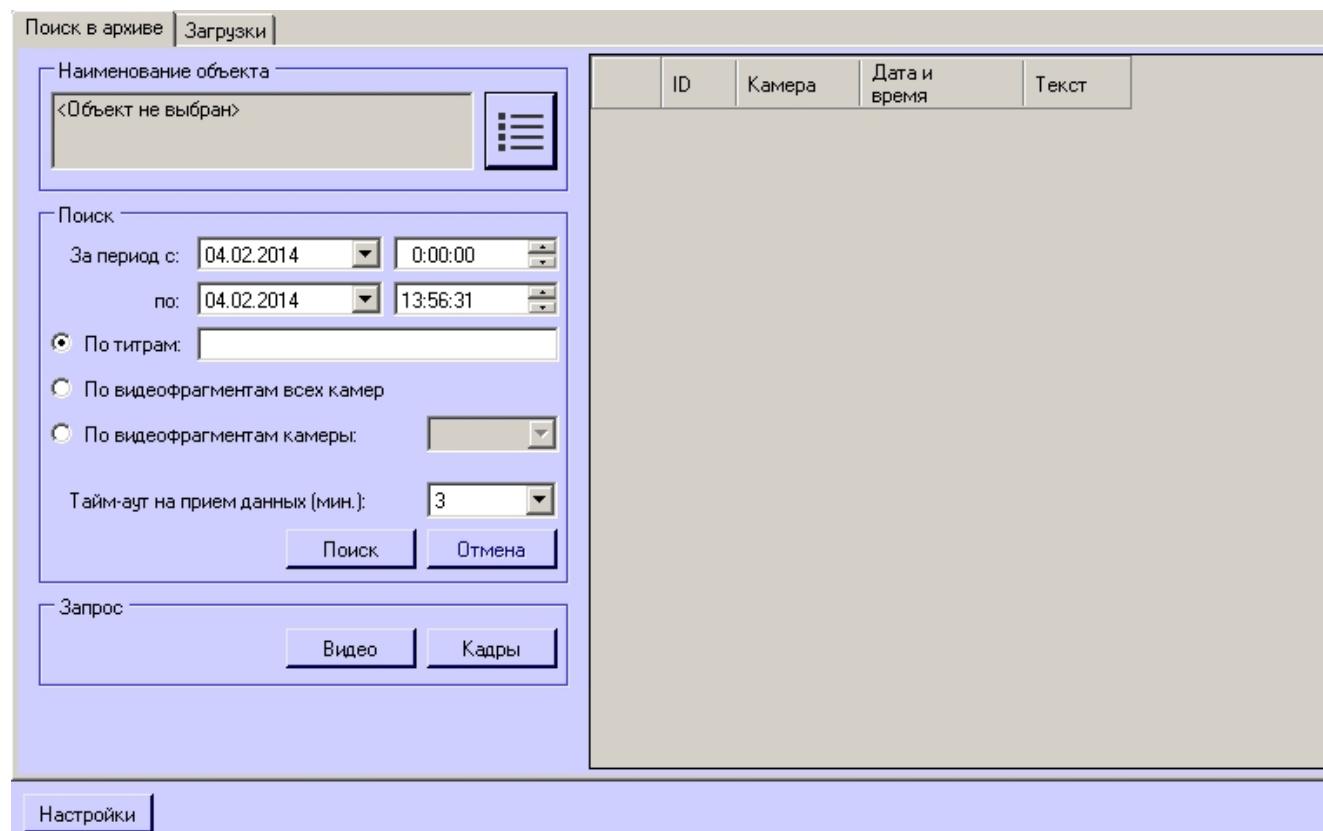

Настройки

2. Выбрать объект из раскрывающегося списка **Наименование объекта**.
3. Сформировать запрос для поиска в архиве:
 - a. Установить дату и время начала интервала поиска в полях **За период с:**
 - b. Установить дату и время окончания интервала поиска в полях **по:**
 - c. Установить переключатель в положение **По титрам**.
 - d. Ввести произвольное ключевое слово (доступно только в режиме **По титрам**).



Примечание.

Если ПК ATM-Интеллект Про установлен на ПК Интеллект 4.10.0 и выше, то при поиске имеется возможность использовать символ * для обозначения любого количества любых символов. Пример:

сала* -> при поиске по такому слову найдётся салат и салатница.

салат -> при поиске по такому слову найдётся только слово салат.

Если ПК ATM-Интеллект Про установлен на ПК Интеллект 4.9.8 и ниже, то любое введённое слово поиска неявно обрамляется *. Пример:

салат -> при поиске по такому слову найдётся салат и салатница.

4. Из раскрывающегося списка **Тайм-аут на прием данных (мин.)** выбрать время на ожидание начала приёма результатов поиска.
5. Нажать кнопку **Поиск**.

Примечание.

В любой момент можно отказаться от запроса, нажав кнопку **Отмена**.

6. В случае удачного завершения операции, результат поиска в архиве отображается в виде списка строк. Количество передаваемых строк ограничено числом 500.

Поиск в архиве | Загрузки |

Наименование объекта
[550016] ул. Софийская д. 47

Поле для ввода именем объекта, синхронизирующееся с полем в левом окне.

Поиск

За период с: 04.02.2013 0:00:00
по: 04.02.2014 13:56:31

По титрам:
 По видеофрагментам всех камер
 По видеофрагментам камеры:

Тайм-аут на прием данных (мин.): 3

Поиск | Отмена

Запрос

Видео | Кадры

ID	Камера	Дата и время	Текст
550016	1 [1]	29.08.2013 15:59:15	ID : 550016 ТРЕВОГА: Среднее окно
550016	1 [1]	29.08.2013 15:59:03	ID : 550016 ТРЕВОГА: Среднее окно
550016	1 [1]	29.08.2013 15:57:54	ID : 550016 ТРЕВОГА: РАСШ. ДАТЧИК
550016	1 [1]	29.08.2013 15:57:38	ID : 550016 ТРЕВОГА: РАСШ. ДАТЧИК
550016	1 [1]	29.08.2013 15:53:56	ID : 550016 ТРЕВОГА: ДАТЧИК ЗАМКА
550016	1 [1]	29.08.2013 15:53:20	ID : 550016 ТРЕВОГА: ВИБРОДАТЧИК

Настройки

Внимание!

Эти данные берутся из базы данных ПК Интеллект на объекте. Срок хранения этих данных настраивается на вкладке **Программирование** в разделе **Объект охраны**

в параметре **Размер архива событий (в днях)**.

Запрос к видеоархиву по видеофрагментам

Для формирования и передачи запроса к видеоархиву (режим «По видеофрагментам всех камер») необходимо:

1. Визуализировать компонент **Поиск в архиве**.

Поиск в архиве | Загрузки

Наименование объекта
<Объект не выбран>

Поиск

За период с: 04.02.2014 0:00:00
по: 04.02.2014 13:56:31

По титрам:
 По видеофрагментам всех камер
 По видеофрагментам камеры:
Тайм-аут на прием данных (мин.): 3

Параметры поиска

Запрос

Настройки

ID	Камера	Дата и время	Текст

2. Выбрать объект из списка **Наименование объекта**.

3. Сформировать запрос для поиска в архиве, используя следующие параметры:

- Установить дату и время начала интервала поиска в полях **За период с:**
- Установить дату и время окончания интервала поиска в полях **по:**
- Установить переключатель в положение **По видеофрагментам всех камер**



Примечание.

Для поиска по видеофрагментам конкретной камеры необходимо установить переключатель в положение **По видеофрагментам камеры** и выбрать идентификатор требуемой камеры из раскрывающегося списка.

4. Нажать кнопку **Поиск**. В случае удачного завершения операции, результат поиска в архиве отображается в виде списка строк. Количество передаваемых строк ограничено числом 500

The screenshot shows the 'Search in archive' dialog box. On the left, there's a search interface with fields for object name, search period, and search type. On the right, a table displays search results.

ID	Камера	Дата и время	Текст
550016	1 [1]	29.08.2013 17:37:41	Остановка записи на диск
550016	1 [1]	29.08.2013 17:37:37	Запись на диск
550016	1 [1]	29.08.2013 17:37:31	Остановка записи на диск
550016	1 [1]	29.08.2013 17:37:27	Запись на диск
550016	1 [1]	29.08.2013 17:37:11	Остановка записи на диск
550016	1 [1]	29.08.2013 17:36:58	Запись на диск
550016	1 [1]	29.08.2013 17:34:44	Остановка записи на диск
550016	1 [1]	29.08.2013 17:34:38	Запись на диск
550016	1 [1]	29.08.2013 17:34:34	Остановка записи на диск
550016	1 [1]	29.08.2013 17:34:23	Запись на диск
550016	1 [1]	29.08.2013 17:34:03	Остановка записи на диск
550016	1 [1]	29.08.2013 17:33:42	Запись на диск
550016	1 [1]	29.08.2013 17:32:40	Остановка записи на диск
550016	1 [1]	29.08.2013 17:32:35	Запись на диск

5. На основании полученных данных можно также сформировать запрос к архиву (как описано в разделе [Запрос видеокадров с объекта](#)).


Внимание!

Эти данные берутся из базы данных ПК Интеллект на объекте. Срок хранения этих данных настраивается на вкладке **Программирование** в разделе **Объект охраны** в параметре **Размер архива событий (в днях)**.

Запрос видеокадров с объекта

Компонент **Поиск в архиве** позволяет запрашивать с объекта видеокадры. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполнить поиск по титрам или по видеофрагментам как описано в соответствующих разделах.
2. Результаты поиска будут отображены в виде списка записей. Щёлкнуть правой кнопкой мыши по интересующей записи. Появится контекстное меню с двумя пунктами: **Запрос видео** и **Запрос кадров**.
3. При выборе пункта меню **Запрос кадров** появится диалоговая форма для оформления запроса. Другой способ вызвать эту форму — выбрать в списке запись и нажать кнопку **Кадры**.

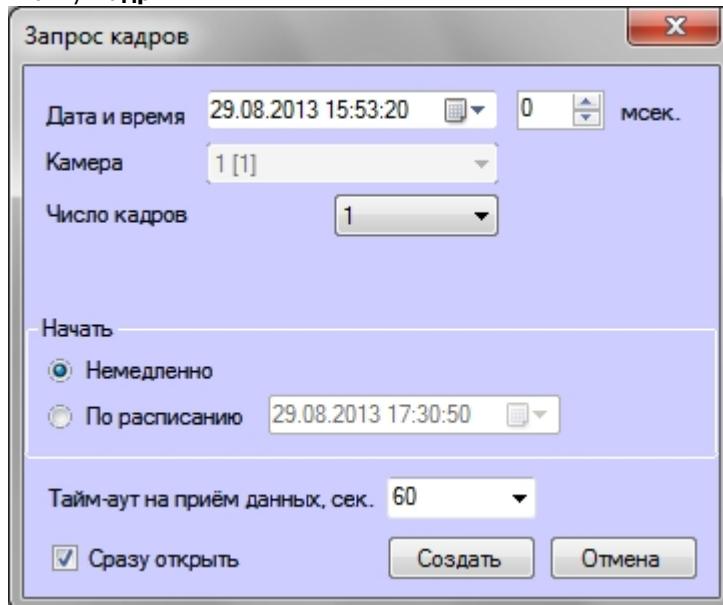

4. Поля **Дата и время** и **Камера** будут автоматически заполнены.
5. Поле **мсек.** позволяет детализировать запрос до миллисекунд.
6. При выборе числа кадров больше одного появляется настройка **Интервал между кадрами**. Интервал между кадрами вводится с точностью до миллисекунд.
7. В области **Начать** выбрать время начала выполнения запроса – **Немедленно** или **По расписанию**.
8. Время на ожидание начала приёма кадра настраивается в поле **Тайм-аут на приём данных, сек.**.
9. Если опция **Сразу открыть** включена, то сразу после приёма данных они будут помещены в видеоархив и визуализированы. В противном случае они будут только помещены в видеоархив. Для просмотра таких данных можно воспользоваться интерфейсным окном **Отчёты для АТМ Мониторинга**.
10. После заполнения всех полей следует нажать кнопку **Создать**.
11. Будет осуществлен переход на вкладку **Загрузки**, где отображается процесс выполнения задания. При успешной загрузке данных если опция **Сразу открыть** была включена, то загруженный кадр отобразится на экране монитора.

Поиск в архиве Загрузки

▶ Старт || Пауза Удалить Показывать задания за последние 3 дней

ID	Наименование объекта	Камера	Дата и время запрашиваемого фрагмента	Тип	Статус	Загружено, %	Запрошенная длина, сек.	Дата и время запланированного старта	Размер, Кбайт	Скорость, Кбайт/с	Принято, Кбайт	Комментарий
550016	ул. Софийская д. 47	1 [1]	29.08.2013 15:53:56.000	Кадры	Готов	100%		29.08.2013 17:25:42	16	0	16	
▶ 550016	ул. Софийская д. 47	1 [1]	29.08.2013 15:53:20.000	Кадры	Готов	100%		29.08.2013 17:22:52	16	0	16	

JPEG-Viewer

Файл

29-08-13
15:53:20.000

Камера 1

17174 Байт jpeg 550016_1_290813_155320000.jpg

Настройки

Независимо от размера кадра, в открывшемся окне он отображается размером 352x288. Для просмотра изображения в оригинальном разрешении следует нажать на кнопку **Оригинальный размер** . Для просмотра изображения на всей поверхности экрана следует нажать на кнопку **Во весь экран** .

Если видеокадры были успешно загружены, имеется возможность перейти в папку, содержащую данные видеокадры. Для этого необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по соответствующей задаче и выбрать пункт **Показать в папке**.

Поиск в архиве Загрузки

▶ Старт || Пауза Удалить Показывать задания за последние 3 дня


ID	Наименование объекта	Камера	Дата и время запрашиваемого фрагмента	Тип	Статус	Загружено, %	Запрошенная длина
▶ 386	Объект охраны 1	1 [1]	27.01.2015 10:50:57.000	Видео	Ошибка		10
386		Показать в папке	27.01.2015 11:26:52.000	Кадры	Готов	100%	

Запрос видеофрагментов с объекта

Компонент **Поиск в архиве** позволяет запрашивать с объекта небольшие видеофрагменты. Для этого необходимо:

1. Выполнить поиск по титрам или по видеофрагментам, как описано в соответствующих разделах.
2. Результаты поиска будут отображены в виде списка записей. Следует щёлкнуть правой кнопкой мыши по интересующей записи.

- Появится контекстное меню с двумя пунктами **Запрос видео** и **Запрос кадров**.
- При выборе пункта меню **Запрос видео** появится диалоговая форма для оформления запроса. Другой способ вызвать эту форму — выбрать в списке запись и нажать кнопку **Видео**.

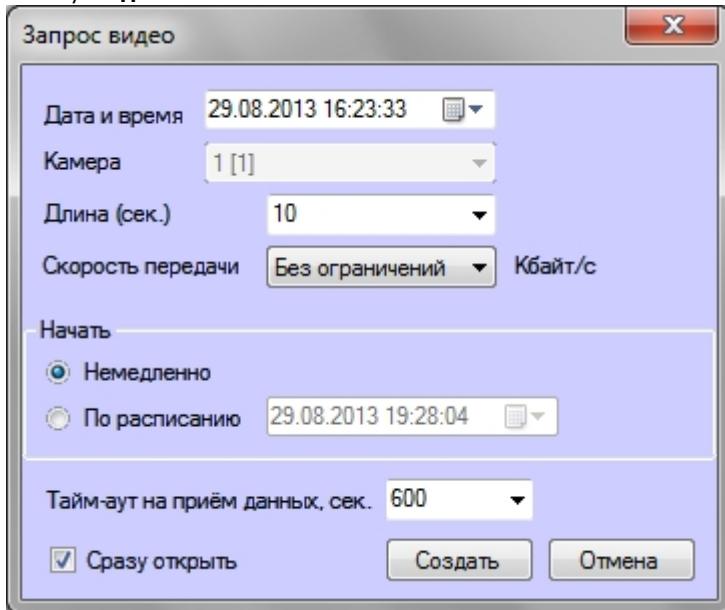


- Поля **Дата и время** и **Камера** будут автоматически заполнены.
- Параметр **Длина (сек.)** позволяет ограничить размер принимаемого видеофрагмента временными рамками.

Примечание.

Если в поле **Длина (сек.)** было введено значение больше 120, то будет предложено использовать значение 120. Это сделано, чтобы пользователь осознанно создавал запросы, в результате которых на стороне *ATM-Интеллект Про* будет экспортоваться из видеоархива большой файл данных. Для снятия этого

ограничения необходимо нажать кнопку **Настройки** в нижней левой области компонента **Поиск в архиве** и в появившемся окне изменить значение параметра **Предельная длина загружаемого видеофрагмента, сек..**

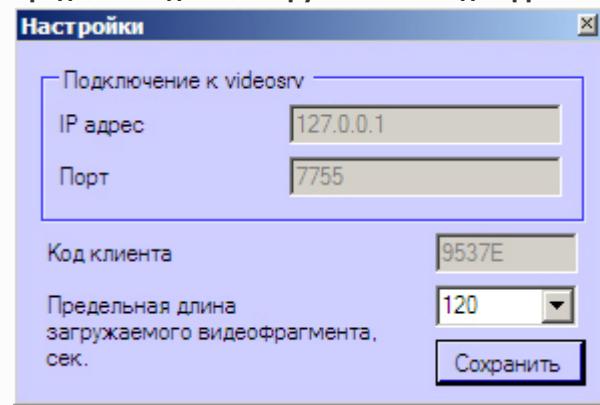

7. В случае необходимости снизить нагрузку на сеть, следует использовать настройку **Скорость передачи (Кбайт/с)**.
8. В области **Начать** выбрать время начала выполнения запроса – **Немедленно** или **По расписанию**.
9. Время на ожидание начала приёма видеофрагмента настраивается в поле **Тайм-аут на приём данных, сек.**.
10. Если опция **Сразу открыть** включена, то сразу после приёма данных они будут помещены в видеоархив и визуализированы. В противном случае они будут только помещены в видеоархив. Для просмотра таких данных можно воспользоваться компонентом **Отчёты для ATM Мониторинга**.
11. После заполнения всех полей следует нажать кнопку **Создать**.
12. Будет осуществлен переход на вкладку **Загрузки**, где отображается процесс выполнения задания. Во время приёма видеофрагмента показывается размер принимаемого файла, загруженный размер, а также скорость передачи.

ID	Наименование объекта	Камера	Дата и время запрашиваемого фрагмента	Тип	Статус	Загружено, %	Запрошенная длина, сек.	Дата и время запланированного старта	Размер, Кбайт	Скорость, Кбайт/с	Принято, Кбайт	Комментарий
550016	ул. Софийская д. 47	1 [1]	29.08.2013 16:23:33.000	Видео	Загружается	91%	10	29.08.2013 19:13:39	1581	1020	1443	
550016	ул. Софийская д. 47	1 [1]	29.08.2013 16:18:20.000	Видео	Готов	100%	10	29.08.2013 18:26:45	1806	0	1806	
550016	ул. Софийская д. 47	1 [1]	29.08.2013 15:53:56.000	Кадры	Готов	100%		29.08.2013 17:25:42	16	0	16	
550016	ул. Софийская д. 47	1 [1]	29.08.2013 15:53:20.000	Кадры	Готов	100%		29.08.2013 17:22:52	16	0	16	

13. В любой момент можно приостановить загрузку видеофрагмента, нажав кнопку **Пауза**.
14. При успешной загрузке данных, если опция **Сразу открыть** была включена, то загруженный видеофрагмент будет проигран с помощью утилиты Axxon Проигрыватель.



Успешно завершённое задание помечается зелёным цветом. При двойном щелчке мышью по такой записи соответствующий кадр или видеофрагмент будет визуализирован. Также имеется возможность перейти в папку, содержащую загруженные видеофрагменты. Для этого необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по соответствующей задаче и выбрать пункт **Показать в папке**.

Поиск в архиве		Загрузки						
		▶ Старт	⏸ Пауза	✖ Удалить	Показывать задания за последние 3 дня			
ID	Наименование объекта	Камера	Дата и время запрашиваемого фрагмента	Тип	Статус	Загружено, %	Запл. длина	Действия
▶ 386	Объект охраны 1	1 [1]	27.01.2015 10:50:57.000	Видео	Ошибка	10		
386	Показать в папке		27.01.2015 11:26:52.000	Видео	Готов	100%		

Модуль **Поиск в архиве** поддерживает докачку данных. В случае если во время загрузки произошла потеря связи с *ATM-Интеллект Про*, то через время тайм-аута, равное двум минутам, статус задания изменится на **Ошибка сети** с информацией в поле **Комментарий**, что данные больше не принимаются. Затем через десять секунд начнут осуществляться периодические попытки докачать данные. Период таких попыток равняется одной минуте.

После восстановления связи с *ATM-Интеллект Про* данные будут закачиваться не с начала, а с той позиции на которой они были прерваны. Для реализации механизма докачки используются временные файлы, которые хранятся и на стороне *ATM-Интеллект Про* и на стороне *ATM-Интеллект АРМ*. Срок хранения этих файлов по умолчанию равен трём дням, после чего они удаляются.

Например, если создать задание на загрузку видеофрагмента и во время загрузки нажать кнопку **Пауза**, а продолжить загрузку только через пять дней, то данные будут закачиваться с начала. Для изменения срока хранения временных файлов следует в реестре в ветке «*HKLMSOFTWARE\BITSoft\VHOST\VHostService*» создать строковый параметр «*StoreVideoFiles*» и ввести необходимое значение в днях. Затем необходимо перезапустить модуль *Videosrv.exe*.

Старые задания можно удалить из списка заданий с помощью кнопки **Удалить** на вкладке **Загрузки**. Максимальное время хранения заданий в базе данных равно ста дням. Ограничить число визуализируемых заданий на вкладке **Загрузки** можно с помощью настройки **Показывать задания за последние N дней**, находящейся в правом верхнем углу экрана.

Внимание!

- Если запрашивается видеофрагмент большой длины (больше минуты), то необходимо увеличить параметр **Тайм-аут на прием данных, сек.** Это связано с тем, что на стороне *ATM-Интеллект Про* для экспорта большого видеофрагмента требуется время.
- В случае закрытия ПК *Интеллект*, все задания со статусом «Загружается» ставятся на паузу. Для возобновления загрузки по этим заданиям необходимо их запустить вручную.

Особенности передачи видеоданных во время транзакции

Видеоданные передаются с *ATM-Интеллект Про* на *ATM-Интеллект АРМ* при запросе от модуля *Поиск в архиве* и при обнаружении тревоги. При выполнении финансовой транзакции на банкомате передача видеоданных временно прекращается. Возможны следующие ситуации:

- Транзакция начинается во время загрузки видеофрагментов модулем *Поиск в архиве*. В этом случае загрузка приостанавливается (ставится на паузу). В поле **Комментарий** отображается информация о том, что пауза связана с проведением транзакции. По завершении транзакции загрузка возобновляется.
- Запрос на загрузку от модуля *Поиск в архиве* приходит во время транзакции. На *ATM-Интеллект Про* производится экспорт запрошенного видеофрагмента, но загрузка данных не начинается. Загрузка отображается как поставленная на паузу, в поле **Комментарий** отображается информация о том, что пауза связана с проведением транзакции. По завершении транзакции загрузка возобновляется.
- Транзакция начинается во время обработки тревоги. В этом случае загрузка приостанавливается (ставится на паузу). Пока транзакция не завершена, составляется список «отложенных» тревог для посылки. После окончания транзакции *ATM-Интеллект Про* начинает отправку всех «отложенных» посылок, содержащих сопутствующие обнаруженным за время транзакции тревогам видеоданные, в порядке, обратном их поступлению, то есть самая последняя «отложенная» посылка отсылается первой, как наиболее актуальная.
- Тревога возникает во время транзакции. *ATM-Интеллект Про* отправляет сообщение с описанием обнаруженной тревоги или сбоя с описанием на *ATM-Интеллект АРМ* не медленно, по мере готовности информационной посылки. Также отправляется сообщение о том, что загрузка сопутствующих видеоданных будет приостановлена. Пока транзакция не завершена, составляется список «отложенных» тревог для посылки. После окончания транзакции *ATM-Интеллект Про* начинает отправку всех «отложенных» посылок, содержащих сопутствующие обнаруженным за время транзакции тревогам в порядке, обратном их поступлению, то есть самая последняя «отложенная» посылка отсылается первой, как наиболее актуальная.

В случае, если финансовые транзакции банкомата и видеоданные от *ATM-Интеллект Про* передаются по разным каналам связи, или если используется хороший канал связи, имеется возможность разрешить загрузку видеоданных во время транзакции. Для этого необходимо создать строковый параметр «*stop_data_by_trx*» со значением «0» в разделе реестра *HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BITSoft\VHOST\VHostService*.

Отчёты для АТМ Мониторинга

Назначение Отчетов для АТМ Мониторинга

Компонент **Отчёты для АТМ Мониторинга** обеспечивает автоматизацию обработки статистической информации о работе системы. При этом имеется возможность создавать следующие типы отчетов:

1. отчет о сбоях в работе технических средств;
2. отчет о тревожных ситуациях;
3. видеорегистратор;
4. статистический отчет;
5. статистический отчет по владельцам.

Общий вид окна **Отчёты для АТМ Мониторинга** представлен на рисунке.



Примечание.

Формат даты и времени, фигурирующих в тех или иных отчетах, задается языковыми настройками системы.

Отчёт о сбоях в работе технических средств

Для начала построения отчета следует нажать на кнопку **Сбои системы**.




После этого на экране появится окно для задания параметров, необходимых для построения отчета.




С помощью данного окна можно задать следующие параметры отчета:

1. Временной диапазон, по которому будет строиться отчет. Для этого используются параметры **Дата начала, Время начала, Дата окончания и Время окончания**.
2. **Описание объекта.** С помощью этого параметра можно выбрать между двумя режимами построения отчета:
 - a. отчет по всем объектам системы
 - b. отчет по одному объекту системы

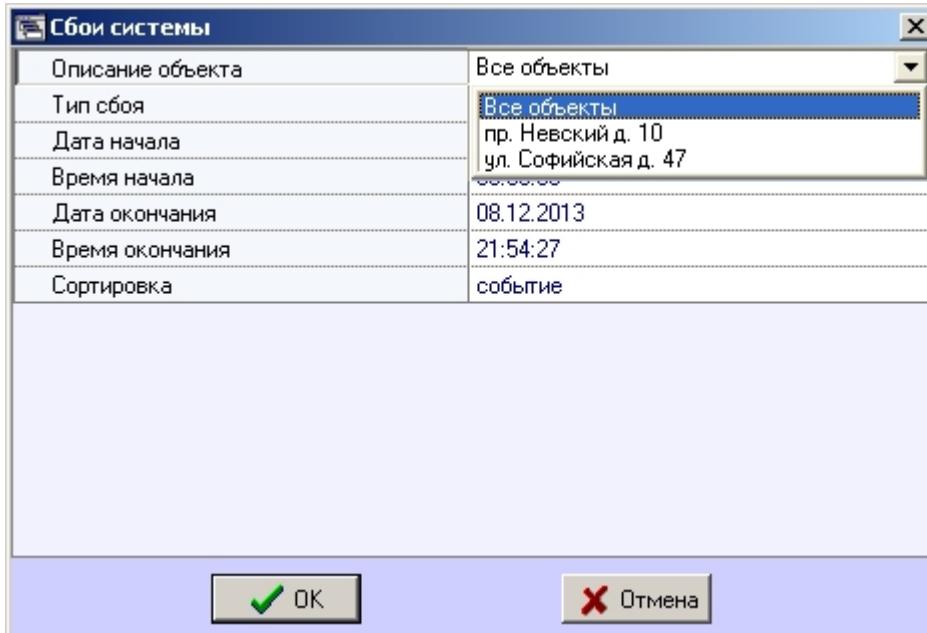

3. **Тип сбоя.** С помощью этого параметра можно указать определённый тип сбоя, по которому надо построить отчёт. Также имеется возможность создать отчет по всем сбоям, которые произошли в заданный промежуток времени.

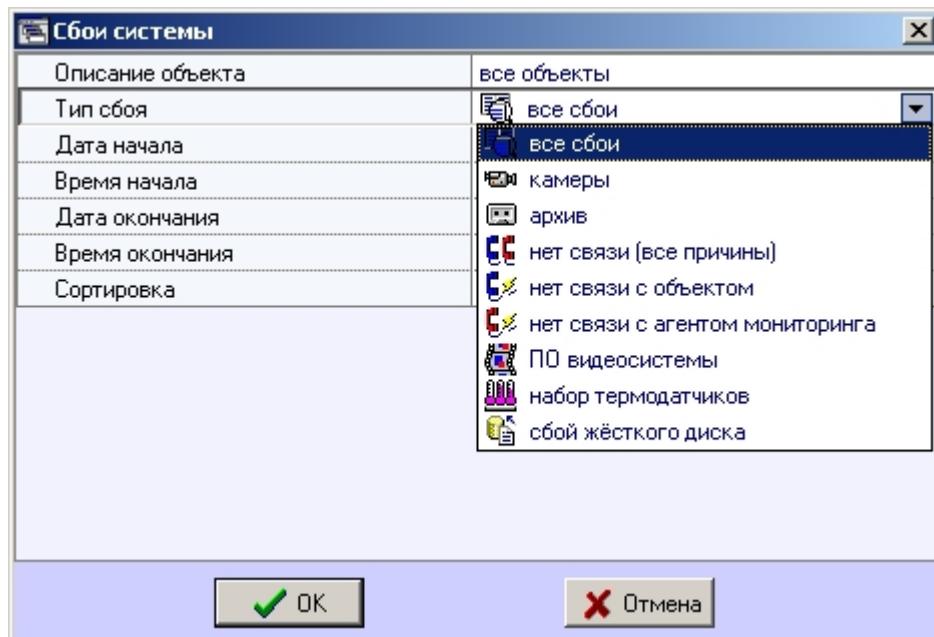

4. **Сортировка.** При построении отчета можно использовать два режима сортировки:
- сортировка по событиям («камеры», «архив» и т. д.)
 - сортировка по времени начала события



После настройки всех параметров следует нажать кнопку **OK**. На экране в отдельном окне появится требуемый отчёт.

The screenshot shows a software window titled "Отчет - сбои системы" (Report - System Failures). At the top, it displays the creation date and time: "Дата создания отчета: 27.01.2012 21:27:20". Below this, there are three configuration parameters:

- Объект: отчет по всем объектам
- Тип сбоя: все сбои
- Период: с 26-01-2012 00:00:00 по 27-01-2012 21:27:07

A table lists events for two objects. The first object, "пр. Невский д. 10" (550017), has one entry: "Нет связи с объектом" from 20.01.2012 19:35:28, which is still ongoing ("Продолжается") as of 27.01.2012 21:27:07, with a duration of 7д. 01ч. 51м. 52с. The second object, "ул. Софийская д. 47" (550016), has ten entries, each corresponding to a camera (Камера 1) failing to connect ("Нет связи с объектом") at various times between 26.01.2012 and 27.01.2012, with durations ranging from 0д. 00ч. 00м. 30с. to 0д. 02ч. 34м. 16с.

Событие	Начало	Окончание	Длительность
Объект: "пр. Невский д. 10" (550017)			
Нет связи с объектом	20.01.2012 19:35:28	Продолжается	7д. 01ч. 51м. 52с.
Объект: "ул. Софийская д. 47" (550016)			
Камера выкл. (Камера 1)	26.01.2012 18:13:11	26.01.2012 19:29:52	0д. 01ч. 16м. 41с.
Нет связи с объектом	26.01.2012 09:24:15	26.01.2012 18:13:11	0д. 08ч. 48м. 56с.
Нет связи с объектом	26.01.2012 20:07:06	26.01.2012 20:07:36	0д. 00ч. 00м. 30с.
Нет связи с объектом	27.01.2012 09:36:41	27.01.2012 12:10:57	0д. 02ч. 34м. 16с.
Нет связи с объектом	27.01.2012 13:01:41	27.01.2012 14:34:17	0д. 01ч. 32м. 36с.
Нет связи с объектом	27.01.2012 16:19:21	27.01.2012 16:25:58	0д. 00ч. 06м. 37с.
Нет связи с объектом	27.01.2012 17:42:01	27.01.2012 17:54:18	0д. 00ч. 12м. 17с.
Нет связи с объектом	27.01.2012 19:07:22	27.01.2012 19:12:38	0д. 00ч. 05м. 16с.
Нет связи с объектом	27.01.2012 21:18:44	27.01.2012 21:19:14	0д. 00ч. 00м. 30с.

Тот же отчет, но только для одного объекта будет выглядеть, как показано на рисунке.

Дата создания отчета: 27.01.2012 21:29:33


Отчет - сбои системы

Объект: ул. Софийская д. 47
Тип сбоя: все сбои
Период: с 26-01-2012 00:00:00 по 27-01-2012 21:27:07

Событие	Начало	Окончание	Длительность
Объект: "ул. Софийская д. 47" (550016)			
Камера выкл. (Камера 1)	26.01.2012 18:13:11	26.01.2012 19:29:52	0д. 01ч. 16м. 41с.
Нет связи с объектом	26.01.2012 09:24:15	26.01.2012 18:13:11	0д. 08ч. 48м. 56с.
Нет связи с объектом	26.01.2012 20:07:06	26.01.2012 20:07:36	0д. 00ч. 00м. 30с.
Нет связи с объектом	27.01.2012 09:36:41	27.01.2012 12:10:57	0д. 02ч. 34м. 16с.
Нет связи с объектом	27.01.2012 13:01:41	27.01.2012 14:34:17	0д. 01ч. 32м. 36с.
Нет связи с объектом	27.01.2012 16:19:21	27.01.2012 16:25:58	0д. 00ч. 06м. 37с.
Нет связи с объектом	27.01.2012 17:42:01	27.01.2012 17:54:18	0д. 00ч. 12м. 17с.
Нет связи с объектом	27.01.2012 19:07:22	27.01.2012 19:12:38	0д. 00ч. 05м. 16с.
Нет связи с объектом	27.01.2012 21:18:44	27.01.2012 21:19:14	0д. 00ч. 00м. 30с.

Page 1/1

В каждом окне отчета имеется панель инструментов.

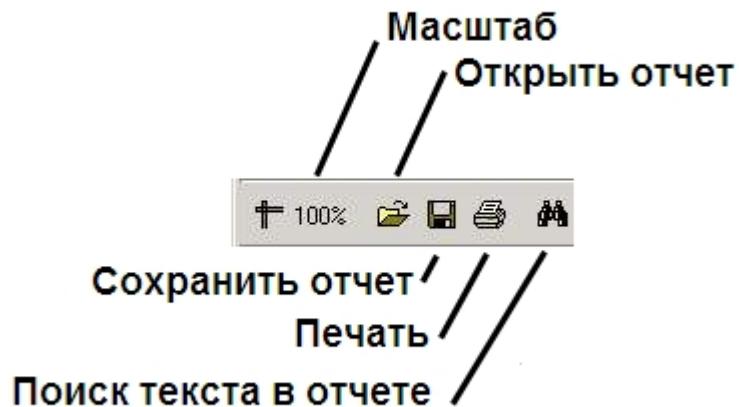

Более подробно стоит остановиться на кнопках **Сохранить отчет** и **Открыть отчет**. Например, в случае если на месте установки компонента **Отчёты для АТМ Мониторинга** нет доступного принтера или если построенный отчет должен быть сохранен в электронной форме, для последующей возможности его опять визуализировать, то для этого можно воспользоваться возможностью сохранить отчет в виде файла с расширением «frp», «xls», «xml», «rtf» или «html». Данный файл отчета можно затем открыть на другом рабочем месте.

Отчет о тревожных ситуациях

Для начала построения отчета следует нажать на кнопку **Тревоги**.




После этого на экране появится окно для настройки параметров, необходимых для построения отчета.




С помощью данного окна можно задать следующие параметры отчета:


1. Временной диапазон, по которому будет строиться отчет. Для этого используются настроочные параметры **Дата начала**, **Время начала**, **Дата окончания** и **Время окончания**
2. **Описание объекта**. С помощью этого настроичного параметра можно выбрать между двумя режимами построения отчета:
 - a. отчет по всем объектам системы
 - b. отчет по одному объекту системы

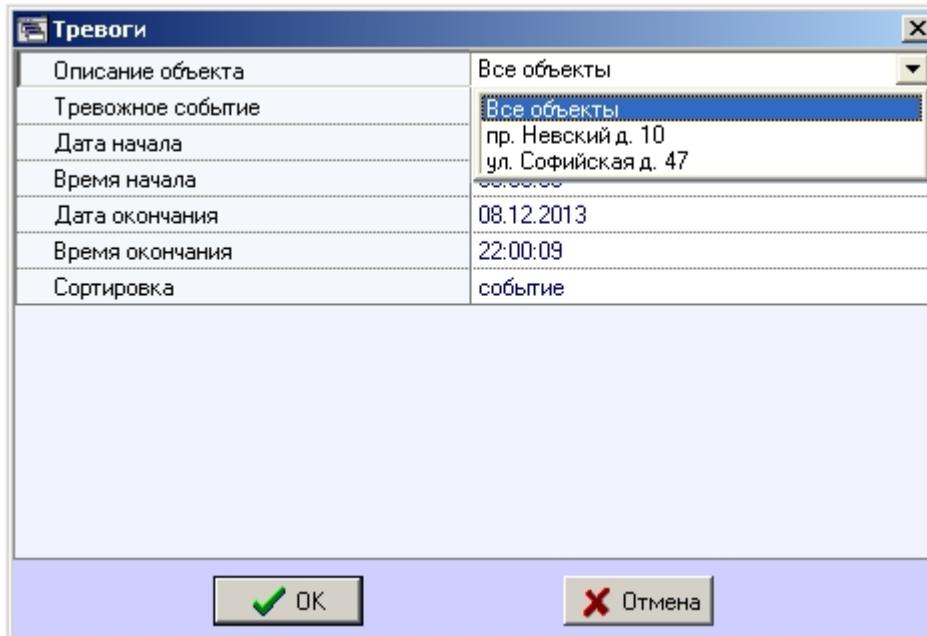

3. **Тревожное событие.** С помощью данного параметра можно указать определённое тревожное событие, по которому надо построить отчёт. Также имеется возможность создать отчет по всем тревожным событиям, которые произошли в заданный промежуток времени.

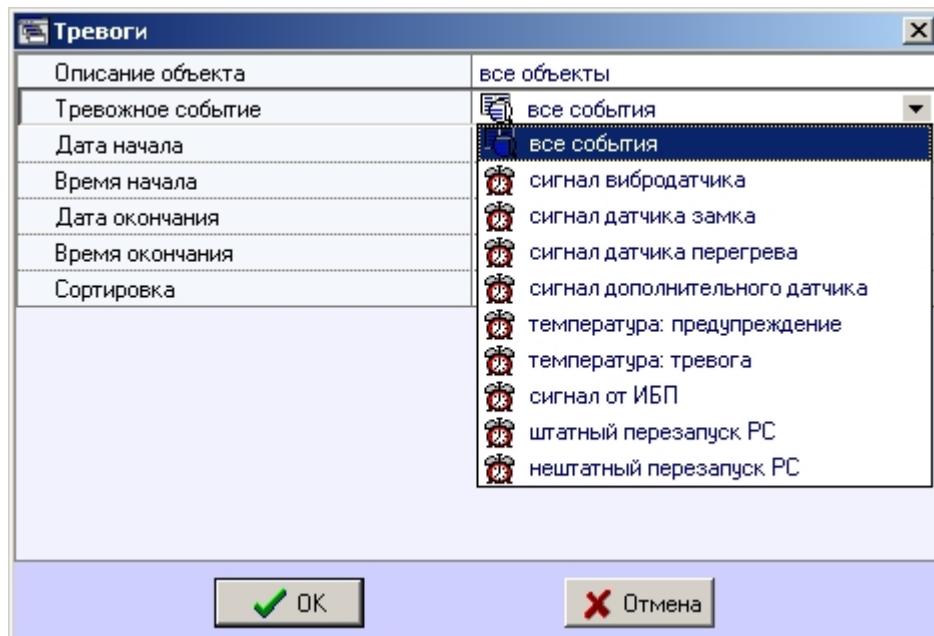

4. **Сортировка.** При построении отчета можно использовать два режима сортировки:
- сортировка по событиям (**Сигнал вибродатчика**, **Сигнал датчика замка** и т.д.)
 - сортировка по времени начала события

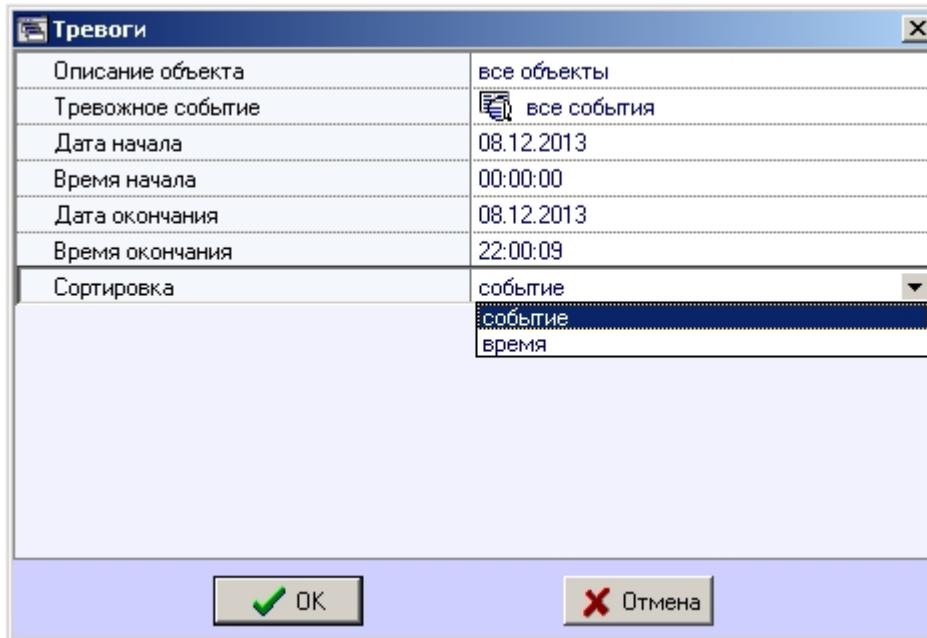

После настройки всех параметров следует нажать кнопку **OK**. На экране в отдельном окне появится требуемый отчёт.

100%

Дата создания отчета: 27.01.2012 21:35:52

Отчет - тревоги


Объект: отчет по всем объектам
Тревожное событие: все события
Период: с 20-01-2012 00:00:00 по 27-01-2012 21:35:37

Событие	Начало	Окончание	Длительность
Объект: "ул. Софийская д. 47" (550016)			
Сигнал вибродатчика	25.01.2012 19:00:24	25.01.2012 19:00:25	Од. 00ч. 00м. 01с.
Сигнал вибродатчика	26.01.2012 20:08:03	26.01.2012 20:08:04	Од. 00ч. 00м. 01с.
Сигнал дат. замка	25.01.2012 19:06:30	25.01.2012 19:06:31	Од. 00ч. 00м. 01с.
Сигнал доп. датчика (РАСШ. ДАТЧИК)	25.01.2012 19:18:34	25.01.2012 19:18:35	Од. 00ч. 00м. 01с.
Сигнал доп. датчика (РАСШ. ДАТЧИК)	25.01.2012 19:30:44	25.01.2012 19:30:45	Од. 00ч. 00м. 01с.
Сигнал доп. датчика (Среднее окно)	25.01.2012 19:33:43	25.01.2012 19:33:44	Од. 00ч. 00м. 01с.
Сигнал доп. датчика (Среднее окно)	26.01.2012 20:04:24	26.01.2012 20:04:25	Од. 00ч. 00м. 01с.
Штатный перезапуск компьютера	23.01.2012 11:28:44	23.01.2012 11:28:45	Од. 00ч. 00м. 01с.
Штатный перезапуск компьютера	23.01.2012 19:52:34	23.01.2012 19:52:35	Од. 00ч. 00м. 01с.
Штатный перезапуск компьютера	23.01.2012 20:46:11	23.01.2012 20:46:12	Од. 00ч. 00м. 01с.
Штатный перезапуск компьютера	25.01.2012 19:46:51	25.01.2012 19:46:52	Од. 00ч. 00м. 01с.

Page 1/1

Видеорегистратор

Для начала построения отчета следует нажать на кнопку **Видеорегистратор**.




После этого на экране появится окно с параметрами, необходимыми для построения отчета.




С помощью данного окна можно задать следующие параметры отчета:

1. Временной диапазон, по которому будет строиться отчет. Для этого используются настроочные параметры **Дата начала, Время начала, Дата окончания и Время окончания**.
2. Описание объекта. С помощью этого настроечного параметра можно выбрать между двумя режимами построения отчета:
 - a. отчёт по всем объектам системы;
 - b. отчёт по одному объекту системы.

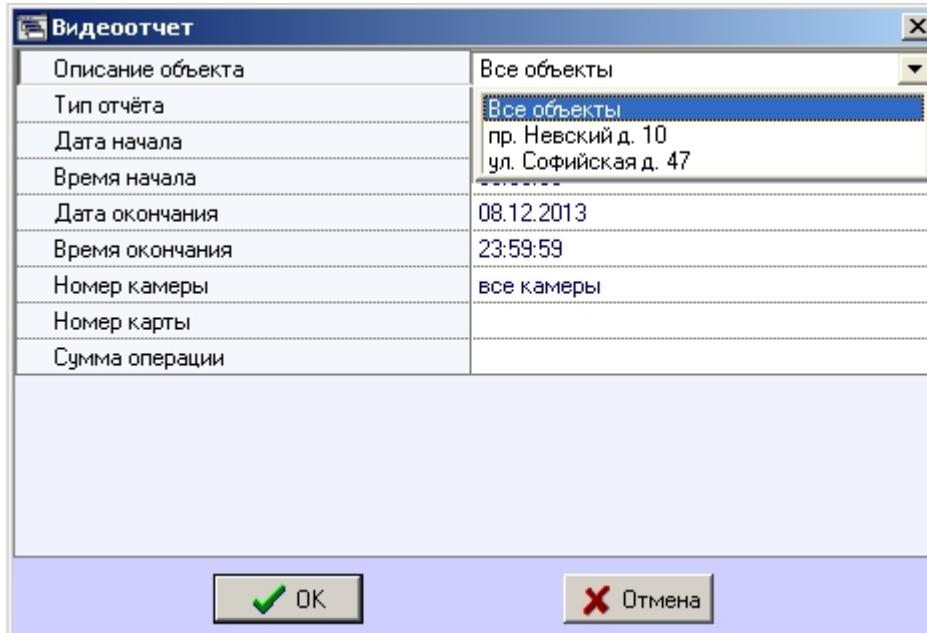


3. **Тип отчёта.** С помощью данного параметра можно выбрать один из пяти возможных отчётов:


- a. **видеокадры – операции.** Это видеокадры, полученные в промежуток времени когда на банкомате производились операции по банковской карте
- b. **видеокадры – тревоги.** Это видеокадры, полученные после срабатывания на объекте тревожного датчика (**Выбородатчик, Датчик открытия замка** и т.д.)
- c. **видеокадры – прочее.** Это видеокадры, полученные в результате произвольного запроса к видеоархиву
- d. **видеофрагменты – тревоги.** Это видеофрагменты, полученные после срабатывания на объекте тревожного датчика
- e. **видеофрагменты – прочее.** Это видеофрагменты, полученные в результате произвольного запроса к видеоархиву

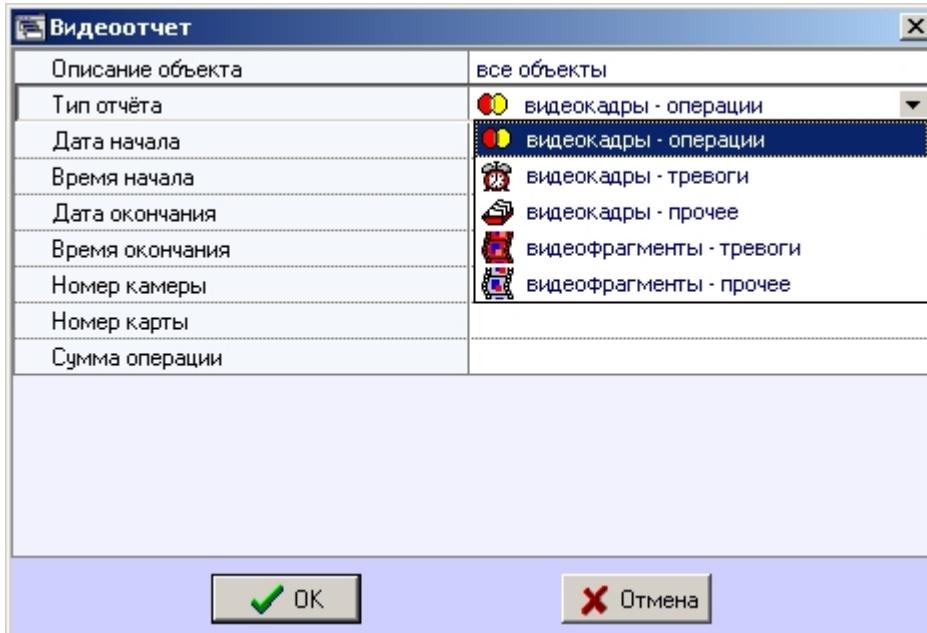

4. Если в качестве параметра **Тип отчёта** выбрано значение **видеокадры – операции**, то становятся доступными для редактирования параметры **Номер камеры**, **Номер карты** и **Сумма операции**.
5. Если в качестве параметра **Тип отчёта** выбрано значение **видеокадры – прочее**, то становится доступным для редактирования параметр **Номер камеры**. С помощью этого параметра можно указать номер камеры, видеокадры с которой нас интересуют.

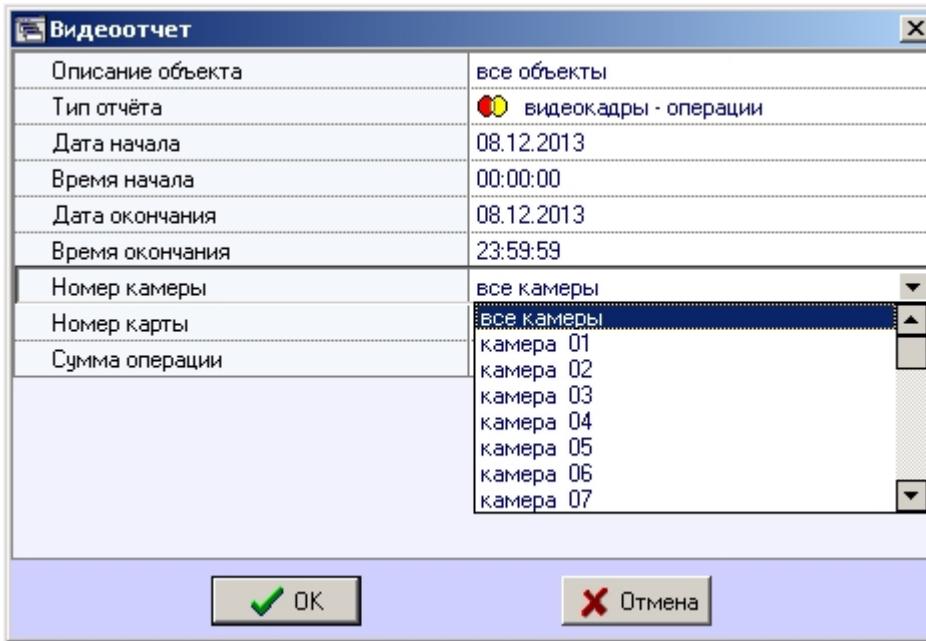

После настройки всех параметров следует нажать кнопку **OK**. На экране в отдельном окне появится результат поиска видеокадров по заданному критерию.

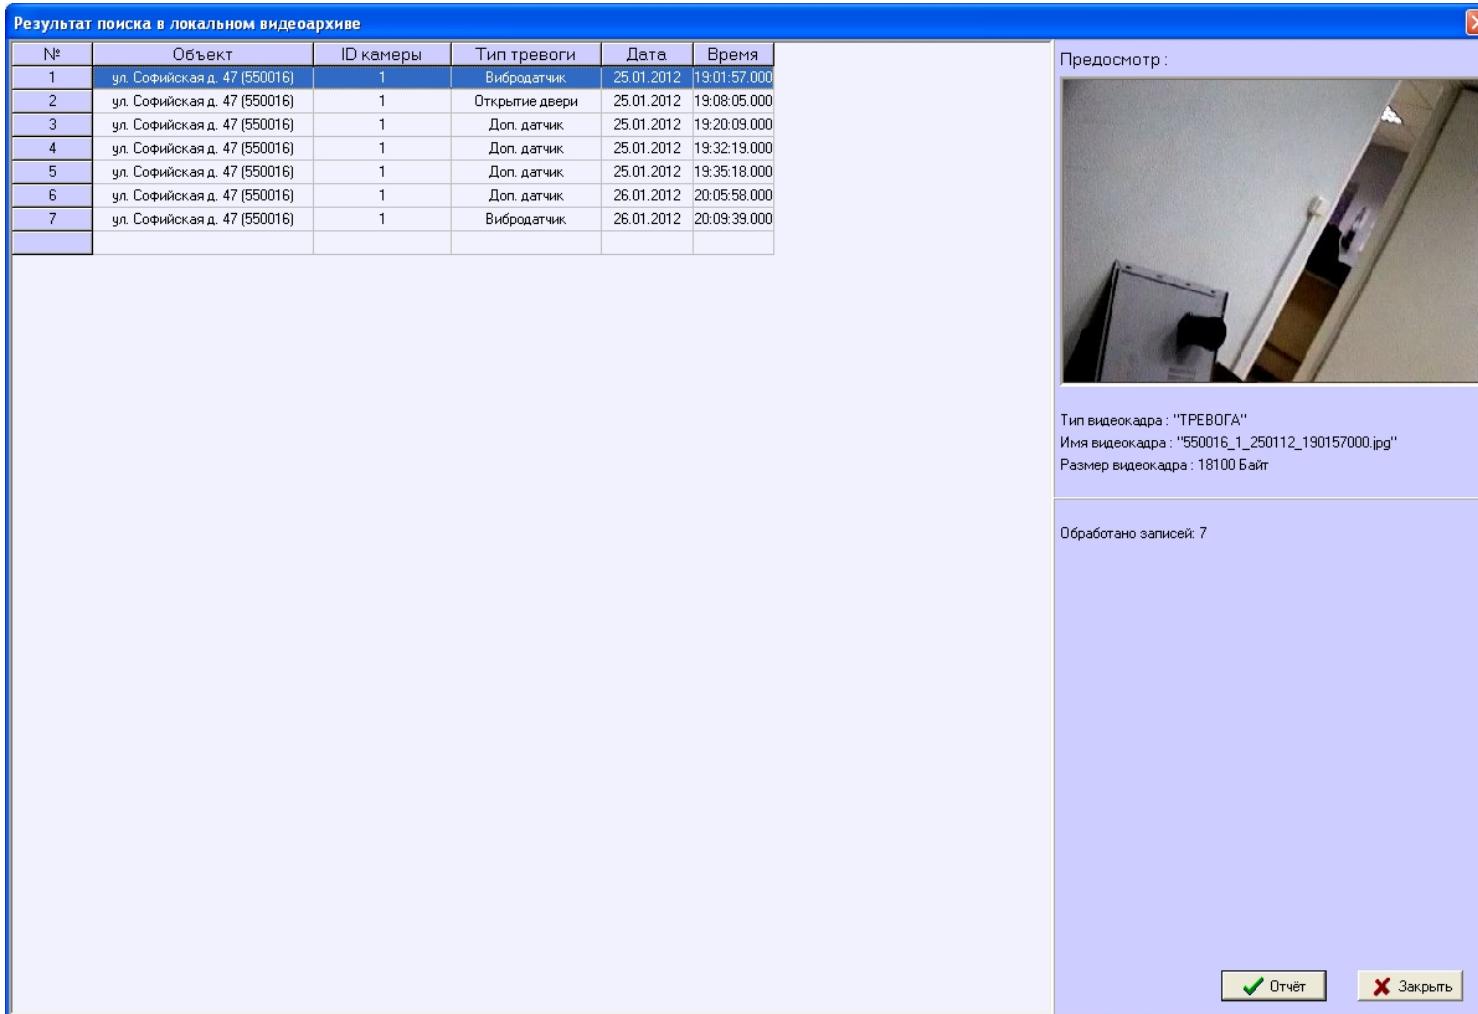

После выбора кадра следует нажать кнопку **Отчет**. На экране появится окно с отчетом.

100% 

Дата создания отчета: 30.01.2012 17:39:33

Видеорегистратор

Видеоотчет - тревоги

Номер записи: 10.000016 ТРЕВОГА: ВИБРОДАТЧИК



Камера 1 (352 x 288) 25-01-12
19:01:57.000

Объект: ул. Софийская д. 47 (550016)
Дата-Время на объекте: 2012-01-25 19:01:57.000

По результату поиска видеофрагментов, можно выбрать любую запись и просмотреть видеофрагмент, нажав кнопку **Просмотр**. Видеофрагмент будет проигрываться с помощью утилиты Axxon Проигрыватель.

Результат поиска в локальном видеоархиве

№	Объект	№ камеры	Дата	Время
1	ул. Софийская д. 47 (550016)	1	21.09.2012	16:54:58.000
2	ул. Софийская д. 47 (550016)	1	21.09.2012	17:54:46.000

Файл присутствует в архиве
Тип фрагмента : "ПРОЧЕЕ"
Обработано записей: 2

Axxon Проигрыватель

17:54:44
21/09/12

1

00:00:00 17:54:44 21/09/2012 00:00:07

✓ Просмотр ✗ Закрыть

Следует отметить, что поиск видеокадров и видеофрагментов осуществляется среди тех файлов, что были ранее загружены с помощью компонента **Поиск в архиве**. И этот поиск осуществляется по времени архива, а не по времени загрузки файлов на компьютер.

Статистический отчет

Для начала построения отчета следует нажать на кнопку **Статистика**.




После этого на экране появится окно с параметрами, необходимыми для построения отчета.




С помощью данного окна можно задать следующие параметры отчета:


1. Временной диапазон, по которому будет строиться отчет. Для этого используются параметры **Дата начала, Время начала, Дата окончания и Время окончания**.
2. Описание объекта. С помощью этого параметра можно выбрать между двумя режимами построения отчета:
 - a. отчёт по всем объектам системы;
 - b. отчёт по одному объекту системы.

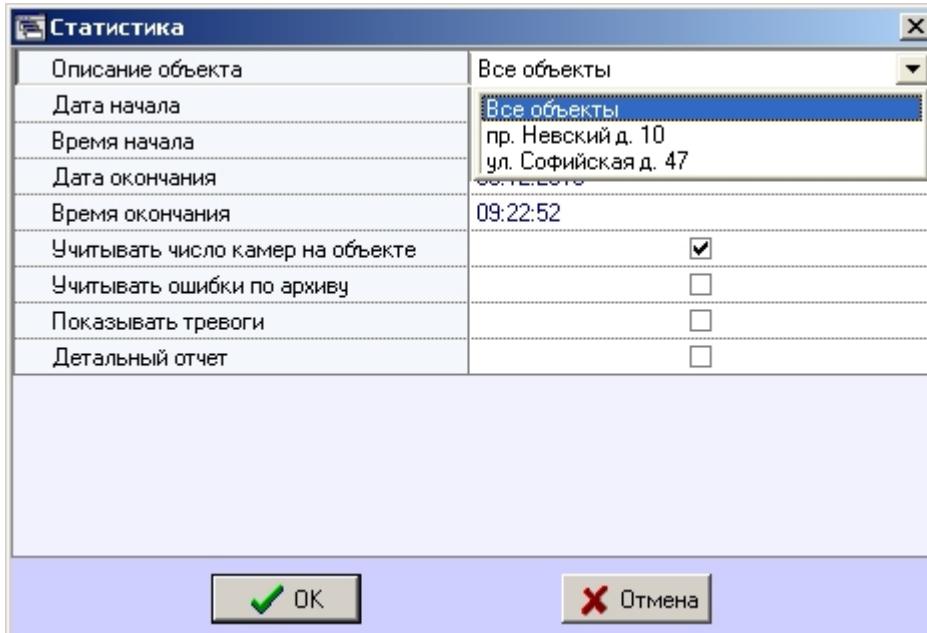

3. **Учитывать число камер на объекте.** Если поставить флажок напротив этого параметра, то расчёт коэффициентов не готовности по камерам и по архивам будет проводиться с учётом общего числа камер на объекте.
4. **Учитывать ошибки по архиву.** Если поставить флажок напротив этого параметра, то коэффициенты неготовности по архивам будут учитываться при расчете коэффициента готовности всей системы.
5. **Показывать тревоги.** Если поставить флажок напротив этого параметра, то в отчёт будет добавлена информация о тревожных ситуациях на объектах системы.
6. Если в качестве параметра **Описание объекта** выбрано значение **Все объекты**, то становится доступным для редактирования параметр **Детальный отчет**. Если эта опция выключена, то будет построен обобщенный статистический отчет по системе.
7. Если опция **Детальный отчет** включена, то становятся доступными для редактирования параметры **Сортировка**, **Сортировать** и **Порог коэффи. готовности**. При этом будет построен детализированный статистический отчет по системе.

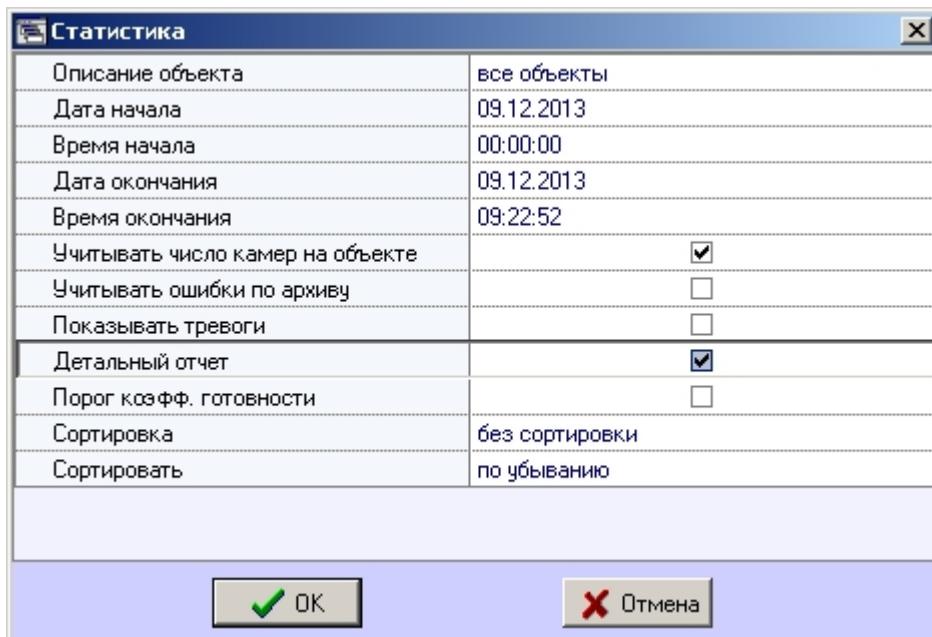

8. **Сортировка.** Данный параметр позволяет отсортировать статистические данные по определенному критерию.

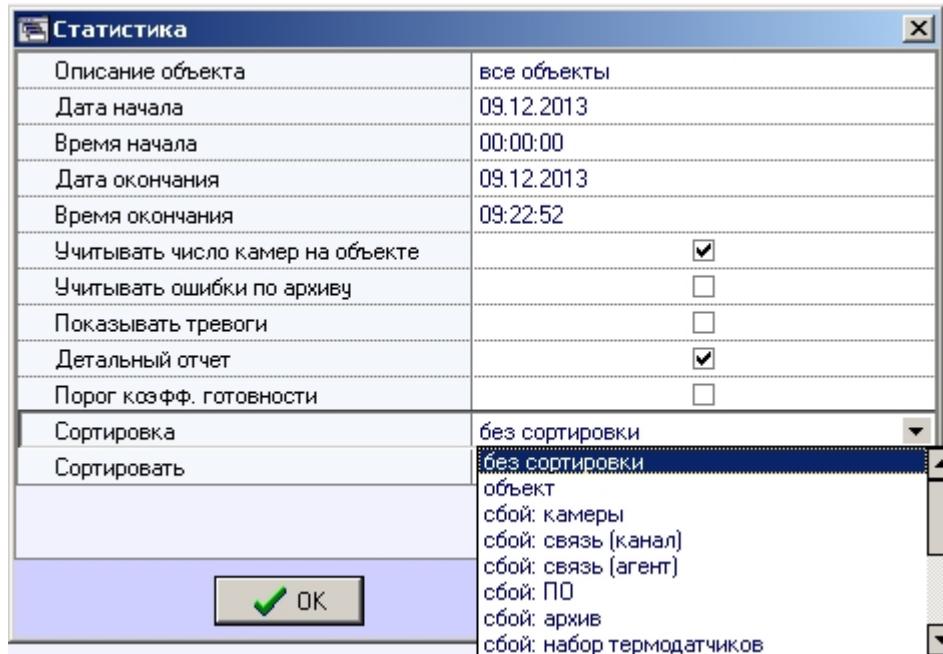


9. **Сортировать.** Данный параметр определяет «направление» сортировки – по убыванию или по возрастанию.



10. Если опция **Порог коэф. готовности** включена, то становятся доступными для редактирования параметры **Значение порога, %** и **Условие**. Эти настроекные параметры позволяют отфильтровать объекты по дополнительному условию – пороговому значению коэффициента готовности.



11. **Значение порога, %.** Данный параметр позволяет указать величину порога от 0 до 100.
12. **Условие.** С помощью этого параметра можно указать условие фильтрации объектов: **меньше порога** или **больше порога**.
13. Если в качестве параметра **Описание объекта** выбран конкретный объект, то становятся доступными для редактирования параметры **Детализировать тревоги** и **Детализировать сбои**. Это позволяет включить в статистический отчёт по объекту подробную информацию о сбоях и тревогах на объекте.

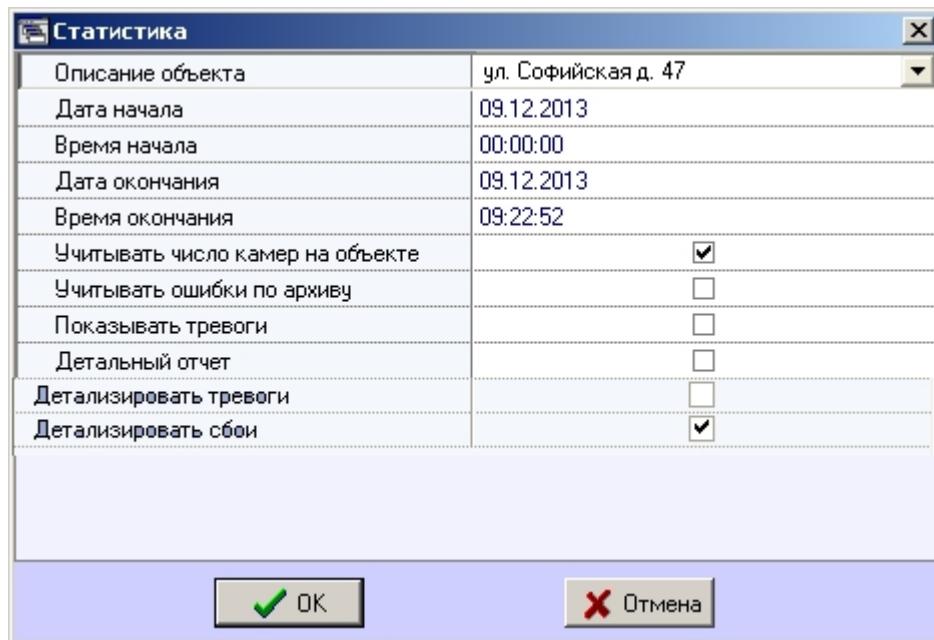

После настройки всех параметров следует нажать кнопку **OK**.

Пример отчета по одному объекту представлен на рисунке.

100%

Дата создания отчета: 30.01.2012 19:48:20

Статистика по объекту

Объект: ул. Софийская д. 47 (550016)
Период: с 20-01-2012 00:00:00 по 30-01-2012 19:44:43
Продолж. периода: 10д. 19ч. 44м. 43с. Число камер: 1
Продолж. эксплуат.: 10д. 19ч. 44м. 43с.


Число сбоев и их продолжительность:

Неисправность видеокамер:	(1д. 06ч. 46м. 43с.)	2
Отсутствие связи (канал связи):	(3д. 16ч. 28м. 38с.)	40
Отсутствие связи (агент):	(0д. 00ч. 00м. 00с.)	0
Неисправность ПО видеосистемы:	(0д. 02ч. 08м. 38с.)	11
Недостаточный размер архива:	(0д. 00ч. 00м. 00с.)	0
Неисправность набора термодатчиков:	(0д. 00ч. 28м. 00с.)	1
Сбой жёсткого диска:	(0д. 01ч. 23м. 11с.)	1
Итого:		55

Коэффициент готовности объекта: 54,9 %
Коэффициент неготовности объекта (связь:канал связи): 34,1 %
Коэффициент неготовности объекта (связь:агент): 0,0 %
Коэффициент неготовности объекта (ПО): 0,8 %
Коэффициент неготовности объекта (камеры): 11,8 %
Коэффициент неготовности объекта (жёсткий диск): 0,5 %

Page 1/2

На рисунке приведён пример с различными сбоями на объекте, по которому ниже осуществляется расчёт коэффициента готовности и коэффициентов неготовности.

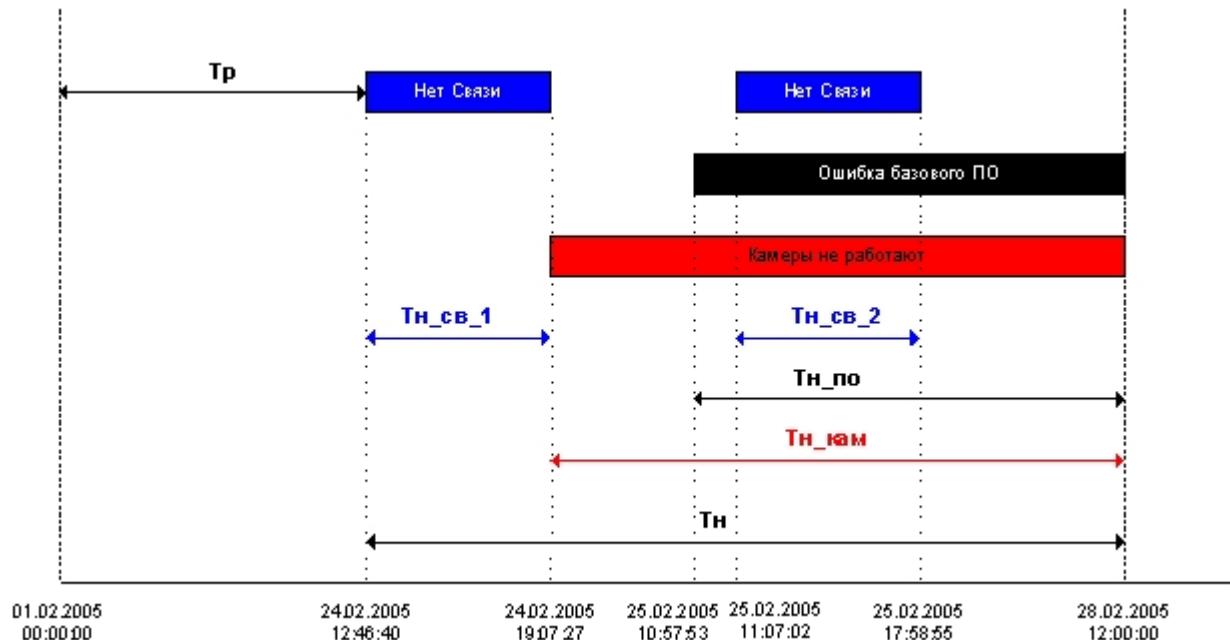

В данном примере для построения статистического отчета используется период времени с 01.02.2005 00:00:00 по 28.02.2005 12:00:00. Коэффициент готовности объекта рассчитывается как отношение продолжительности времени, в течение которого объект был работоспособен, к продолжительности временного периода, по которому строится отчет:

$$Kg = T_p / (T_p + T_h)$$

В качестве значимых (учитывающихся в расчете) неисправностей используются:

1. Связь;
2. базовое ПО;
3. камеры.

Коэффициенты неготовности объекта для данных неисправностей для рассматриваемого нами примера вычисляются по следующим формулам:

Коэффициент неготовности объекта (связь):

$$Kh_cv = (T_h_{cv_1} + T_h_{cv_2}) / (T_p + T_h)$$

Коэффициент неготовности объекта (ПО):

$$Kh_po = T_h_{po} / (T_p + T_h)$$

Коэффициент неготовности объекта (камеры):

$$Kh_kam = T_h_{kam} / (T_p + T_h)$$

Следует отметить, что в общем случае в использующейся модели общий коэффициент неготовности объекта (Kh) не будет равняться сумме коэффициентов неготовности по отдельным неисправностям.

Пример общего отчета по всей системе представлен на рисунке. Коэффициенты готовности и неготовности в данном отчете рассчитываются как среднее арифметическое.

Создано: 30.01.2012 19:49:57

Статистика по системе

Число объектов: 2
Период: с 20-01-2012 00:00:00 по 30-01-2012 19:44:43
Продолжительность: 10д. 19ч. 44м. 43с.

Число сбоев:

Неисправность видеокамер:	2
Отсутствие связи (канал связи):	41
Отсутствие связи (агент):	0
Неисправность ПО видеосистемы:	8
Недостаточный размер архива:	0
Неисправность набора термодатчиков:	1
Сбой жесткого диска:	1
Итого:	53

Коэффициент готовности системы: 31,2 %
Коэффициент неготовности системы (связь:канал связи): 63,3 %
Коэффициент неготовности системы (связь:агент): 0,0 %
Коэффициент неготовности системы (ПО): 0,3 %
Коэффициент неготовности системы (камеры): 5,9 %
Коэффициент неготовности системы (жесткий диск): 0,3 %

Page 1/2

При построении детального отчета по всей системе, кроме страницы с общей информацией, выводится таблица с подробными данными для каждого объекта.

Объект	Число сбоев												
	Камеры	Связь (канал)	Связь (агент)	ПО	Архив	Набор термод.	HDD	Kr, %	Kh_cv (канал), %	Kh_cv (агент), %	Kh_po, %	Kh_kam, %	Kh_hdd, %
пр. Невский д. 10	0	1	0	0	0	0	0	7,5	92,5	0	0	0	0
ул. Софийская д. 47	2	40	0	8	0	1	1	54,9	34,1	0	0,7	11,8	0,5

При построении детального отчета по всей системе, в случае если выбрана опция **Порог коэффиц. готовности**, первая страница будет выглядеть, как показано на рисунке.

Статистика по системе

Дата создания отчета: 30.01.2012 19:44:43

Число объектов: 1 (коэффициент готовности больше 50 %)
 Период: с 20-01-2012 00:00:00 по 30-01-2012 19:44:43
 Продолжительность: 10д. 19ч. 44м. 43с.

Число "тревожных" ситуаций:

Срабатывание вибродатчика:	2
Срабатывание датчика температуры:	0
Открытие замка под принуждением:	1
Срабатывание дополнительного датчика:	4
Предупреждение от набора термодатчиков:	0
Тревога от набора термодатчиков:	0
Сигнал ИБП:	0
Перезагрузка РС (штатная \ не штатная):	4\0
Итого:	11

Число сбоев:

Неисправность видеокамер:	2
Отсутствие связи (канал связи):	40
Отсутствие связи (агент):	0
Неисправность ПО видеосистемы:	8
Недостаточный размер архива:	0
Неисправность набора термодатчиков:	1
Сбой жёсткого диска:	1
Итого:	52

Коэффициент готовности системы:

Коэффициент неготовности системы (связь:канал связи):	54,9 %
Коэффициент неготовности системы (связь:агент):	34,1 %
Коэффициент неготовности системы (ПО):	0,0 %
Коэффициент неготовности системы (камеры):	0,7 %
Коэффициент неготовности системы (жёсткий диск):	11,8 %
коэффициент не готовности системы (архивы):	0,5 %
	0,0 %



Внимание!

При построении статистического отчёта по всем объектам, в случае если для какого-то объекта число сбоев за указанный период превышает 1000, то такой объект исключается из статистического отчёта. При этом будет визуализирован экран со списком таких проблемных объектов.


Статистический отчет по владельцам

В статистическом отчёте по владельцам участвуют только те объекты, у которых заполнено поле **Владелец** в справочнике **Объекты мониторинга** (см раздел Нормативно-справочная информация).

Для начала построения отчета следует нажать на кнопку **Статистика по владельцам**.



После этого на экране появится окно для настройки параметров, необходимых для построения отчета.

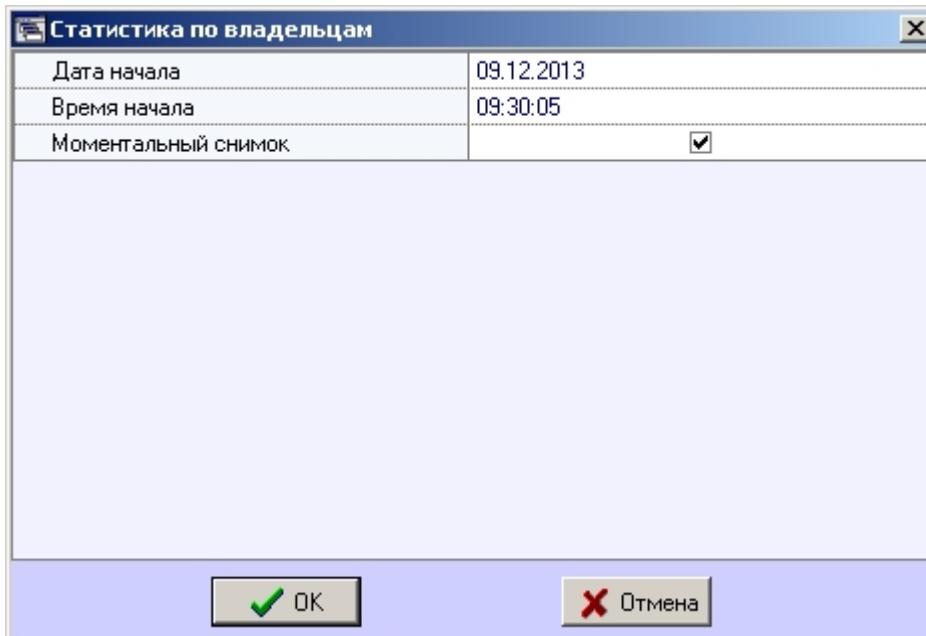

С помощью данного окна можно задать следующие параметры отчета:

1. Временной диапазон, по которому будет строиться отчет. Для этого используются настроочные параметры **Дата начала**, **Время начала**.
2. **Моментальный снимок**. Если выбран этот параметр, то будет построен отчёт на указанную дату и время. В противном случае будет построен отчёт за весь день, указанный в поле **Дата начала**.

Пример построения этого отчёта показан на рисунке.

Создано: 30.01.2012 20:56:55

Статистика по владельцам (с 30-01-2012 20:56:07 по 30-01-2012 20:56:08)

№	Наименование владельца	Общее кол-во объектов (из них с ошибками)	Общий коэф. готовности, %	Коэффициент неготовности в % (количество)					
				Камеры	Связь с объектом	Связь с агентом мониторинга	Ошибка ПО	Архив	Ошибка диска
1	Московский район	1 (0)	100,0	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)
2	Фрунзенский район	1 (0)	100,0	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)
	ИТОГО :	2 (0)	100,0	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)

Контроль незарегистрированных объектов

В случае если подключается объект, который ещё не создан в дереве оборудования ПК АТМ-Интеллект АРМ на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**, то будет отображено диалоговое окно с предупреждением оператору о наличии незарегистрированного объекта.



Приложение 1. Обобщенная информация о периодах обновления данных

На странице:

- Загрузка данных в интерфейсные объекты из базы данных
- Загрузка данных в базу данных
- Пересылка данных с ATM-Интеллект Про на ATM-Интеллект АРМ
- Пересылка данных с ATM-Интеллект АРМ на ATM-Интеллект АРМ ТЦ
- Схема передачи данных
- Особенности отображения информации о длительных и кратковременных тревогах
- Периоды сбора данных о техническом состоянии ATM-Интеллект Про

Загрузка данных в интерфейсные объекты из базы данных

Информация на Панели контроля и Панели истории обновляется после каждой загрузки данных **из** базы. Время последней загрузки данных из базы данных отображается в поле ТВО.

Периодичность обновления информации из базы данных различается для Панели контроля и Панели истории:

1. Панель контроля.
 - a. Данные из базы данных обновляются раз в минуту (по таймеру).
 - b. При получении команды от Загрузчика данных на принудительное обновление информации, что может произойти, когда произошла загрузка новых данных в базу.
2. Панель истории. Данные из базы данных обновляются раз в минуту (по таймеру)

Чтобы получить самую свежую информацию, можно воспользоваться кнопкой  (Обновить данные). При этом процедура загрузки данных будет запущена принудительно.

Загрузка данных в базу данных

Дата последней загрузки данных **в** базу (см. раздел [Навигация по списку тревог](#)) обновляется при получении изменений в базе данных.

Если никаких изменений в базе нет в течение 5 минут, то поле ТВО принудительно обновляется, и далее обновляется раз в минуту. При этом будет наблюдаться отставание от текущего системного времени компьютера на 5 минут. После прихода новой информации от любого из ATM-Интеллект Про ТВО сравняется с текущим системным временем компьютера.

Загрузка данных в базу данных осуществляется модулем *Загрузчик данных для мониторинга*.

Если от ATM-Интеллект Про приходят файлы с технической информацией об объекте (например, камера выключена), то эти файлы загружаются в базу данных с периодичностью, указанной при настройке Загрузчика данных в параметре **Период загрузки** (по умолчанию 10 секунд). Если от ATM-Интеллект Про приходят файлы с информацией о тревогах (например, сработал вибродатчик), то такая информация загружается в базу данных сразу.

После каждой загрузки в базу данных посыпается сообщение интерфейсному компоненту **Панель контроля** на обновление информации.

Если по получении файлов технического состояния ATM-Интеллект АРМ определяет, что состояние объекта не изменилось, то в базу данных ничего не загружается. Именно в связи с этим используется таймер для принудительного обновления интерфейсов. (см. раздел [Загрузка данных в интерфейсные объекты из базы данных](#)).

В поле **Дата тревоги** в интерфейсных объектах указывается именно время загрузки информации о тревоге в БД после получения ее с *АТМ-Интеллект Про*, а не само время возникновения тревоги на объекте.

Пересылка данных с АТМ-Интеллект Про на АТМ-Интеллект АРМ

АТМ-Интеллект Про посылает на АТМ-Интеллект АРМ пакеты с техническим состоянием с периодом, задаваемым при настройке объекта **Объект охраны** на стороне АТМ-Интеллект Про при помощи параметра **Период опроса** (см. документ [Программный комплекс АТМ-Интеллект. Руководство Администратора](#), раздел [Настройка взаимодействия АТМ-Интеллект Про с АТМ-Интеллект АРМ](#)). По умолчанию период опроса равен 2 минутам (120 секунд).

Информация о длительных тревогах поступает на АТМ-Интеллект АРМ от АТМ-Интеллект Про вместе с информацией о техническом состоянии с периодом опроса.

Информация о кратковременных тревогах поступает на АТМ-Интеллект АРМ немедленно после их появления на АТМ-Интеллект Про.


Пересылка данных с АТМ-Интеллект АРМ на АТМ-Интеллект АРМ ТЦ

При необходимости АТМ-Интеллект АРМ может осуществлять пересылку информации о техническом состоянии на АТМ-Интеллект АРМ ТЦ. Тревоги на АТМ-Интеллект АРМ ТЦ не ретранслируются, т.к. предполагается, что АТМ-Интеллект АРМ ТЦ устанавливается на территории сторонней сервисной компании, которая должна иметь информацию о сбоях оборудования, но не должна иметь информации о тревогах.

После получения данных Загрузчиком данных для мониторинга на АТМ-Интеллект АРМ ТЦ данные обрабатываются таким же образом, как на АТМ-Интеллект АРМ: записываются в базу данных с периодом загрузки, после чего по запросу или по таймеру обновляются в интерфейсах.

Схема передачи данных

На рисунке представлена общая схема передачи данных от АТМ-Интеллект Про до интерфейсных объектов АТМ-Интеллект АРМ и АТМ-Интеллект АРМ ТЦ.

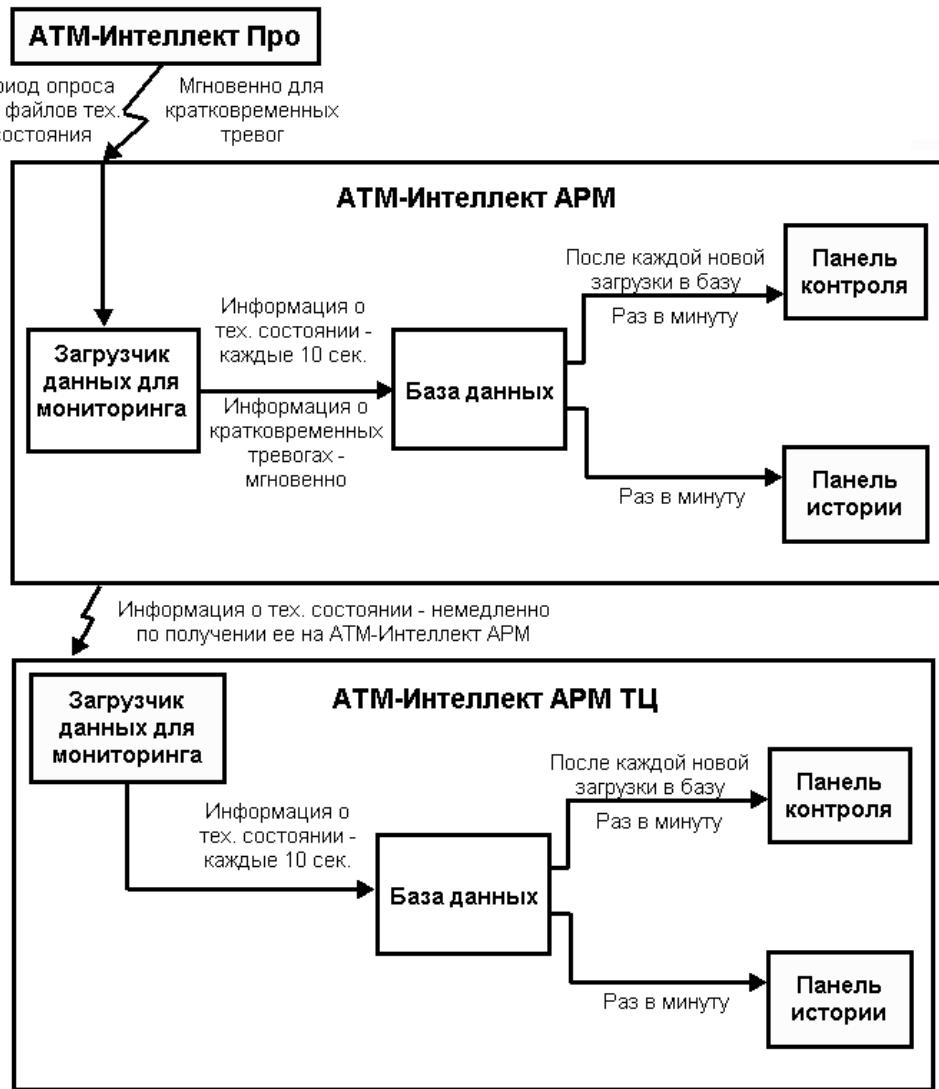

Особенности отображения информации о длительных и кратковременных тревогах

Информация о длительной тревоге может не быть записана в базу данных и не отображаться в его интерфейсах в следующих случаях:

1. Если длительная тревога началась и закончилась в промежутке между двумя опросами *АТМ-Интеллект Про* (в промежутке **Периода опроса**, см. документ [Программный комплекс АТМ-Интеллект. Руководство Администратора](#)).
2. Если длительная тревога началась и закончилась во время потери связи между *АТМ-Интеллект Про* и *АТМ-Интеллект АРМ*.

Кратковременные тревоги во время отсутствия связи с *АТМ-Интеллект АРМ* сохраняются в файле "отложенных" данных на *АТМ-Интеллект Про*. После возобновления связи с *АТМ-Интеллект АРМ* эти тревоги будут переданы на *АТМ-Интеллект АРМ*, попадут в БД Мониторинга и будут отображаться в его интерфейсах.

Периоды сбора данных о техническом состоянии АТМ-Интеллект Про

Ниже приведены периоды сбора данных о техническом состоянии *АТМ-Интеллект Про*:

1. Информация о сбоях диска (тип тревоги Сбой диска) и его восстановлении обновляется при запуске *АТМ-Интеллект Про* и затем с периодом 15 минут.
2. Информация о размере архива (тип тревоги Размер архива мал) обновляется при запуске *АТМ-Интеллект Про* и затем с периодом 15 минут.
3. Информация о штатном и нештатном перезапуске компьютера отображается в интерфейсе через 5 мин.
4. Информация о свободном пространстве на диске обновляется с периодом 1 час.
5. *АТМ-Интеллект Про* является инициатором подключения к *АТМ-Интеллект АРМ* и он раз в период опроса (по умолчанию 2 минуты) посылает пакет с техническим состоянием на *АТМ-Интеллект АРМ*. Если в течении 6 минут *АТМ-Интеллект АРМ* не получает таких пакетов от *АТМ-Интеллект Про*, то для такого объекта отображается ошибка "Нет связи".
6. Зависание Video.run проверяется при запуске модуля Videosrv.exe и затем каждые 15 минут, а также при каждом повторном подключении модуля Videosrv.exe к ПК *Интеллект*, т.е. в случае, если ПК *Интеллект* был выгружен, а потом снова запущен.
7. Наличие запущенных процессов "Intellect.exe" и "Video.run" проверяется каждые 10 секунд.