



Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Болид

ACFA-Интеллект

Обновлено 05/14/2024

Table of Contents

1	Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Болид	3
2	Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Болид.....	4
2.1	Назначение документа.....	4
2.2	Общие сведения о модуле интеграции «Болид»	4
3	Настройка модуля интеграции Болид.....	5
3.1	Порядок настройки модуля интеграции Болид.....	5
3.2	Настройка подключения системы Болид	5
3.3	Настройка приборов системы Болид.....	6
3.4	Настройка исполнительных устройств системы Болид	8
3.5	Настройка шлейфов сигнализации системы Болид	9
3.6	Запись пользователей в приборы системы Болид.....	11
4	Работа с модулем интеграции Болид	12
4.1	Общие сведения о работе с модулем интеграции Болид	12
4.2	Управление исполнительными устройствами Болид.....	12
4.3	Управление шлейфами сигнализации Болид.....	12
4.4	Управление областями охраны Болид	13

1 Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Болид

Сервер – компьютер с установленной конфигурацией **Сервер** программного комплекса *Интеллект*.

Идентификатор доступа – ключ (физический или цифровой), по которому предоставляется доступ объектам в помещения, здания, зоны и территории.

Карта доступа – физический идентификатор доступа, регистрируемый считывателем.

Исполнительные устройства – реле, сигналы, лампочки.

Шлейф сигнализации – канал, в который включаются охранные или пожарные извещатели.

2 Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Болид

На странице:

- [Назначение документа](#)
- [Общие сведения о модуле интеграции «Болид»](#)

2.1 Назначение документа

Документ *Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Болид* является справочно-информационным пособием и предназначен для операторов модуля *Болид*. Данный модуль входит в состав программного комплекса *АСФА Intellect*.

В данном Руководстве представлены следующие материалы:

1. общие сведения о модуле интеграции *Болид*;
2. настройка модуля интеграции *Болид*;
3. работа с модулем интеграции *Болид*.

2.2 Общие сведения о модуле интеграции «Болид»

Внимание!

Модуль интеграции *Болид* снят с поддержки, начиная с версии ПК *Интеллект 4.10.0* и ПК *АСФА Intellect 6.0*.

Модуль интеграции *Болид* работает в составе подсистемы *ОПС*, реализованной на базе программного комплекса *АСФА Intellect* и предназначен для управления системой *Болид*.

Примечание.

Подробные сведения о системе *Болид* приведены в официальной справочной документации (производитель Научно-внедренческое предприятие «Болид»).

Перед настройкой модуля интеграции *Болид* необходимо выполнить следующие действия:

1. Установить необходимое оборудование на охраняемый объект.
2. Подключить систему *Болид* к Серверу.

3 Настройка модуля интеграции Болид


3.1 Порядок настройки модуля интеграции Болид

Настройка модуля интеграции *Болид* в ПК *АСФА-Интеллект* производится в следующей последовательности:

1. Настройка подключения системы *Болид*.
2. Настройка приборов системы *Болид*.
3. Настройка исполнительных устройств системы *Болид*.
4. Настройка шлейфов сигнализации системы *Болид*.


3.2 Настройка подключения системы Болид

Настройка подключения системы *Болид* осуществляется на панели настроек объекта **ОПС “Болид” (COM Сервер)**. Данный объект создается на базе объекта **Компьютер** на вкладке **Интерфейсы** диалогового окна **Настройка системы**.

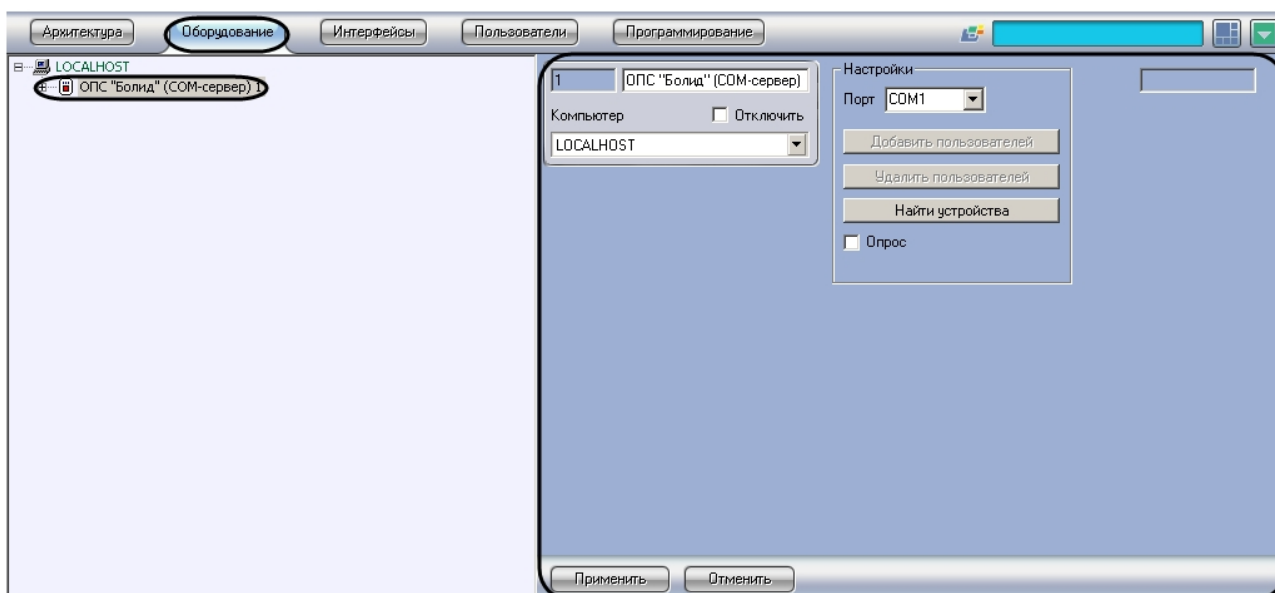

Настройка подключения системы *Болид* проходит следующим образом:

1. Перейти на панель настроек объекта ОПС “Болид” (СОМ Сервер).

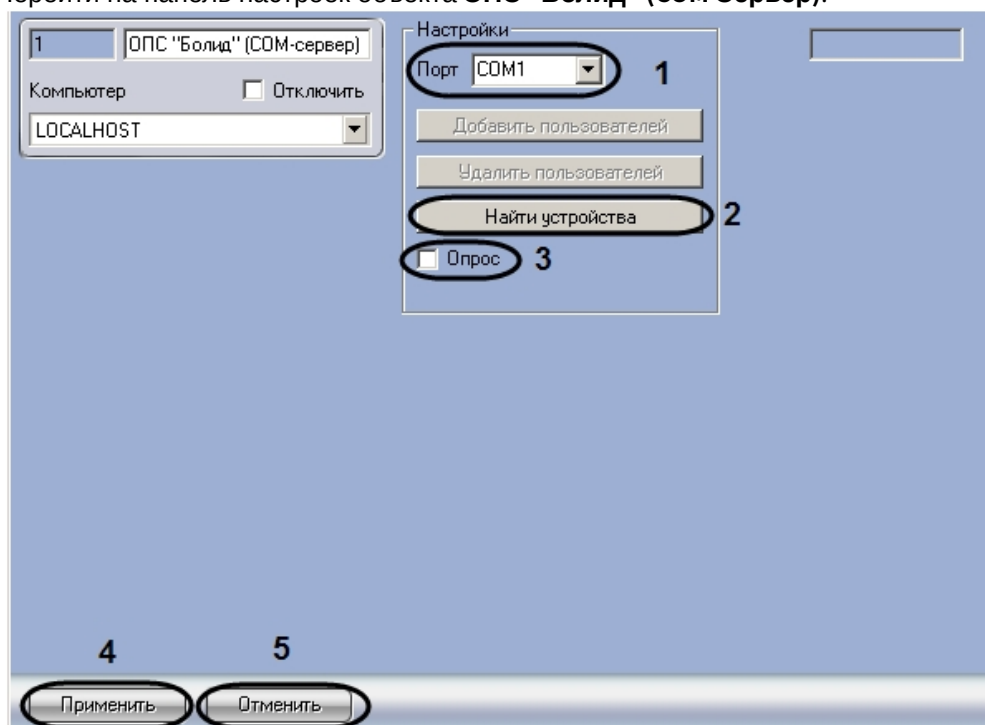

2. Из раскрывающегося списка **Порт** выбрать СОМ-порт подключения системы *Болид* к Серверу (1).
3. Установить флажок **Опрос**, если необходимо включить передачу событий в ПК *АСФА Intellect* (3).
4. Для сохранения изменений нажать кнопку **Применить** (4).

Примечание.


Для отмены изменений необходимо нажать кнопку **Отмена** (5).

Настройка подключения системы *Болид* завершена.

После завершения настройки подключения системы *Болид* существует возможность автоматического добавления устройств системы. Для этого необходимо нажать кнопку **Найти устройства** (2). После выполнения данного действия обновится дерево объектов ПК *АСФА Intellect*.


3.3 Настройка приборов системы Болид

Настройка приборов системы *Болид* осуществляется на панели настроек объекта **Устройство “Болид”**. Данный объект создается на базе объекта **ОПС “Болид” (СОМ Сервер)**.

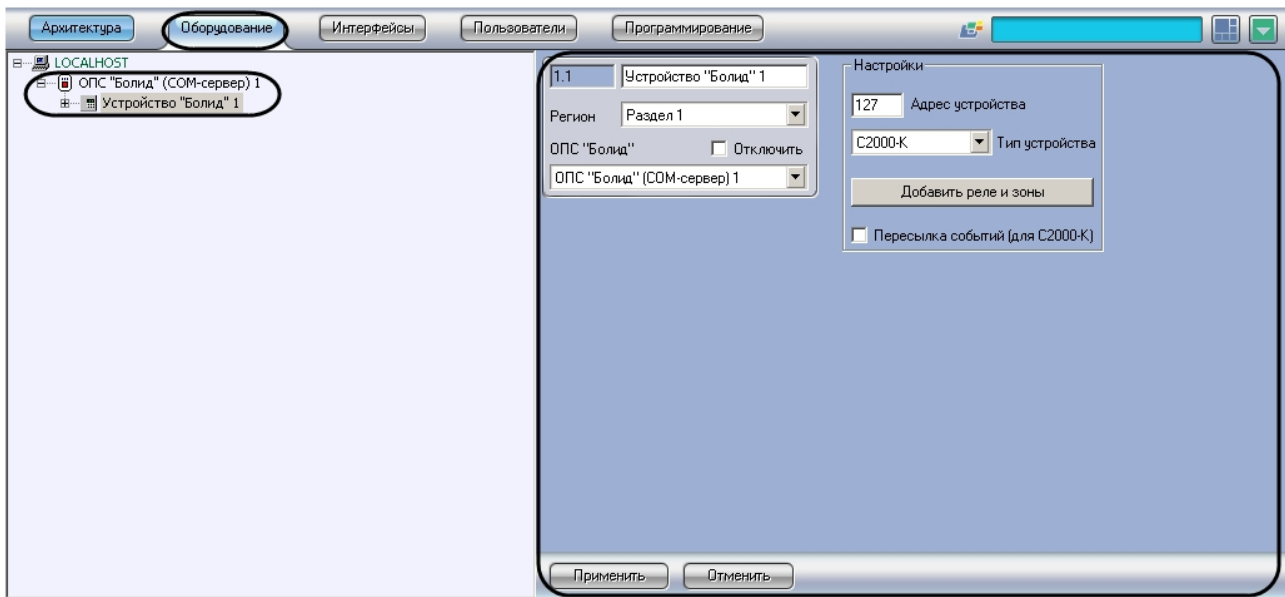

Настройка прибора системы *Болид* проходит следующим образом:

1. Перейти на панель настроек объекта **Устройство “Болид”**.

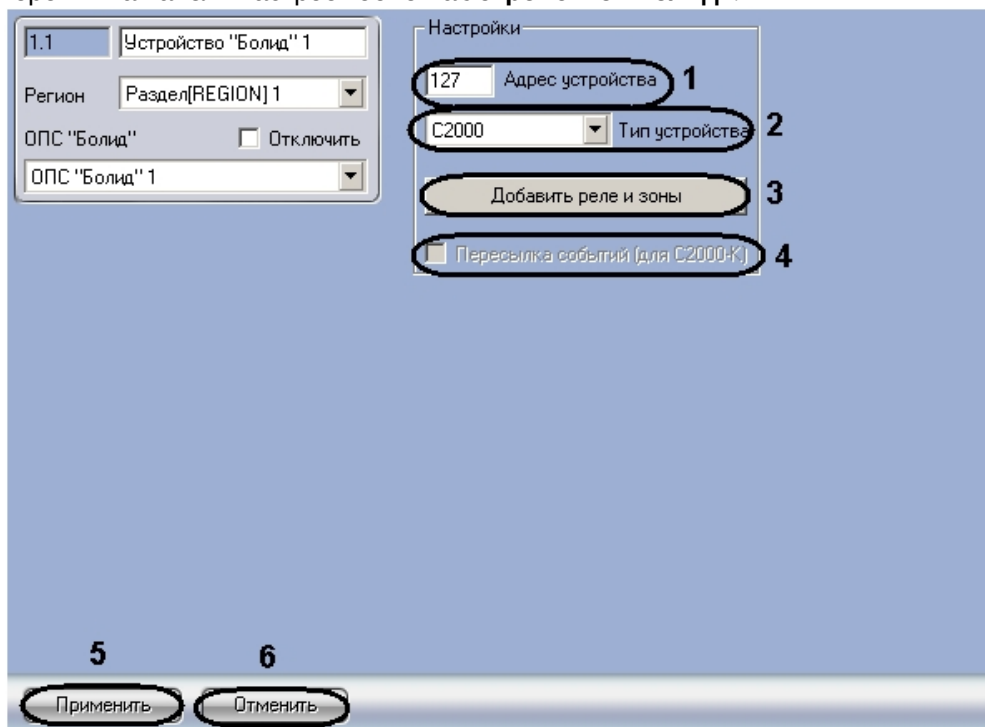

2. В поле **Адрес устройства** ввести адрес прибора в системе *Болид* (1).
3. Из раскрывающегося списка **Тип устройства** выбрать необходимый тип прибора (2).
4. Установить флажок **Пересылка событий**, если необходимо отображать состояния областей охраны и шлейфов сигнализации на дисплее прибора (4).

Примечание.

Данный параметр актуален, если выбран тип прибора **С2000-К**.

5. Для сохранения изменений нажать кнопку **Применить (5)**.

Примечание.


Для отмены изменений необходимо нажать кнопку **Отмена (6)**.

Настройка прибора системы *Болид* завершена.

После окончания настройки прибора существует возможность автоматического создания исполнительных устройств и шлейфов сигнализации данного прибора. Для этого необходимо нажать кнопку **Добавить реле и зоны (3)**. После выполнения данного действия обновится дерево объектов ПК *ACFA Intellect*.

3.4 Настройка исполнительных устройств системы Болид

Настройка исполнительных устройств системы *Болид* осуществляется на панели настроек объекта **Реле “Болид”**. Данный объект создается на базе объекта **Раздел “Болид”**. Объект **Раздел “Болид”** создается на базе объекта **Устройство “Болид”**. Объект **Раздел “Болид”** объединяет под собой исполнительные устройства и шлейфы в сигнализации в определенную область охраны.

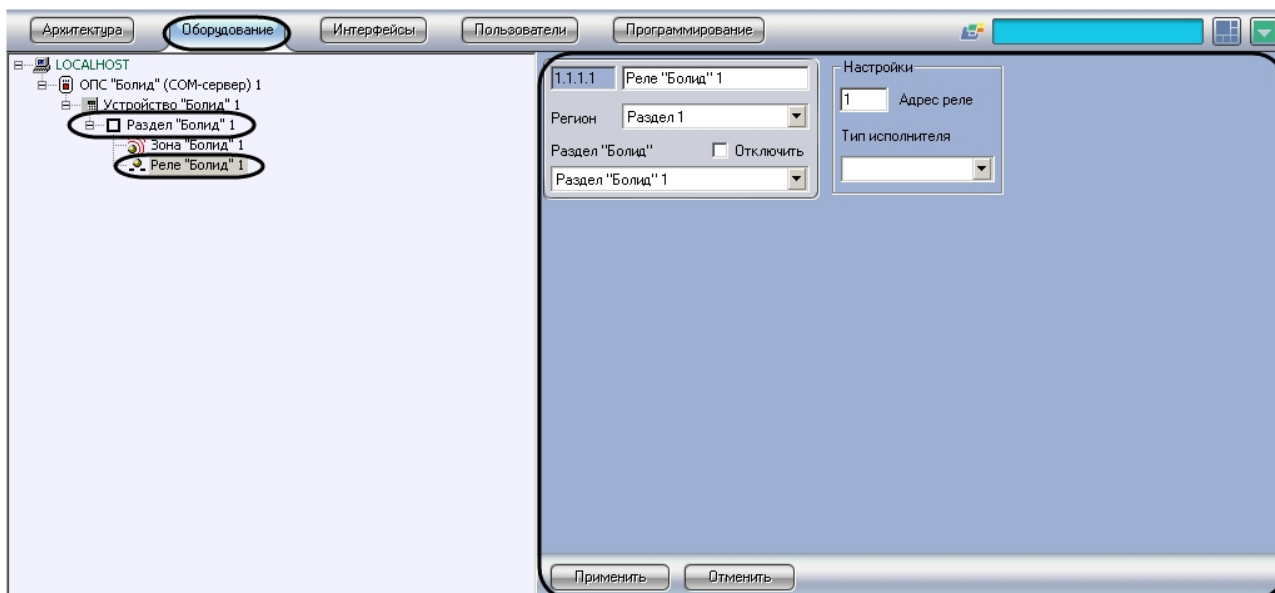

Настройка исполнительного устройства системы *Болид* проходит следующим образом:

1. Перейти на панель настроек объекта Реле “Болид”.

2. В поле **Адрес реле** ввести адрес исполнительного устройства в системе *Болид* (1).
3. Из раскрывающегося списка **Тип исполнителя** выбрать тип исполнительного устройства (2).
4. Для сохранения изменений нажать кнопку **Применить** (3).


Примечание.

Для отмены изменений необходимо нажать кнопку **Отмена** (4).

Настройка исполнительного устройства системы *Болид* завершена.


3.5 Настройка шлейфов сигнализации системы Болид

Настройка шлейфов сигнализации системы *Болид* осуществляется на панели настроек объекта **Зона “Болид”**. Данный объект создается на базе объекта **Раздел “Болид”**.

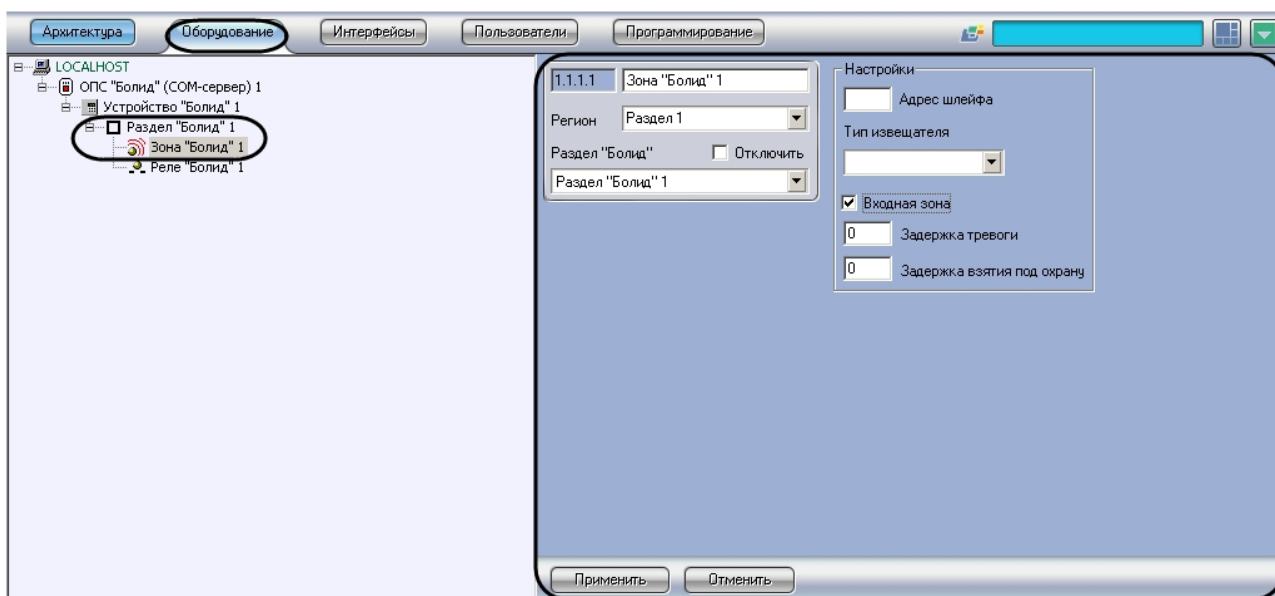

Настройка шлейфа сигнализации системы *Болид* проходит следующим образом:

1. Перейти на панель настроек объекта **Зона "Болид"**.

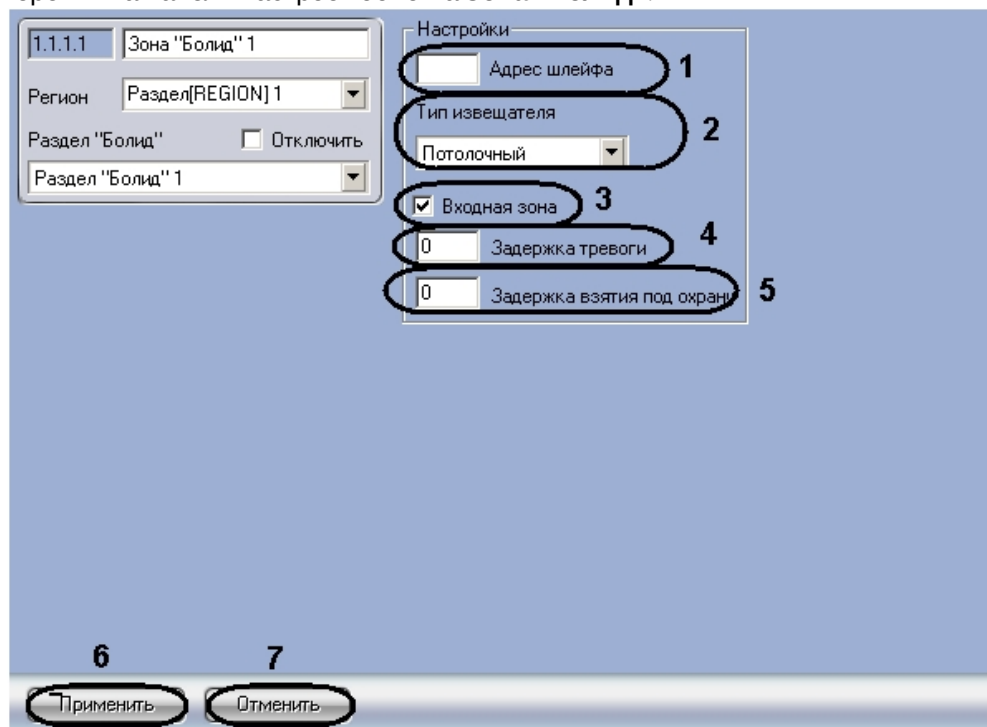

2. В поле **Адрес шлейфа** необходимо указать адрес шлейфа сигнализации в системе *Болид* (1).
3. Из раскрывающегося списка **Тип извещателя** выбрать тип извещателя данного шлейфа сигнализации (2).
4. Установить флажок **Входная зона**, если необходимо использовать задержку тревоги шлейфа сигнализации и задержку взятия шлейфа сигнализации под охрану (3).
5. В поле **Задержка тревоги** ввести время в секундах, определяющее временной период до генерации события **Тревога** после нарушения шлейфа сигнализации (4).

6. В поле **Задержка взятия под охрану** ввести время в секундах, определяющее временной период до взятия шлейфа сигнализации под охрану после постановки на охрану (5).

Примечание.

Поля **Задержка тревоги** и **Задержка взятия под охрану** недоступны, если не установлен флажок **Входная зона**.

7. Для сохранения изменений нажать кнопку **Применить** (6).

Примечание.

Для отмены изменений необходимо нажать кнопку **Отмена** (7).


Настройка шлейфа сигнализации системы *Болид* завершена.

3.6 Запись пользователей в приборы системы Болид

В ПК *АСФА Intellect* существует возможности записи пользователей в приборы системы *Болид*. Для этого система *Болид* должна содержать приборы, в которые производится запись пользователей (С2000-КДЛ).

Для записи пользователей в прибор необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настроек объекта **ОПС “Болид” (СОМ Сервер)**.

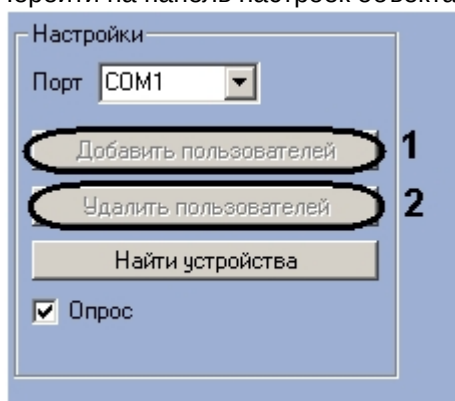

2. Нажать кнопку **Добавить пользователей** для записи пользователей в прибор (1).
3. Если необходимо удалить пользователей из памяти прибора, необходимо нажать кнопку **Удалить пользователей** (2).

4 Работа с модулем интеграции Болид

4.1 Общие сведения о работе с модулем интеграции Болид

Для работы с модулем интеграции *Болид* используются следующие интерфейсные объекты:


1. **Карта.**
2. **Протокол событий.**
3. **Бюро пропусков.**

Сведения по настройке интерфейсных объектов **Карта** и **Протокол событий** приведены в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Администратора](#). Сведения по настройке и работе с модулем **Бюро пропусков** приведены в документе [Руководство по настройке и работе с модулем Бюро пропусков](#).

Работа с интерфейсными объектами **Карта** и **Протокол событий** подробно описана в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Оператора](#).

4.2 Управление исполнительными устройствами Болид


Управление исполнительным устройством системы *Болид* осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Реле “Болид”**.

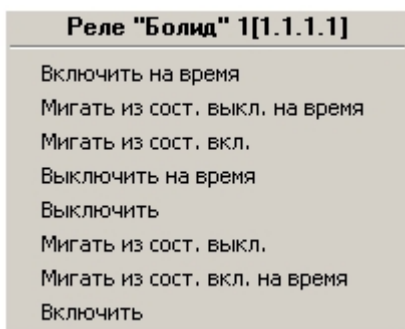

Управление исполнительным устройством прибора Болид:

4.3 Управление шлейфами сигнализации Болид


Управление шлейфом сигнализации системы *Болид* осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Зона “Болид”**.



Управление шлейфом сигнализации:

4.4 Управление областями охраны Болид

Управление областями охраны системы *Болид* осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Раздел “Болид”**.



Управление областями охраны: