



Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Пунктир-С (АхАСФА)

АСФА-Интеллект

Обновлено 07/02/2024

Содержание

1 Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Пунктир-С (АхАСФА)	3
1.1 Назначение документа.....	3
1.2 Общие сведения о модуле интеграции Пунктир-С (АхАСФА)	3
2 Поддерживаемое оборудование и лицензирование модуля Пунктир-С (АхАСФА)	4
3 Настройка модуля интеграции Пунктир-С (АхАСФА)	5
3.1 Настройка головного объекта Пунктир-С (АхАСФА).....	5
4 Работа с модулем интеграции Пунктир-С (АхАСФА)	7
4.1 Общие сведения о работе с модулем Пунктир-С (АхАСФА)	7
4.2 Управление головным объектом Пунктир-С (АхАСФА).....	7
4.3 Управление контроллером Пунктир-С (АхАСФА)	9
4.4 Управление датчиком Пунктир-С (АхАСФА)	9
4.5 Управление сегментом Пунктир-С (АхАСФА)	10
4.6 Управление группой датчиков Пунктир-С (АхАСФА)	11

1 Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Пунктир-С (АхАСФА)

На странице:

- [Назначение документа](#)
- [Общие сведения о модуле интеграции Пунктир-С \(АхАСФА\)](#)

1.1 Назначение документа

Документ *Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Пунктир-С (АхАСФА)* является справочно-информационным пособием и предназначен для специалистов по настройке и операторов модуля *Пунктир-С (АхАСФА)*.

В данном Руководстве представлены следующие материалы:

1. Общие сведения о модуле интеграции *Пунктир-С (АхАСФА)*.
2. Настройка модуля интеграции *Пунктир-С (АхАСФА)*.
3. Работа с модулем интеграции *Пунктир-С (АхАСФА)*.

1.2 Общие сведения о модуле интеграции Пунктир-С (АхАСФА)

Модуль интеграции *Пунктир-С (АхАСФА)* входит в состав программного комплекса *АСФА-Интеллект* и предназначен для контроля за приборами СПО *Пунктир-С* и управления ими. Конфигурирование в ПК *АСФА-Интеллект* невозможно.

Перед началом работы с модулем интеграции *Пунктир-С (АхАСФА)* необходимо установить оборудование на охраняемый объект и выполнить первоначальную настройку устройств СПО *Пунктир-С*.

Примечание

Подробные сведения о СПО *Пунктир-С* приведены в официальной справочной документации (производитель – «ОКБ «Авгит» (ГК «ТвинПро»)).

2 Поддерживаемое оборудование и лицензирование модуля Пунктир-С (АхАСФА)

Производитель	ООО «ОКБ «Авгит» (ГК «ТвинПро») Адрес: 125040, г. Москва, ул. 1-я Ямского поля, д. 28 (левое крыло) Тел: +7 (495) 419-03-04 доб. 101 510 Сайт: www.twinpro.ru Эл. почта: info@twinpro.ru
Тип интеграции	SOFT-SOFT

Защита модуля
За 1 датчик.


3 Настройка модуля интеграции Пунктир-С (АхАСФА)

3.1 Настройка головного объекта Пунктир-С (АхАСФА)

Для работы с модулем интеграции *Пунктир-С (АхАСФА)* должен быть установлен и настроен компонент *АхАСФА* (подробнее описано в подразделе [Подключение и настройка компонента АхАСФА](#)).

Для настройки головного объекта *Пунктир-С*:

1. Создать головной объект **Пунктир-С** на базе объекта **Ахасфа** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройки системы**.

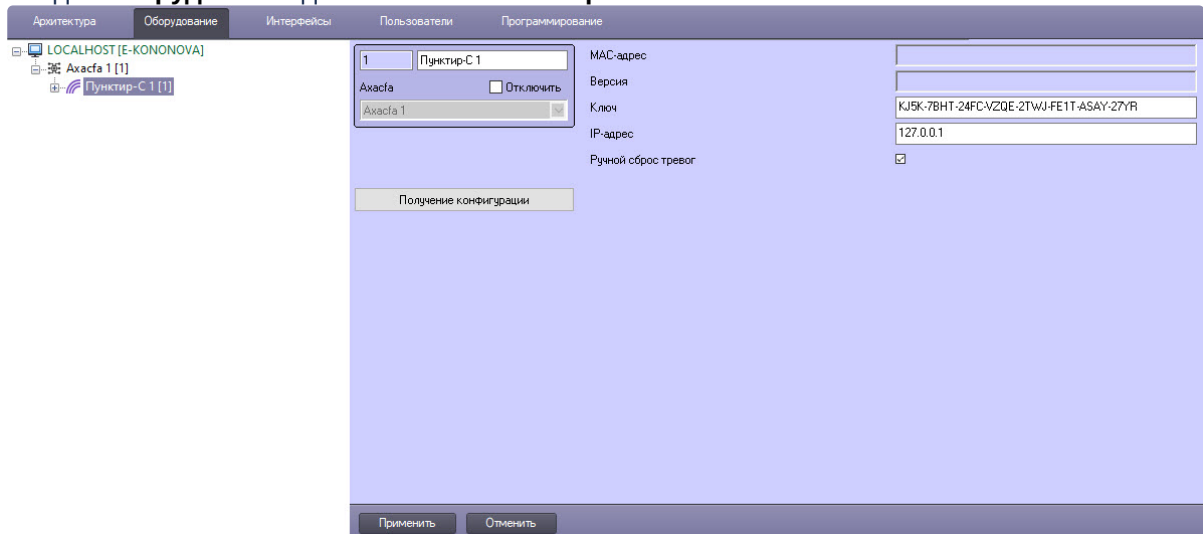


2. В поле **Ключ** ввести уникальный ключ доступа для подключения к устройству *Пунктир-С*, посмотреть который можно в настройках ПО производителя **Онлайн конфигуратор Пунктир-С**.

Примечание

Чтобы узнать ключ доступа:

- а. Перейти в веб-сервис устройства по его IP-адресу.
- б. Нажать кнопку **Загрузка (1)**,

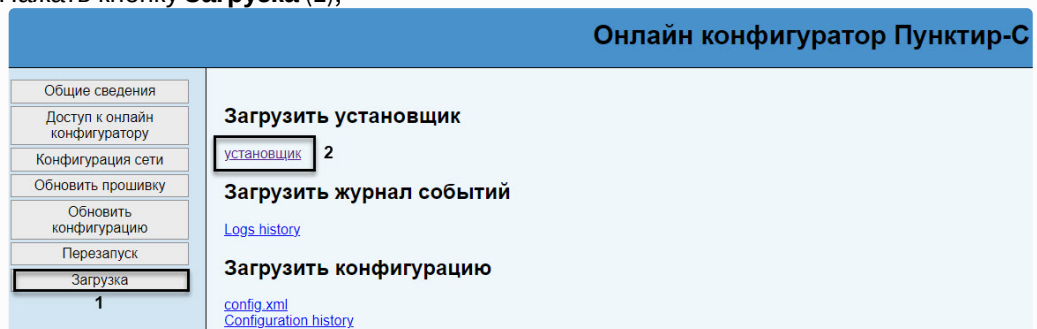


- с. Кликнуть по ссылке **установщик (2)**,
- д. На открывшейся странице открыть текстовый файл с ключом (3).



Этот ключ доступа можно использовать для подключения к устройству *Пунктир-С* в ПК *АСФА-Интеллект*.

3. В поле **IP-адрес** ввести IP-адрес устройства *Пунктир-С*.
4. Флажок **Ручной сброс тревог** установлен по умолчанию, поэтому тревога на объекте будет удерживаться до ее отключения вручную. При снятом флажке тревога автоматически отключается через промежуток времени, установленный в конфигурации ПО производителя.
5. Для сохранения настроек нажать кнопку **Применить**.
6. Для получения конфигурации и автоматического построения дерева оборудования нажать кнопку **Получение конфигурации**.

В результате будет построено дерево объектов вида:

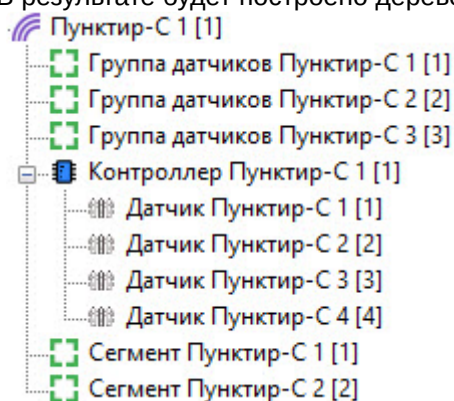

Конфигурирование головного объекта завершено.

4 Работа с модулем интеграции Пунктир-С (АхАСФА)

4.1 Общие сведения о работе с модулем Пунктир-С (АхАСФА)

Для работы с модулем интеграции *Пунктир-С (АхАСФА)* используются следующие интерфейсные объекты:


1. **Карта.**
2. **Протокол событий.**

Сведения по настройке данных интерфейсных объектов приведены в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Администратора](#).

Работа с данными интерфейсными объектами подробно описана в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Оператора](#).

4.2 Управление головным объектом Пунктир-С (АхАСФА)

Управление головным объектом *Пунктир-С* происходит в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Пунктир-С**.

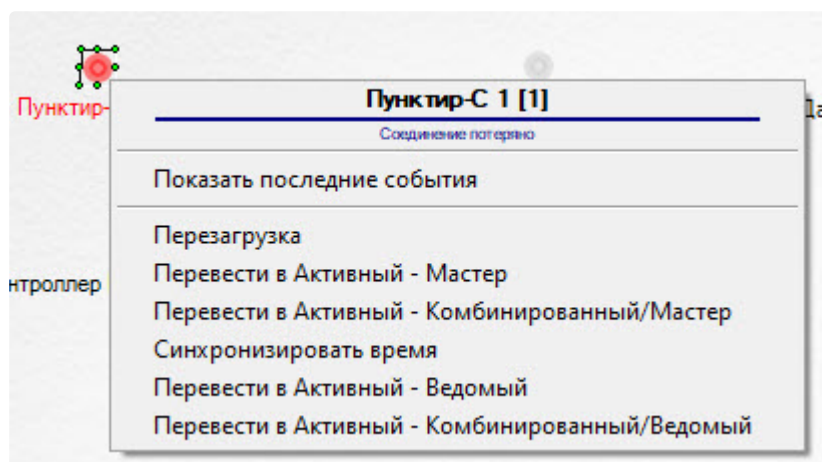














Команды для управления головным объектом *Пунктир-С* описаны в таблице:

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Перезагрузка	Перезагрузить устройство <i>Пунктир-С</i>
Перевести в Активный – Мастер	Управлять всеми выходами. Управление извне в этом режиме невозможно
Перевести в Активный – Комбинированный/Мастер	Контролировать все компоненты системы в соответствии с заданными настройками, управлять всеми выходами, а также управлять всеми компонентами с помощью внешних команд

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Синхронизировать время	Записать текущее время Сервера во все контроллеры <i>Пунктир-С</i>
Перевести в Активный – Ведомый	Контролировать все компоненты системы в соответствии с заданными настройками. Управление всеми компонентами возможно только с помощью внешних команд
Перевести в Активный – Комбинированный/ Ведомый	Контролировать все компоненты системы в соответствии с заданными настройками и управлять всеми выходами. При получении внешней команды головной объект модуля интеграции <i>Пунктир-С</i> перейдет в режим Перевести в Активный – Ведомый . Если по истечении определенного времени получение внешних команд прекращается, головной объект модуля интеграции <i>Пунктир-С</i> перейдет в режим Перевести в Активный – Мастер . Этот режим позволяет сохранить работоспособность системы при выключенном ПО

Возможны следующие состояния головного объекта *Пунктир-С*:








	Соединение установлено
	Соединение потеряно
	Неопределенный режим
	Активный – Мастер
	Активный – Ведомый
	Активный – Комбинированный/Мастер
	Активный – Комбинированный/Ведомый
	Сервисный – Конфигурация
	Сервисный – Сохранение данных из LCP1
	Сервисный – Сохранение данных из LCP2
	Сервисный – Запись значений входов и детекторов

	Сервисный – Проверка логических связей
	Недействительная лицензия

4.3 Управление контроллером Пунктир-С (АхАСФА)


Контроллер *Пунктир-С* в интерактивном окне **Карта** не управляется.

Возможны следующие состояния контроллера *Пунктир-С*:

	Холодный старт
	Шина неактивна
	Активно
	Соединение потеряно
	Ошибка
	Ведущий
	Ведомый
	Обрыв линии датчиков
	Неизвестно

4.4 Управление датчиком Пунктир-С (АхАСФА)



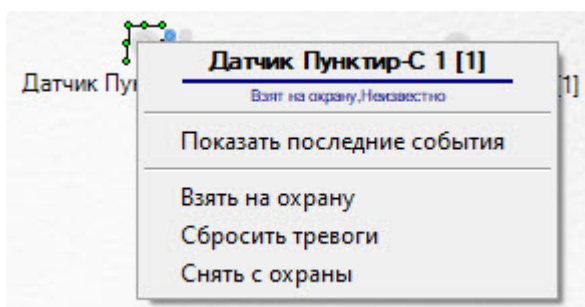






Управление датчиком *Пунктир-С* происходит в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Датчик Пунктир-С**.



Команды для управления датчиком *Пунктир-С* описаны в таблице:

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Взять на охрану	Поставить датчик на охрану
Сбросить тревоги	Обработать тревоги
Снять с охраны	Снять датчик с охраны


Возможны следующие состояния датчика *Пунктир-С*:

	Активно
	Нормализован
	Предтревога
	Тревога (основная)
	Тревога (сравниваемая)
	Неизвестно
	Ошибка обнаружения шины
	Взят на охрану
	Снят с охраны

4.5 Управление сегментом Пунктир-С (АхАСФА)

Сегмент – элемент группового управления датчиками *Пунктир-С*.

Управление сегментом *Пунктир-С* происходит в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Сегмент Пунктир-С**.

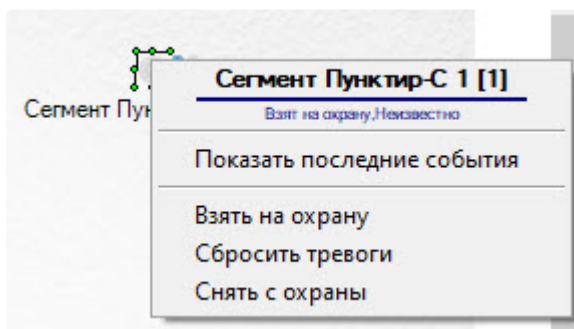

Команды для управления сегментом *Пунктир-С* описаны в таблице:

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Взять на охрану	Поставить сегмент на охрану
Сбросить тревоги	Обработать тревоги
Снять с охраны	Снять сегмент с охраны


Возможны следующие состояния сегмента *Пунктир-С*:

	Нормализован
	Предтревога
	Тревога (основная)
	Тревога (сравниваемая)
	Неизвестно
	Взят на охрану
	Снят с охраны

4.6 Управление группой датчиков Пунктир-С (АхАСФА)

Группа датчиков – элемент группового управления датчиками *Пунктир-С*.

Управление группой датчиков *Пунктир-С* происходит в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Группа датчиков Пунктир-С**.

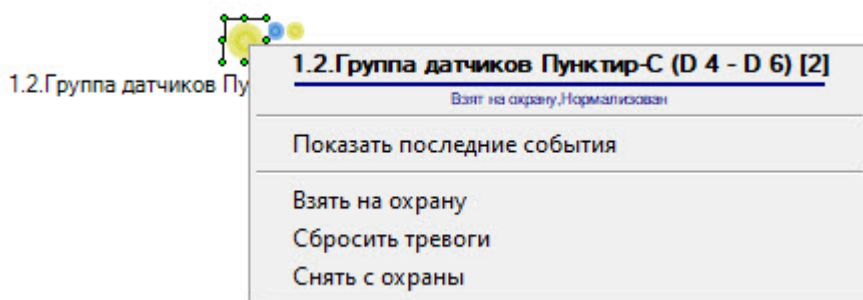

Команды для управления группой датчиков *Пунктир-С* описаны в таблице:

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Взять на охрану	Поставить группу датчиков на охрану
Сбросить тревоги	Обработать тревоги
Снять с охраны	Снять группу датчиков с охраны

Возможны следующие состояния группы датчиков *Пунктир-С*:

	Нормализован
	Предтревога
	Тревога (основная)
	Тревога (сравниваемая)
	Неизвестно
	Взят на охрану
	Снят с охраны