

:

VMDA.

:

1.

.
2.

:

.
3.

:

(.

).

:

1.

.
2.

:

.

.

.
3.

.

.

.

АрхитектураОборудованиеИнтерфейсыПользователиПрограммирование

Режим: Демо

LOCALHOST [S-UUTOVA]

Контроллер теленетрии 1 [1]

Устройство видеоввода 1 [1]

Камера 1 [1]

Трекер 1 [1]

1Трекер 1

Камера

Отключить

Камера 1

1Показывать объекты на изображении

2Детекция оставленных предметов

3Устранение дрожания камеры

4Показывать реальные пропорции видео

Чувствительность

мин7макс

Период ожидания потери

1сек830сек

Объектов в кадре, не более9

Источники метаданных

ТипНо.Название

Внутренний и.

6

5

Основные настройки

Маска трекера

Размеры детектирования

Перспектива

Применить

Отменить

4.

(1),

.

.

.

.




1 DrawDetectorNumbers HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\ITV\INTELLECT\Video ( 64- HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ITV\INTELLECT\Video).

DrawDetectorColors :

- 1 .
- 0 .

5. VMDA , (2). , VMDA [VMDA](#).

- a. (. ).
- b. , , VMDA , [VMDA.filterGivenOrTaken](#) [VMDA.determineGivenTaken](#) ( . , . [Windows](#)).
- c. , fisheye .

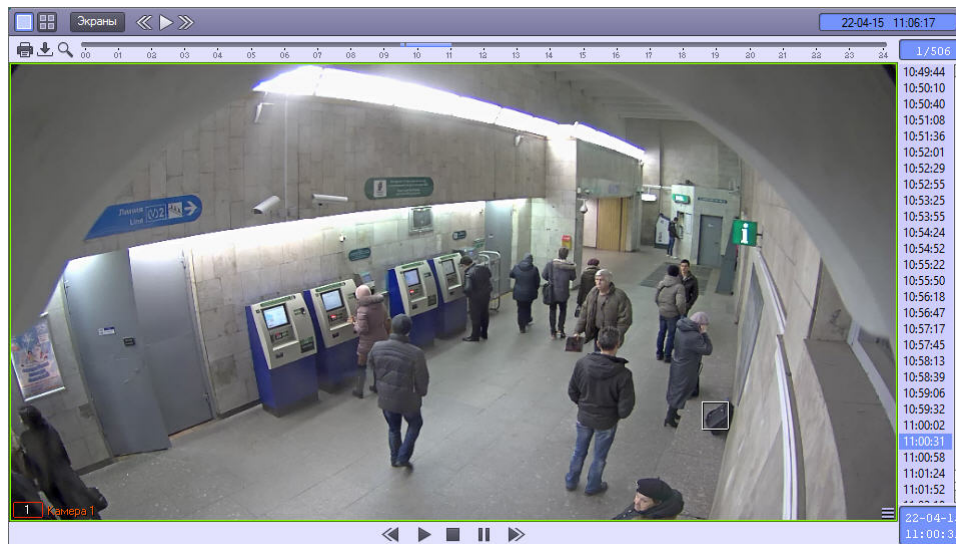

6. , , (3).



!

7. , , (4).

8. (5).

9. , (6):

- a. . .  
b. . . ( . ).



.  
., .

10. c. . . ( . ).  
(7). , , ( , .).



.  
., .

11. , , (8). , .





.  
.



.  
- .

12. , , (9). , MD\_LIMIT ( . 0, CAM ). 0, .

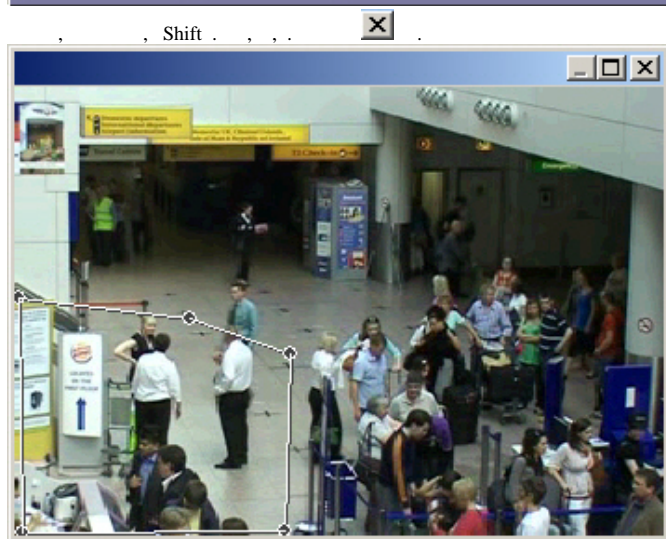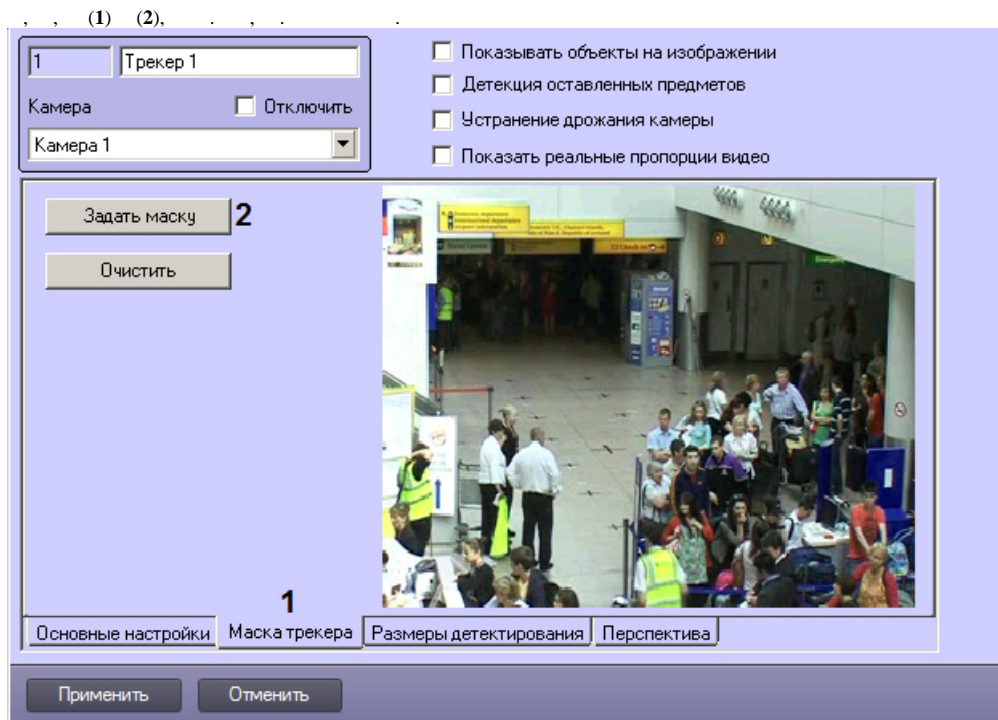



·  
, , · , , ( · ).

1. (1).

1

Трекер 1

Камера

☐ Отключить

Камера 1

☐ Показывать объекты на изображении

☐ Детекция оставленных предметов

☐ Устранение дрожания камеры

☐ Показать реальные пропорции видео

Минимальный размер

3

0.742 %

4

Настроить

(0 - 30%)

Максимальный размер

5

4.875 %

6

Настроить

(min - 100%)

2

Остановить

Основные настройки

Маска трекара

Размеры детектирования

Перспектива

1


Применить

Отменить

2. (2).



·

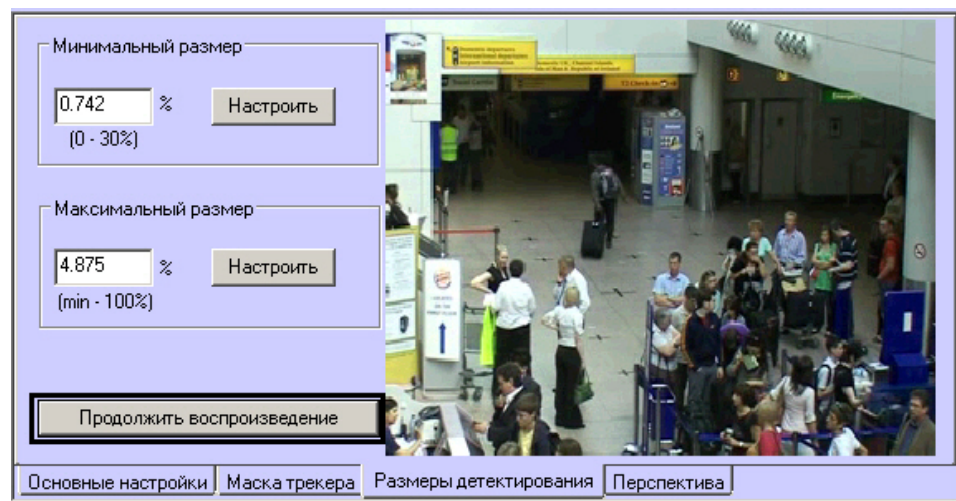

3. (3) (4).

 .  
- 0 30% .

4. (5) (6).

 .  
100%. , , .

 .