



SIP- RTSP

SIP- :

1. , SIP-, .
2. .
3. **IpCam SIP and RTSP** <IP->, <IP- > – IP- SIP- (1).

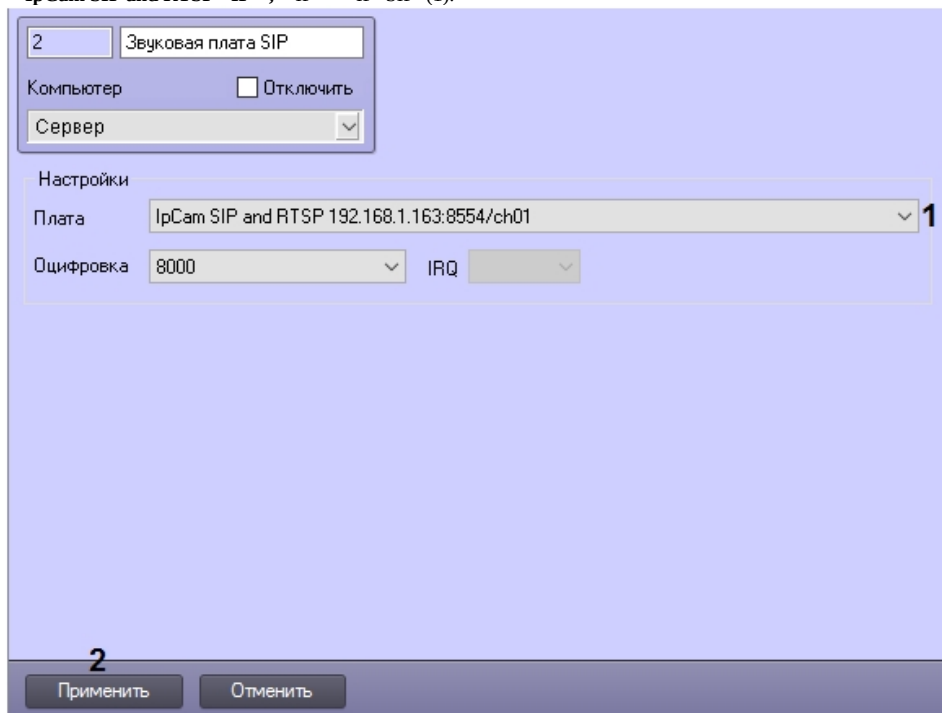

4. (2).
5. , SIP-, :

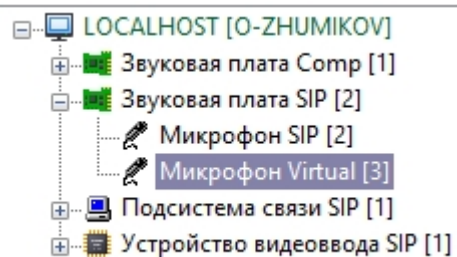

6. , SIP- , LineIn :

2 Микрофон SIP

Звуковая плата ☐ Отключить

Звуковая плата SIP

Общие

Канал IpCam SIP and RTSP 192.168.1.163:8554/ch01 LineIn(†)

Линия микрофон

Усиление 24 дБ

Уровень сигнала

Параметры драйвера

Параметр	Значение
Кодек	G.711
Скорость передачи (бит/с)	64000
Кодирование	u-law

АРУ

☐ Включить

Динамич. диапазон 0 дБ

Постоянная времени 3 сек

Акустопуск

Порог акустопуска -45

Время акустопуска 3 сек

Звуковое устройство Bosch

Применить Отменить

7. , SIP- LineOut.

3

Микрофон Virtual

Звуковая плата

☐ Отключить

Звуковая плата SIP

Общие

КаналIpCam SIP and RTSP 192.168.1.163:8554/ch01 LineOut

Линиямикрофон

Усиление

24 дБ

Уровень сигнала

xxxxxx

Параметры драйвера

Параметр	Значение
----------	----------

АРУ

☐ Включить

Динамич. диапазон

0 дБ

Постоянная времени

3 сек

Акустопуск

Порог акустопуска

-45

Время акустопуска

3 сек

Звуковое устройство Bosch

Применить

Отменить

SIP- .