


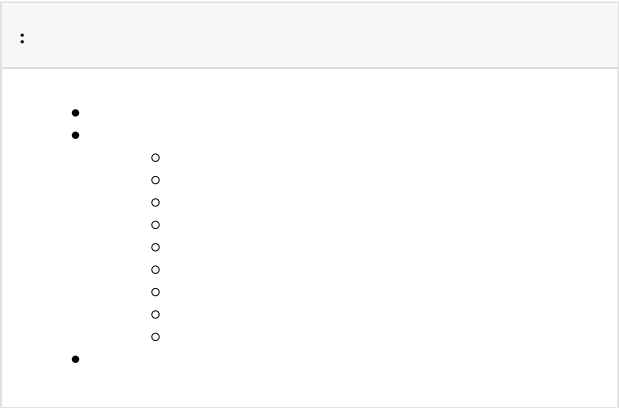

• , , (, ,).
(.).

IP-(. IP-) . .

2.Камера

☐ Отправлять настройки устройству

Идентификация объекта

Включить	Да
Короткое имя	2
Имя	Камера

(ID). ,. (.). , .
<>.<>. (. ,).

, , .

 !

(,. IP-) (. X). , . .

- :
1. IP-(,).
 2. , (80,). Web- .
 3. MAC-.
 4. , , .
 5. (IP-).

6. (Axis, . IP- Axis).

▼ Характеристики объекта	
Адрес	10.0.11.209
Порт	80
MAC-адрес	
Производитель	Hikvision
Модель	DS-2DF7286-A
Версия драйвера	3.0.0
Актуальная прошивка	
1 Низкая частота опорных кадров	Нет
Номер видеоканала	0
2 Прервать неиспользуемое соединение	Нет
Серийный номер устройства	

1. , , , . (1). , . , .
2. , , (2).
:
a. Web-.
b. .
c. -.

▲ Аутентификация	
Использовать по умолчанию	Нет
Логин	admin
Пароль	●●●●●●



Digest HTTP-, ":".

▲ Буферизация видео	
Размер буфера	0

▲ Настройки видеокамеры	
Антимерцание	50
Баланс белого	AWB1
Время автопереключения	День/Ноч 50
ИК-фильтр	Авто
Контраст	50
Насыщенность цвета	50
Поворот видеоизображения	Нет
Режим экспозиции	Авто
Резкость	50
Скорость затвора	1/50
Технология WDR	Нет
Уровень WDR	0
Чувствительность ИК-фильтра	Средний уровень
Яркость	50



(. , Web- , , IP-). , .

fish-eye (. [fish-eye](#)).

Панорамный обзор	
Активировать	Да
Позиция видеокамеры	Потолок
Тип линзы	A0**V
Тип отображения	PTZ

, RTSP (. [RTSP](#)).

Другое	
Архив по умолчанию	hosts/
Изменение порядка прихода пакетов RTP	Да
Комментарий	
Номер видеоканала	0
Профиль	Высокий профиль
Таймаут	10
Таймаут переподключения	10

1 , .

Резервное отображение	
Резервная камера 1	6.Камера
Резервная камера 2	8.Камера

(,) (,).

Геолокация	
Азимут	0
Долгота	0
Широта	0



6 .

(.) .

1.Камера

Идентификация объекта

Включить

Да

Короткое имя

1

Имя

Камера

Характеристики объекта

Адрес

0.0.0.0

Порт

80

Производитель

Virtual

Модель

Virtual several streams

Прошивка

1.0.0

Прервать неиспользуемое соединение

Нет

Серийный номер устройства

Основной поток

Второй поток

14:49:44

R

, , , (.).



• (.)
• - , .