



Руководство по настройке и работе с модулем
интеграции Optex

Last update 08/04/2019

Содержание

1	Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Optex.....	3
2	Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Optex.....	4
2.1	Назначение и структура Руководства	4
2.2	Общие сведения о программном модуле «Optex»	4
3	Поддерживаемое оборудование и лицензирование модуля Optex	5
4	Настройка модуля интеграции СПО Optex.....	7
4.1	Активация модуля интеграции СПО Optex	7
4.2	Настройка датчика СПО Optex	7
4.3	Настройка типа области датчика Optex	8
5	Работа с модулем интеграции СПО Optex	9
5.1	Общие сведения о работе с модулем интеграции Optex	9
5.2	Управление датчиком Optex.....	9
5.3	Управление областью датчика Optex.....	10

1 Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Optex

Сервер *Интеллект* – компьютер с установленной конфигурацией **Сервер** программного комплекса *Интеллект*.

Система периметральной охраны (СПО) - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для осуществления контроля нарушения периметра.

2 Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Optex

На странице:

- [Назначение и структура Руководства](#)
- [Общие сведения о программном модуле «Optex»](#)

2.1 Назначение и структура Руководства

Документ *Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Optex* является справочно-информационным пособием и предназначен для пользователей программного модуля *Optex*, входящего в состав системы периметральной охраны, реализованной на основе программного комплекса *ACFA Intellect*.

В данном Руководстве представлены следующие материалы:

1. общие сведения о программном модуле *Optex*;
2. настройка программного модуля *Optex*;
3. работа с программным модулем *Optex*.

2.2 Общие сведения о программном модуле «Optex»

Программный модуль *Optex* является компонентом системы периметральной охраны, реализованной на базе ПК *ACFA Intellect*, и предназначен для обеспечения взаимодействия ПК *ACFA Intellect* с системой охраны периметра Optex (производитель компания OPTEX).

Примечание.

Подробные сведения о системе охраны периметра Optex приведены в официальной справочной документации по данной системе.

Перед настройкой программного модуля *Optex* необходимо выполнить следующие действия:

1. Установить аппаратные средства СПО *Optex* на охраняемый объект.
2. Подключить СПО *Optex* к Серверу.

3 Поддерживаемое оборудование и лицензирование модуля Optex

Производитель	OPTEX CO., LTD. Headquarters Public Relations TEL +81-77-579-8000 FAX +81-77-579-7190
Тип интеграции	Протокол низкого уровня
Подключение оборудования	Ethernet

Поддерживаемое оборудование

Оборудование	Назначение	Характеристика
REDSCAN RLS-3060SH	Лазерный сканирующий детектор	<ul style="list-style-type: none"> • Площадь детекции 30 м, 180° • Уникальный алгоритм детекции • 4 независимые зоны детекции • Функция автоматической настройки зоны детекции • Система температурной компенсации • 4 независимых Н.О. выхода для управления PTZ-камерами • Система антимаскирования и защита от поворота • Выход тампера • Вертикальная или горизонтальная установка
RedBeam: RBM-60QN/100QN/200QN IP	Активные 4-лучевые ИК извещатели средних и дальних дистанций	<ul style="list-style-type: none"> • Встроенный модуль для подключения к IP-системам и питания извещателя по PoE • Двойная импульсная синхронизация лучей • Высокоточная 4-лучевая оптическая система • Асферические линзы высокого качества • Система погодной дисквалификации • Регулируемое время прерывания лучей (50 - 500 мсек.) • Надежная работа при потере 99,5% энергии лучей • Защита от разрядов 15 кВ • Герметичный корпус, защищенный от насекомых, пыли, дождя, обмерзания и росы (класс защиты – IP-65) • Видоискатель с 2-кратным увеличением, яркий цвет внутренней части корпуса для облегчения настройки

Оборудование	Назначение	Характеристика
Redwall PIE-1	IP-преобразователь	<ul style="list-style-type: none"> • Преобразование аналогового сигнала от Н.З. выхода извещателя в цифровой формат Redwall Event Code (UDP/TCP) • При подключении к PoE-коммутатору может использоваться как источник питания для извещателей (24VDC, 800mA / 12VDC, 50mA) • Возможность работы с любыми извещателями Optex или извещателями сторонних производителей • 5 входов сухих контактов (Н.З.) • 2 x RJ-45 сетевых выходов • Поддержка PoE (IEEE802.3 af/at)


Защита модуля

За 1 головной объект.

4 Настройка модуля интеграции СПО Optex

4.1 Активация модуля интеграции СПО Optex

Для активации модуля интеграции СПО Optex необходимо создать объект **Optex** на базе объекта **Компьютер** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.

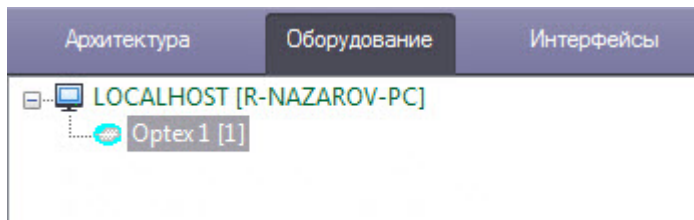

Активация модуля интеграции СПО Optex завершена.

4.2 Настройка датчика СПО Optex

Для настройки датчика СПО Optex необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настроек объекта **Датчик Optex**, который создается на базе объекта **Optex**.



2. В поле **IP-адрес (1)** указать IP-адрес датчика.

Примечание.
IP-адрес устройства указан в справочной документации производителя.

3. В поле **Ethernet порт (2)** указать порт подключения датчика.

Примечание.
По умолчанию используется порт 1234.

4. В поле **Тип протокола (3)** указать тип используемого для работы с устройством протокола передачи данных (**TCP** или **UDP**).

5. Установить флажок **Автоматически снимать с охраны (4)**, если необходимо автоматически прекращать тревогу, когда зона аппаратно выходит из состояния **Тревога**. Иначе тревога будет активна вплоть до обработки оператором.

Примечание
Способ обработки тревоги одинаков для всех областей, принадлежащих одному датчику.


6. Нажать на кнопку **Применить (5)** для сохранения изменений в ПК *ACFA Intellect*.

Настройка датчика СПО Optex завершена.

4.3 Настройка типа области датчика Optex

Для настройки типа области датчика *Optex* необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настроек объекта **Область Optex**, который создается на базе объекта **Датчик Optex**.

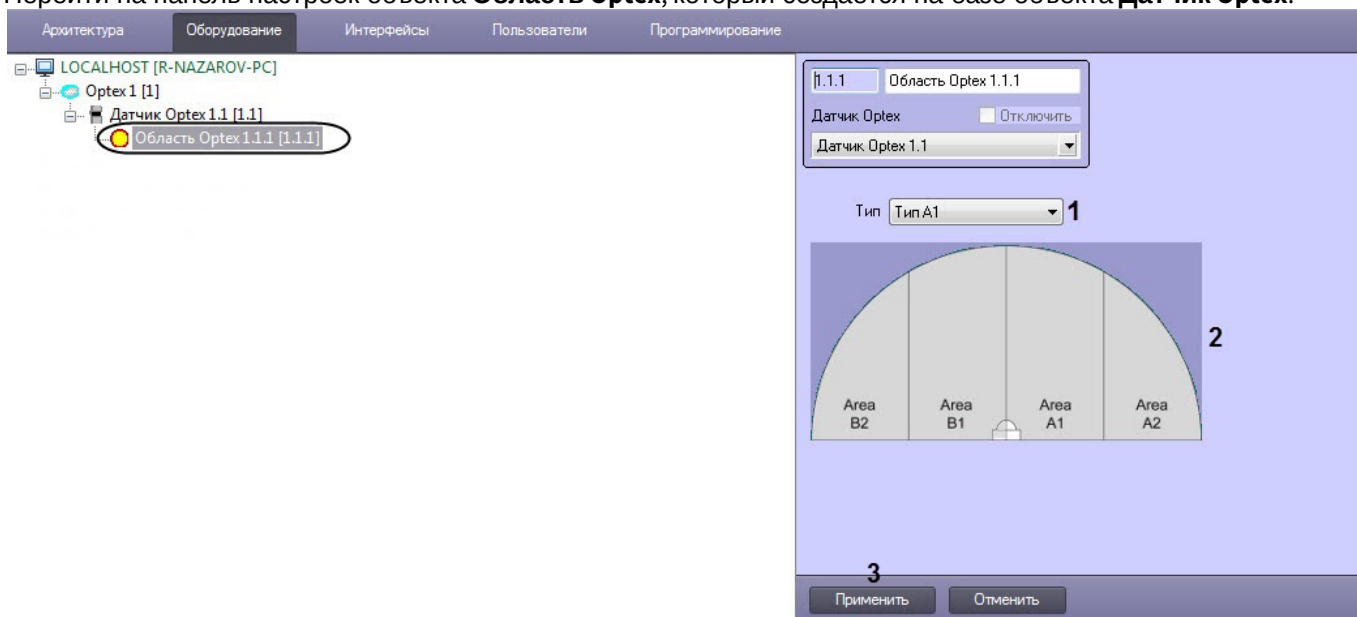

2. Из раскрывающегося списка **Тип (1)** выбрать расположение области *Optex* для соответствующего объекта **Область Optex**.

Примечание.
Конфигурация областей датчика производится аппаратно и описана в справочной документации производителя.

Примечание.
На рисунке (2) показано соответствие названий областей их расположению в случае, если датчик настроен на 4 области.

3. Нажать кнопку **Применить (3)** для сохранения изменений в ПК *ACFA Intellect*.

Настройка типа области датчика *Optex* завершена.

5 Работа с модулем интеграции СПО Optex

5.1 Общие сведения о работе с модулем интеграции Optex

Для работы с модулем интеграции СПО Optex используются следующие интерфейсные объекты:


1. **Карта;**
2. **Протокол событий.**

Сведения по настройке данных интерфейсных объектов приведены в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Администратора](#).

Работа с интерфейсными объектами подробно описана в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Оператора](#).

5.2 Управление датчиком Optex

Управление датчиком Optex осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Датчик Optex**.

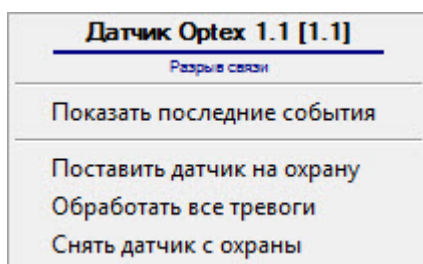







Команды для управления датчиком Optex описаны в таблице:

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Поставить датчик на охрану	Постановка датчика на охрану
Обработать все тревоги	Обработка тревог всех областей датчика
Снять датчик с охраны	Снятие датчика с охраны


Возможны следующие состояния датчика Optex:

<p>Датчик Optex 1.1 [1.1]</p>	Разрыв связи
<p>Датчик Optex 1.1 [1.1]</p>	Тампер
<p>Датчик Optex 1.1 [1.1]</p>	Тревога в зоне

<p>Датчик Optex 1.1 [1.1]</p> 	Тревога в зоне (старая)
<p>Датчик Optex 1.1 [1.1]</p> 	Запыленность
<p>Датчик Optex 1.1 [1.1]</p> 	Детектор погоды отключен
<p>Датчик Optex 1.1 [1.1]</p> 	Ошибка на датчике
<p>Датчик Optex 1.1 [1.1]</p> 	Нормальное состояние
<p>Датчик Optex 1.1 [1.1]</p> 	Снят с охраны

5.3 Управление областью датчика Optex

Управление областью датчика *Optex* осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Область Optex**.

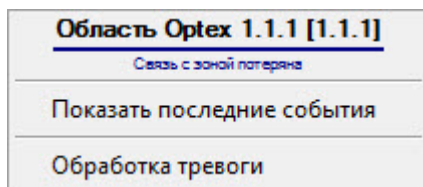






Команды для управления областью *Optex* описаны в таблице:

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Обработка тревоги	Обработка тревоги

Примечание. Имеется также возможность обрабатывать тревогу со всех областей, принадлежащих одному датчику (см. раздел [Управление датчиком Optex](#)).

Возможны следующие состояния области *Optex*:

Область Optex 1.1.1 [1.1.1] 	Связь с зоной потеряна
Область Optex 1.1.1 [1.1.1] 	Тревога в зоне
Область Optex 1.1.1 [1.1.1] 	Тревога в зоне (старая)
Область Optex 1.1.1 [1.1.1] 	Снята с охраны
Область Optex 1.1.1 [1.1.1] 	Зона в норме