

The logo consists of the letters 'ACFA' in a blue, sans-serif font, enclosed within a blue rounded rectangular border.

Intellect

Руководство по настройке и работе с
модулем интеграции Рубеж GLOBAL

1. Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Рубеж GLOBAL	
3	
2. Поддерживаемое оборудование и лицензирование модуля Рубеж GLOBAL	3
3. Настройка модуля интеграции Рубеж GLOBAL	4
3.1 Порядок настройки модуля интеграции Рубеж GLOBAL	4
3.2 Конфигурирование ОПС Рубеж GLOBAL в программном обеспечении производителя	4
3.3 Настройка подключения ОПС Рубеж GLOBAL к программному комплексу ACFA Intellect	4
3.4 Настройка получения событий с Сервера Рубеж GLOBAL	5
4. Работа с модулем интеграции Рубеж GLOBAL	6
4.1 Общие сведения о работе с модулем интеграции Рубеж GLOBAL	6
4.2 Управление системой ОПС Рубеж GLOBAL	6
4.3 Управление охранной зоной Рубеж GLOBAL	6
4.4 Управление исполнительными устройствами ОПС Рубеж GLOBAL	7

Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Рубеж GLOBAL

На странице:

- Назначение документа
- Общие сведения о модуле интеграции «Рубеж GLOBAL»

Назначение документа

Документ *Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Рубеж GLOBAL* является справочно-информационным пособием и предназначен для настройщиков и операторов модуля *Рубеж GLOBAL*. Данный модуль работает в составе подсистемы охранно-пожарной сигнализации, реализованной на базе программного комплекса *ACFA Intellect*.

В данном Руководстве представлены следующие материалы:

1. общие сведения о модуле интеграции *Рубеж GLOBAL*;
2. настройка модуля интеграции *Рубеж GLOBAL*;
3. работа с модулем интеграции *Рубеж GLOBAL*.

Общие сведения о модуле интеграции «Рубеж GLOBAL»

Модуль интеграции *Рубеж GLOBAL* работает в составе подсистемы *ОПС*, реализованной на базе ПК *ACFA Intellect*, и предназначен для контроля и управления приборами *ОПС Рубеж GLOBAL*. Конфигурирование оборудования *ОПС Рубеж GLOBAL* в программном комплексе *ACFA Intellect* невозможно.

Перед началом работы с модулем интеграции *Рубеж GLOBAL* необходимо назначить адреса оборудованию и установить его на охраняемый объект.



Внимание!

Совместная работа модулей интеграции *Рубеж GLOBAL* и *Рубеж* невозможна.

Для работы с модулем интеграции *Рубеж GLOBAL* необходимо распаковать архив *rubezh_global_modules.zip*, расположенный в папке <Директория установки ПК *Интеллект*>\Modules.

Поддерживаемое оборудование и лицензирование модуля Рубеж GLOBAL

Производитель	410056 г. Саратов ул. Ульяновская, д.25 Тел. +7 (8452) 222-888 E-mail: td_rubezh@rubezh.ru
Тип интеграции	Софт-Софт. ПО FireSec 2.1.7.3
Подключение оборудования	RS-485, USB

Поддерживаемое оборудование

Оборудование	Назначение	Характеристика
ГК GLOBAL	Групповой контроллер	Максимальное количество КАУ: 120 Количество входов/выходов интерфейса PFM: 1 Количество АЛС, радиальных/кольцевых: 4/2

КАУ	Контроллер адресных устройств	Количество входов/выходов интерфейса PFM: 1 Максимальное количество адресных устройств, подключаемых к одной АЛС: 250 Максимальное количество адресных устройств для одного КАУ: 2000
-----	-------------------------------	---

Защита модуля

За одно подключение к ПО FireSec.

Настройка модуля интеграции Рубеж GLOBAL

Порядок настройки модуля интеграции Рубеж GLOBAL

Настройка модуля интеграции *Рубеж GLOBAL* производится в следующей последовательности:

1. Конфигурирование ОПС *Рубеж GLOBAL* в программном обеспечении производителя.
2. Настройка подключения ОПС *Рубеж GLOBAL* к программному комплексу *ACFA Intellect*.
3. Настройка получения событий.

Конфигурирование ОПС Рубеж GLOBAL в программном обеспечении производителя

Для работы с ОПС *Рубеж GLOBAL* в программном комплексе *ACFA Intellect* необходимо изначально сконфигурировать систему в программном обеспечении производителя.


Настройка ОПС *Рубеж GLOBAL* осуществляется в программном обеспечении *Глобал* (FireSec 2.1.7.3).

После установки программного обеспечения *Глобал* необходимо в утилите *Администратор Глобал* сконфигурировать ОПС (добавить и настроить устройства ОПС *Рубеж GLOBAL*, настроить охранные зоны) и записать конфигурацию в приборы.


Настройка подключения ОПС Рубеж GLOBAL к программному комплексу ACFA Intellect

Настройка подключения ОПС *Рубеж GLOBAL* к программному комплексу *ACFA Intellect* осуществляется следующим способом:

1. Создать на базе объекта **Компьютер** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы** объект **РУБЕЖ (Global)**.

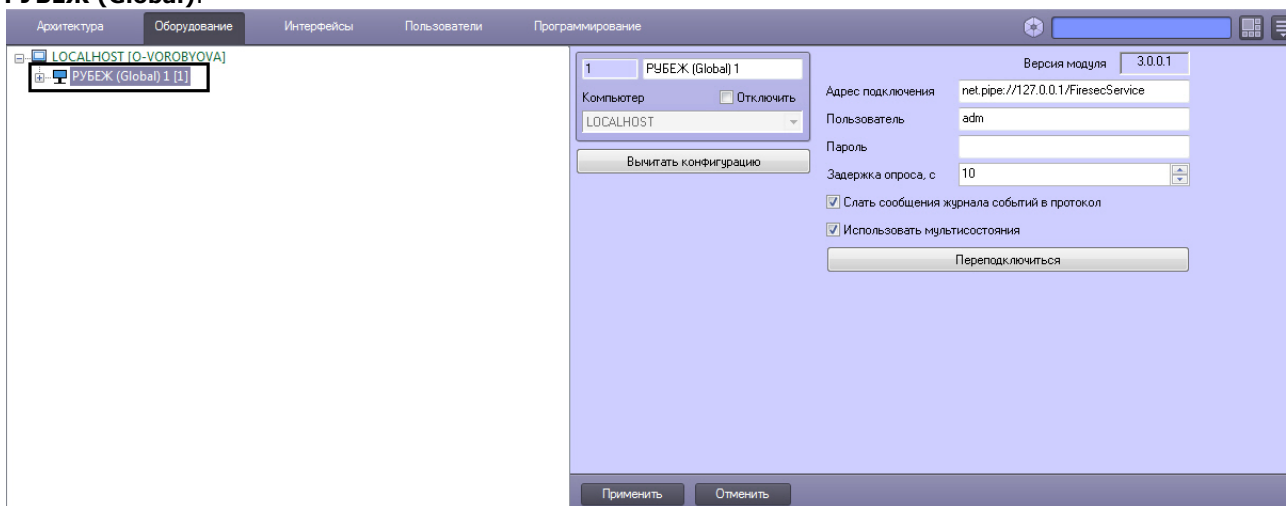


2. На панели настроек объекта **РУБЕЖ (Global)** задать параметры подключения:
 - а. Ввести адрес Сервера *Рубеж GLOBAL* в соответствующем поле (**1**). Адрес Сервера *Рубеж GLOBAL* указан во вкладке **Статус** утилиты *Сервер приложений Глобал* (открывается из системного трея). Адрес по умолчанию – *net.pipe://127.0.0.1/FiresecService/*.

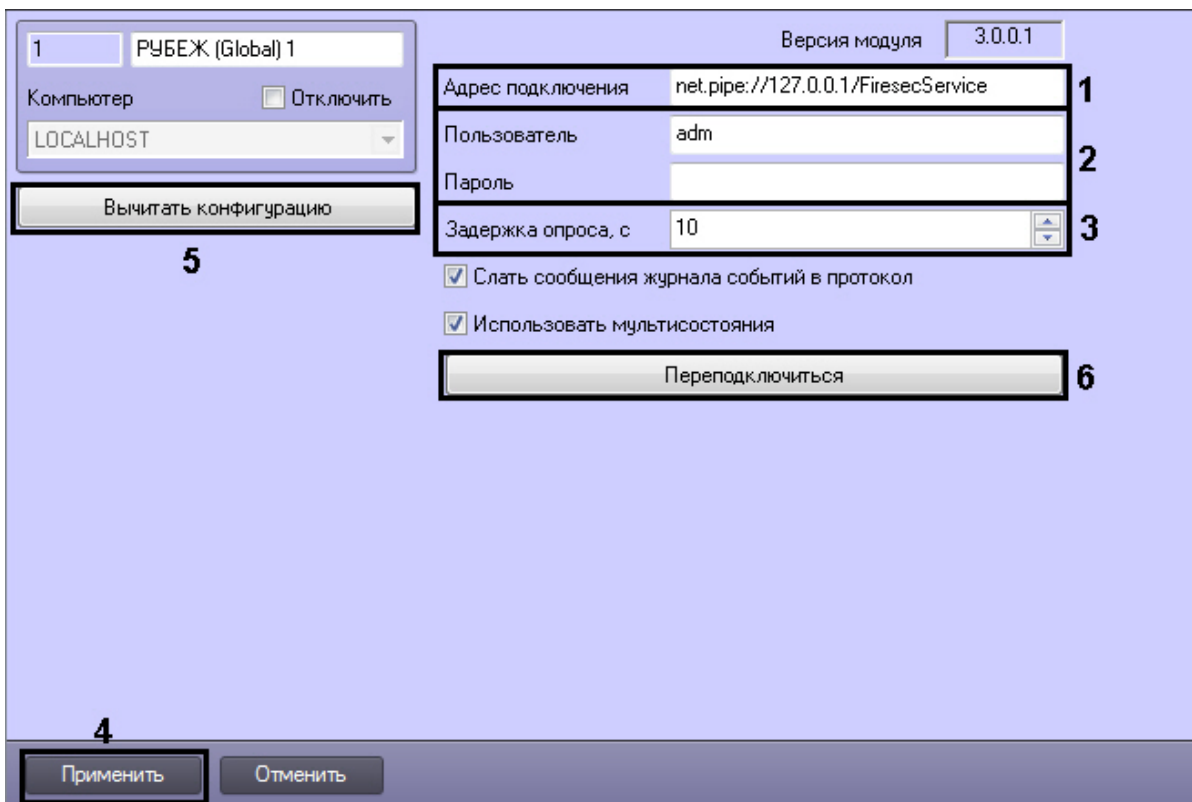

- b. Задать имя пользователя и пароль подключения к Серверу *Рубеж GLOBAL* (2). По умолчанию имя пользователя **adm**, пароля нет.
 - c. В поле **Задержка опроса** указать период времени в секундах, соответствующий времени между опросами (3).
 3. Нажать кнопку **Применить** (4).
 4. Нажать кнопку **Вычитать конфигурацию** (5).

В результате произойдет подключение к Серверу *Рубеж GLOBAL*, вычитка конфигурации системы и построение дерева объектов в ПК *ACFA Intellect*.

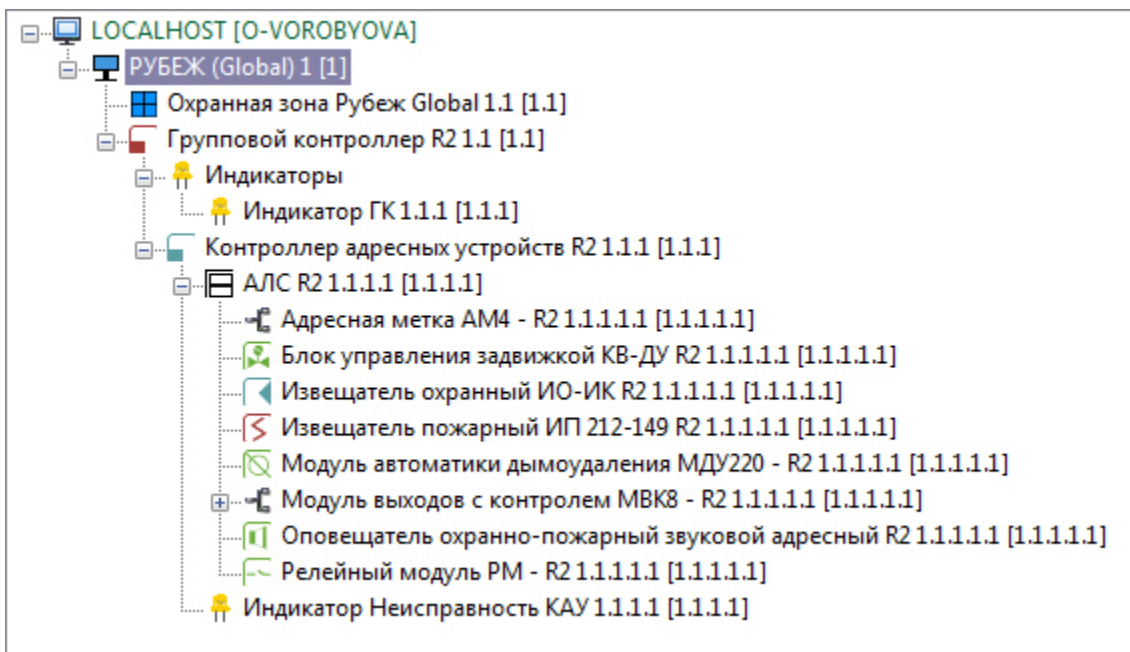

Примечание.

В случае потери связи с Сервером *Рубеж GLOBAL*, необходимо нажать кнопку **Переподключиться** (6).

Настройка получения событий с Сервера Рубеж GLOBAL

По умолчанию все события с Сервера Рубеж GLOBAL попадают в протокол событий ПК ACFA Intellect.

Для отключения поступления событий необходимо снять флажок **Слать сообщения журнала событий в протокол** (1) на панели настроек объекта **РУБЕЖ (Global)**.

1 РУБЕЖ (Global) 1

Версия модуля 3.0.0.1

Компьютер Отключить LOCALHOST

Адрес подключения net.pipe://127.0.0.1/FiresecService

Пользователь adm

Пароль

Задержка опроса, с 10

Слать сообщения журнала событий в протокол 1

Использовать мультисостояния 2

Вычитать конфигурацию

Переподключиться

Установить флажок **Использовать мультисостояния**, если необходимо отображать на карте все состояния объектов системы Рубеж GLOBAL (2).

Нажать кнопку **Применить**.

Работа с модулем интеграции Рубеж GLOBAL

Общие сведения о работе с модулем интеграции Рубеж GLOBAL

Для работы с модулем интеграции Рубеж GLOBAL используются следующие интерфейсные объекты:

1. **Карта;**
2. **Протокол событий.**

Сведения по настройке интерфейсных объектов **Карта** и **Протокол событий** приведены в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Администратора](#).

Работа с данными интерфейсными объектами подробно описана в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Оператора](#).

Управление системой ОПС Рубеж GLOBAL

Управление системой ОПС Рубеж GLOBAL осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **РУБЕЖ (Global)**.

РУБЕЖ (Global) 1[1]

Переподключиться

Вычитать конфигурацию

Управление системой ОПС Рубеж GLOBAL описано в таблице.

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Переподключиться	Переподключается к Серверу
Вычитать конфигурацию	Вычитывает конфигурацию системы

Управление охранной зоной Рубеж GLOBAL

Управление охранной зоной ОПС Рубеж GLOBAL осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Охранная зона Рубеж Global**.

Охранная зона Рубеж Global 1.1[1.1]
Снять с охраны в автоматическом режиме
Поставить на охрану немедленно в автоматическом режиме
Автоматика
Сбросить
Снять с охраны немедленно в автоматическом режиме
Ручное
Отключение
Поставить на охрану
Снять с охраны
Поставить на охрану немедленно
Снять с охраны немедленно
Поставить на охрану в автоматическом режиме

Управление охранной зоной ОПС Рубеж GLOBAL описано в таблице.

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Снять с охраны в автоматическом режиме	Автоматически снимает с охраны все устройства, входящие в зону
Поставить на охрану немедленно в автоматическом режиме	Мгновенная автоматическая постановка на охрану всех устройств, входящих в зону
Автоматика	Перевод в автоматический режим управления
Сбросить	Сбрасывает тревоги
Снять с охраны немедленно в автоматическом режиме	Мгновенное автоматическое снятие с охраны всех устройств, входящих в зону
Ручное	Перевод в ручной режим управления
Отключение	Отключает охранную зону
Поставить на охрану	Переводит в режим охраны все устройства, входящие в зону
Снять с охраны	Снимает с охраны все устройства, входящие в зону
Поставить на охрану немедленно	Мгновенная постановка на охрану
Снять с охраны немедленно	Мгновенное снятие с охраны
Поставить на охрану в автоматическом режиме	Автоматически переводит в режим охраны все устройства, входящие в зону

Управление исполнительными устройствами ОПС Рубеж GLOBAL

Управление исполнительными устройствами ОПС Рубеж GLOBAL осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню соответствующего объекта.

Модуль автоматки дымоудаления МДУ220 - R2 1.1.1.1.[1.1.1.1]

Выключить
Остановить
Включить
Включить немедленно

Управление исполнительными устройствами описано в таблице.

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Выключить	Отключает исполнительное устройство
Остановить	Приостанавливает работу исполнительного устройства
Включить	Активирует исполнительное устройство
Включить немедленно	Активирует исполнительное устройство без задержки включения