

/ **FFMPEG**


:

-
-
- FFMPEG-

/ FFMPEG IP-, .
, . :PCM. . IP-. (.).

Stereo Mix :

1. , .

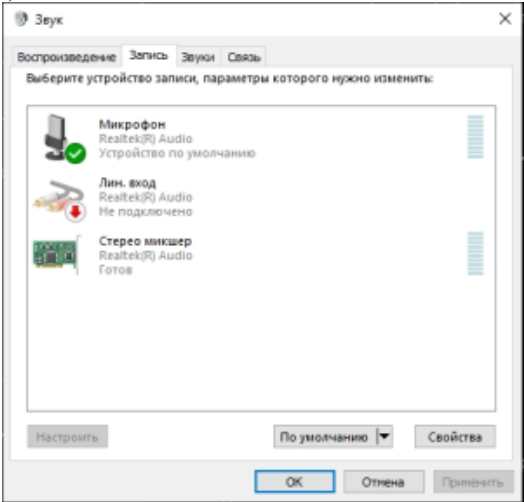

Windows 7 , .

- 2. , .
- 3. , .
- 4. **Stereo Mix** : , .
- 5. .

/ FFMPEG :

1. IP-

	Бренд	Модель	Прошивка	Настройки	Логин	Пароль	IP-адрес	Порт	
<input checked="" type="checkbox"/>	3S	NG002	V1.04.0 STD-1	настройки устройства	root		10.0.11.212	80	Применить
<input checked="" type="checkbox"/>	FFMPEG	Dshow audio	auto	настройки устройства			dshow://Микрофо	0	Применить
<input checked="" type="checkbox"/>	Hikvision	DS-2DE7286-A		настройки устройства	admin		10.0.11.209	80	Применить
<input checked="" type="checkbox"/>	FFMPEG	Desktop capturer	auto	настройки устройства			9.9.9.9	80	Применить

☒ Видео канал 1
☒ Аудио вход 1
☒ Аудио вход 2

Добавить устройство вручную

IP адрес: 9 . 9 . 9 . 9
Порт: 80
Бренд: FFMPEG
Модель: Desktop capturer
Прошивка: auto

Доступно устройств для добавления

Видеоаналов: не ограничено
Аудиоканалов: не ограничено
Датчиков: не ограничено
Реле: не ограничено
Линии телеметрии: не ограничено

Поиск
Применить
Выход

5 Добавить

8

2. IP (1).

IP gdigrab://desktop

3. FFMPEG (2).

4. Desktop capturer (3).

5. auto (4).

6. (5).

7. (6):

- a. , ;
b. 1 , , ;
c. 2 , , () .

/ . / (, USB- / ,), . / .

8. (7).

9. (8).

FFMPEG-

, ffmpeg, IP . :

gdigrab://desktop: [-additionalOptions]

, .

, ffmpeg gdigrab:

- -draw_mouse <int> (0 1)(1);
- -show_region <int> (0 1)(0);
- -framerate <video_rate> ("ntsc");
- -video_size <image_size> ;
- -offset_x <int> x (INT_MIN INT_MAX)(0);
- -offset_y <int> y (INT_MIN INT_MAX)(0).

"additionalOptions":

-draw_mouse 1 -show_region 1 -framerate 25 -video_size 640x480 -offset_x 10 -offset_y 10