



Intellect

Руководство по настройке и работе с
модулем интеграции Дозор-1А

1. Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Дозор-1А	3
2. Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Дозор-1А	3
3. Настройка модуля интеграции ОПС Дозор-1А	3
3.1 Порядок настройки модуля интеграции ОПС Дозор-1А	3
3.2 Настройка подключения устройств ОПС Дозор-1А	4
3.3 Задание параметров ОПС Дозор-1А	5
3.4 Настройка подключения ППК Дозор-1А	6
3.5 Настройка адресных датчиков ОПС Дозор-1А	7
3.6 Настройка охранных лучей ОПС Дозор-1А	8
4. Работа с модулем интеграции ОПС Дозор-1А	9
4.1 Общие сведения о работе с модулем ОПС Дозор-1А	9
4.2 Управление ППК Дозор-1А	10
4.3 Управление охранным лучом ОПС Дозор-1А	10
4.4 Запуск команд ОПС Дозор-1А	10

Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Дозор-1А

Интегрированная система ОПС Дозор-1А – система, представляющая собой объединение аппаратных и программных средств. Система предназначена для решения задач безопасности на объектах любого типа.

Сервер Интеллект – компьютер с установленной конфигурацией Сервер программного комплекса Интеллект.

Серийный номер – уникальный номер, присваиваемый каждому устройству при производстве.

Приемно-контрольный прибор (ПК) – прибор, который предназначен для контроля состояний и сбора информации с сетевых (СУ) и адресных устройств (АУ), протоколирования событий возникающих в системе, индикации тревог, неисправностей, управления автоматикой и выполнения действий связанных с постановкой на охрану/снятием с охраны. Прибор обеспечивает взаимодействие подключенных к нему устройств между собой.

Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Дозор-1А

На странице:

- Назначение документа
- Общие сведения о модуле интеграции ОПС «Дозор-1А»

Назначение документа

Документ Руководство по настройке и работе с модулем интеграции ОПС Дозор-1А является справочно-информационным пособием и предназначен для операторов модуля ОПС Дозор-1А. Данный модуль входит в состав программного комплекса ACFA Intellect.

В данном Руководстве представлены следующие материалы:

1. общие сведения о модуле интеграции ОПС Дозор-1А;
2. настройка модуля интеграции ОПС Дозор-1А;
3. работа с модулем интеграции ОПС Дозор-1А.

Общие сведения о модуле интеграции ОПС «Дозор-1А»

Модуль интеграции ОПС Дозор-1А работает в составе программного комплекса ACFA Intellect и предназначен для управления системой ОПС Дозор-1А.

Примечание.

Подробные сведения о системе ОПС Дозор-1А приведены в официальной справочной документации (производитель НИТП НИТА).

1. конфигурирование системы ОПС Дозор-1А (производитель НИТП НИТА);
2. обеспечение взаимодействия ОПС Дозор-1А с программным комплексом ACFA Intellect (мониторинг, управление).

Примечание.

Подробные сведения о системе ОПС Дозор-1А приведены в официальной справочной документации по данной системе.

Перед настройкой модуля интеграции ОПС Дозор-1А необходимо выполнить следующие действия:

1. Установить аппаратные средства ОПС Дозор-1А на охраняемый объект;
2. подключить ОПС Дозор-1А к Серверу;
3. установить на Сервер драйвера для преобразователя USB-RS485 (доступны на сайте производителя).

Настройка модуля интеграции ОПС Дозор-1А


Порядок настройки модуля интеграции ОПС Дозор-1А

Настройка модуля интеграции *ОПС Дозор-1А* в программном комплексе *ACFA Intellect* производится в следующей последовательности:

1. Настройка подключения устройств *ОПС Дозор-1А*;
2. Задание параметров *ОПС Дозор-1А*;
3. Настройка подключения *ПЛК Дозор-1А*;
4. Настройка адресных датчиков;
5. Настройка охранных лучей.


Настройка подключения устройств ОПС Дозор-1А

В программном комплексе *ACFA Intellect* настройка подключения устройств *ОПС Дозор-1А* осуществляется на панели настроек объекта **ОПС Дозор-1А**. Данный объект создается на базе объекта **Компьютер** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.

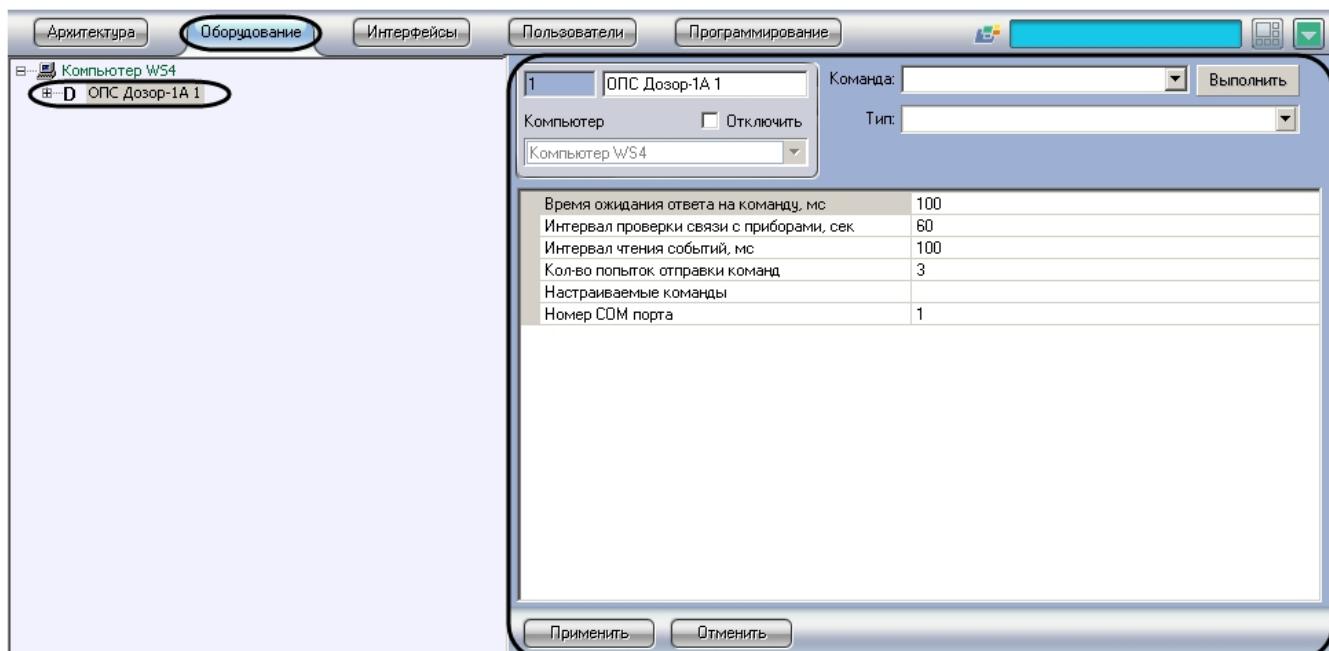

Настройка подключения устройств *ОПС Дозор-1А* проходит следующим образом:

1. Перейти на панель настроек объекта **ОПС Дозор-1А**.

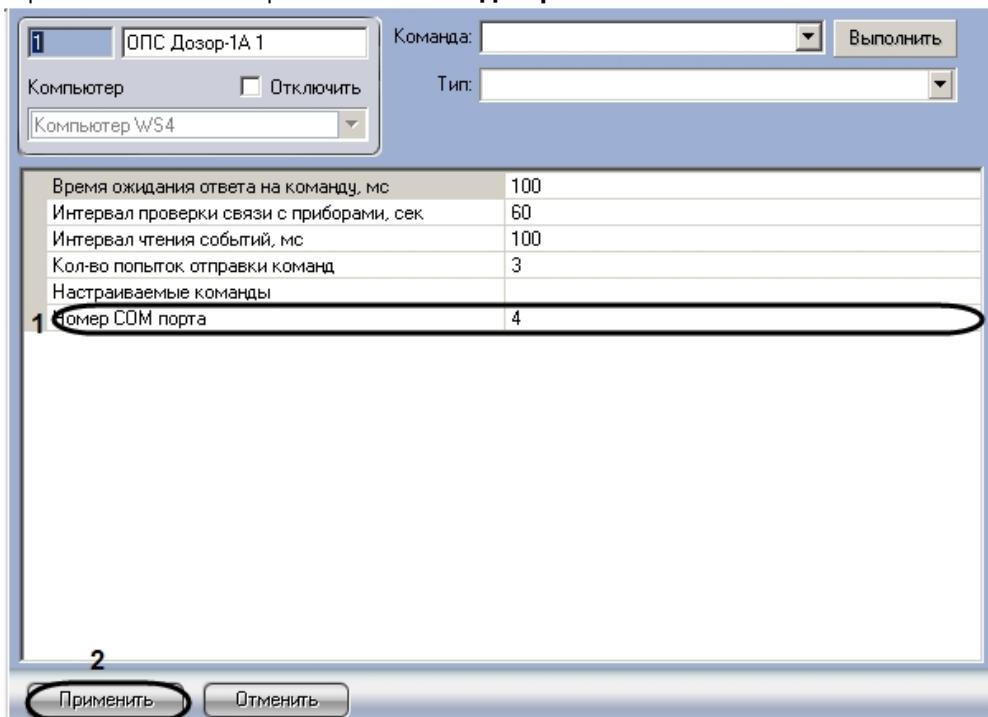


2. В поле **Номер СОМ-порта** ввести номер СОМ-порта подключения устройств *ОПС Дозор-1А* к Серверу (**1**).
3. Нажать кнопку **Применить** для сохранения изменений (**2**).

Настройка подключения устройств **ОПС Дозор-1А** завершена.


Задание параметров ОПС Дозор-1А

Задание параметров **ОПС Дозор-1А** осуществляется на панели настроек объекта **ОПС Дозор-1А** и проходит следующим образом:

- Перейти на панель настроек объекта **ОПС Дозор-1А**.

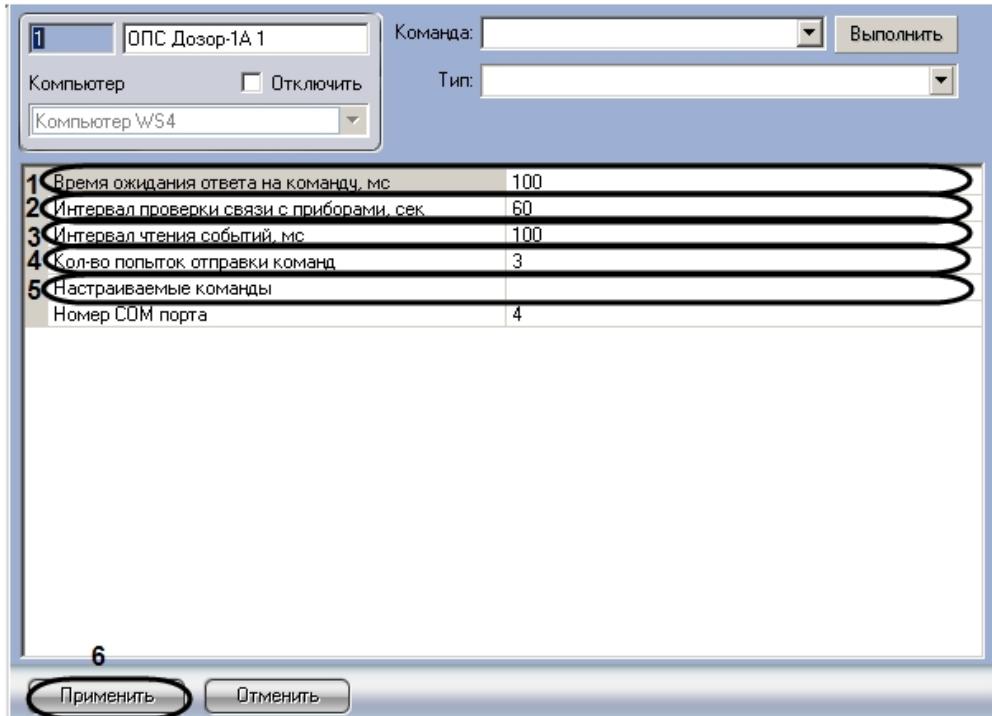

- В поле **Время ожидания ответа на команду, мс** необходимо ввести время в миллисекундах, в течение которого будет ожидаться ответ на команду (1).
- В поле **Интервал проверки связи с приборами, сек** необходимо ввести период времени в секундах, в течение которого прибор опрашивает состояние других устройств на наличие с ними связи (2).
- В поле **Интервал чтения событий, мс** необходимо задать временной интервал в секундах, в течение которого необходимо считывать события из прибора (3).
- В поле **Кол-во попыток отправки команд** необходимо ввести число попыток отправки команд, при превышении которого команда считается невыполненной (4).
- В поле **Настраиваемые команды** необходимо нажать на кнопку и задать команды для ППК (5).

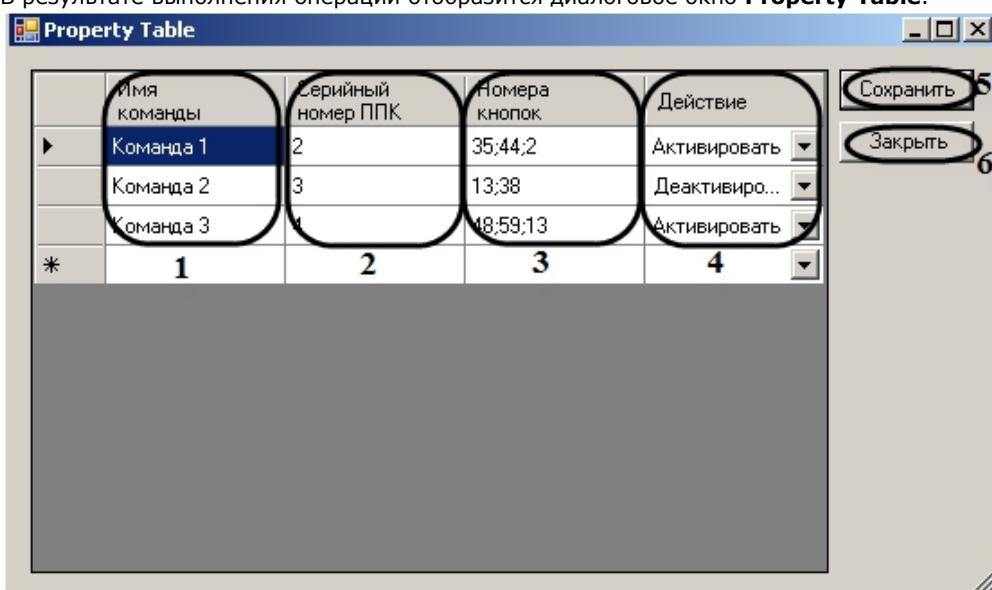

- Задать команды и их параметры:

- В столбце **Имя команды** необходимо ввести название команды (1).
- В столбце **Серийный номер ППК** необходимо ввести серийный номер ППК, для которого задается данная команда (2).
- В столбце **Номера кнопок** необходимо ввести номера виртуальных кнопок ППК, для которых будет действовать данная команда (3).

Примечание.

Подробную информацию о виртуальных кнопках ППК можно найти в официальной справочной документации по ОПС Дозор-1А.

- d. В столбце **Действие** из раскрывающегося списка выбрать направление действия команды (активировать / деактивировать кнопку) (4).
- e. Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать кнопку **Сохранить** (5).

Примечание.


Для закрытия данного окна без сохранения изменений следует нажать кнопку **Закрыть** (6).

8. Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать кнопку **Применить** (6).

Задание параметров *ОПС Дозор-1A* завершено.


Настройка подключения ППК Дозор-1A

Настройка подключения *ППК Дозор-1A* осуществляется на панели настроек объекта **ППК Дозор-1A**. Данный объект создается на базе объекта **ОПС Дозор-1A** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.

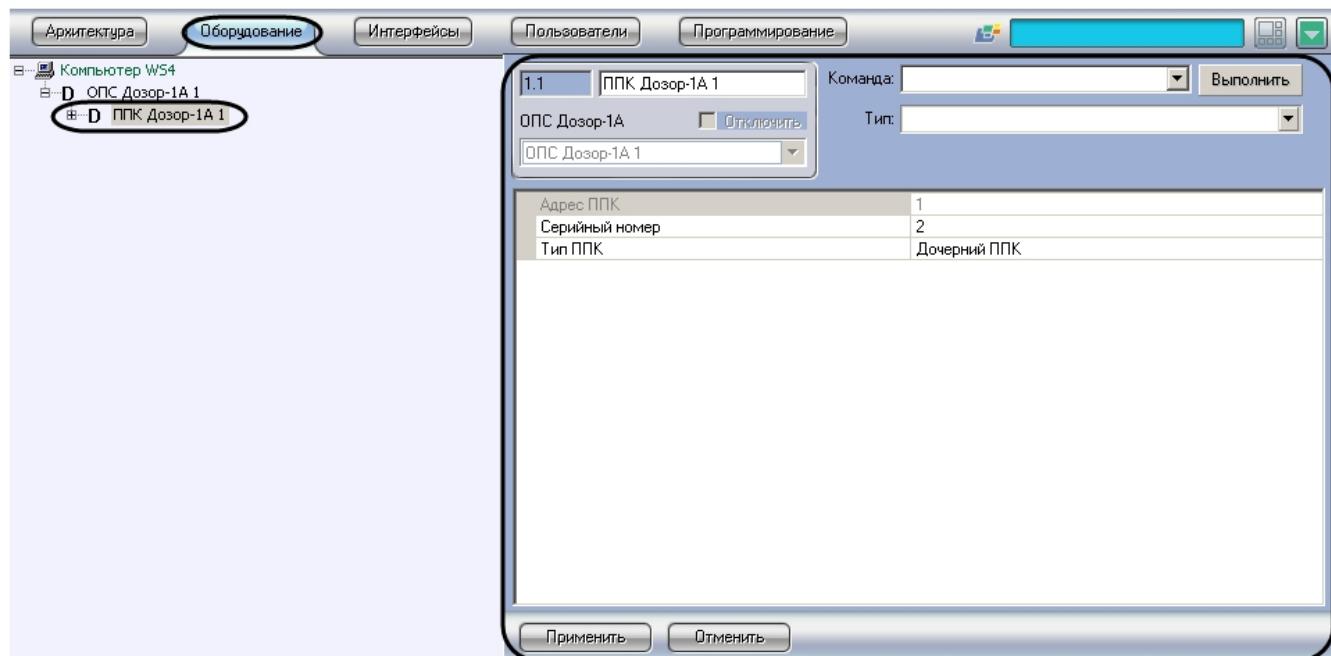

Настройка *ППК Дозор-1A* проходит следующим образом:

1. Перейти на панель настроек объекта **ППК Дозор-1A**.

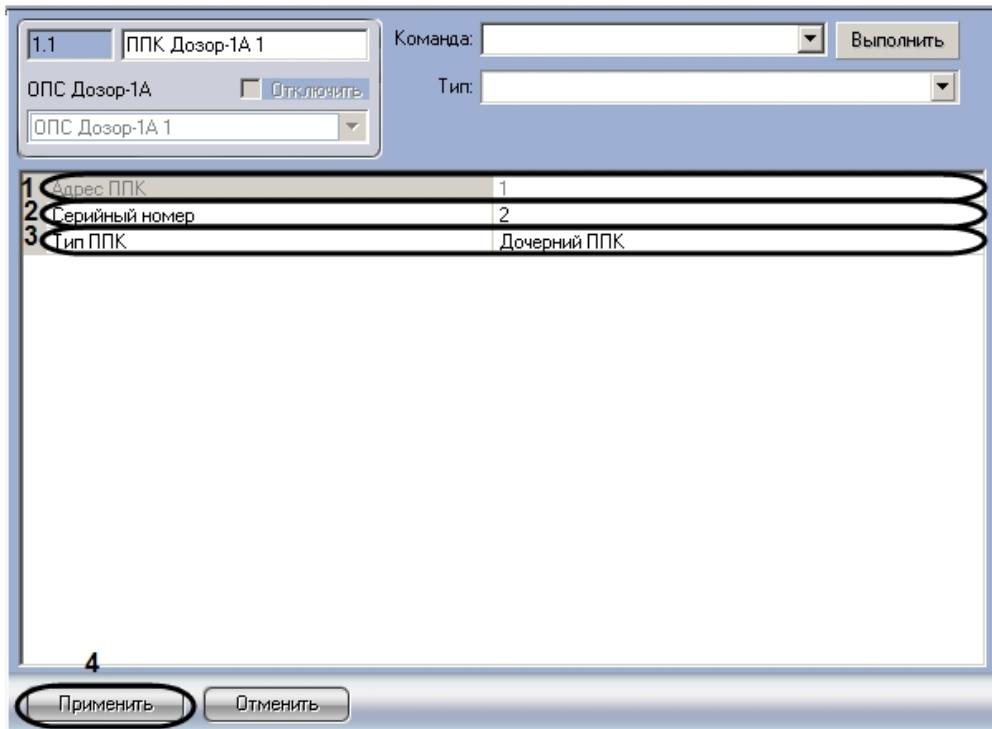

2. Задать адрес *ППК Дозор-1А* в соответствующем поле (1).

Примечание.

Адрес можно задать только для корневого ППК Дозор-1А (см. пункт 4).

3. Ввести серийный номер *ППК Дозор-1А* в соответствующем поле (2).

Примечание.

Серийный номер ППК Дозор-1А можно узнать в меню прибора (см. официальную справочную документацию по ОПС Дозор-1А).

4. Выбрать тип прибора *ППК Дозор-1А* из соответствующего раскрывающегося списка (3).

Примечание.


Приборы ППК Дозор-1А могут соединяться между собой по принципу ведущий-ведомый, у одного ведущего может быть до восьми ведомых. В свою очередь, у каждого ведомого может быть до восьми своих ведомых, и так далее. Таким образом, получается дерево из приборов с одним корневым прибором. Система получается децентрализованная, а секции, образуемые отдельными приборами, являются автономными.

5. Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать кнопку **Применить** (4).

Настройка подключения *ППК Дозор-1А* завершена.


Настройка адресных датчиков ОПС Дозор-1А

Настройка адресных датчиков осуществляется на панели настроек объекта **Адресный Датчик Дозор-1А**. Данный объект создается на базе объекта **ППК Дозор-1А** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.

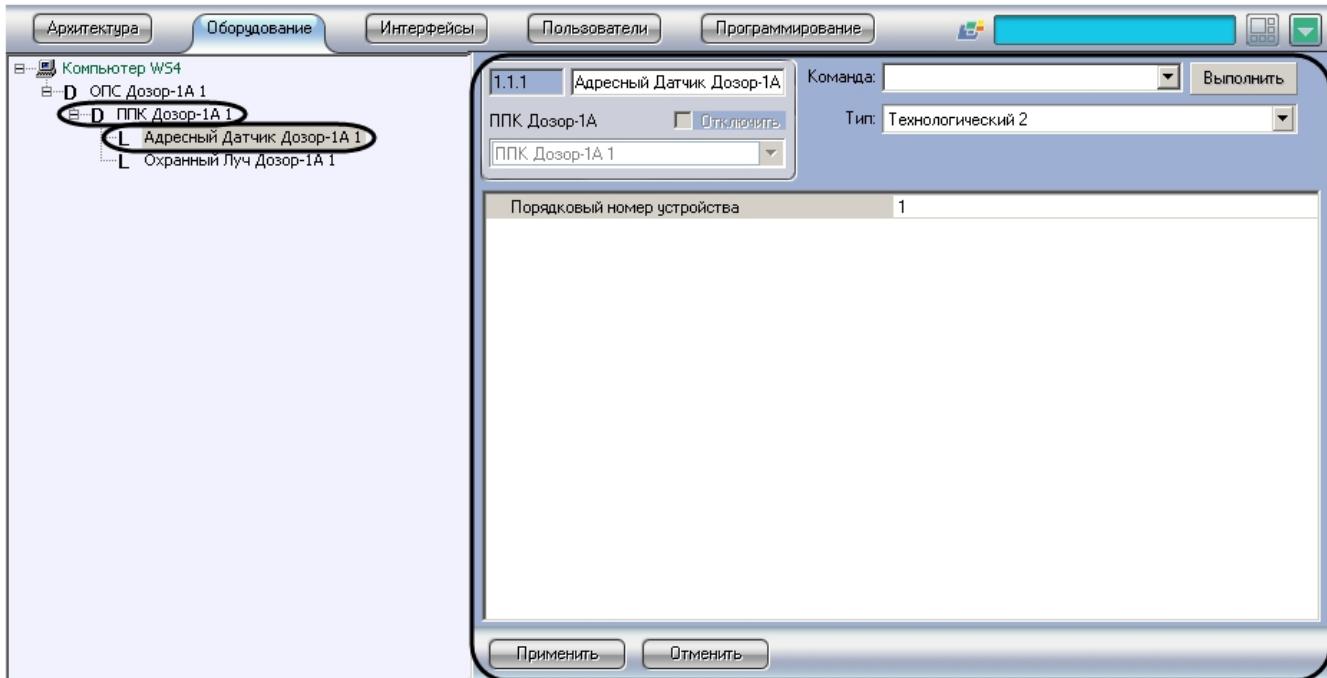

Настройка адресного датчика проходит следующим образом:

- Перейти на панель настроек объекта **Адресный Датчик Дозор-1A**.

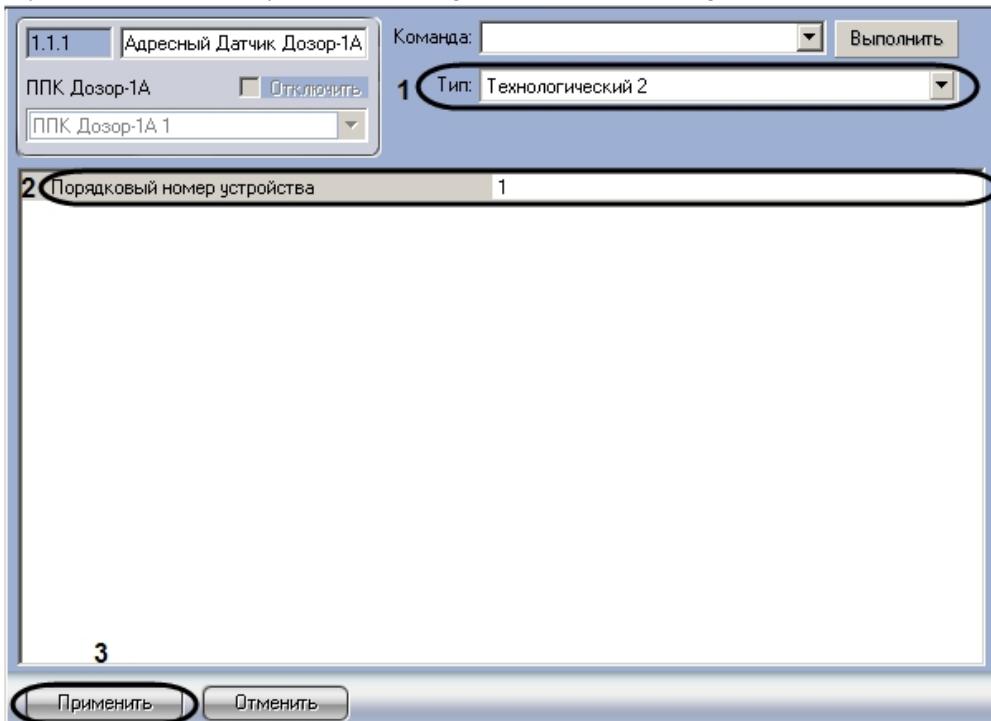


- Выбрать тип адресного датчика из соответствующего раскрывающегося списка (1).
- В поле **Порядковый номер устройства** необходимо ввести адрес датчика (2).
- Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать кнопку **Применить** (3).

Настройка адресного датчика завершена.


Настройка охранных лучей ОПС Дозор-1A

Настройка охранных лучей осуществляется на панели настроек объекта **Охранный луч Дозор-1A**. Данный объект создается на базе объекта **ППК Дозор-1A** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.

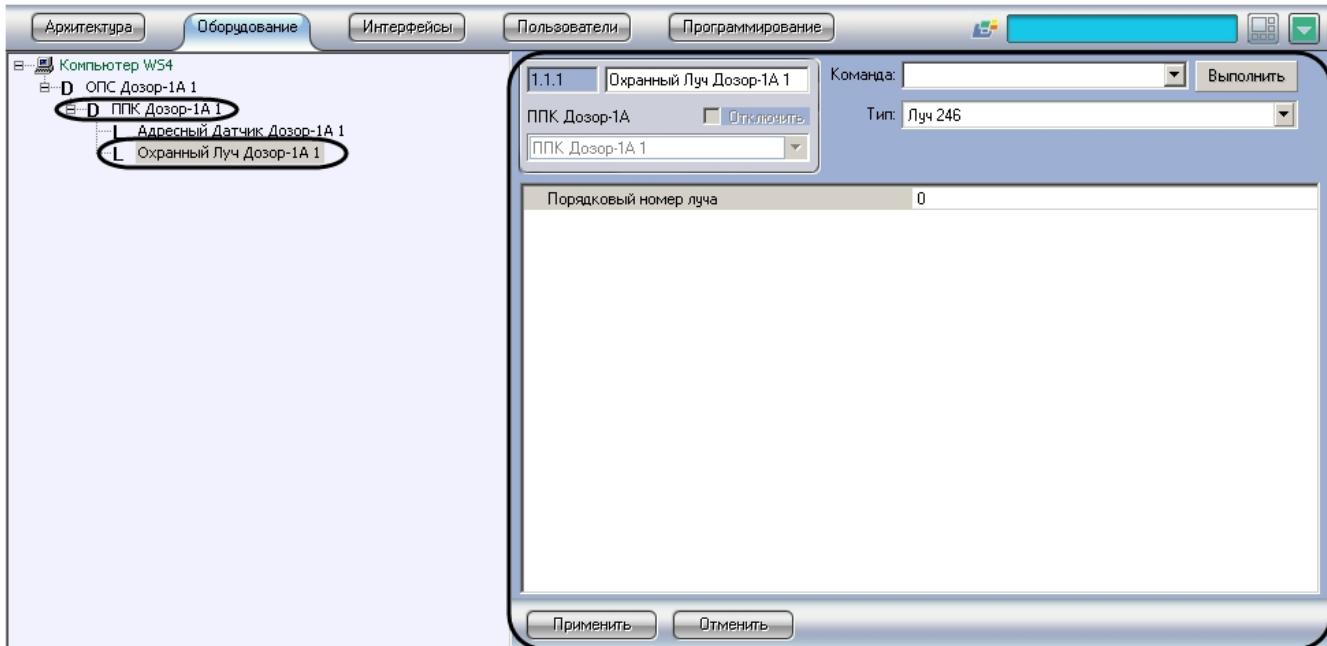

Настройка охранного луча проходит следующим образом:

- Перейти на панель настроек объекта **Охранный луч Дозор-1А**.

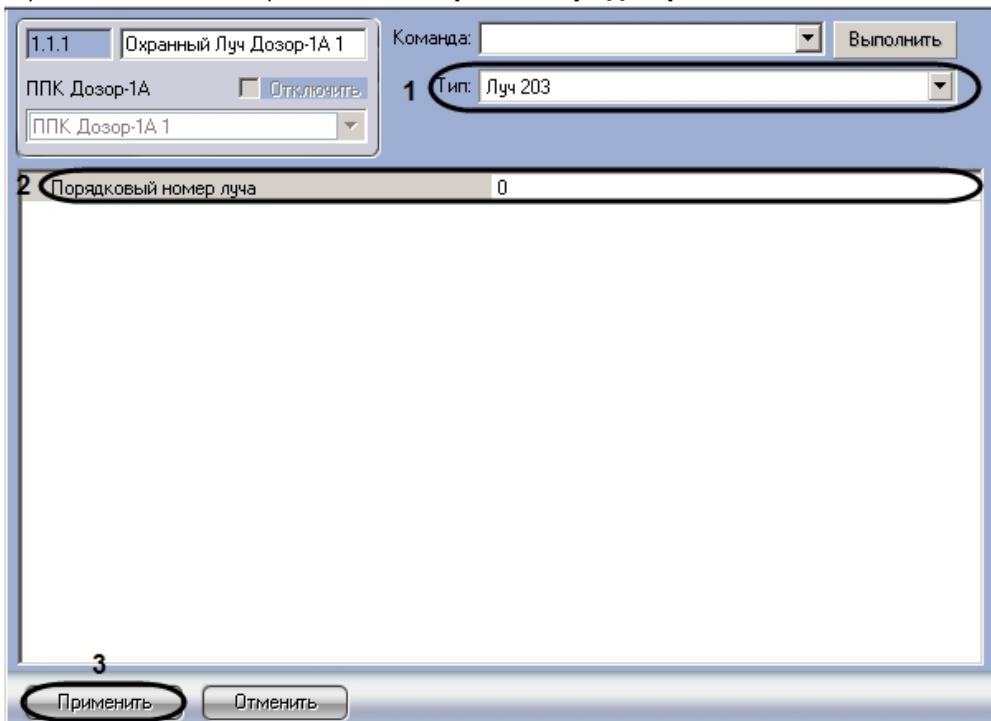

- Из раскрывающегося списка **Тип** необходимо выбрать тип охранного луча с номером, который определяет набор входных и выходных параметров, а также алгоритм взаимодействий внешних устройств, входящих в этот луч (1).
- В поле **Порядковый номер луча** необходимо ввести адрес охранного луча (2).
- Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать кнопку **Применить** (3).

Настройка охранного луча завершена.

Работа с модулем интеграции ОПС Дозор-1А

Общие сведения о работе с модулем ОПС Дозор-1А

Для работы с модулем интеграции *ОПС Дозор-1А* используются следующие интерфейсные объекты:

- Карта;**
- Протокол событий.**

Сведения по настройке данных интерфейсных объектов приведены в документе Программный комплекс Интеллект: Руководство Администратора

Работа с интерфейсными объектами подробно описана в документе Программный комплекс Интеллект: Руководство Оператора.

Управление ППК Дозор-1А

Управление ППК Дозор-1А осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **ППК Дозор-1А**.



Примечание.

Для вызова функционального меню объекта необходимо щелкнуть по значку объекта правой кнопкой мыши.

Описание команд функционального меню объекта ППК Дозор-1А представлено в таблице.

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Выполнить команду	Открывает окно выбора команды (см. раздел Запуск команд ОПС Дозор-1А).
Сброс тревоги	Отменяет тревогу на ППК
Выключение управляемых реле	Отключает реле
Сброс датчиков	Отменяет тревогу на датчиках, подключенных к ППК

Управление охранным лучом ОПС Дозор-1А

Управление охранным лучом осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Охранный луч Дозор-1А**.



Примечание.

Для вызова функционального меню объекта необходимо щелкнуть по значку объекта правой кнопкой мыши.

Описание команд функционального меню объекта **Охранный луч Дозор-1А** представлено в таблице.


Команда функционального меню	Выполняемая функция
Блокировать луч	Включает блокировку охранного луча

Запуск команд ОПС Дозор-1А

Для выполнения команд ОПС Дозор-1А необходимо в интерактивном окне **Карта** выбрать пункт **Выполнить команду** функционального меню объекта **ППК Дозор-1А**.



Откроется окно выбора команды.

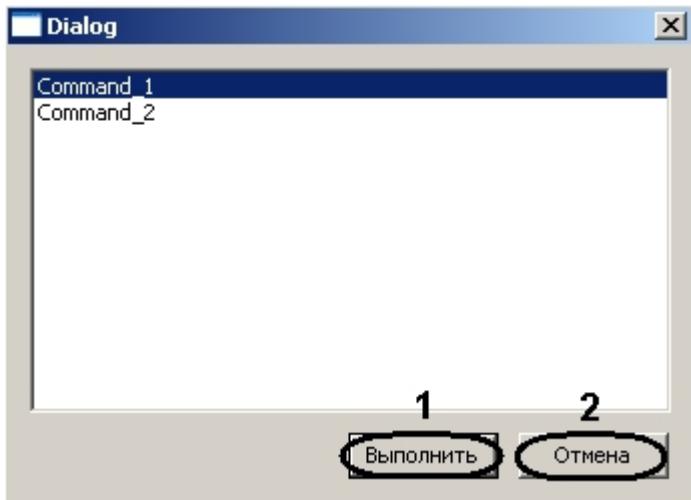

Для выполнения команды требуется выбрать из списка необходимую команду и нажать кнопку **Выполнить** (1).

Примечание.

Для возврата в интерактивное окно **Карта** без выполнения команды необходимо нажать кнопку **Отмена** (2).