

Linux-

LH :

- 1. . Windows: -> -> -> .
- 2. () , LinuxHub IP- LH ([Linux- \(Linux-\)](#)).

45

Устройство видеоввода 45

Компьютер

☐ Отключить

LOCALHOST

Тип: LH

PCI канал: 00

Сигнал: PAL

Разрешение: Стандартное

Скорость:

макс

мин

IP -

Порт: 80

Имя:

Пароль: xxxxx

☐ Активизировать watchdog

☐ Использовать настройки устройства

Основные настройки

Применить

Отменить

- 3. ., LH, < > .


45 <input type="text" value="Камера 45"/>	Тип: <input type="text"/>	Видео
Регион <input type="text"/>		
Устройство видеоввода <input type="checkbox"/> Отключить		
Устройство видеоввода 45 <input type="text"/>		

Номер канала <input type="text" value="1"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Яркость	Контраст	Запись звука
Номер декодера <input type="text" value="0"/>			
Разрешение <input type="text" value="Стандартн"/>	макс	макс	
Качество записи на диск	мин	мин	
<input checked="" type="checkbox"/> Цвет	<input type="checkbox"/> YUV4:2:2	Чувствительность	Время предзаписи <input type="text"/> с
мин			макс
макс	мин	Размер	"Горячая" запись <input type="text"/> с
Контраст	макс	Контраст	Скорость "гор." <input type="text"/> к/с
<input checked="" type="checkbox"/> Запись тревог			Скорость записи <input type="text"/> к/с

Основные настройки <input type="text" value="Дополнительные настройки"/>
--

Применить	Отменить
-----------	----------

ЛН:

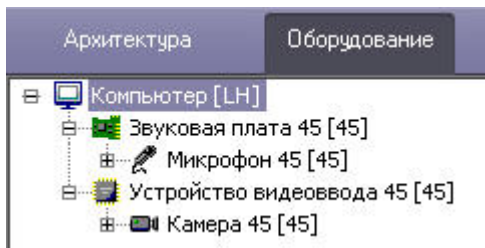

4. LH.

i .
 . LH Web- LH (. [Web- Linux- \(Linux-\)](#)).

LH , , . LH :

1. , LH (1).



2. , LH (2).

3. .

4. LH.

i .
 VideoServerCore :
 export WRITE_AUDIO_INPUT=_.

 VideoServerCore :
 CBoard(__, HDA Intel PCH:VT1708S Analog ([hw:0,0](#))).

LH .