


# MixForward

«MixForward» mixforward.exe.xml. MixForward.exe. (, «» («Notepad»), Windows).

- :
- 1.
  - 2.
  3. LOG-
  4. IP POS-
  5. multicast .

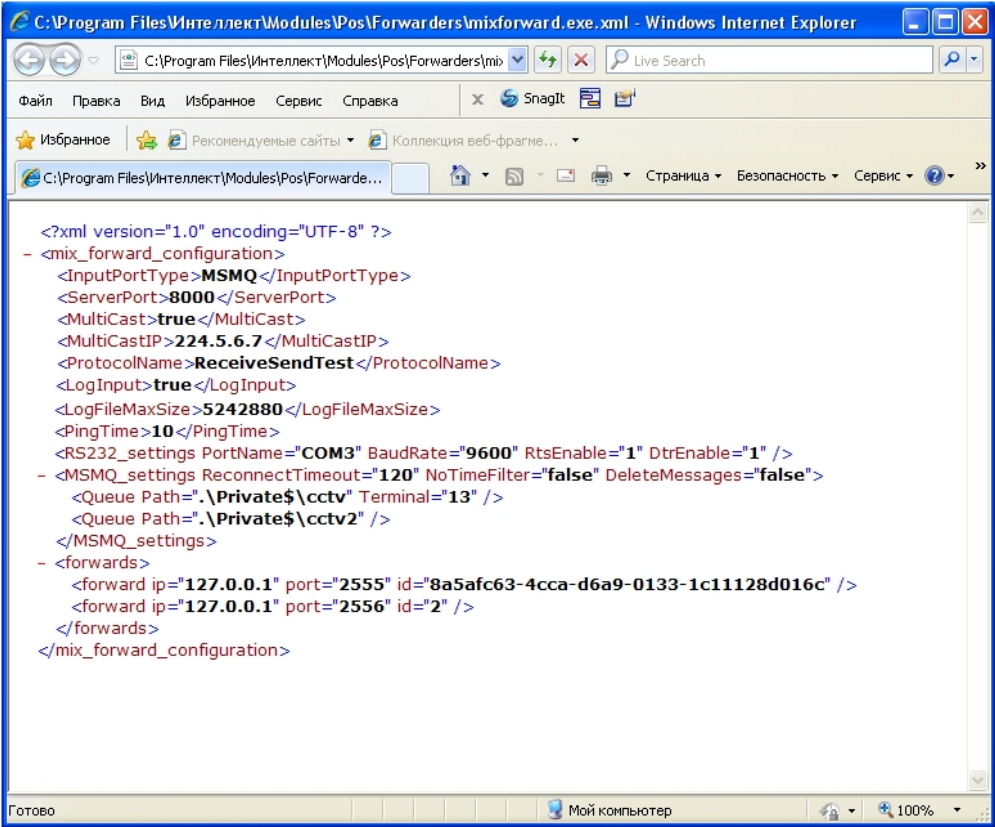

«MixForward» .

InputPortType		-	-	RS232 – COM- UDP – UDP TCP – TCP/IP TCPCLIENT - TCP/IP	
ServerPort	, , InputPortType TCP UDP	-	-	0 65535	
MultiCast	multicast	-	-	true – multicast false – multicast	
MultiCastIP	, multicast , InputPortType UDP	-	-	IP-, multicast	
ProtocolName		-	-	«MixForward»	
LogFileMaxSize	LOG-	-	-	-	
LogInput		-	-	true - false -	
PingTime		-	-	60	
RS232_settings	COM-, InputPortType RS-232	-	PortName	COM-	COM-
			BaudRate	/	

			RtsEnable	«RTS»	0 – «RTS» 1 – «RTS»
			DtrEnable	«DTR»	0 – «DTR» 1 – «DTR»
MSMQ_settings	MSMQ, InputPortType MSMQ		ReconnectTimeout	, ,	60
			NoTimeFilter		true - false -
			DeleteMessages		true - false -
			Queue Path		-
			Terminal	,	-
forwards	IP POS-.	-	ip	IP POS-	POS-
			port	POS-	«POS-»
			id		. , id="**", POS-



, , IP POS-.

```
<forwards>
  <forward ip="127.0.0.1" port="2555" id="127.0.0.1" />
  <forward ip="127.0.0.1" port="2556" id="127.0.0.2" />
  <forward ip="127.0.0.1" port="2557" id="127.0.0.3" />
</forwards>
```



!
, id="\*\*", .