

1 Руководство по активации. Введение

На странице:

- [Общая информация](#)(see page 1)
- [Назначение документа](#)(see page 1)

1.1 Общая информация

Ни одна из частей настоящего документа не может быть воспроизведена или передана по каналам связи любыми способами и в любой форме без предварительного письменного согласия компании *ITV*. Торговая марка *Axxon Next* принадлежит компании *ITV*. Остальные торговые марки, упомянутые в документе, являются собственностью их владельцев.

Документ содержит актуальную информацию на момент его издания. Документ может быть изменен усилиями компании *ITV* без предварительного уведомления третьих лиц.

1.2 Назначение документа

Документ [Руководство по активации](#)(see page 1) содержит сведения, необходимые для лицензирования программного комплекса *Axxon Next*.

Главы [Руководство по активации. Введение](#)(see page 1) и [Общие сведения о лицензировании программного комплекса Axxon Next](#)(see page 2) предназначены для общего ознакомления пользователя с процессом лицензирования программного комплекса *Axxon Next*.

Глава [Активация бесплатной лицензии Axxon Next Free](#)(see page 11) содержит инструкцию по активации бесплатной лицензии *Axxon Next Free*.

Глава [Активация платной лицензии Axxon Next](#)(see page 14) содержит инструкцию по активации платных лицензий *Axxon Next*.

Глава [Обновление лицензии](#)(see page 24) содержит инструкцию по обновлению лицензии *Axxon Next*.

Описание дополнительных действий, которые могут быть совершены в утилите активации, приведено в главе [Дополнительные действия в утилите активации](#)(see page 28).

В главе [Генерация лицензионных файлов через веб-интерфейс сервера лицензирования](#)(see page 34) приведены инструкции по самостоятельной генерации лицензионных файлов.

2 Общие сведения о лицензировании программного комплекса Аххон Next

2.1 Виды лицензий

- ✔ [Активация бесплатной лицензии Аххон Next Free](#)(see page 11)
[Создание запроса на активацию](#)(see page 14)

Различают 5 типов лицензии ПК *Аххон Next*: **Demo**, **Free**, **Start**, **Professional** и **Universe**. Сразу после установки программное обеспечение будет запущено в демонстрационном режиме. Для полнофункциональной работы системы безопасности необходимо активировать программный комплекс *Аххон Next*. Активация программного продукта осуществляется путем распространения в системе лицензионного файла. Функциональные различия системы в зависимости от используемого типа лицензии приведены в таблице.

Функциональность	Вид лицензии	Аххон Next Demo (8:00-18:00)*	Аххон Next Free	Аххон Next Start	Аххон Next Professional	Аххон Next Universe
Максимальное количество Серверов в Аххон-домене ¹		Неограниченно	1	Неограниченно	Неограниченно	Неограниченно
Максимальное количество видеоканалов в Аххон-домене ²		Неограниченно	4	64	Неограниченно	Неограниченно
Просмотр встроенных хранилищ видеокamer ³		Да	Нет	Да	Да	Да
Макрокоманды ⁴		Да	Нет	Да	Да	Да
Детекторы анализа ситуации ⁵ (кроме детектора пересечения линии)		Да	Нет**	Да	Да	Да
Детектор пересечения линии ⁶		Нет	Нет	Да	Да	Да

1 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=168661047>

2 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=168661143>

3 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=168661139>

4 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=168660848>

5 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=168660657>

6 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=168660669>

Получение событий от внешних устройств (POS-терминалы, АСФА-системы) ⁷	Да	Нет	Опционально	Опционально	Опционально
Сжатый просмотр архива (TimeCompressor) ⁸	Да	Нет	Нет	Да	Да
Cross-System Клиент ⁹	Нет	Нет	Нет	Да	Да
Расширенные возможности поиска в архиве: <ul style="list-style-type: none"> • MomentQuest¹⁰ • Поиск по лицам¹¹ • Поиск по номерам транспортных средств¹² 	Да	Нет	Нет***	Опционально	Да
Функция Tag&Track Pro ¹³	Да	Нет	Нет	Опционально	Да
Торговая аналитика: <ul style="list-style-type: none"> • Детектор подсчета посетителей¹⁴ • Детектор длины очереди¹⁵ • Тепловая карта¹⁶ • Отчеты АххонNet¹⁷ 	Да	Нет	Нет	Опционально	Да
Детектор маскированных лиц ¹⁸	Да	Нет	Нет	Опционально	Да
Нейротрекер ¹⁹ Нейросчетчик ²⁰	Да	Нет	Нет	Опционально	Да

7 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=168661020>

8 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=168660002>

9 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=168660485>

10 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=168659903>

11 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=168659874>

12 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=168659882>

13 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=168659821>

14 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=184368439>

15 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=184368439>

16 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=168660252>

17 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=243991584>

18 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=172804484>

19 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=168660660>

20 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=184368420>

Детекторы огня и дыма ²¹	Да	Нет	Нет	Опционально	Да
Детекторы поз ²²	Да	Нет	Нет	Опционально	Опциональн о
Детектор уровня воды ²³	Да	Нет	Нет	Опционально	Опциональн о
Онлайн распознавание лиц ²⁴	Да	Нет	Нет	Опционально	Опциональн о
Онлайн распознавание номеров ^{25****}	Да	Нет	Нет	Опционально	Опциональн о
Поиск по номерам транспортных средств и лицам в архиве нескольких видеокамер ²⁶	Да	Нет	Нет	Нет	Да
Репликация архивов ²⁷	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Failover ²⁸	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Управление видеостенами ²⁹	Да	Нет	Нет	Нет	Да
Поддержка LDAP пользователей ³⁰	Да	Нет	Нет	Нет	Да
Анализ внешних видеозаписей ³¹ (Offline analytics)	Нет	Нет	Нет	Нет	Опциональн о
Возможности системы, доступные независимо от используемой лицензии					

21 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=168660558>

22 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=184368345>

23 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=184368437>

24 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=168660607>

25 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=168660645>

26 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=168659857>

27 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=168660825>

28 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=168661353>

29 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=168660191>

30 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=168660524>

31 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=168661207>

Оборудование Пульты управления Охранные клавиатуры Джойстики I/O модули	Неогранич енное количество	Неогранич енное количество	Неогранич енное количество	Неограничен ное количество	Неограничен ное количество
Облачный сервис АххонNet³²	Да	Да	Да	Да	Да
Сервер Поддержка протоколов ONVIF (profiles G, S, T), RTSP, GB/T28181³³ Поддержка формата H.265³⁴ Получение метаданных от IP-устройств³⁵ Резервное копирование и восстановление конфигурации³⁶ Групповое конфигурирование видеокамер³⁷ Мультикаст- трансляции³⁸ Горячие клавиши³⁹	Да	Да	Да	Да	Да

32 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=243991085>

33 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=168661143>

34 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=168661745>

35 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=168660567>

36 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=168661712>

37 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=168661171>

38 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=168661244>

39 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=168661276>

<p>Архив и работа с архивом</p> <p>Локальные и сетевые архивы⁴⁰</p> <p>Поиск по событиям⁴¹</p> <p>Поиск по времени⁴²</p> <p>Поиск в архиве нескольких видеокамер одновременно⁴³</p> <p>Комментарии оператора⁴⁴</p>	Да	Да	Да	Да	Да
--	----	----	----	----	----

40 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=168660829>

41 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=168659889>

42 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=168659862>

43 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=168659857>

44 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=168660086>

<p>Работа с видео</p> <p>Сервисная аудио- и видеоаналитика⁴⁵</p> <p>Встроенные детекторы⁴⁶ (кроме трекера в устройствах Axis^{47*****})</p> <p>Интерактивная 3D-карта⁴⁸</p> <p>Технология GreenStream⁴⁹</p> <p>Функция Tag&Track Lite⁵⁰</p> <p>Режим OnScreen PTZ⁵¹</p> <p>Работа с fisheye-видеокамерами и объективами ImmerVision⁵²</p> <p>Экспорт кадров и видеороликов в несколько форматов⁵³</p> <p>Информационные панели⁵⁴</p>	Да	Да	Да	Да	Да
<p>Удаленные клиенты</p> <p>Web-клиент⁵⁵</p> <p>iOS приложение (включая AppleTV)⁵⁶</p> <p>Android приложение⁵⁷</p>	Да	Да	Да	Да	Да

Информация о виде используемой лицензии отображается в свойствах Сервера в поле **Тип продукта**.

* Время работы системы в демо-режиме с 08.00 до 18.00.

** В лицензии Аххон Next Free на основе метаданных от базового детектора движения доступны все детекторы анализа ситуации кроме пересечения линии и оставленных предметов.

*** В лицензии Аххон Next Start доступен MomentQuest по метаданным от базового детектора движения.

45 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=168660577>

46 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=168660567>

47 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=168660570>

48 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=168660141>

49 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=168659807>

50 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=168659825>

51 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=168659791>

52 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=168660092>

53 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=168659626>

54 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=168660203>

55 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=168660245>

56 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=90734611>

57 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=90734613>

**** Для детектора распознавания номеров VT и детектора распознавания номеров IV потребуется заново активировать обновленную лицензию распознавателя (см. [Активация программного ключа для детектора распознавания номеров](#)⁵⁸, [Детектор распознавания номеров IntelliVision](#)⁵⁹).

***** Модуль приобретается отдельно.

2.2 Способы лицензирования

Лицензирование программного комплекса Аххон Next может осуществляться двумя способами:

1. Только с помощью лицензионного файла.

Лицензионный файл содержит данные о комплектующих (материнская плата, процессор, жесткий диск, видеоадаптер, оперативная память, сетевая карта) всех Серверов. Замена основной конфигурации комплектующих Сервера ведет к потере лицензии. Например, одновременная замена материнской платы и процессора приведет к потере лицензии. Однако замена видеоадаптера или добавление оперативной памяти пройдут без последствий для лицензии.

По этой причине при работе с ПК *Аххон Next* следует учитывать следующие особенности:

- a. Запрос на активацию следует делать с того компьютера, на котором будет располагаться Сервер ПК *Аххон Next*.
- b. Обновление лицензии возможно только при сохранении основной конфигурации комплектующих всех Серверов.
- c. Перенос лицензии с одного компьютера на другой невозможен.

2. С помощью лицензионного файла и ключа Guardant.

При этом способе лицензирования возможна замена комплектующих Серверов, а также перенос лицензии на другой компьютер (см. [Перенос лицензии на другой компьютер с сохранением конфигурации](#)(see page 25)). Для активации ПК *Аххон Next* данным способом следует обратиться в компанию ITV для получения лицензионного файла и ключа Guardant. В случае, если имеется ключ Guardant, можно выполнить активацию самостоятельно. Для этого необходимо вставить ключ Guardant в компьютер, с которого выполняется активация, и произвести стандартные шаги активации продукта.

 **Внимание!**

В ОС Linux допускается использование ключа Guardant Sign.

 **Примечание.**

Программное обеспечение, создающее виртуальные устройства (VirtualBox, VmWare и другие), может привести к потере лицензии. При возникновении подобной проблемы рекомендуется удалить все виртуальные устройства из дерева оборудования компьютера или получить новый файл лицензии.

58 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=172802697>

59 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=168660642>

2.3 Утилита активации продукта

Активация лицензии на ПК *Axxon Next* производится посредством утилиты активации продукта.

Утилита активации продукта запускается из меню **Пуск** -> **Программы** -> **Axxon Next** -> **Утилиты** -> **Активация продукта** или из области уведомлений (см. [Axxon Next Tray Tool](#)⁶⁰).

Примечание.

Исполняемый файл утилиты активации продукта LicenseTool.exe расположен в папке <Директория установки ПК *Axxon Next*>\AxxonSoft\AxxonSmart\bin\

Далее следует выбрать имя одного из Серверов Аххон-домена, на который будет распространяться лицензионный файл (данный файл распространяется на все запущенные в момент активации Серверы этого Аххон-домена) и, подключиться к системе, используя имя и пароль администратора ПК *Axxon Next*, для продолжения процесса активации.

Утилита активации

Аутентификация пользователя
Выберите сервер для подключения и введите имя и пароль администратора

Имя или IP-адрес сервера: V-BELIAKOV


Имя пользователя: root

Пароль:

Вперед >>

⁶⁰ <https://docs.itvgroup.ru/confluence/display/next436ru/Axxon+Next+Tray+Tool>


Будет отображена страница загрузки.

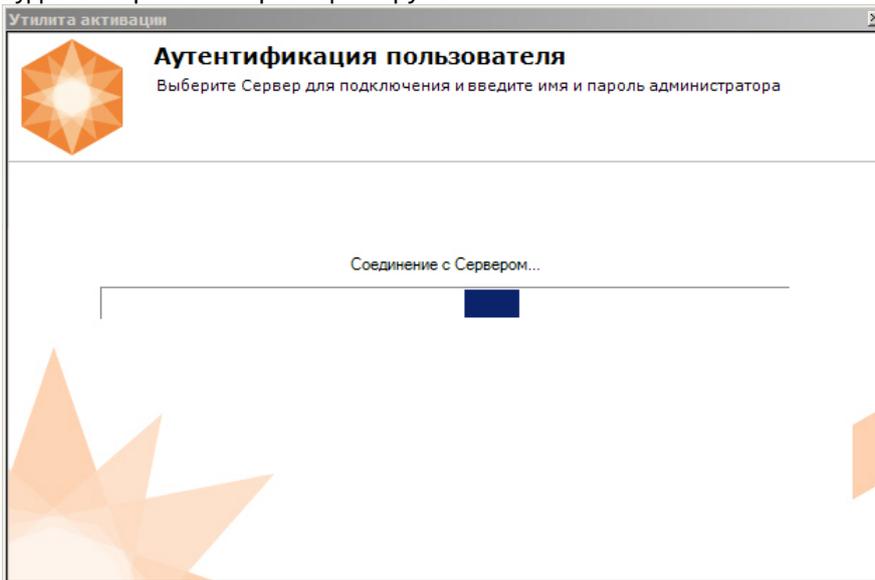

После завершения загрузки отобразится главная страница утилиты активации.

Примечание.


Для выполнения активации подключение должно выполняться к Серверу, который включен в Аххон-домен. В противном случае будет выведено сообщение об ошибке.

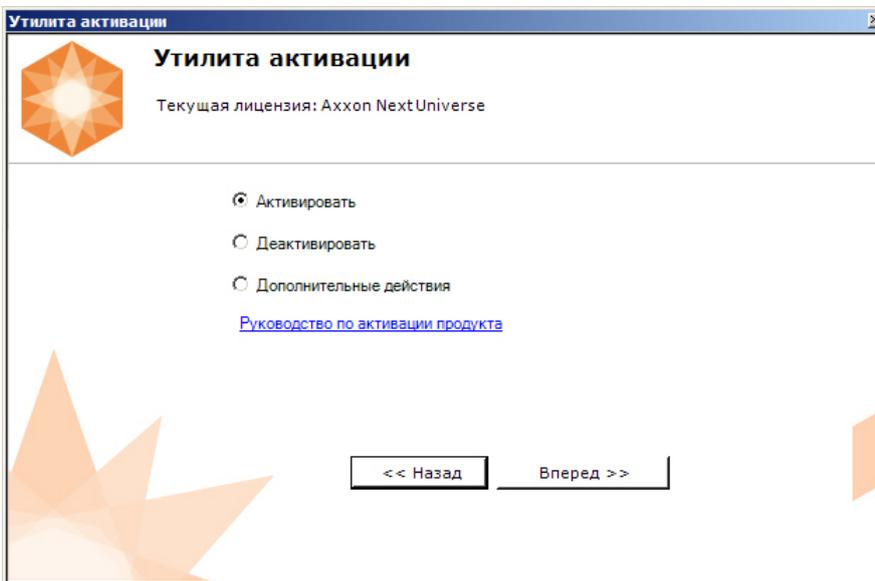


3 Активация бесплатной лицензии Axxon Next Free

Для активации бесплатной лицензии *Axxon Next Free* необходимо выполнить следующие действия:

1. На главной странице утилиты активации выбрать **Активировать** и нажать **Далее**.

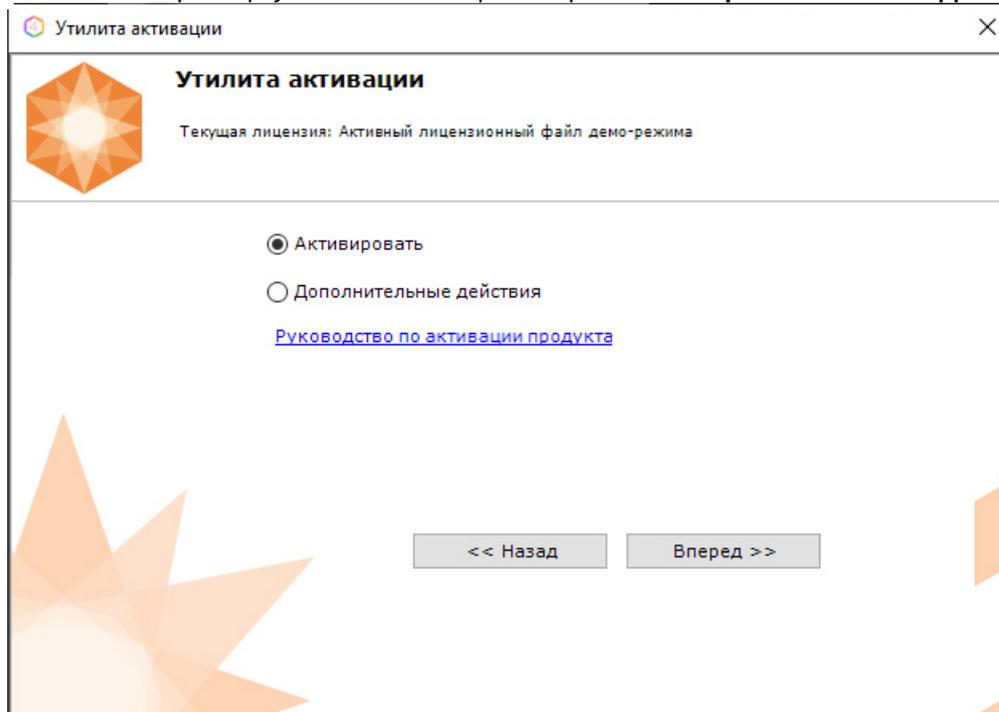


2. Выбрать **Активировать бесплатную версию системы** и нажать **Далее**.

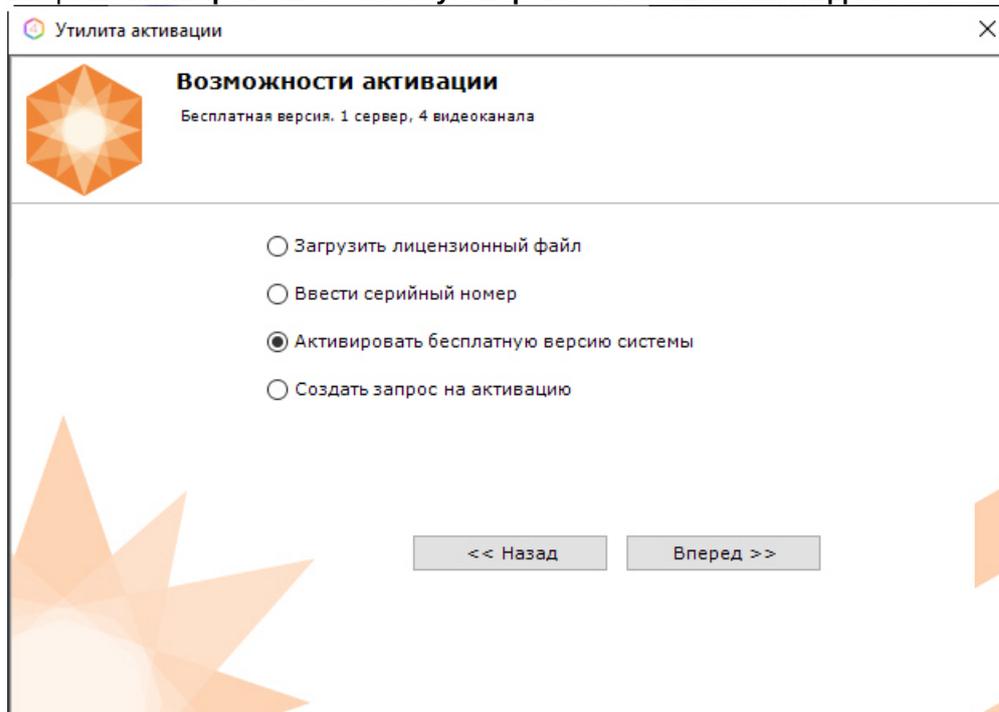


⚠ Внимание!

Количество камер, созданных в системе, на момент активации не должно превышать 4.

Будет отправлен запрос на активацию через Интернет.

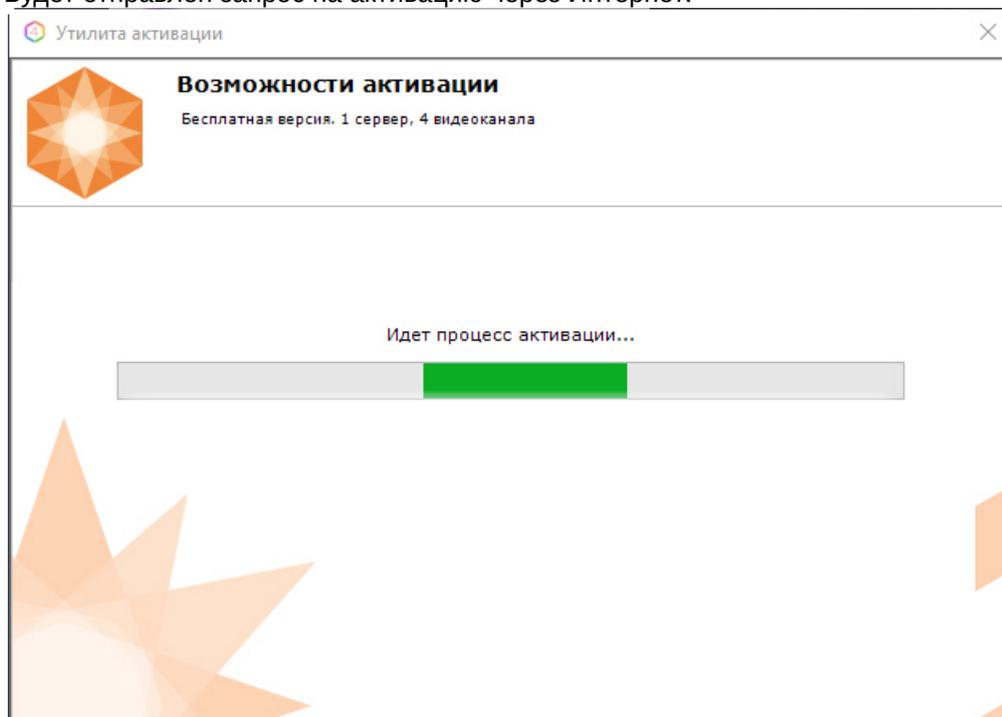

В случае успешного завершения активации на сервере лицензирования (<https://sale.itvgroup.ru/sale/>), произойдет автоматическая загрузка и распространение лицензионного файла в системе.

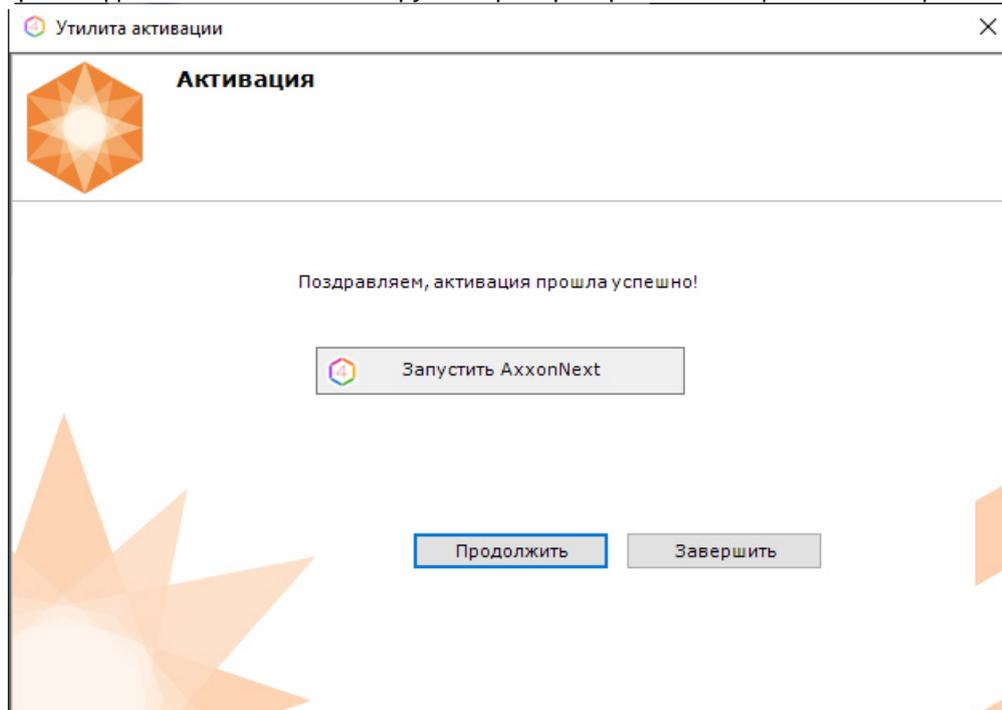


Активация лицензии *Axxon Next Free* завершена.

Примечание

Для возврата на главную страницу утилиты активации необходимо нажать кнопку **Продолжить**, для выхода - **Завершить**, для закрытия утилиты и запуска Клиента *Axxon Next* - **Запустить AxxonNext**.

В том случае, если на компьютере нет соединения с интернетом, будет предложено сохранить файл запроса на активацию любым из предложенных способов:

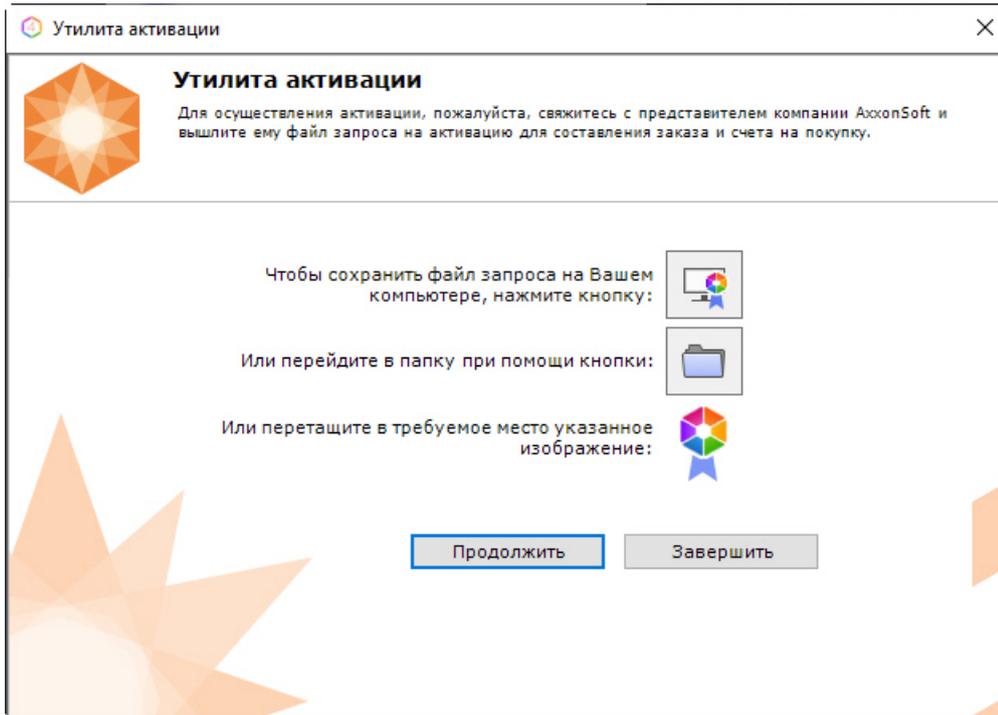

1. нажать кнопку  и в стандартном диалоговом окне *Windows* задать имя и место хранения файла запроса;
2. нажать кнопку , откроется папка с выделенным файлом запроса;
3. при помощи курсора мыши захватить изображение  и перетащить в необходимую папку.

Далее следует файл запроса передать представителю компании *ITV* или самостоятельно сгенерировать лицензионный файл на сервере лицензирования (см. [Генерация лицензионного файла "Axxon Next Free Version"](#) (see page 0)), а после этого загрузить лицензионный файл в систему (см. [Активация путем распространения лицензионного файла](#) (see page 17)).

Внимание!

Для корректной работы ПК *Axxon Next* после активации лицензии требуется перезапустить Сервер.

4 Активация платной лицензии Axxon Next


Активация платной лицензии Axxon Next осуществляется по следующему алгоритму:

1. Создание файла запроса на активацию, который необходимо передать менеджеру компании ITV.
2. Оплата заказа и получение лицензионного файла или серийного номера.
3. Активация лицензии.


4.1 Создание запроса на активацию

Создание запроса на активацию осуществляется следующим способом:


1. В демо-режиме добавить в Аххон-домен необходимые Серверы, если предполагается создание распределенной системы безопасности.
2. На главной странице утилиты активации выбрать **Активировать** и нажать кнопку **Далее**.

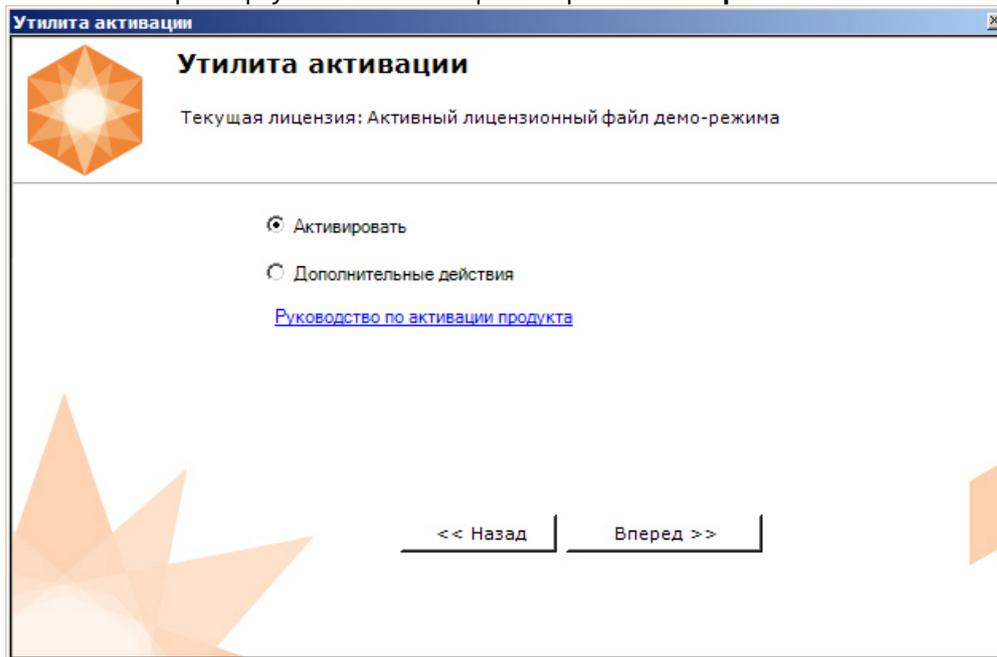

3. Выбрать **Создать запрос на активацию** и нажать кнопку **Далее**.

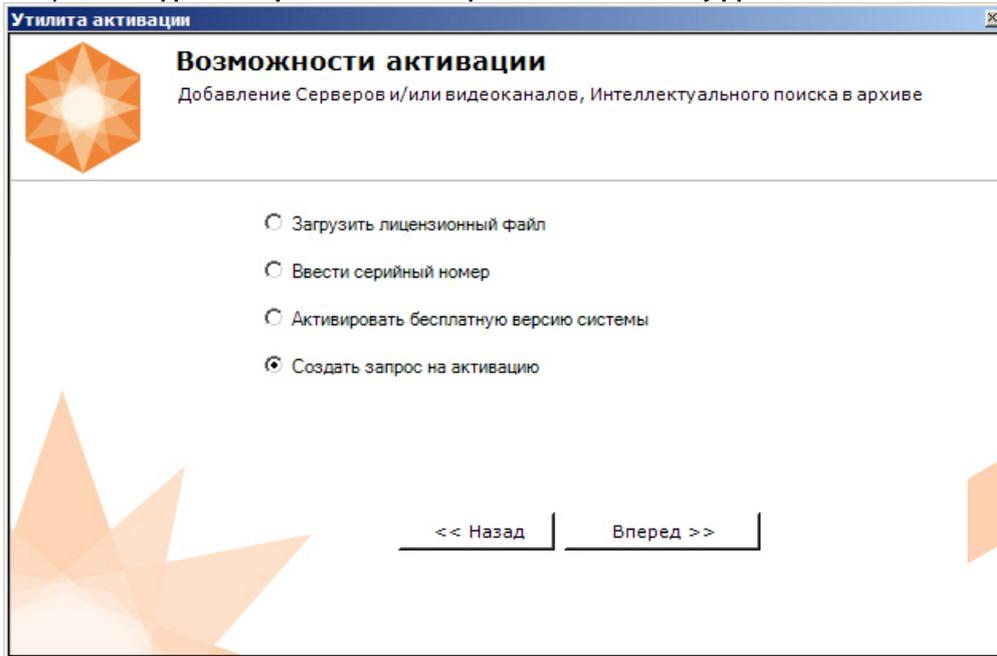

4. Выбрать тип требуемой лицензии (**1**, см. [Виды лицензий](#)(see page 2)).

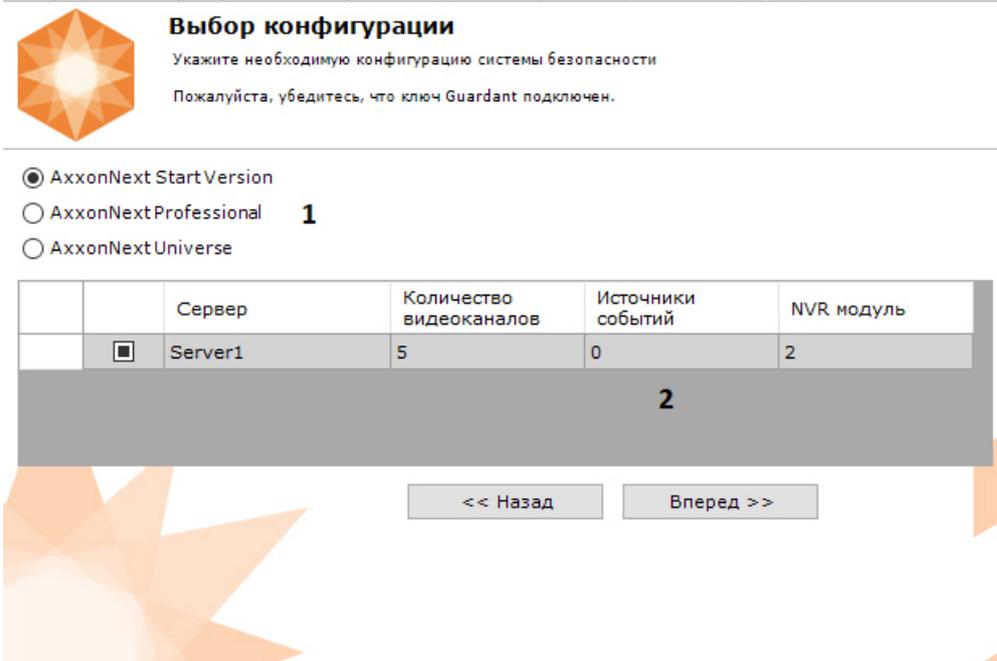

5. Выбрать Серверы, которые необходимо включить в лицензию, и задать возможности данных Серверов (**2**).

- a. Количество видеоканалов (для всех типов лицензий);
- b. Количество видеоканалов для NVR (для всех типов лицензий);
- c. Количество источников событий от внешних систем (указывается количество подключений (объектов [Источник событий](#)⁶¹) для лицензий Start, Professional и Universe);

61 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=168661043>

- d. Интеллектуальный поиск в архиве (опционально только для лицензии Professional). В данной позиции указывается максимальное допустимое количество:
 - i. Объектов [Трекер объектов](#)⁶².
 - ii. Детекторов лиц.
 - iii. Детекторов распознавания номеров.
 - iv. Детекторов огня и дыма.
 - v. Поворотных видеокамер для использования функции Tag&Track.

⚠ Внимание!


Отключенные детекторы не освобождают лицензии.

- e. Количество видеоканалов для онлайн распознавания лиц (см. [Настройка распознавания лиц в реальном времени](#)⁶³, для лицензий Professional и Universe).
- f. Количество видеоканалов для онлайн распознавания номеров (см. [Настройка онлайн распознавания номеров](#)⁶⁴, для лицензий Professional и Universe).
- g. Анализ видео из внешних систем (Offline Analytics, только для лицензии Universe).

📘 Примечание

При создании файла запроса все Сервера Аххон-домена, на которые создается ключ, должны быть включены (т.е. находиться в сети). Файл запроса не будет создан, если хотя бы один из выбранных Серверов недоступен с Сервера, на котором производится создание файла запроса.

- 6. Сохранить файл запроса на активацию любым из предложенных способов:

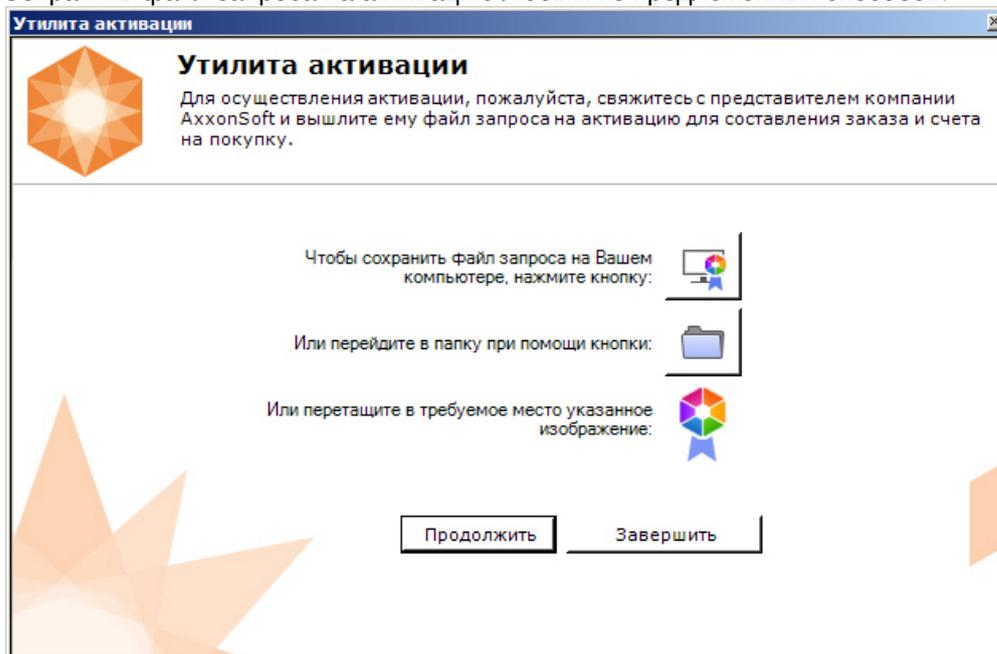

62 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=168660708>

63 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=168660607>

64 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=168660645>

- a. нажать кнопку  и в стандартном диалоговом окне *Windows* задать имя и место хранения файла запроса;
- b. нажать кнопку , откроется папка с выделенным файлом запроса;
- c. при помощи курсора мыши захватить изображение  и перетащить в необходимую папку.

Создание запроса на активацию завершено.


Примечание

Для возврата на главную страницу утилиты активации необходимо нажать кнопку **Продолжить**, для выхода - **Завершить**


4.2 Активация путем распространения лицензионного файла

Активация лицензии *Axxon Next* при наличии лицензионного файла осуществляется следующим способом:


1. На главной странице утилиты активации выбрать **Активировать** и нажать **Далее**.

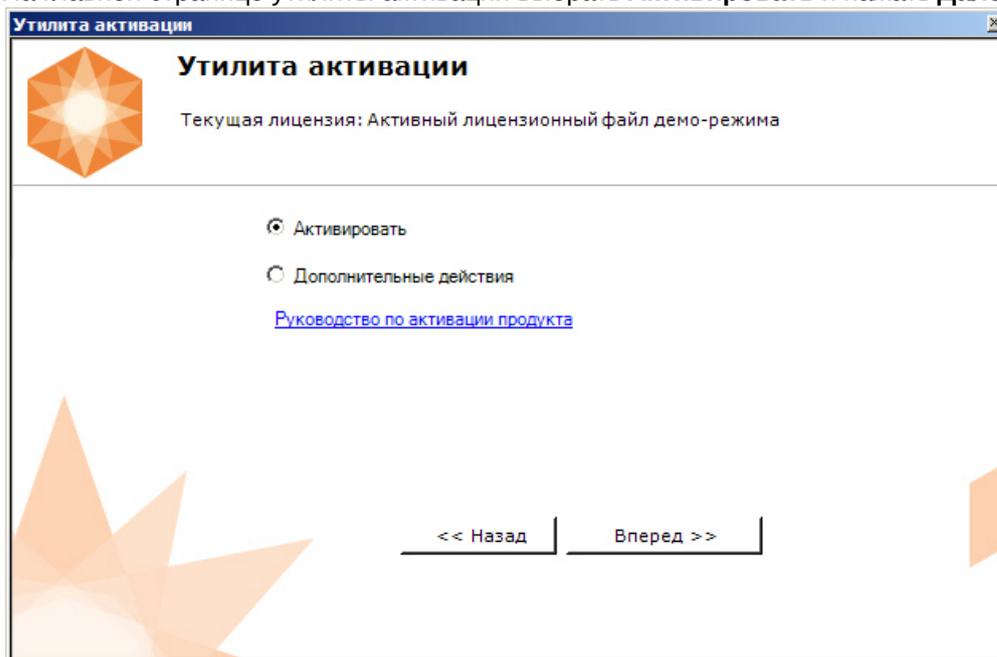

2. Выбрать **Загрузить лицензионный файл** и нажать **Далее**.

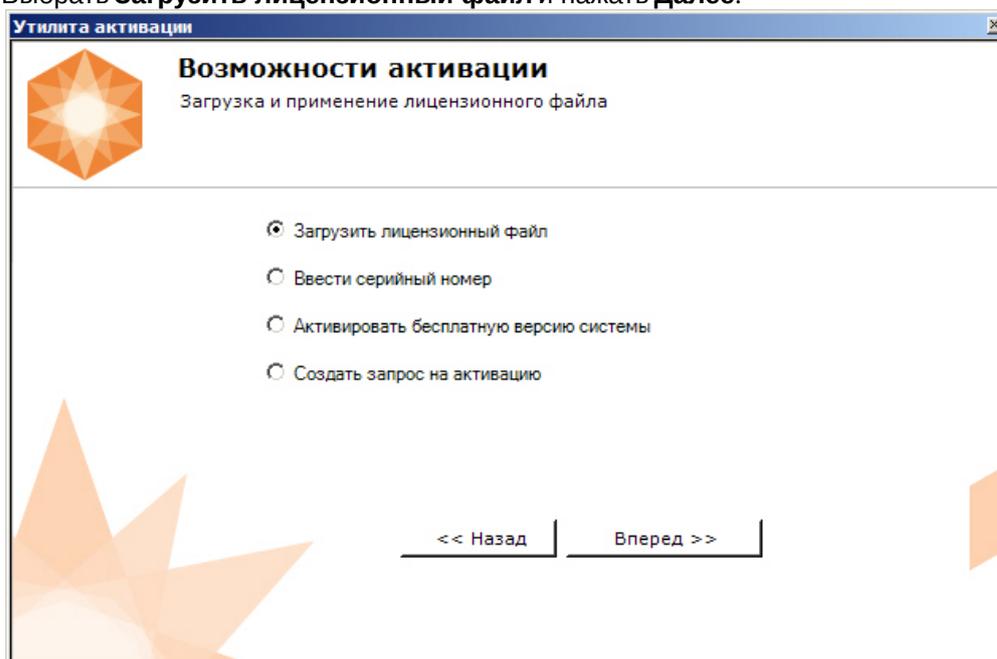

3. Загрузить лицензионный файл одним из следующих способов:

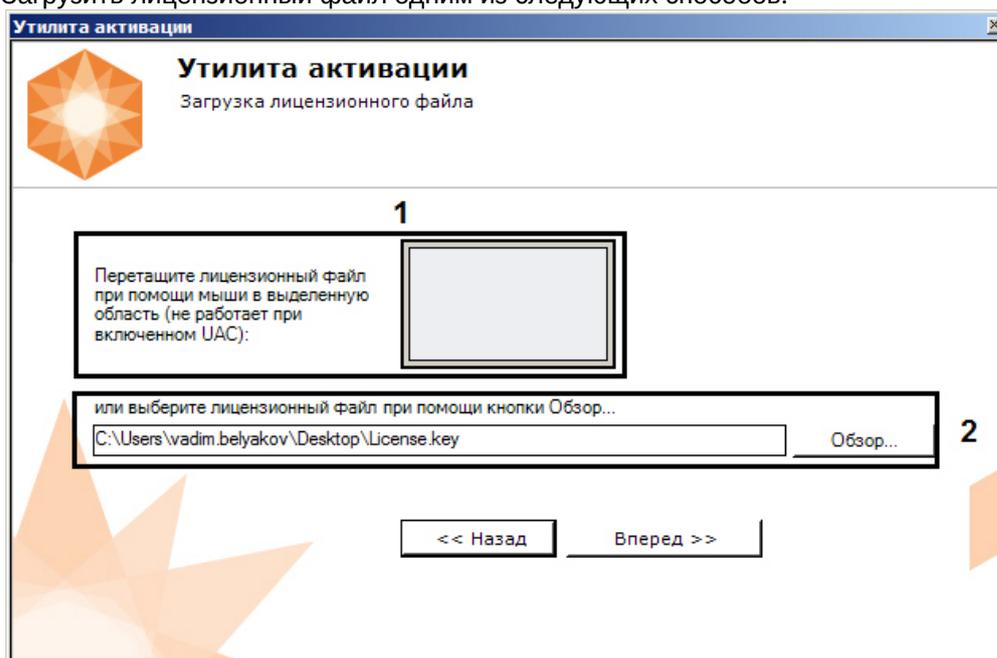


- а. перетащить лицензионный файл в выделенную область (1).
 - б. нажать кнопку **Обзор...** и выбрать лицензионный файл (2).
4. Нажать кнопку **Далее**.

Произойдет загрузка лицензионного файла в систему.

⚠ Внимание!

Конфигурация системы (количество Серверов, видеоканалов и детекторов) в момент активации не должна превышать функционал, указанный в лицензионном файле

В случае успешного завершения процесса будет выдано соответствующее сообщение.

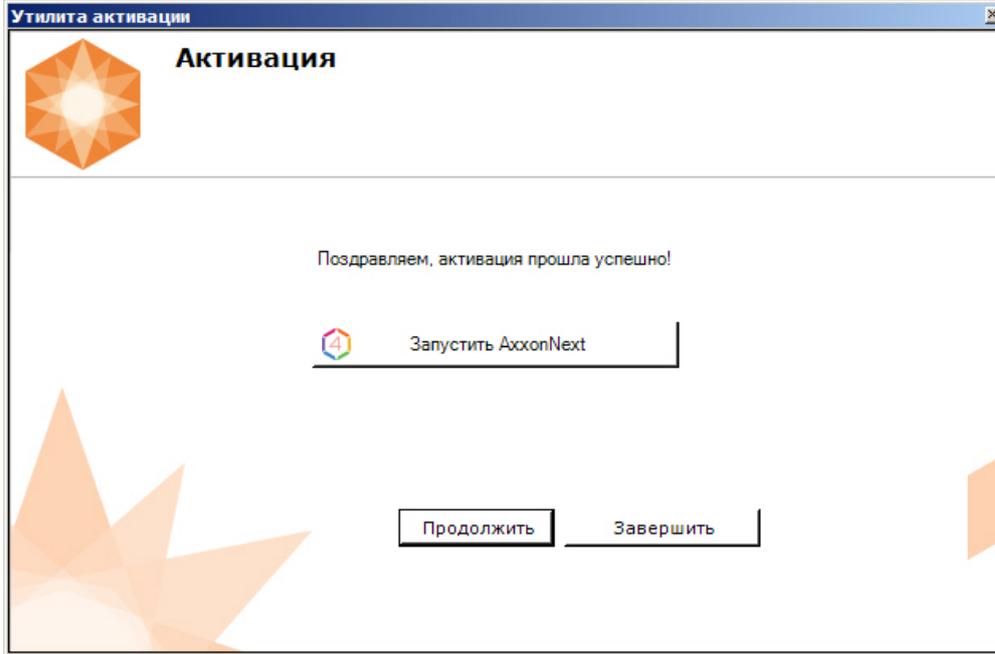

Активация лицензии *Axxon Next* завершена.

⚠ Внимание!

Для корректной работы ПК *Axxon Next* после активации лицензии требуется перезапустить Сервер.


ℹ Примечание

Для возврата на главную страницу утилиты активации необходимо нажать кнопку **Продолжить**, для выхода - **Завершить**, для закрытия утилиты и запуска Клиента *Axxon Next* - **Запустить AxxonNext**.


4.3 Активация путем ввода серийного номера

Активация лицензии *Axxon Next* при наличии серийного номера осуществляется следующим способом:


1. На главной странице утилиты активации выбрать **Активировать** и нажать **Вперед**.

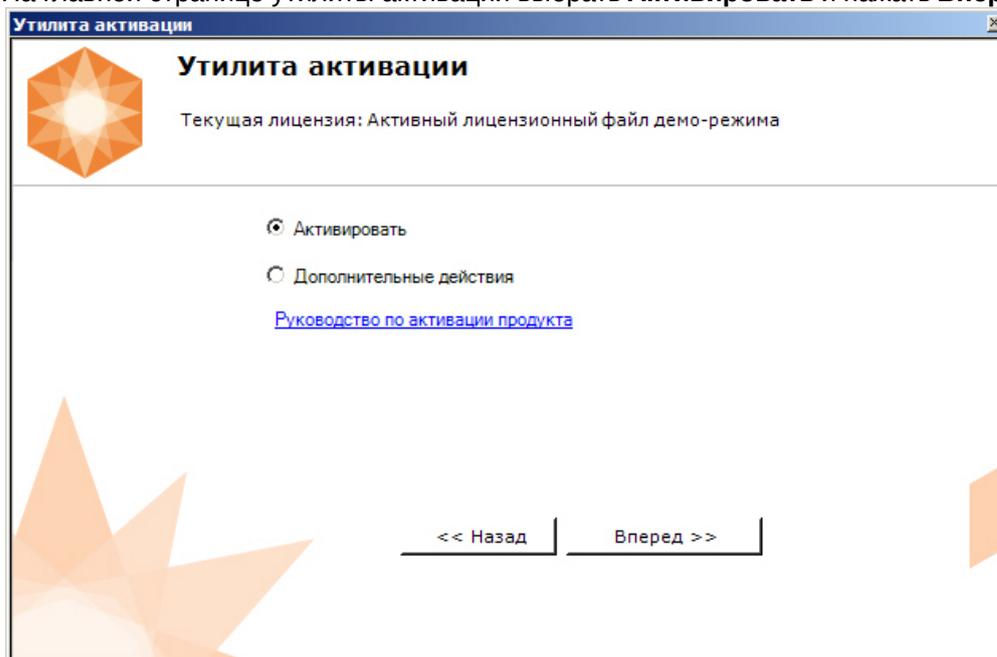

2. Выбрать **Ввести серийный номер** и нажать **Вперед**.

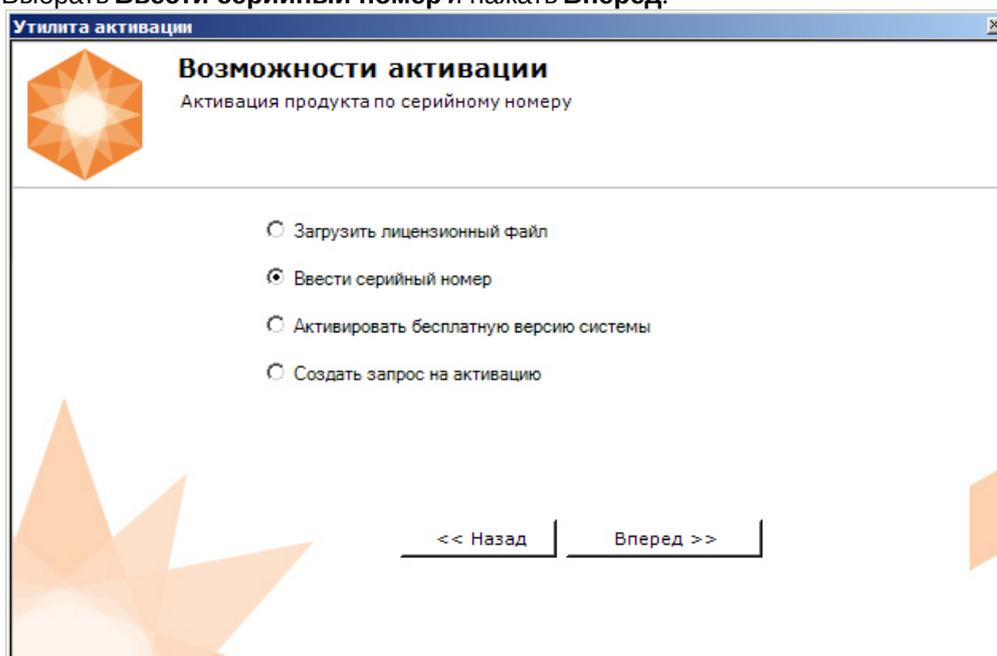


3. Ввести серийный номер и нажать **Вперед**.

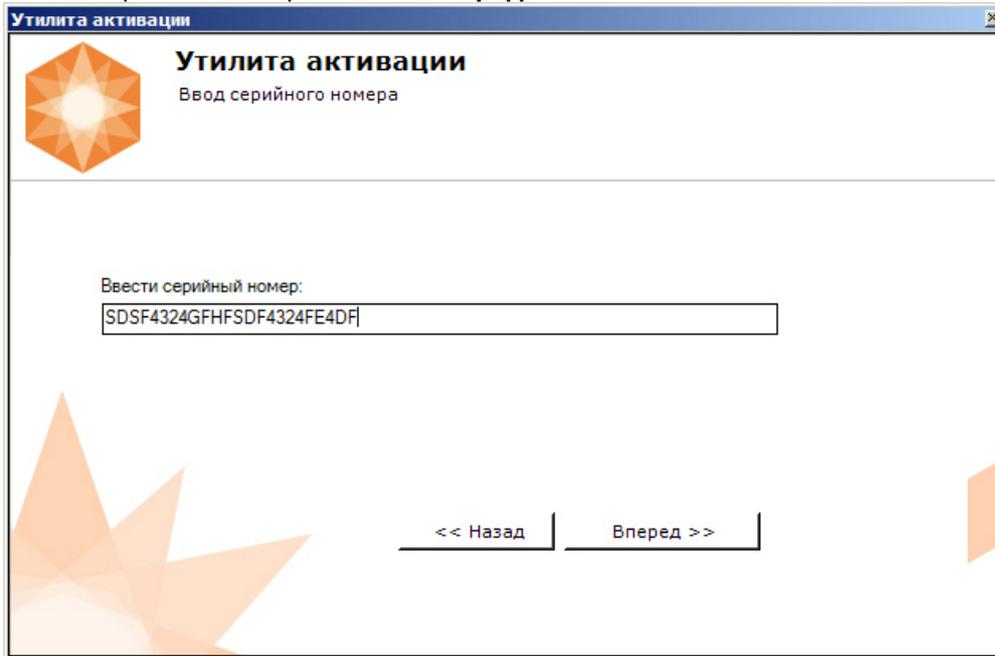

4. Если в Аххон-домене или в лицензионном файле более одного Сервера, то откроется окно, в котором указано максимальное количество модулей для активации (см. [Создание запроса на активацию](#) (see page 14)). По умолчанию модули между Серверами будут поделены поровну


⚠ Внимание!

Если в лицензионном файле и в Аххон-домене только один компьютер, то на него автоматически активируются все приобретенные модули.

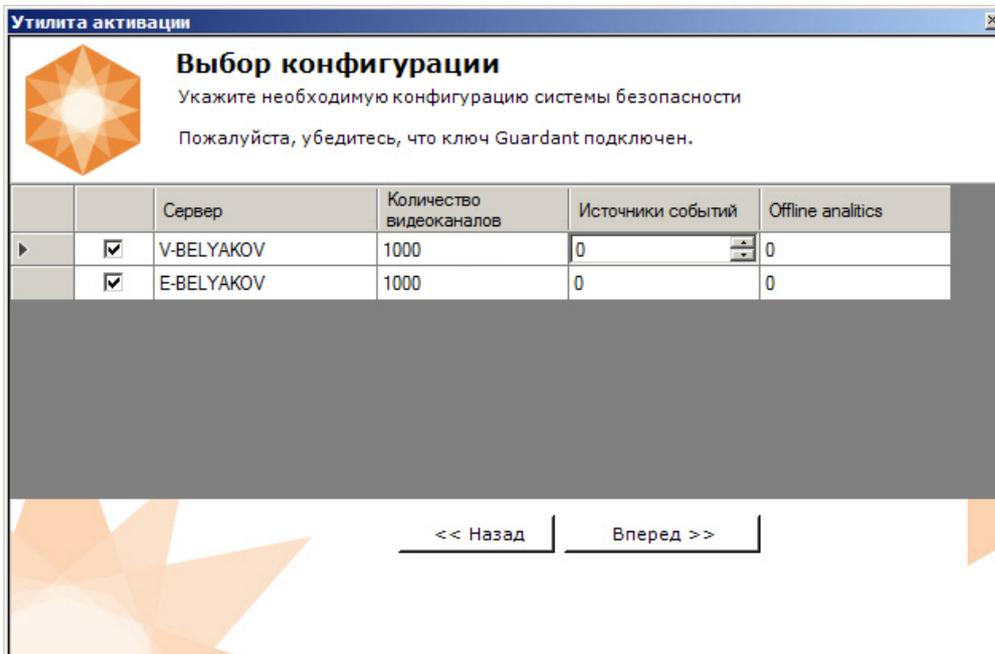

5. Выбрать необходимо количество модулей для активации и нажать кнопку **Вперед**.

Будет отправлен запрос на активацию через Интернет.
В случае успешного завершения активации на сервере лицензирования (<https://sale.itvgroup.ru/sale/>), произойдет автоматическая загрузка и распространение лицензионного файла в системе.

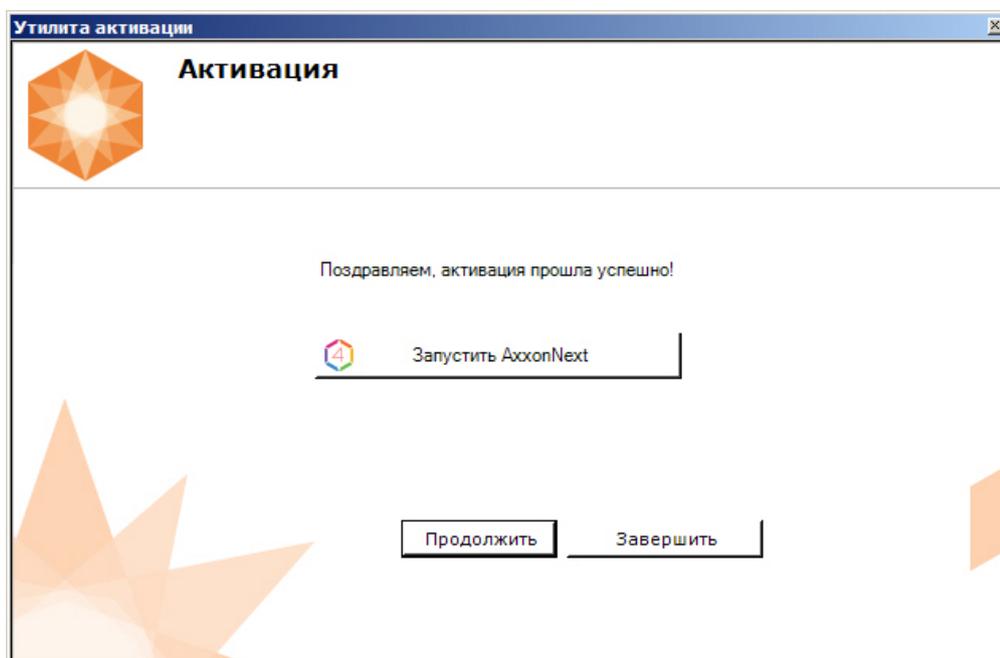


Активация лицензии *Axxon Next* завершена.

Примечание

Для возврата на главную страницу утилиты активации необходимо нажать кнопку **Продолжить**, для выхода - **Завершить**, для закрытия утилиты и запуска Клиента *Axxon Next* - **Запустить AxxonNext**.

В том случае, если на компьютере нет соединения с интернетом, будет предложено сохранить файл запроса на активацию любым из предложенных способов:

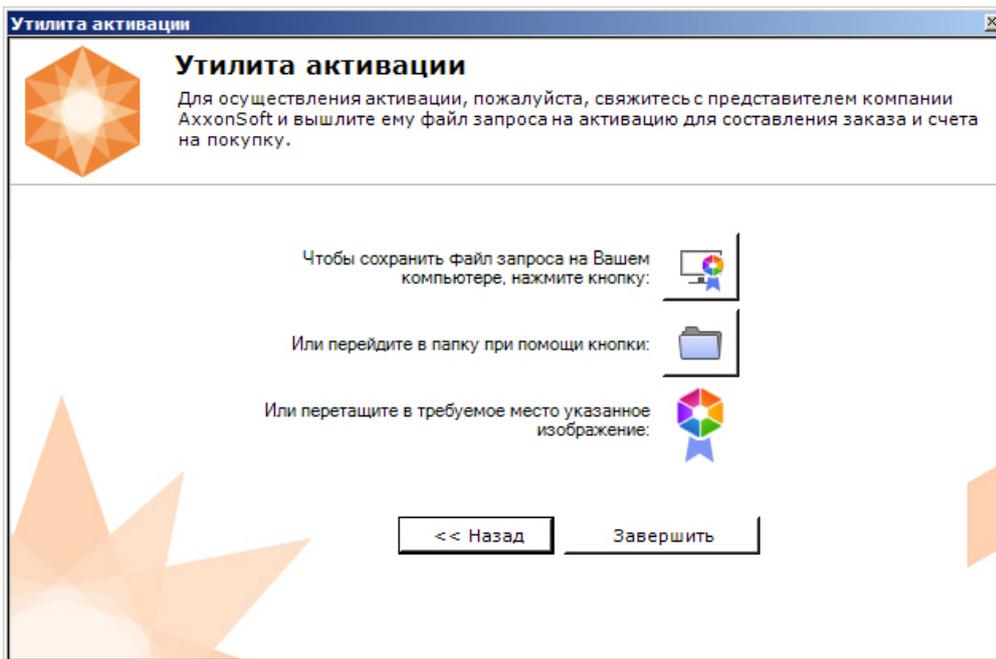

1. нажать кнопку  и в стандартном диалоговом окне *Windows* задать имя и место хранения файла запроса;
2. нажать кнопку , откроется папка с выделенным файлом запроса;
3. при помощи курсора мыши захватить изображение  и перетащить в необходимую папку.

Далее следует файл запроса передать представителю компании *ITV* или самостоятельно сгенерировать лицензионный файл на сервере лицензирования (см. [Генерация лицензионного файла Axxon Next⁶⁵](#)), а после этого загрузить лицензионный файл в систему (см. [Активация путем распространения лицензионного файла](#) (see page 17)).

⚠ Внимание!

Для корректной работы ПК *Axxon Next* после активации лицензии требуется перезапустить Сервер.

⁶ <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=115607651#id-Генерациялицензионныхфайловчерезвеб-интерфейссервералицензирования-ГенерациялицензионногофайлаAxxonNext>

5 Обновление лицензии

Обновление лицензии в системе осуществляется по следующей схеме:

1. Деактивация установленной лицензии (см. [Деактивация лицензии](#)(see page 26)).
2. Создание запроса на активацию (см. [Создание запроса на активацию](#)(see page 14)) и оплата лицензии.
3. Активация лицензии в системе (см. [Активация путем ввода серийного номера](#)(see page 19), [Активация путем распространения лицензионного файла](#)(see page 17)).

Примечание

Второй пункт опускается, если необходимо активировать уже оплаченные возможности системы.

6 Перенос лицензии на другой компьютер с сохранением конфигурации

Перенос лицензии ПК *Аххон Next* с сохранением конфигурации на другой компьютер возможен только при лицензировании связкой лицензионного файла и ключа Guardant и только в том случае, если сетевое имя нового компьютера совпадает с именем старого.

Для переноса лицензии необходимо выполнить следующие действия:

1. Сохранить лицензионный файл (см. [Сохранение лицензионного файла](#)(see page 28)).
2. Удалить ПК *Аххон Next* с сохранением конфигурации на старом компьютере (см. [Удаление](#)⁶⁶).
3. Скопировать папку с конфигурацией на новый компьютер (по умолчанию C:
|ProgramData\АххонSoft\АххонNext).
4. Установить ПК *Аххон Next* на новом компьютере.
5. Распространить в системе лицензионный файл (см. [Активация путем распространения лицензионного файла](#)(see page 17)) и вставить ключ Guardant.


Перенос лицензии ПК *Аххон Next* с сохранением конфигурации на другой компьютер завершен.

⁶⁶ <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=168661618>


7 Деактивация лицензии

Для удаления лицензионного файла из системы необходимо выполнить следующие действия:


1. На главной странице утилиты активации выбрать **Деактивировать** и нажать **Далее**.

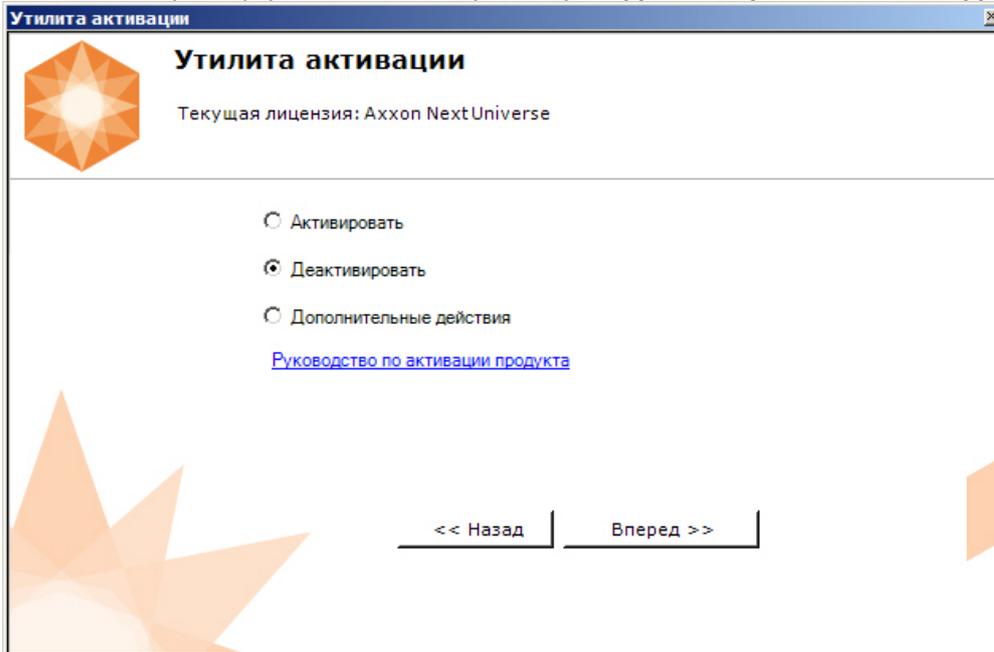


2. При необходимости сохранить лицензионный файл одним из предложенных способов. Нажать **Далее**.

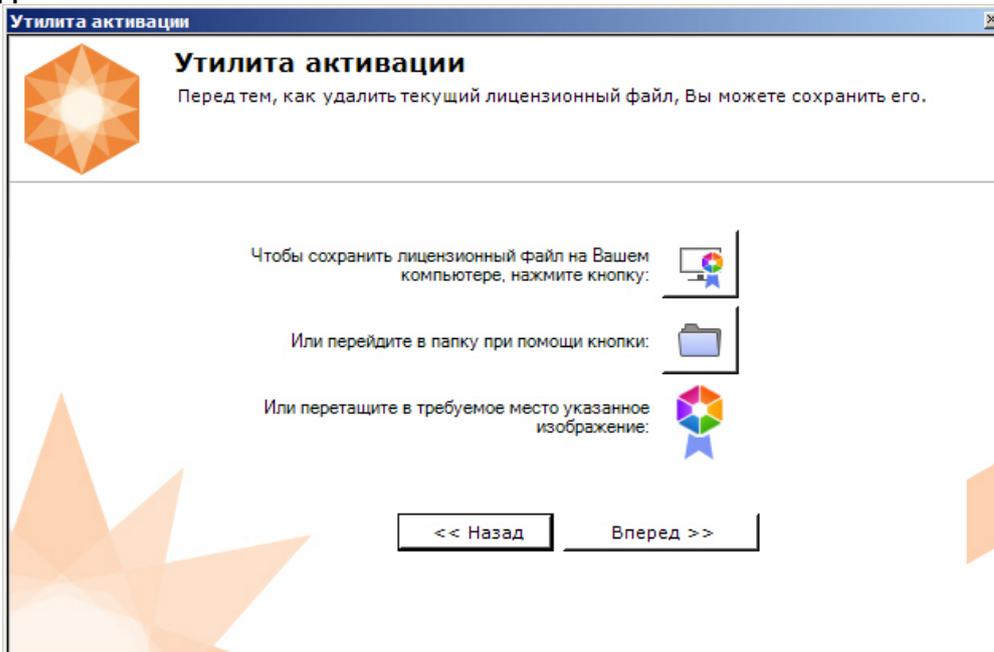

3. Подтвердить удаление лицензионного файла.

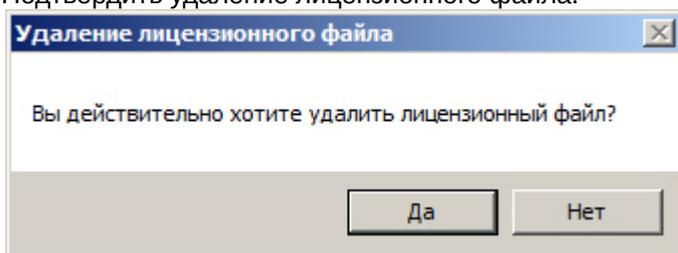

При успешном выполнении операции будет выведено соответствующее сообщение.

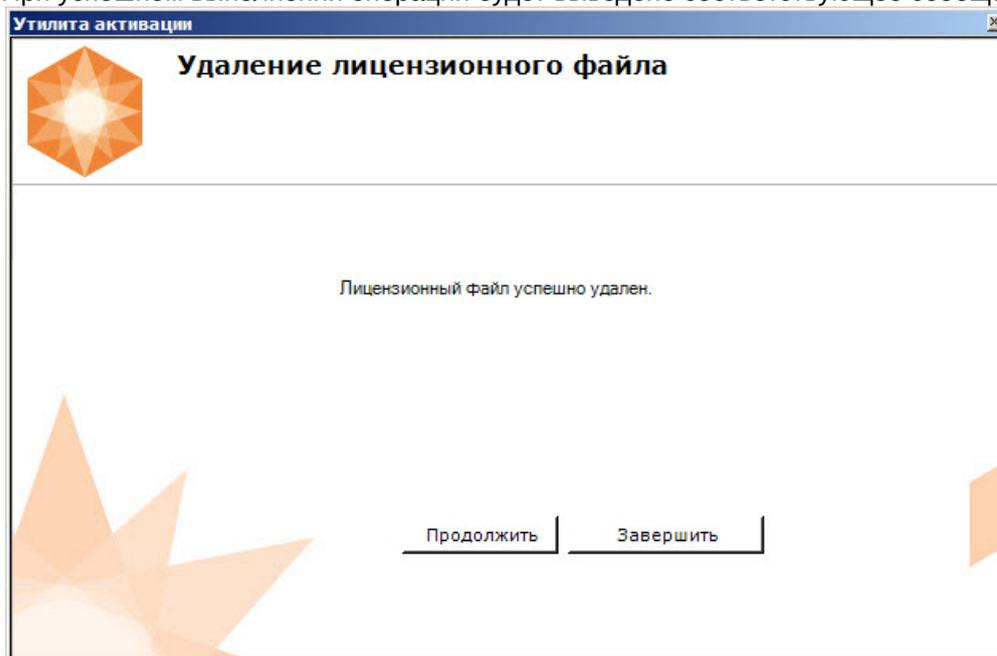

Удаление лицензионного файла из системы завершено. После удаления лицензионного файла из системы произойдет активация демо-лицензии.

i Примечание


Для возврата на главную страницу утилиты активации необходимо нажать кнопку **Продолжить**, для выхода - **Завершить**

8 Дополнительные действия в утилите активации


8.1 Сохранение лицензионного файла

Для сохранения лицензионного файла необходимо выполнить следующие действия:


1. На главной странице утилиты активации выбрать **Дополнительные действия** и нажать кнопку **Далее**.

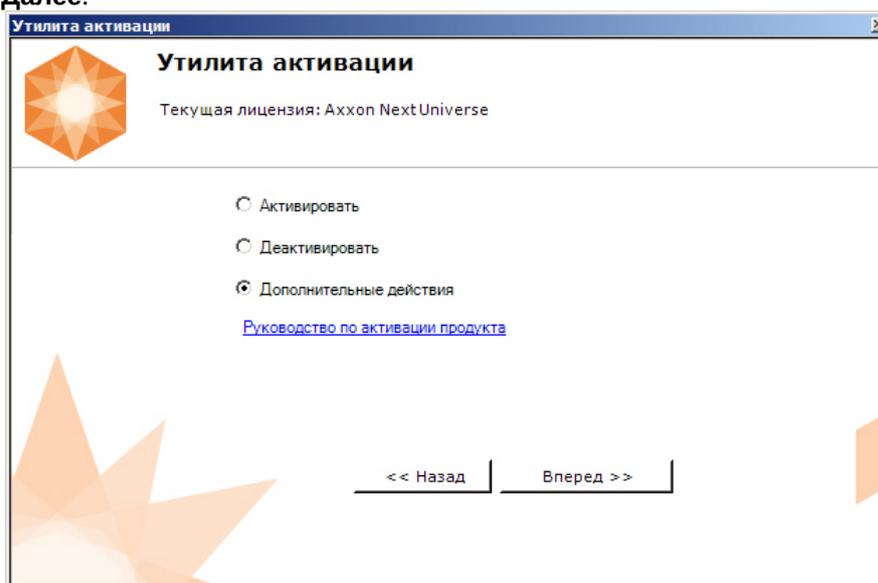

2. Выбрать **Сохранить лицензионный файл** и нажать кнопку **Далее**.

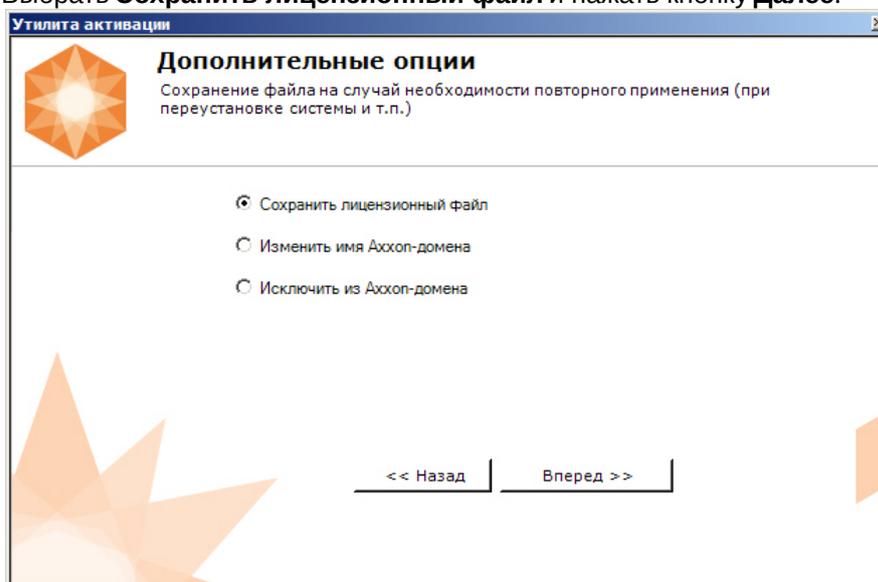

3. Сохранить лицензионный файл одним из следующих способов.

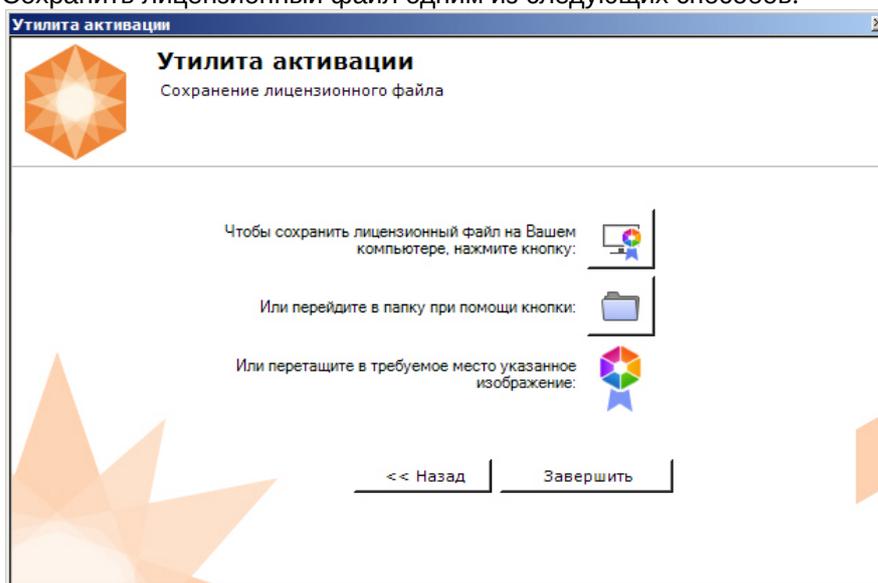

- a. нажать кнопку , в стандартном диалоговом окне *Windows* задать имя и место хранения файла запроса;
- b. нажать кнопку , откроется папка с выделенным файлом запроса;
- c. при помощи курсора мыши захватить изображение  и перетащить в необходимую папку.

Сохранение лицензионного файла завершено.


Примечание

Для возврата на главную страницу утилиты активации необходимо нажать кнопку **Назад**, для выхода - **Завершить**


8.2 Изменение имени Аххон-домена

Для изменения имени Аххон-домена, заданного при установке системы, необходимо выполнить следующие действия:

1. На главной странице утилиты активации выбрать **Дополнительные действия** и нажать кнопку **Далее**.

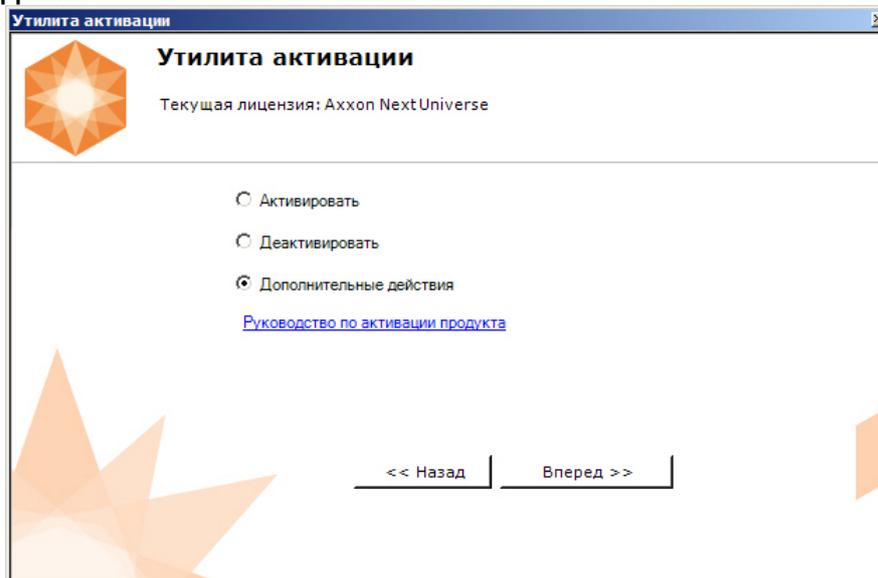


2. Выбрать **Изменить имя Аххон-домена** и нажать **Далее**.

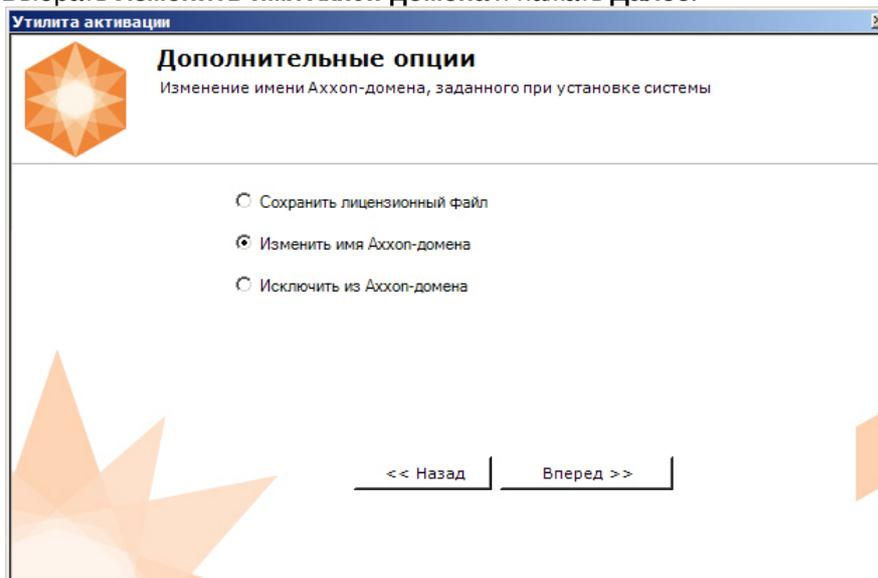


3. Ввести новое имя Аххон-домена и нажать кнопку **Далее**.

Примечание.

Имя Аххон-домена может содержать только латинские буквы, арабские цифры и знак минуса (-). Знак минуса не может быть первым или последним в имени.

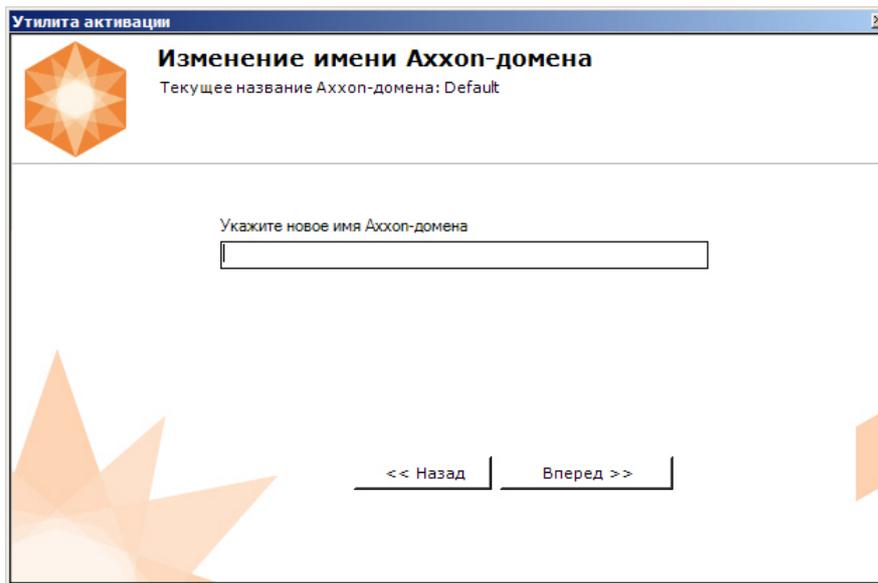

При успешном выполнении операции будет выведено соответствующее сообщение.

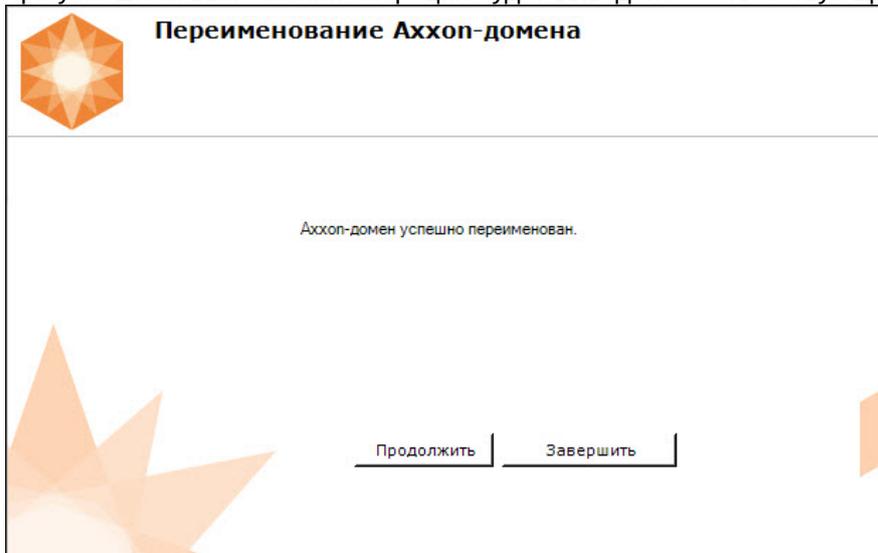

Переименование Аххон-домена завершено.


i Примечание

Для возврата на главную страницу утилиты активации необходимо нажать кнопку **Продолжить**, для выхода - **Завершить**


8.3 Исключение текущего Сервера из Аххон-домена

Для исключения Сервера, к которому в данный момент произведено подключение в утилите активации, из Аххон-домена необходимо выполнить следующие действия:


1. На главной странице утилиты активации выбрать **Дополнительные действия** и нажать кнопку **Далее**.

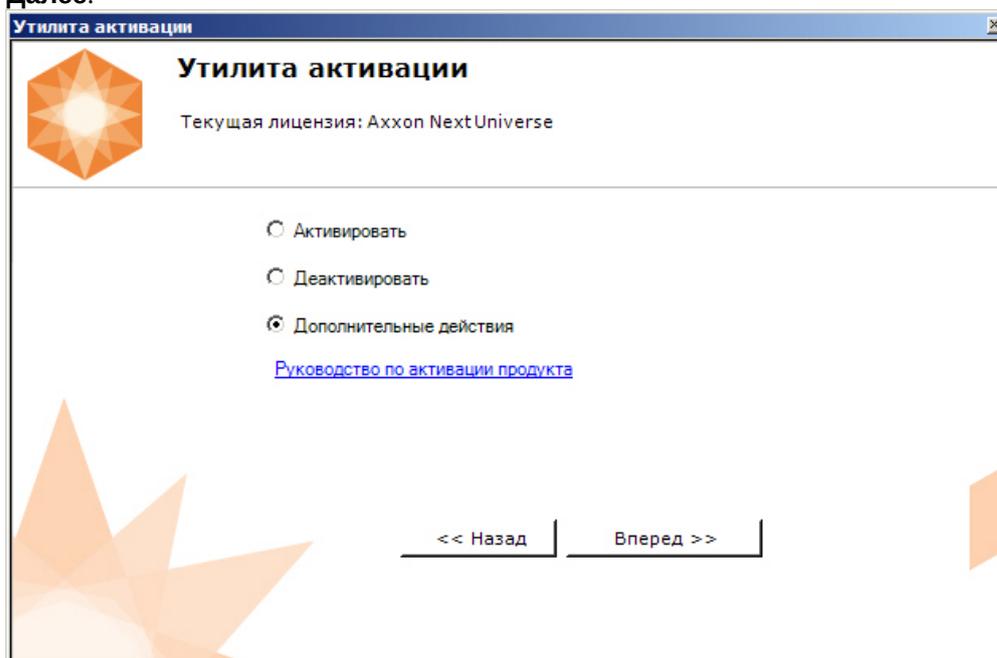

2. Выбрать **Исключить из Аххон-домена** и нажать **Далее**.

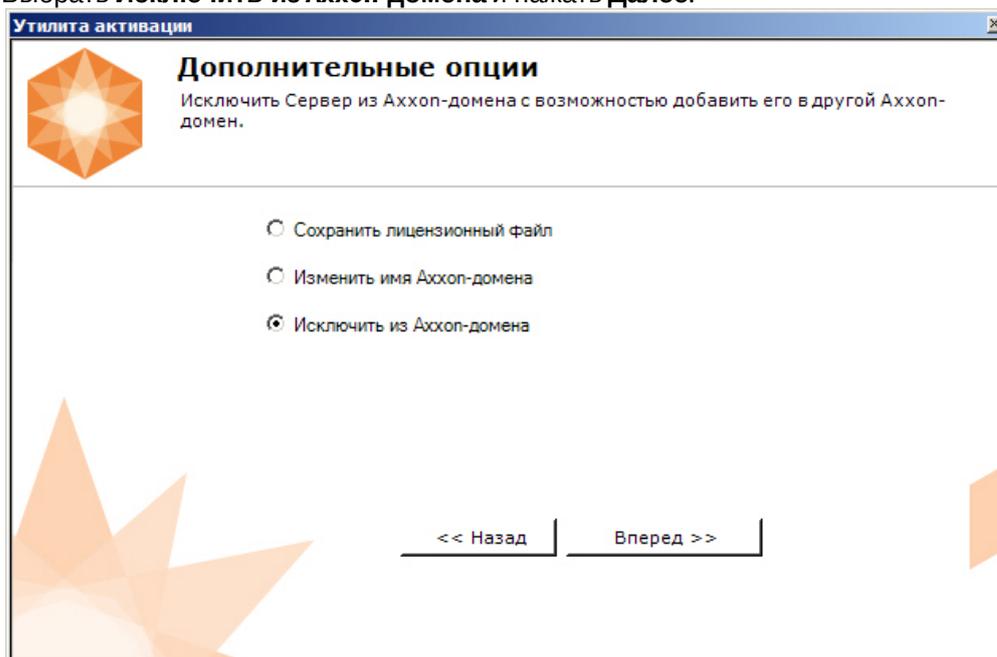

При успешном выполнении операции будет выведено соответствующее сообщение.

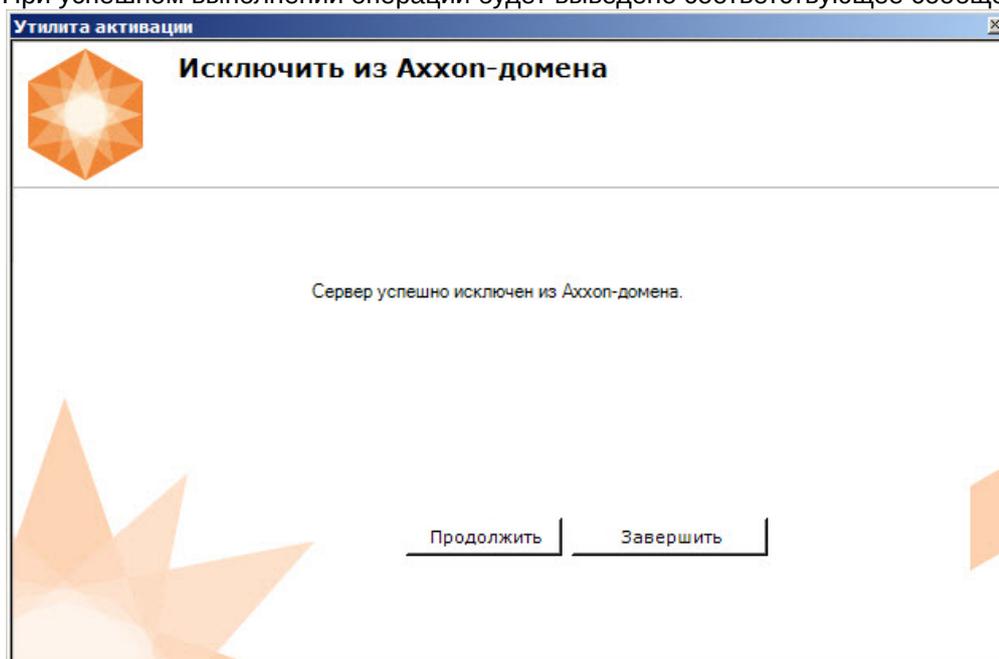

Исключение Сервера из Аххон-домена завершено.

i **Примечание**

Для возврата на главную страницу утилиты активации необходимо нажать кнопку **Продолжить**, для выхода - **Завершить**

9 Генерация лицензионных файлов через веб-интерфейс сервера лицензирования

На странице:


- Генерация лицензионного файла Axxon Next Free(see page 34)
- Генерация лицензионного файла Axxon Next(see page 35)

Лицензионный файл можно получить от представителя компании *ITV*, отправив ему файл запроса, или самостоятельно сгенерировать его на сервере лицензирования. Чтобы сгенерировать лицензионный файл через веб-интерфейс сервера лицензирования, необходим файл запроса на активацию требуемой лицензии программного комплекса *Axxon Next*.

9.1 Генерация лицензионного файла Axxon Next Free

Для генерации лицензионного файла *Axxon Next Free* необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти в веб-браузере по адресу <https://sale.itvgroup.ru/sale/>.

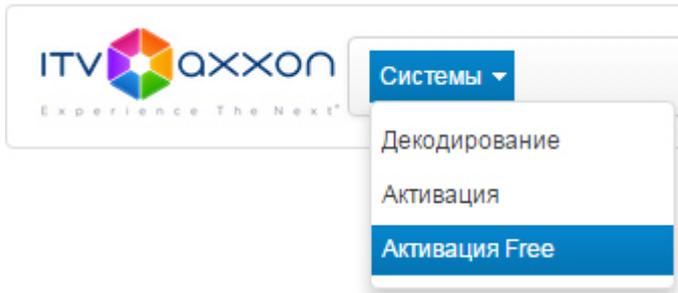

2. Перейти по ссылке **Активация Free**.
3. Нажать кнопку **Файл** и выбрать файла запроса на активацию.

Активировать

Активировать по файлу запроса


+ Файл

Сгенерировать ключ

4. Нажать кнопку **Сгенерировать ключ**.

5. Скачать лицензионный файл **license.key**.

Активировать




Генерация лицензионного файла *Aххон Next Free* завершена.

9.2 Генерация лицензионного файла Аххон Next


Самостоятельная генерация лицензионного файла *Aххон Next* возможна только при наличии в запросе на активацию серийного номера продукта. Серийный номер продукта предоставляется после оплаты. Для генерации лицензионного файла необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти в веб-браузере по адресу <https://sale.itvgroup.ru/sale/>.

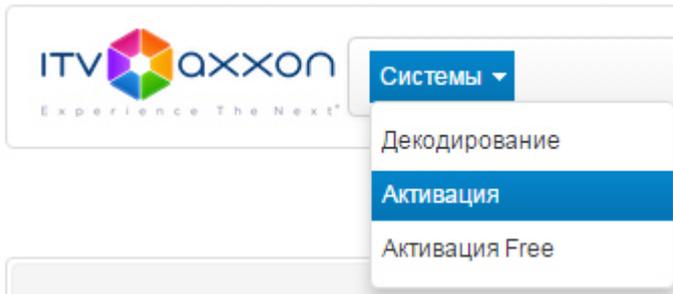


2. Перейти по ссылке **Активация**.
3. Нажать кнопку **Файл** и выбрать файла запроса на активацию.

Активировать

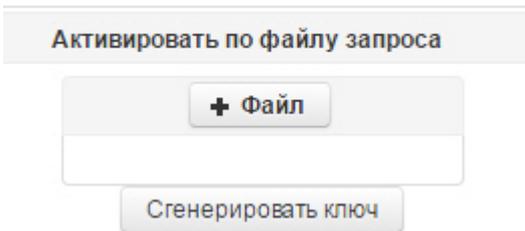

4. Нажать кнопку **Сгенерировать ключ**.
5. Скачать лицензионный файл **license.key**.

Активировать



Генерация лицензионного файла *Aххон Next* завершена.