



Руководство по активации

Содержание

1	Руководство по активации. Введение	3
1.1	Общая информация	3
1.2	Назначение документа.....	3
2	Общие сведения о лицензировании программного комплекса Axxon Next	4
2.1	Виды лицензий.....	4
2.2	Способы лицензирования.....	7
2.3	Утилита активации продукта.....	8
3	Активация бесплатной лицензии Axxon Next Free.....	11
4	Активация платной лицензии Axxon Next	14
4.1	Создание запроса на активацию.....	14
4.2	Активация путем распространения лицензионного файла.....	15
4.3	Активация путем ввода серийного номера.....	18
5	Обновление лицензии.....	22
6	Перенос лицензии на другой компьютер с сохранением конфигурации.....	23
7	Деактивация лицензии.....	24
8	Дополнительные действия в утилите активации	26
8.1	Сохранение лицензионного файла	26
8.2	Изменение имени Axxon-домена.....	27
8.3	Исключение текущего Сервера из Axxon-домена.....	29
9	Генерация лицензионных файлов через веб-интерфейс сервера лицензирования.....	32
9.1	Генерация лицензионного файла Axxon Next Free.....	32
9.2	Генерация лицензионного файла Axxon Next.....	33
10	Декодирование активированной лицензии.....	34

1 Руководство по активации. Введение

На странице:

- [Общая информация](#)(see page 3)
- [Назначение документа](#)(see page 3)

1.1 Общая информация

Ни одна из частей настоящего документа не может быть воспроизведена или передана по каналам связи любыми способами и в любой форме без предварительного письменного согласия компании *ITV*.

Торговая марка *Axxon Next* принадлежит компании *ITV*. Остальные торговые марки, упомянутые в документе, являются собственностью их владельцев.

Документ содержит актуальную информацию на момент его издания. Документ может быть изменен усилиями компании *ITV* без предварительного уведомления третьих лиц.

1.2 Назначение документа

Документ [Руководство по активации](#)(see page 3) содержит сведения, необходимые для лицензирования программного комплекса *Axxon Next*.

Главы [Руководство по активации. Введение](#)(see page 3) и [Общие сведения о лицензировании программного комплекса Axxon Next](#)(see page 4) предназначены для общего ознакомления пользователя с процессом лицензирования программного комплекса *Axxon Next*.

Глава [Активация бесплатной лицензии Axxon Next Free](#)(see page 11) содержит инструкцию по активации бесплатной лицензии *Axxon Next Free*.

Глава [Активация платной лицензии Axxon Next](#)(see page 14) содержит инструкцию по активации платных лицензий *Axxon Next*.

Глава [Обновление лицензии](#)(see page 22) содержит инструкцию по обновлению лицензии *Axxon Next*.

Описание дополнительных действий, которые могут быть совершены в утилите активации, приведено в главе [Дополнительные действия в утилите активации](#)(see page 26).

В главе [Генерация лицензионных файлов через веб-интерфейс сервера лицензирования](#)(see page 32) приведены инструкции по самостоятельной генерации лицензионных файлов.

2 Общие сведения о лицензировании программного комплекса Аххон Next

2.1 Виды лицензий

- ✓ Активация бесплатной лицензии *Axxon Next Free* (see page 11)
Создание запроса на активацию (see page 14)

Различают 5 типов лицензии ПК *Axxon Next*: **Demo**, **Free**, **Start**, **Professional** и **Universe**. Сразу после установки программное обеспечение будет запущено в демонстрационном режиме. Для полнофункциональной работы системы безопасности необходимо активировать программный комплекс *Axxon Next*. Активация программного продукта осуществляется путем распространения в системе лицензионного файла. Функциональные различия системы в зависимости от используемого типа лицензии приведены в таблице.

Функциональность	Вид лицензии	Axxon Next Demo (8:00-18:00) ¹
Максимальное количество Серверов в Аххон-домене ¹		Неограниченно
Максимальное количество видеоканалов в Аххон-домене ²		Неограниченно
Просмотр встроенных хранилищ видеокамер ³		Да
Макрокоманды ⁴		Да
Детекторы анализа ситуации ⁵ (кроме пересечения линии и оставленных объектов)		Да
Детектор пересечения линии ⁶		Нет
Детектор оставленных объектов ⁷		Нет
Получение событий от внешних устройств ⁸ (POS-терминалы, АСФА-системы)		Да
Сжатый просмотр архива (TimeCompressor) ⁹		Нет
Cross-System Клиент ¹⁰		Нет
Расширенные возможности поиска в архиве: <ul style="list-style-type: none"> • MomentQuest¹¹ • Поиск похожего лица¹²⁶ • Поиск по номерам транспортных средств¹³ 		Да

1 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=198800720>
2 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=198800794>
3 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=198800920>
4 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=198800516>
5 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=198801745>
6 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=198801737>
7 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=246786501>
8 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=198800662>
9 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=198799802>
10 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=198799356>
11 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=198799702>
12 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=198799659>
13 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=198799669>

Функция Tag&Track Pro ¹⁴	Да
Торговая аналитика: <ul style="list-style-type: none"> • Детектор подсчета посетителей¹⁵ • Детектор длины очереди¹⁶ • Тепловая карта¹⁷ • Отчеты¹⁸ 	Да
Детектор маскированных лиц ¹⁹	Да
Детекторы огня и дыма ²⁰	Да
Нейротрекер ²¹	Да
Нейросчетчик ²²	Да
Детекторы поз ²³⁶	Да
Детекторы экипировки ²⁴	Да
Детектор уровня воды ²⁵	Да
Онлайн распознавание лиц ²⁶	Да
Внешний сервис распознавания лиц FaceCube ²⁷	Нет
Онлайн распознавание номеров ²⁸⁴	Да
Маска конфиденциальности на основе человека ²⁹	Да
Поиск по номерам транспортных средств и лицам в архиве нескольких видеокамер ³⁰	Да
Репликация архивов ³¹	Нет
Failover ³²	Нет
Управление видеостенами ³³	Да
Поддержка LDAP пользователей ³⁴	Да

14 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198799614>

15 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198801683>

16 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198801683>

17 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198800114>

18 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=243991584>

19 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198801577>

20 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198801601>

21 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=184371193>

22 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=184371354>

23 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198801477>

24 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198801467>

25 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198801514>

26 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198801587>

27 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198801598>

28 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198801646>

29 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198801436>

30 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198799654>

31 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198800455>

32 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198801148>

33 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198800340>

34 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198800390>

Анализ внешних видеозаписей ³⁵ (Offline analytics)	Нет
Возможности системы, досту	
<p style="text-align: center;">Оборудование</p> <p style="text-align: center;">Пульты управления Охранные клавиатуры Джойстики I/O модули</p>	Неограниченное количество
Облачный сервис AxxonNet ³⁶	Да
<p style="text-align: center;">Сервер</p> <p style="text-align: center;">Поддержка протоколов ONVIF (profiles G, S, T), RTSP, GB/T28181³⁷ Поддержка формата H.265³⁸ Получение метаданных от IP-устройств³⁹ Резервное копирование и восстановление конфигурации⁴⁰ Групповое конфигурирование видеокамер⁴¹ Мультикаст-трансляции⁴² Горячие клавиши⁴³</p>	Да
<p>Архив и работа с архивом</p> <p>Локальные и сетевые архивы⁴⁴ Поиск по событиям⁴⁵ Поиск по времени⁴⁶ Поиск в архиве нескольких видеокамер одновременно⁴⁷ Комментарии оператора⁴⁸</p>	Да

35 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198801098>

36 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/display/ANET/AxxonNet.com>

37 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198800794>

38 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198802024>

39 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198801541>

40 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198801968>

41 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198800841>

42 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198801009>

43 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198800979>

44 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198800494>

45 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198799688>

46 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198799672>

47 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198799654>

48 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198799888>

<p style="text-align: center;">Работа с видео</p> <p style="text-align: center;">Сервисная аудио- и видеоаналитика⁴⁹</p> <p style="text-align: center;">Встроенные детекторы⁵⁰ (кроме трекера в устройствах Axis⁵¹⁵)</p> <p style="text-align: center;">Интерактивная 3D-карта⁵²</p> <p style="text-align: center;">Технология GreenStream⁵³</p> <p style="text-align: center;">Функция Tag&Track Lite⁵⁴</p> <p style="text-align: center;">Режим OnScreen PTZ⁵⁵</p> <p style="text-align: center;">Работа с fisheye-видеокамерами и объективами ImmerVision⁵⁶</p> <p style="text-align: center;">Экспорт кадров и видеороликов в несколько форматов⁵⁷</p> <p style="text-align: center;">Информационные панели⁵⁸</p>	Да
<p style="text-align: center;">Удаленные клиенты</p> <p style="text-align: center;">Web-Клиент⁵⁹</p> <p style="text-align: center;">iOS приложение (включая AppleTV)⁶⁰</p> <p style="text-align: center;">Android приложение⁶¹</p>	Да

Примечание

Информация о виде используемой лицензии отображается в свойствах Сервера в поле **Тип продукта**. В системе предусмотрено информационное сообщение для пользователей роли **admin** о завершении срока действия лицензии (30 суток и меньше).

Примечание

- ¹ — время работы системы в демо-режиме с 08.00 до 18.00.
- ² — в лицензии *Axxon Next Free* на основе метаданных от базового детектора движения доступны все детекторы анализа ситуации кроме пересечения линии и оставленных объектов.
- ³ — в лицензии *Axxon Next Start* доступен MomentQuest по метаданным от базового детектора движения.
- ⁴ — для детекторов распознавания номеров VT и IV потребуется заново активировать обновленную лицензию распознавателя (см. [Лицензирование программного модуля для детектора распознавания номеров VT⁶²](#), [Настройка детектора распознавания номеров IV⁶³](#)).
- ⁵ — модуль приобретается отдельно.
- ⁶ — лицензия включает возможность использовать маски приватности на основе данных от соответствующих детекторов.

2.2 Способы лицензирования

Лицензирование программного комплекса Axxon Next может осуществляться двумя способами:

- ⁴⁹ <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198801559>
- ⁵⁰ <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198801541>
- ⁵¹ <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198801551>
- ⁵² <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198799950>
- ⁵³ <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198799603>
- ⁵⁴ <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198799616>
- ⁵⁵ <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198799595>
- ⁵⁶ <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198799894>
- ⁵⁷ <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198799380>
- ⁵⁸ <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198800010>
- ⁵⁹ <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198800053>
- ⁶⁰ <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=168671144>
- ⁶¹ <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=90734613>
- ⁶² <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=237372167>
- ⁶³ <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=198801642>

1. Только с помощью лицензионного файла.

Лицензионный файл содержит данные о комплектующих (материнская плата, процессор, жесткий диск, видеоадаптер, оперативная память, сетевая карта) всех Серверов. Замена основной конфигурации комплектующих Сервера ведет к потере лицензии. Например, одновременная замена материнской платы и процессора приведет к потере лицензии. Однако замена видеоадаптера или добавление оперативной памяти пройдут без последствий для лицензии.

По этой причине при работе с ПК *Axxon Next* следует учитывать следующие особенности:

- а. Запрос на активацию следует делать с того компьютера, на котором будет располагаться Сервер ПК *Axxon Next*.
- б. Обновление лицензии возможно только при сохранении основной конфигурации комплектующих всех Серверов.
- в. Перенос лицензии с одного компьютера на другой невозможен.

2. С помощью лицензионного файла и ключа Guardant.

При этом способе лицензирования возможна замена комплектующих Серверов, а также перенос лицензии на другой компьютер (см. [Перенос лицензии на другой компьютер с сохранением конфигурации](#) (see page 23)).

Для активации ПК *Axxon Next* данным способом следует обратиться в компанию ITV для получения лицензионного файла и ключа Guardant.

В случае, если имеется ключ Guardant, можно выполнить активацию самостоятельно. Для этого необходимо вставить ключ Guardant в компьютер, с которого выполняется активация, и произвести стандартные шаги активации продукта.

Внимание!

В ОС Linux допускается использование только ключа Guardant Sign.

Примечание.

Установка программного обеспечения, создающего виртуальные устройства (VirtualBox, VmWare и другие), может привести к потере лицензии. При возникновении подобной проблемы рекомендуется удалить все виртуальные устройства из дерева оборудования компьютера или получить новый файл лицензии.

2.3 Утилита активации продукта

Активация лицензии на ПК *Axxon Next* производится посредством утилиты активации продукта.

Утилита активации продукта запускается из меню **Пуск -> Программы -> Axxon Next -> Утилиты -> Активация продукта** или из области уведомлений (см. [Axxon Next Tray Tool](#)⁶⁴).


Примечание.

Исполняемый файл утилиты активации продукта LicenseTool.exe расположен в папке <Директория установки ПК *Axxon Next*>\AxxonSoft\AxxonSmart\bin\

Далее следует выбрать имя одного из Серверов Аххон-домена, на который будет распространяться лицензионный файл (данный файл распространяется на все запущенные в момент активации Серверы этого Аххон-домена) и, подключиться к системе, используя имя и пароль администратора ПК *Axxon Next*, для продолжения процесса


⁶⁴ <https://docs.itvgroup.ru/confluence/display/next46ru/Axxon+Next+Tray+Tool>

активации.

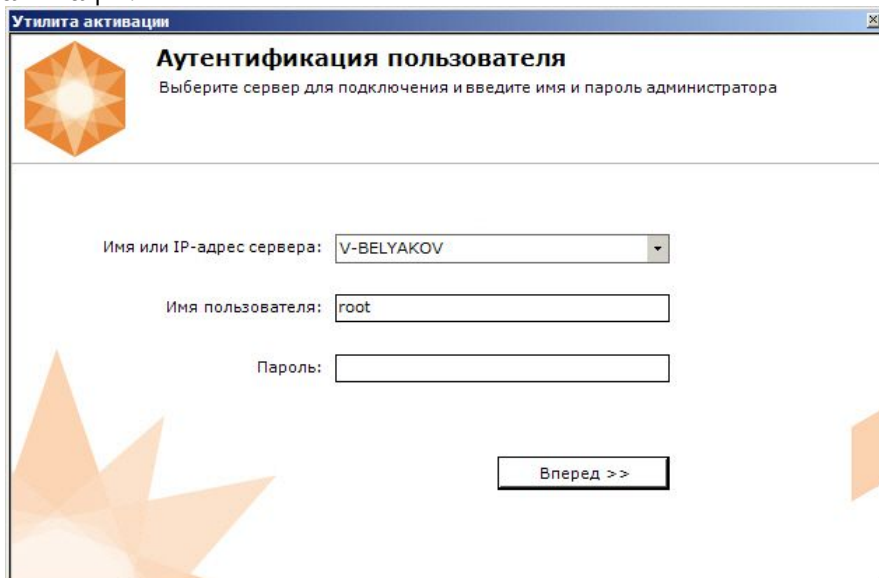

The screenshot shows a window titled 'Утилита активации' (Activation Utility) with a sub-header 'Аутентификация пользователя' (User Authentication). Below the sub-header is the instruction: 'Выберите сервер для подключения и введите имя и пароль администратора' (Select a server for connection and enter the administrator name and password). The form contains three input fields: 'Имя или IP-адрес сервера:' (Server name or IP address) with a dropdown menu showing 'V-BELYAKOV'; 'Имя пользователя:' (Username) with the text 'root'; and 'Пароль:' (Password) with an empty field. A 'Вперед >>' (Next >>) button is located at the bottom right.

Будет отображена страница загрузки.

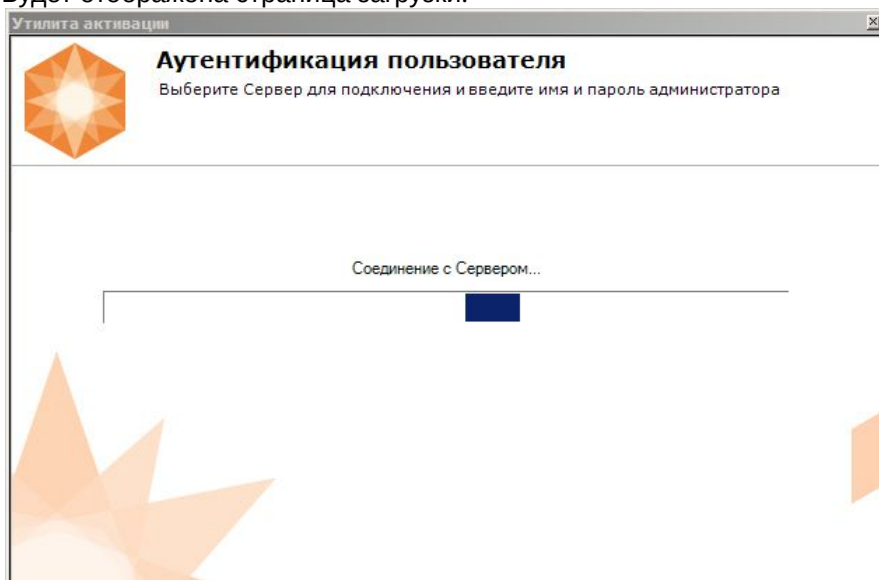


The screenshot shows the same window as above, but the input fields are hidden. The main area displays the text 'Соединение с Сервером...' (Connecting to Server...) above a progress bar consisting of a horizontal line and a small blue rectangle indicating the progress of the connection.

После завершения загрузки отобразится главная страница утилиты активации.

Примечание.


Для выполнения активации подключение должно выполняться к Серверу, который включен в Аххон-домен. В противном случае будет выведено сообщение об ошибке.

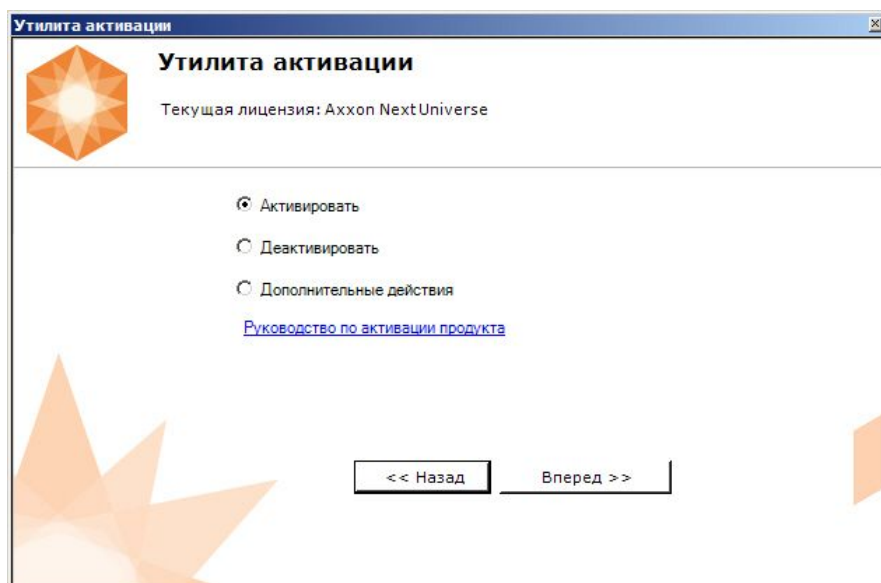


3 Активация бесплатной лицензии Axxon Next Free

Для активации бесплатной лицензии *Axxon Next Free* необходимо выполнить следующие действия:

1. На главной странице утилиты активации выбрать **Активировать** и нажать **Вперед**.

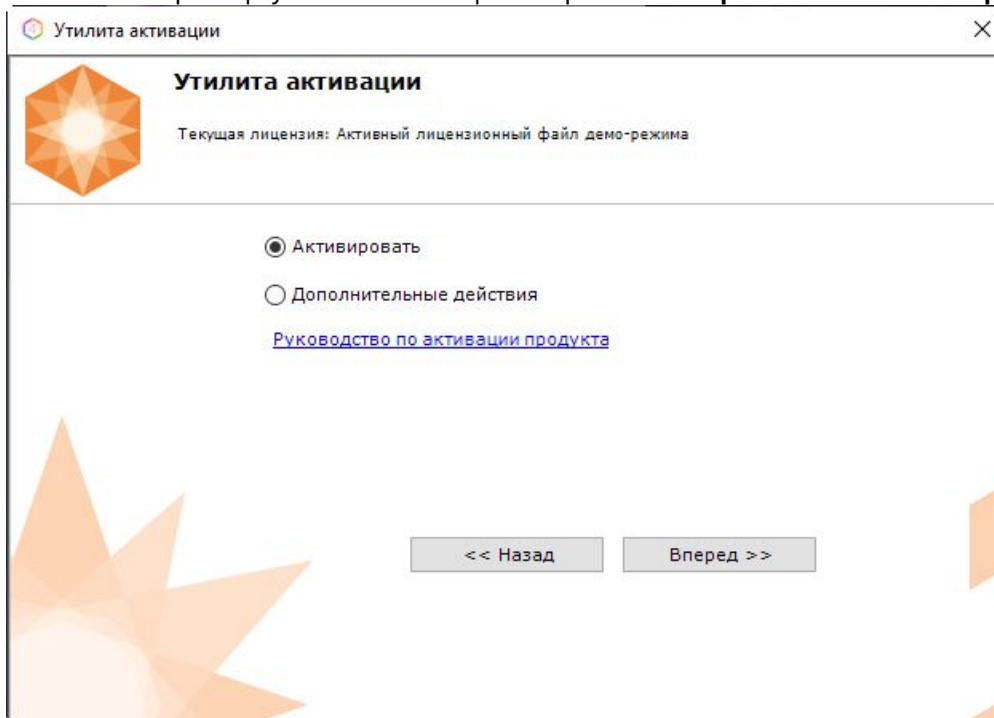


2. Выбрать **Активировать бесплатную версию системы** и нажать **Вперед**.

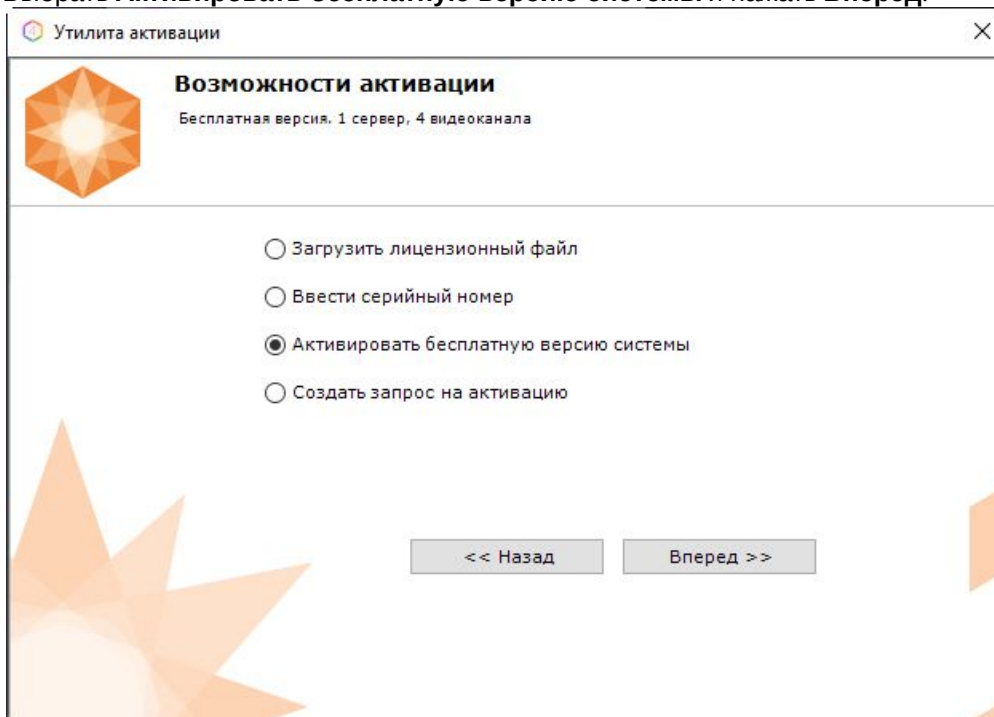


⚠ Внимание!

Количество камер, созданных в системе, на момент активации не должно превышать 4.

Будет отправлен запрос на активацию через Интернет.

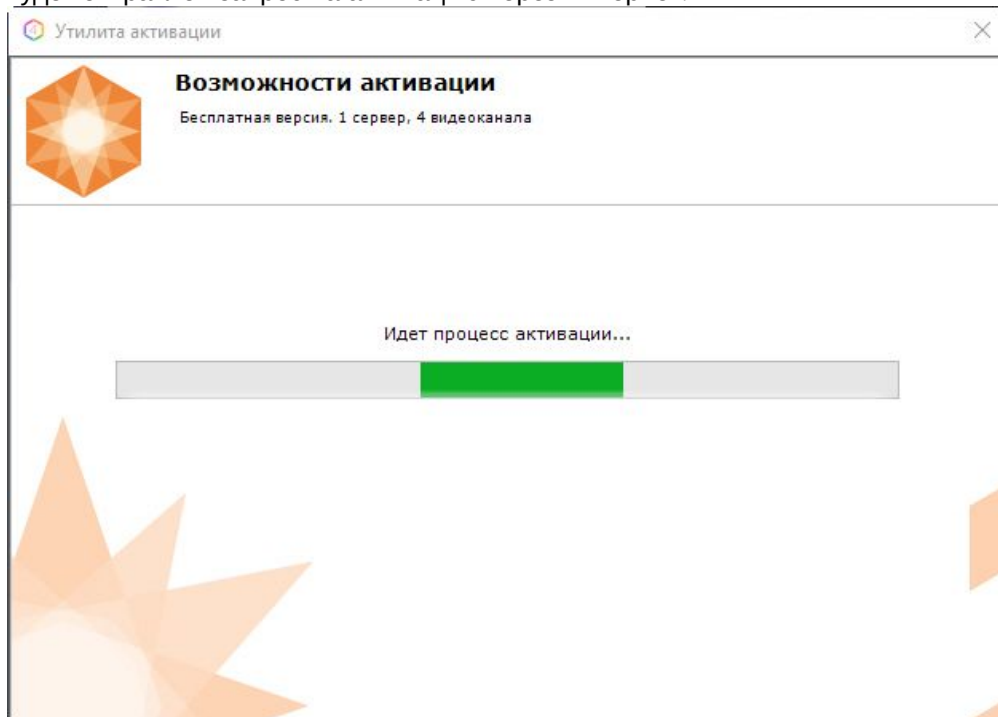

В случае успешного завершения активации на сервере лицензирования (<https://sale.itvgroup.ru/sale/>) произойдет автоматическая загрузка и распространение лицензионного файла в системе.

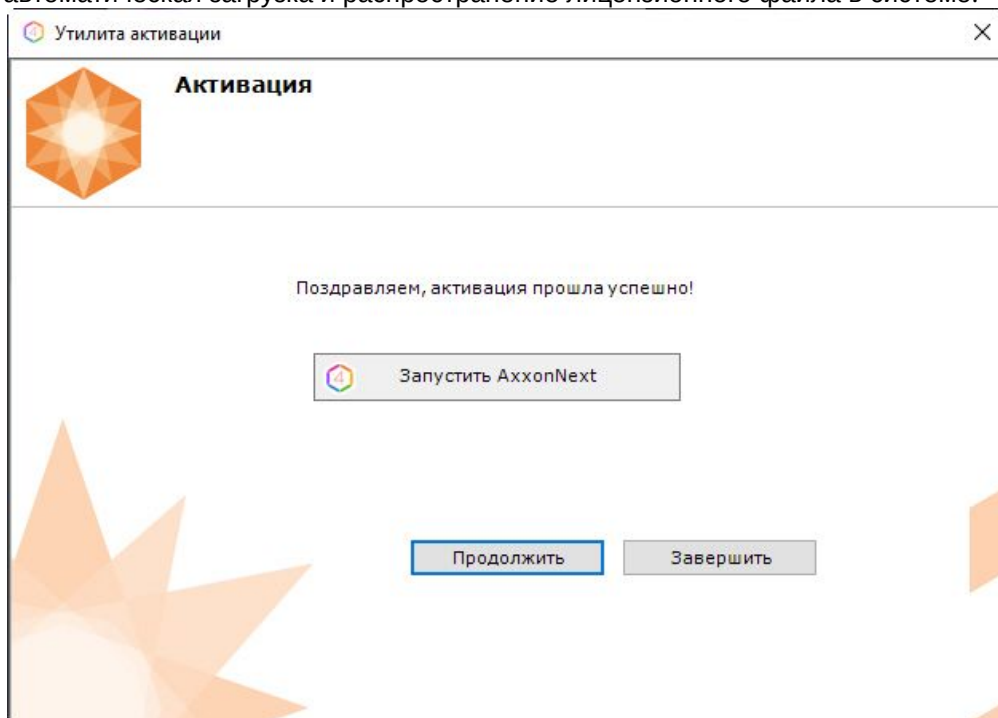





Активация лицензии *Axxon Next Free* завершена.

Примечание

Для возврата на главную страницу утилиты активации необходимо нажать кнопку **Продолжить**, для выхода – **Завершить**, для закрытия утилиты и запуска Клиента *Axxon Next* – **Запустить АххонNext**.

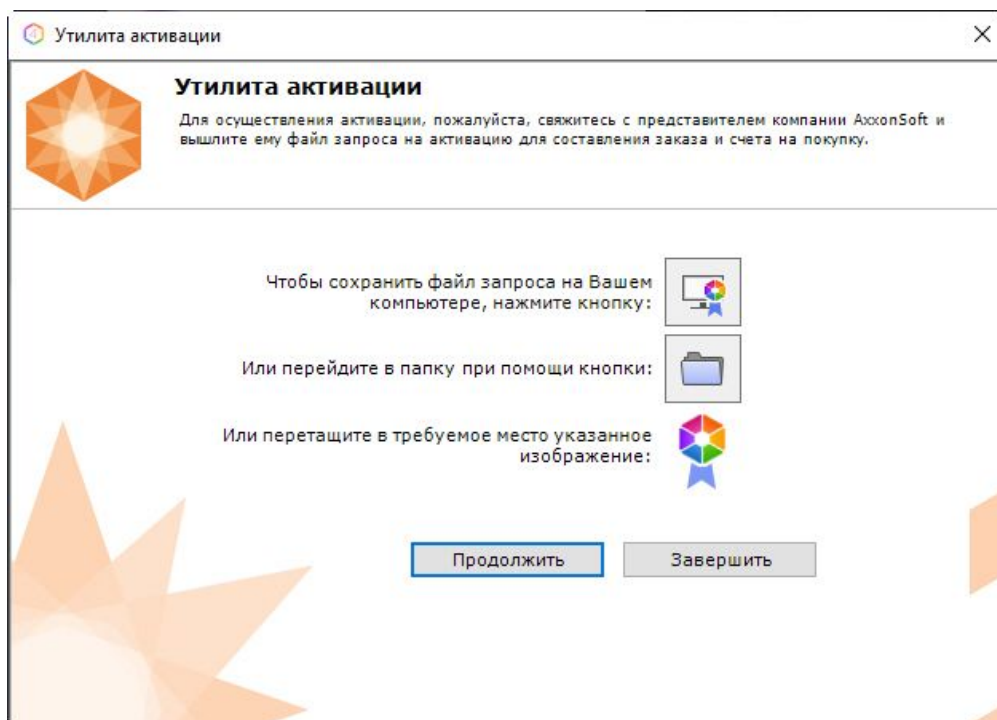В том случае, если на компьютере нет соединения с интернетом, будет предложено сохранить файл запроса на активацию любым из предложенных способов:



1. нажать кнопку  и в стандартном диалоговом окне *Windows* задать имя и место хранения файла запроса;
2. нажать кнопку , откроется папка с выделенным файлом запроса;
3. при помощи курсора мыши захватить изображение  и перетащить в необходимую папку.

Далее следует файл запроса передать представителю компании ITV или самостоятельно сгенерировать лицензионный файл на сервере лицензирования (см. [Генерация лицензионного файла "Axxon Next Free Version"](#) (see page 0)), а после этого загрузить лицензионный файл в систему (см. [Активация путем распространения лицензионного файла](#) (see page 15)).

⚠ Внимание!

Для корректной работы ПК *Axxon Next* после активации лицензии требуется перезапустить Сервер.

4 Активация платной лицензии Axxon Next


Активация платной лицензии Axxon Next осуществляется по следующему алгоритму:

1. Создание файла запроса на активацию, который необходимо передать менеджеру компании ITV.
2. Оплата заказа и получение лицензионного файла или серийного номера.
3. Активация лицензии.


4.1 Создание запроса на активацию

Создание запроса на активацию осуществляется следующим способом:

1. В демо-режиме добавить в Аххон-домен необходимые Серверы, если предполагается создание распределенной системы безопасности.
2. На главной странице утилиты активации выбрать **Активировать** и нажать кнопку **Вперед**.

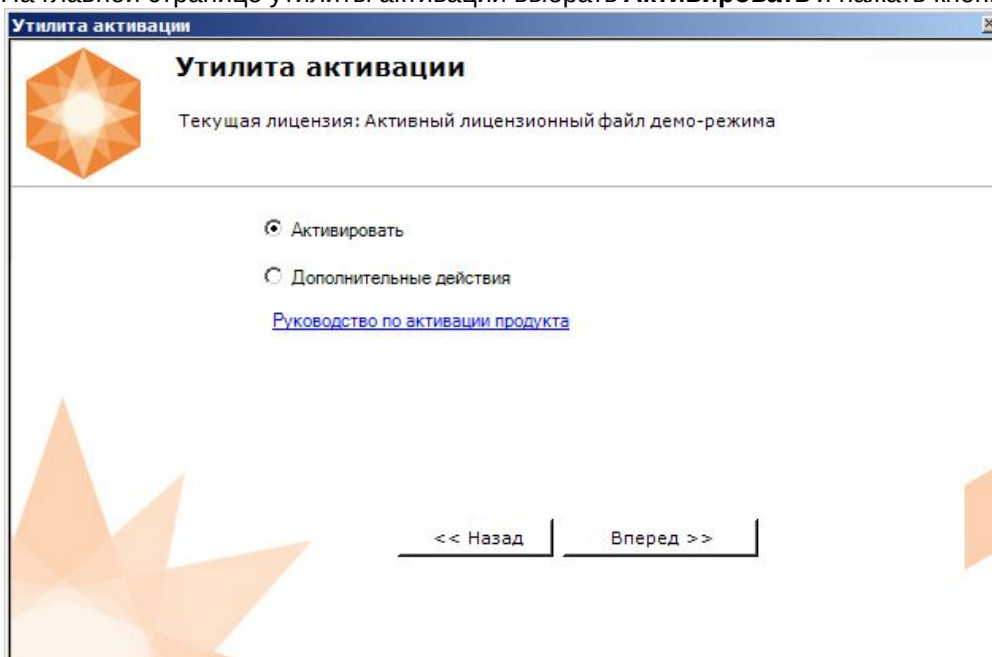


3. Выбрать **Создать запрос на активацию** и нажать кнопку **Вперед**.

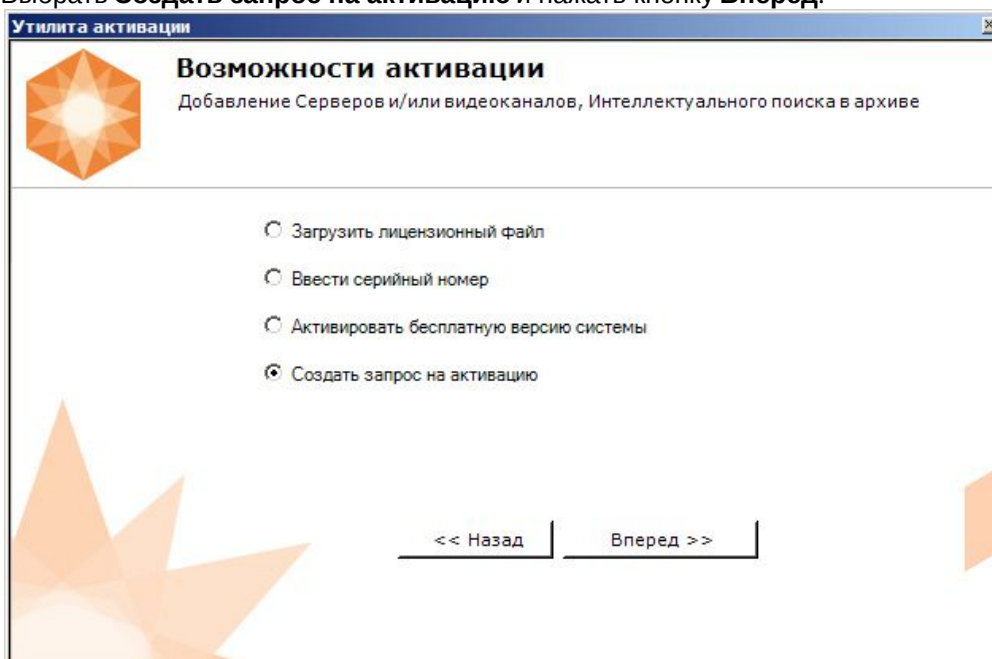




Примечание

При создании файла запроса все Сервера Аххон-домена, на которые создается ключ, должны быть включены (т.е. находиться в сети). Файл запроса не будет создан, если хотя бы один из выбранных Серверов недоступен с Сервера, на котором производится создание файла запроса.

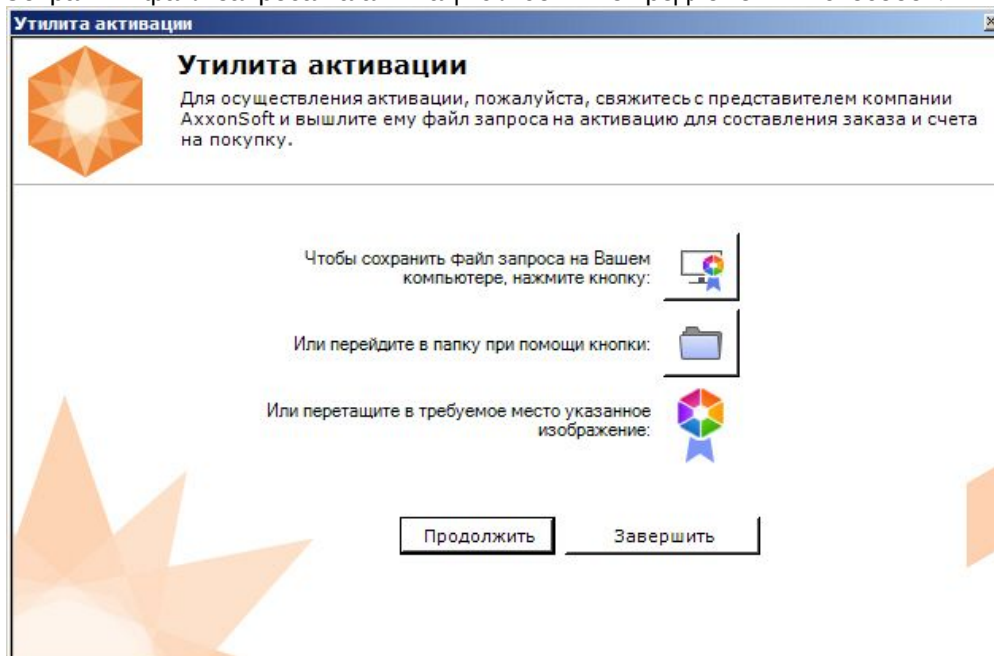4. Сохранить файл запроса на активацию любым из предложенных способов:



- a. нажать кнопку  и в стандартном диалоговом окне *Windows* задать имя и место хранения файла запроса;
- b. нажать кнопку , откроется папка с выделенным файлом запроса;
- c. при помощи курсора мыши захватить изображение  и перетащить в необходимую папку.

Создание запроса на активацию завершено.


Примечание

Для возврата на главную страницу утилиты активации необходимо нажать кнопку **Продолжить**, для выхода – **Завершить**.


4.2 Активация путем распространения лицензионного файла

Активация лицензии *Axxon Next* при наличии лицензионного файла осуществляется следующим способом:


1. На главной странице утилиты активации выбрать **Активировать** и нажать **Вперед**.

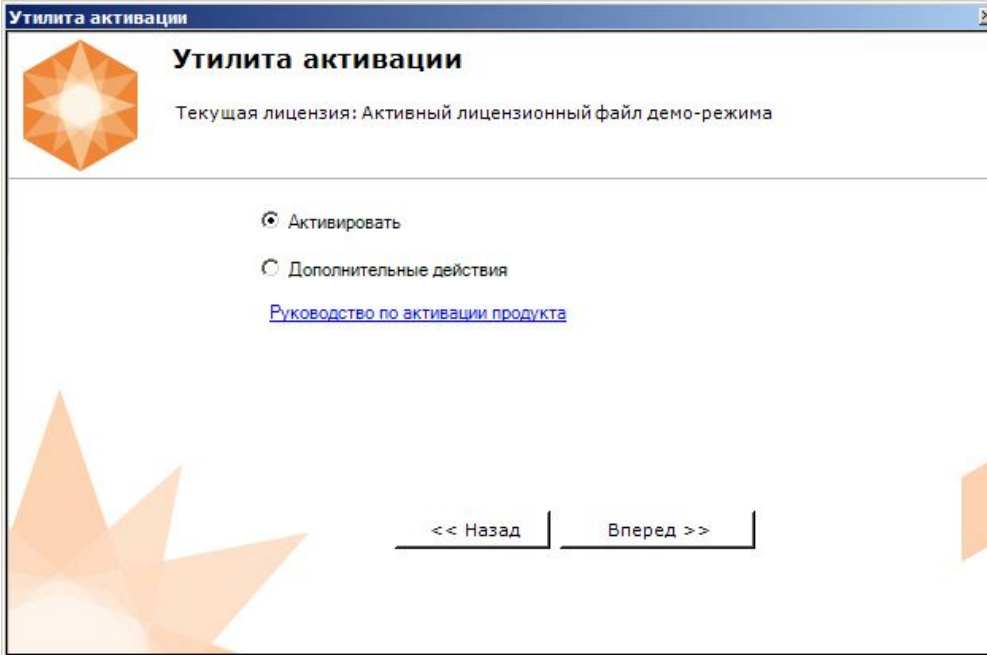

2. Выбрать **Загрузить лицензионный файл** и нажать **Вперед**.

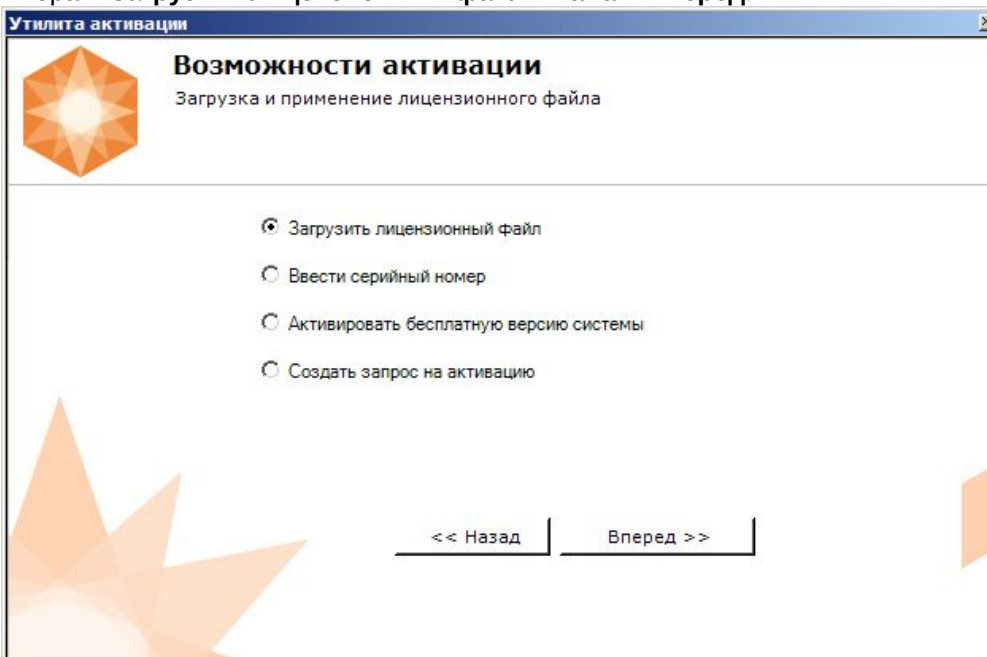

3. Загрузить лицензионный файл одним из следующих способов:

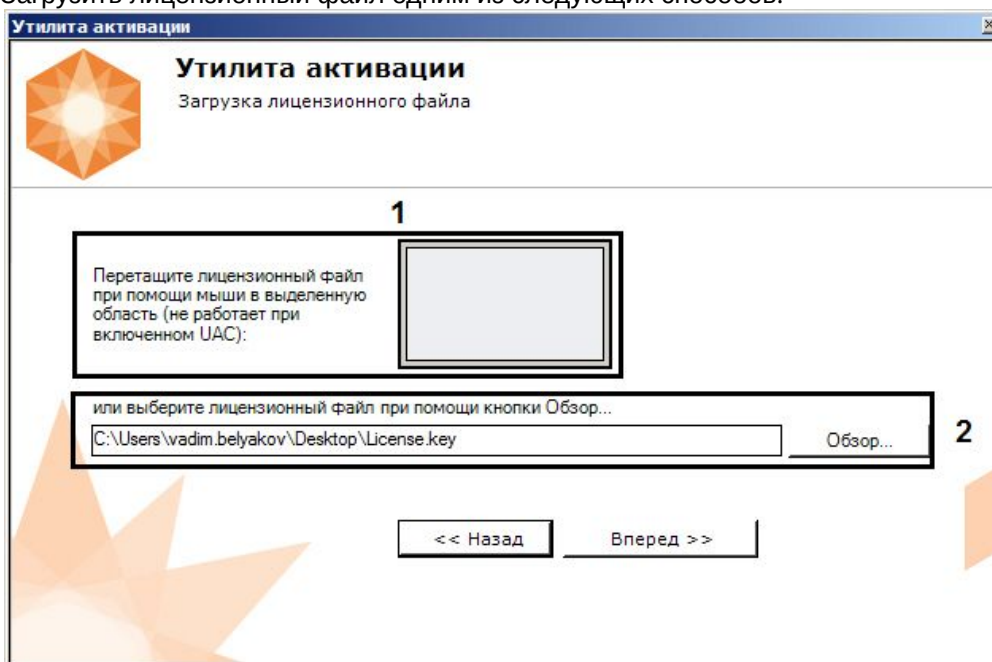


- a. перетащить лицензионный файл в выделенную область (1).
 - b. нажать кнопку **Обзор...** и выбрать лицензионный файл (2).
4. Нажать кнопку **Вперед**.
Произойдет загрузка лицензионного файла в систему.

⚠ Внимание!

Конфигурация системы (количество Серверов, видеоканалов и детекторов) в момент активации не должна превышать функционал, указанный в лицензионном файле.

В случае успешного завершения процесса будет выдано соответствующее сообщение.

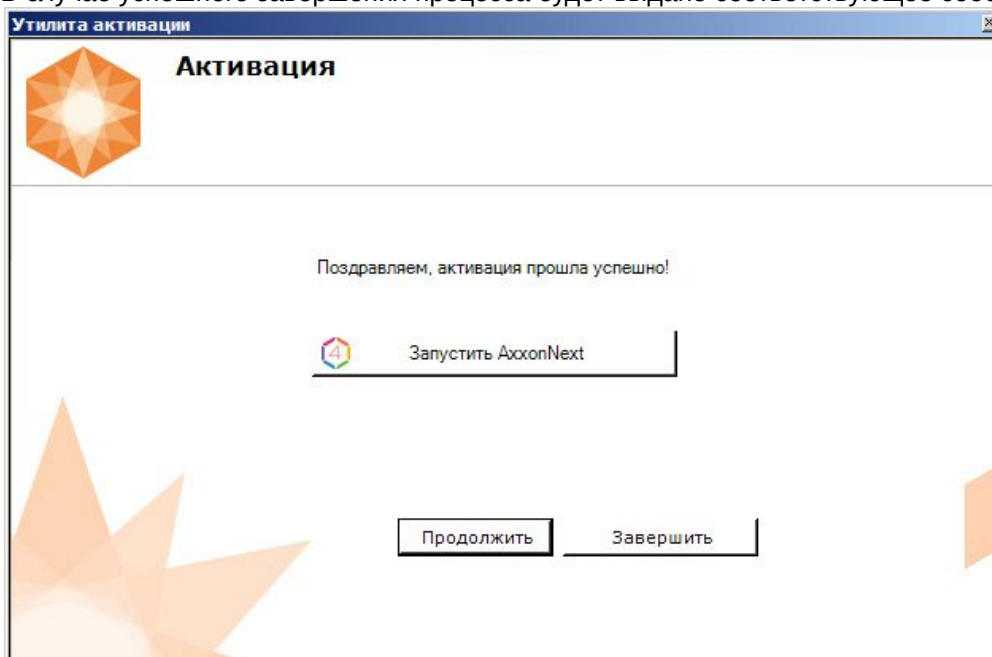

Активация лицензии *Axxon Next* завершена.

⚠ Внимание!

Для корректной работы ПК *Axxon Next* после активации лицензии требуется перезапустить Сервер.


Примечание

Для возврата на главную страницу утилиты активации необходимо нажать кнопку **Продолжить**, для выхода – **Завершить**, для закрытия утилиты и запуска Клиента *Axxon Next* – **Запустить AxxonNext**.


4.3 Активация путем ввода серийного номера

Активация лицензии *Axxon Next* при наличии серийного номера осуществляется следующим способом:

1. На главной странице утилиты активации выбрать **Активировать** и нажать **Вперед**.

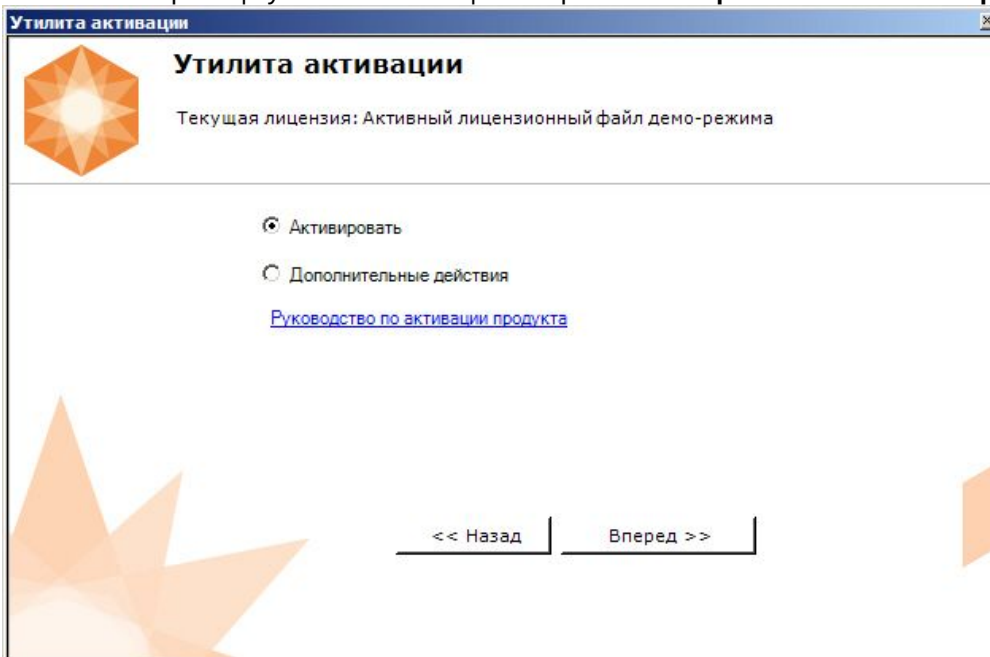

2. Выбрать **Ввести серийный номер** и нажать **Вперед**.

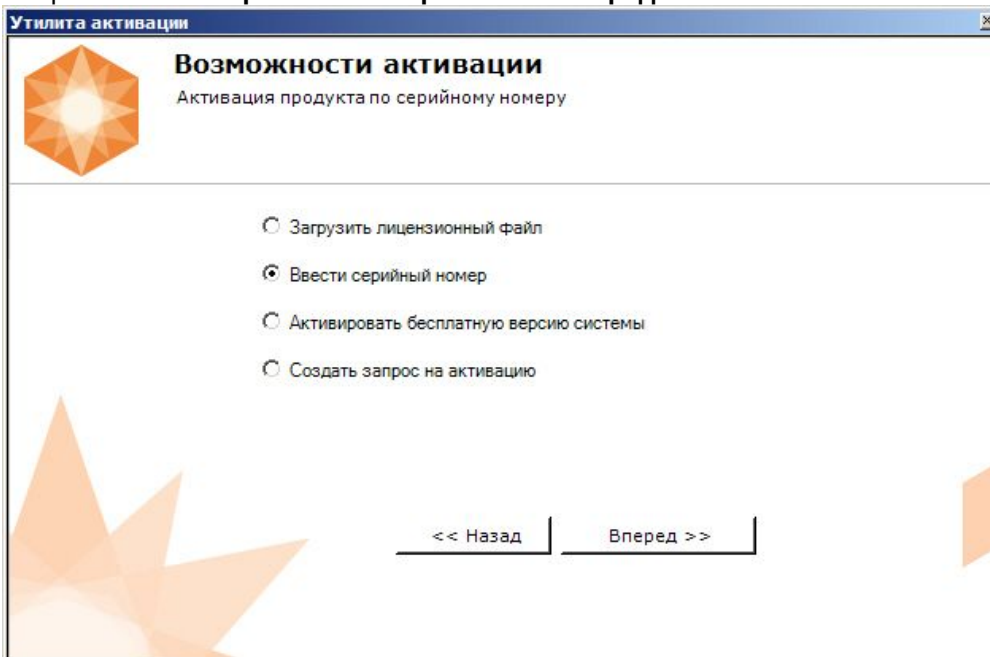

3. Ввести серийный номер и нажать **Вперед**.

Утилита активации

Утилита активации
Ввод серийного номера

Ввести серийный номер:
SDSF4324GFHFSD4324FE4DF

<< Назад | Вперед >>

4. Если в Аххон-домене или в лицензионном файле более одного Сервера, то откроется окно, в котором указано максимальное количество модулей для активации (см. [Создание запроса на активацию](#) (see page 14)). По умолчанию модули между Серверами будут поделены поровну.

⚠ Внимание!

Если в лицензионном файле и в Аххон-домене только один компьютер, то на него автоматически активируются все приобретенные модули.

Утилита активации

Выбор конфигурации
Укажите необходимую конфигурацию системы безопасности
Пожалуйста, убедитесь, что ключ Guardant подключен.


	Сервер	Количество видеоканалов	Источники событий	Offline analytics
<input checked="" type="checkbox"/>	V-BELYAKOV	1000	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	E-BELYAKOV	1000	0	0

<< Назад | Вперед >>

5. Выбрать необходимое количество модулей для активации и нажать кнопку **Вперед**.

Будет отправлен запрос на активацию через Интернет.

В случае успешного завершения активации на сервере лицензирования (<https://sale.itvgroup.ru/sale/>) произойдет автоматическая загрузка и распространение лицензионного файла в системе.

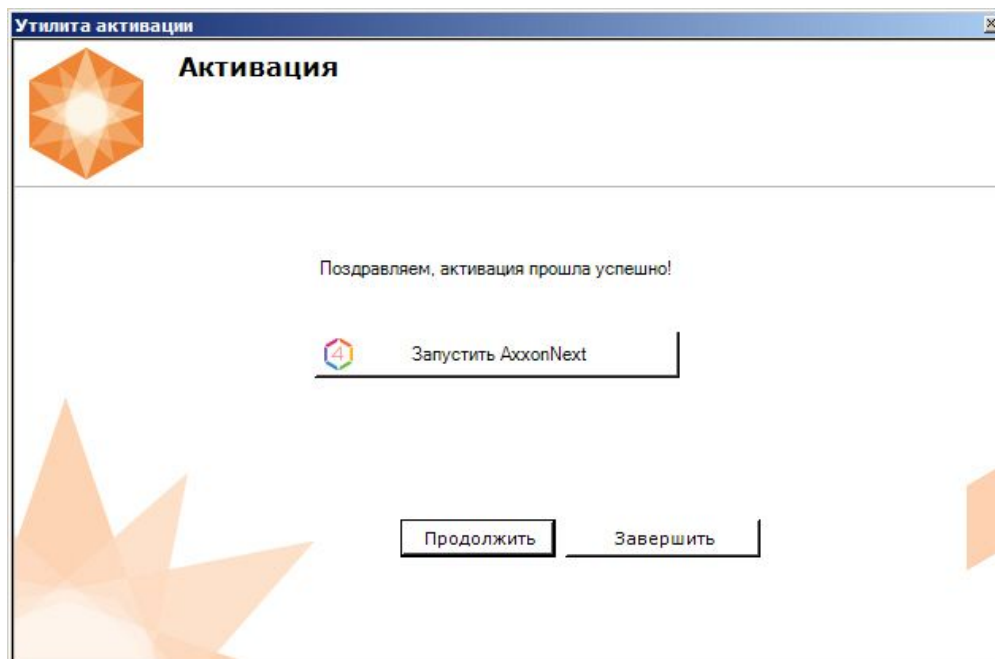




Активация лицензии *Axxon Next* завершена.

Примечание


Для возврата на главную страницу утилиты активации необходимо нажать кнопку **Продолжить**, для выхода – **Завершить**, для закрытия утилиты и запуска Клиента *Axxon Next* – **Запустить AxxonNext**.

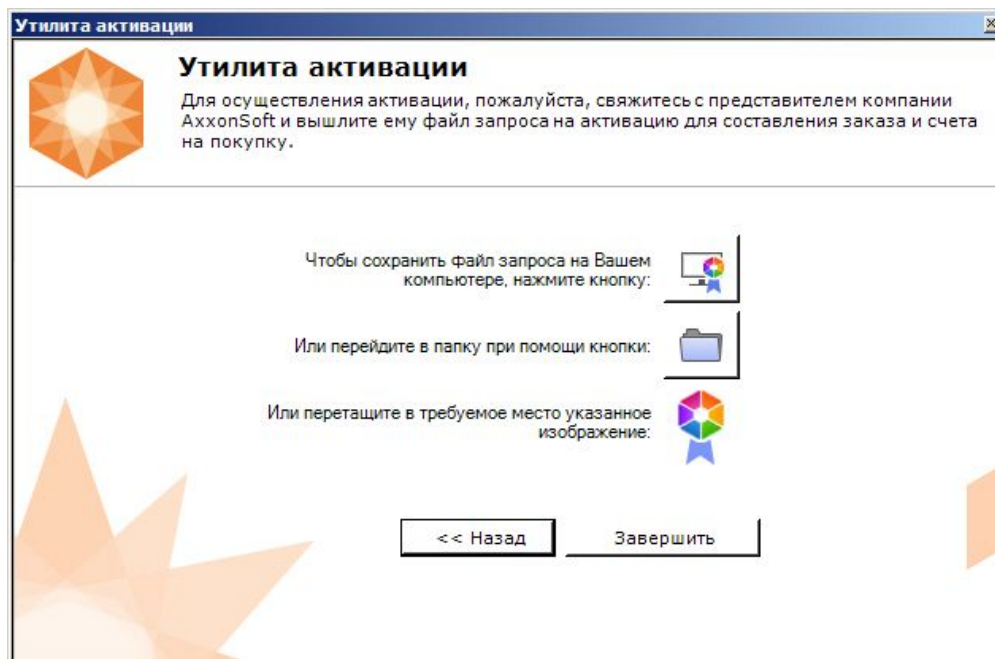В том случае, если на компьютере нет соединения с интернетом, будет предложено сохранить файл запроса на активацию любым из предложенных способов:



1. нажать кнопку  и в стандартном диалоговом окне *Windows* задать имя и место хранения файла запроса;
2. нажать кнопку , откроется папка с выделенным файлом запроса;



3. при помощи курсора мыши захватить изображение  и перетащить в необходимую папку.

Далее следует файл запроса передать представителю компании ИТ/И или самостоятельно сгенерировать лицензионный файл на сервере лицензирования (см. [Генерация лицензионного файла Axxon Next⁶⁵](#)), а после этого загрузить лицензионный файл в систему (см. [Активация путем распространения лицензионного файла](#)(see page 15)).

⚠ Внимание!

Для корректной работы ПК *Axxon Next* после активации лицензии требуется перезапустить Сервер.

⁶⁵<https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=115607651#id-Генерациялицензионныхфайловчерезвеб-интерфейссервералицензирования-ГенерациялицензионногофайлаAxxonNext>

5 Обновление лицензии

Обновление лицензии в системе осуществляется по следующей схеме:

1. Деактивация установленной лицензии (см. [Деактивация лицензии](#)(see page 24)).
2. Создание запроса на активацию (см. [Создание запроса на активацию](#)(see page 14)) и оплата лицензии.
3. Активация лицензии в системе (см. [Активация путем ввода серийного номера](#)(see page 18), [Активация путем распространения лицензионного файла](#)(see page 15)).

Примечание

Второй пункт опускается, если необходимо активировать уже оплаченные возможности системы.

6 Перенос лицензии на другой компьютер с сохранением конфигурации

Перенос лицензии ПК *Axxon Next* с сохранением конфигурации на другой компьютер возможен только при лицензировании связкой лицензионного файла и ключа Guardant и только в том случае, если сетевое имя нового компьютера совпадает с именем старого.

Для переноса лицензии необходимо выполнить следующие действия:

1. Сохранить лицензионный файл (см. [Сохранение лицензионного файла](#)(see page 26)).
2. Удалить ПК *Axxon Next* с сохранением конфигурации на старом компьютере (см. [Удаление](#)⁶⁶).
3. Скопировать папку с конфигурацией на новый компьютер (по умолчанию `C:\ProgramData\AxxonSoft\AxxonNext`).
4. Установить ПК *Axxon Next* на новом компьютере.
5. Распространить в системе лицензионный файл (см. [Активация путем распространения лицензионного файла](#)(see page 15)) и вставить ключ Guardant.


Перенос лицензии ПК *Axxon Next* с сохранением конфигурации на другой компьютер завершен.

⁶⁶ <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=198801831>


7 Деактивация лицензии

Для удаления лицензионного файла из системы необходимо выполнить следующие действия:


1. На главной странице утилиты активации выбрать **Деактивировать** и нажать **Вперед**.

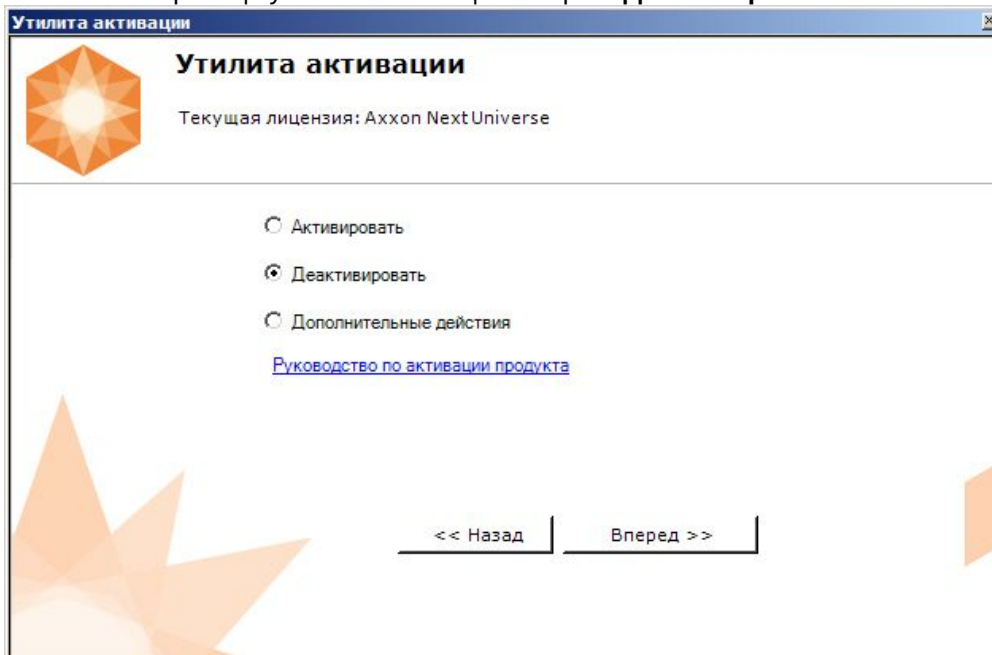


2. При необходимости сохранить лицензионный файл одним из предложенных способов. Нажать **Вперед**.

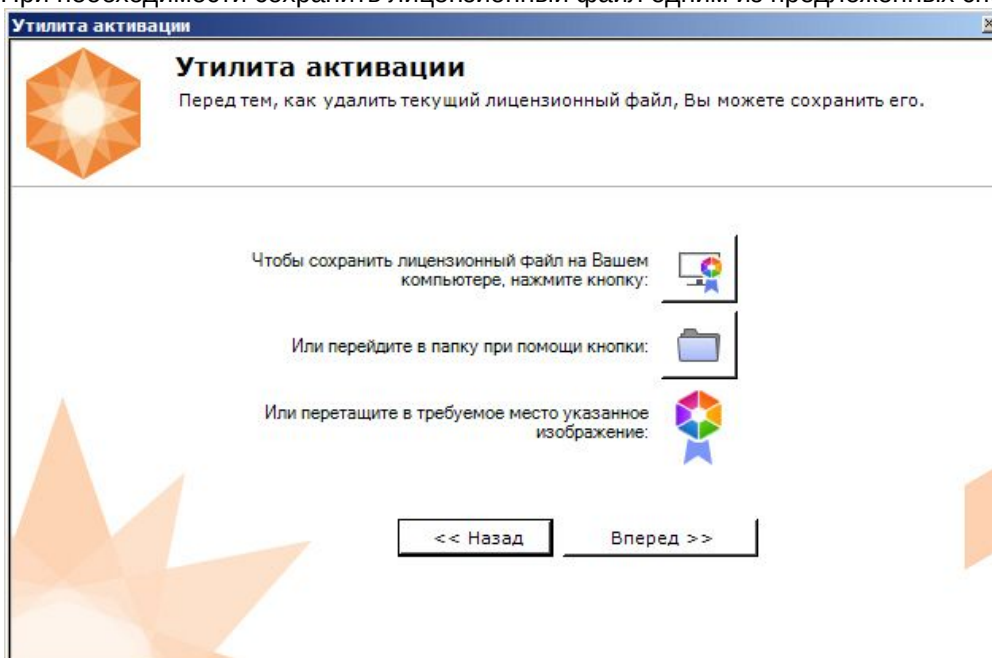

3. Подтвердить удаление лицензионного файла.

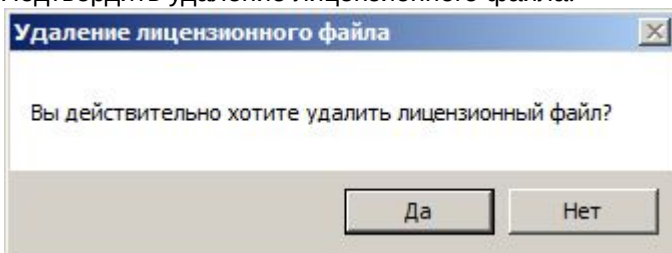

При успешном выполнении операции будет выведено соответствующее сообщение.

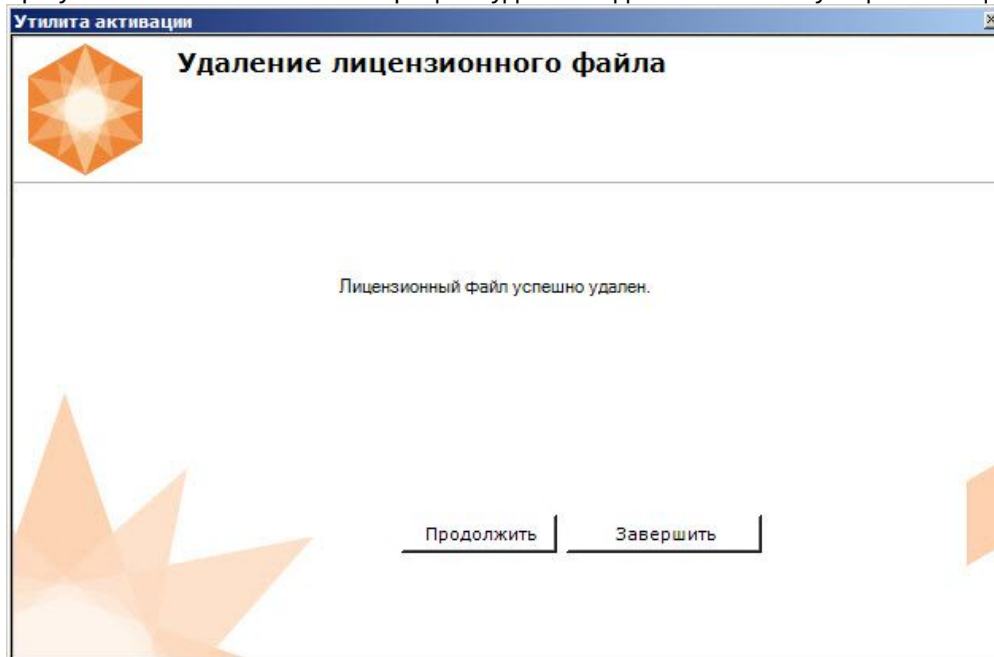

Удаление лицензионного файла из системы завершено. После удаления лицензионного файла из системы произойдет активация демо-лицензии.

Примечание

Для возврата на главную страницу утилиты активации необходимо нажать кнопку **Продолжить**, для выхода – **Завершить**.

Внимание!


Для корректной работы ПК *Axhon Next* после деактивации лицензии требуется перезапустить Сервер.

8 Дополнительные действия в утилите активации


8.1 Сохранение лицензионного файла

Для сохранения лицензионного файла необходимо выполнить следующие действия:


1. На главной странице утилиты активации выбрать **Дополнительные действия** и нажать кнопку **Вперед**.

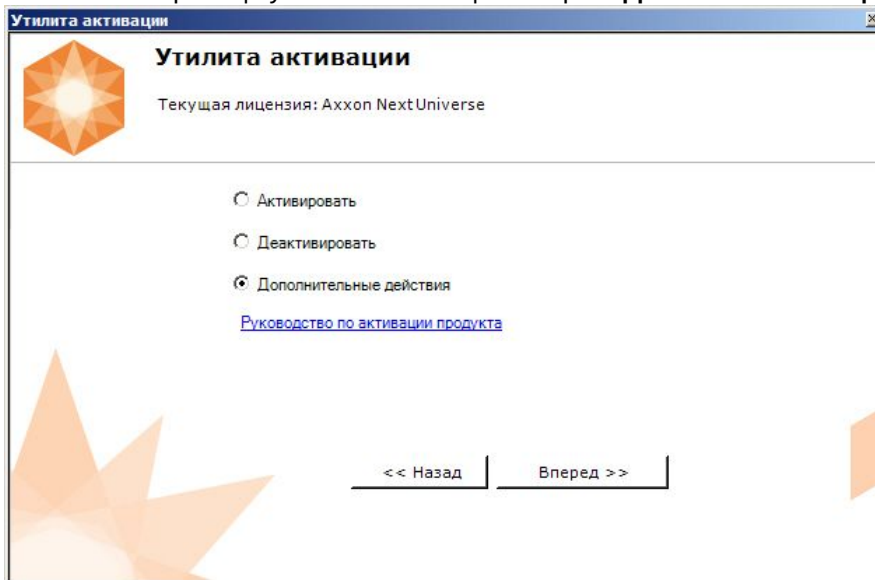

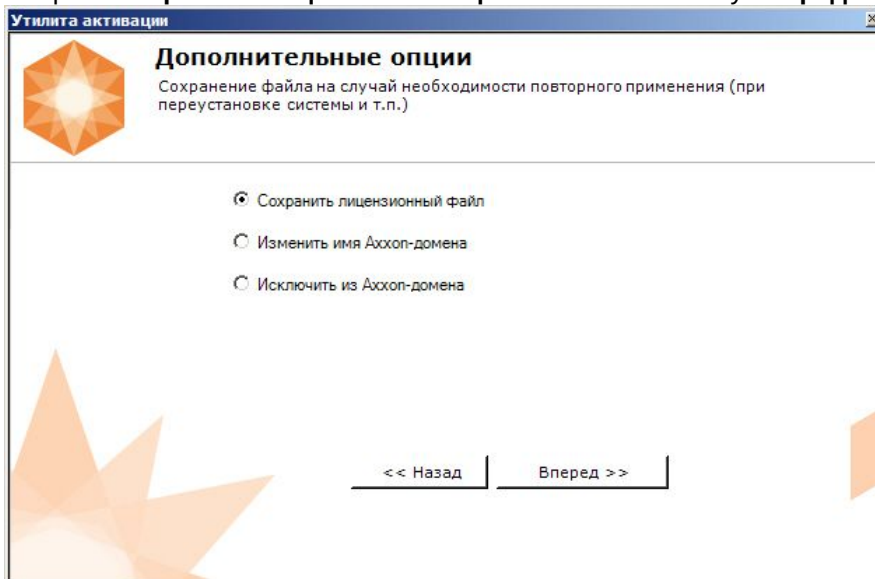


2. Выбрать **Сохранить лицензионный файл** и нажать кнопку **Вперед**.

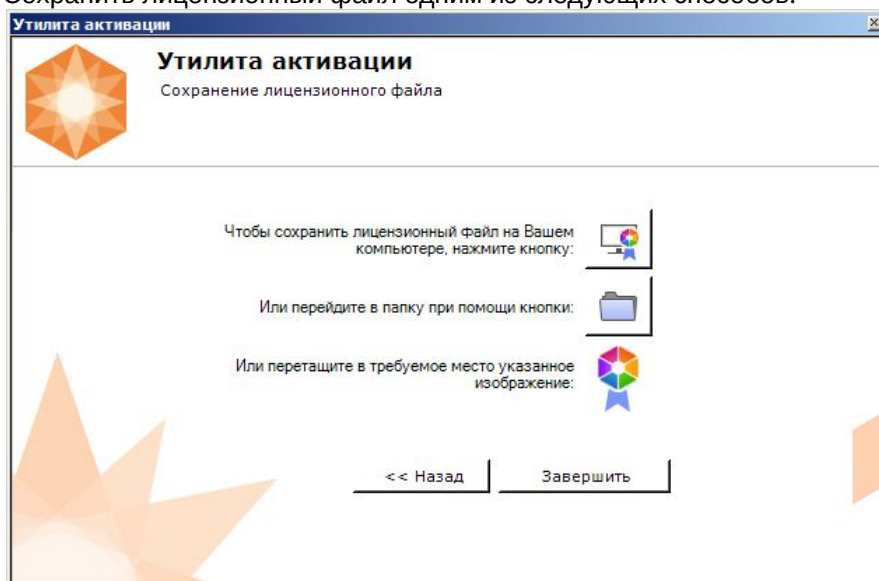

3. Сохранить лицензионный файл одним из следующих способов.



- a. нажать кнопку , в стандартном диалоговом окне *Windows* задать имя и место хранения файла запроса;
- b. нажать кнопку , откроется папка с выделенным файлом запроса;
- c. при помощи курсора мыши захватить изображение  и перетащить в необходимую папку.

Сохранение лицензионного файла завершено.


Примечание

Для возврата на главную страницу утилиты активации необходимо нажать кнопку **Назад**, для выхода – **Завершить**.


8.2 Изменение имени Аххон-домена

Для изменения имени Аххон-домена, заданного при установке системы, необходимо выполнить следующие действия:

1. На главной странице утилиты активации выбрать **Дополнительные действия** и нажать кнопку **Вперед**.

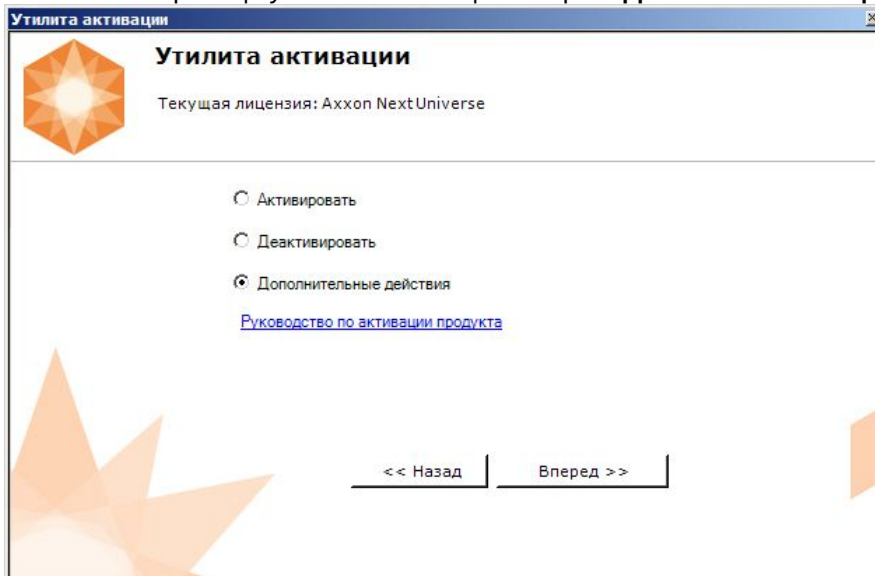


2. Выбрать **Изменить имя Аххон-домена** и нажать **Вперед**.

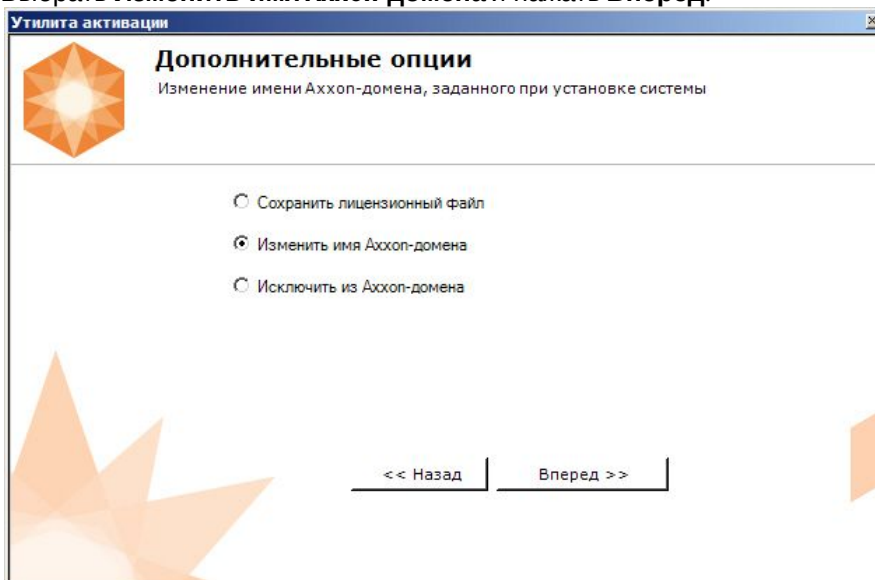


3. Ввести новое имя Аххон-домена и нажать кнопку **Вперед**.

Примечание.

Имя Аххон-домена может содержать только латинские буквы, арабские цифры и знак минуса (-). Знак минуса не может быть первым или последним в имени.

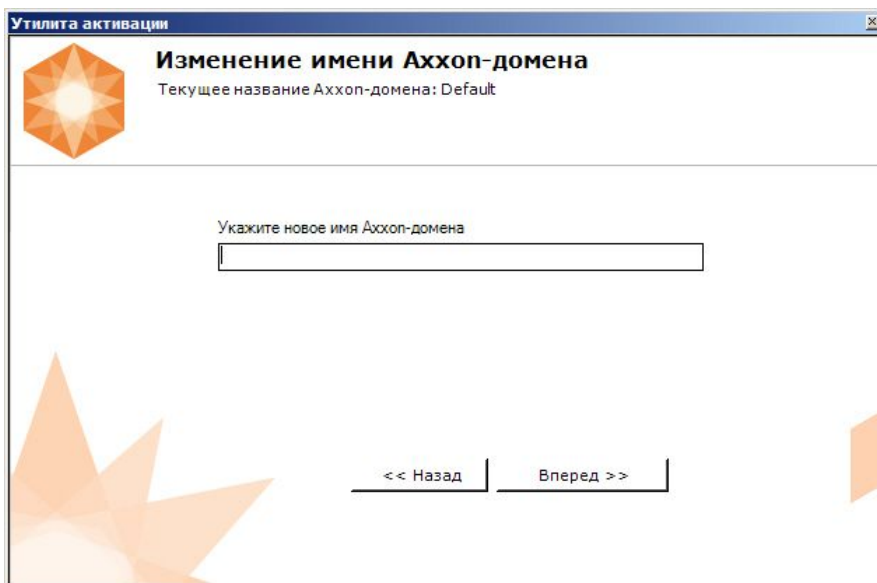

При успешном выполнении операции будет выведено соответствующее сообщение.

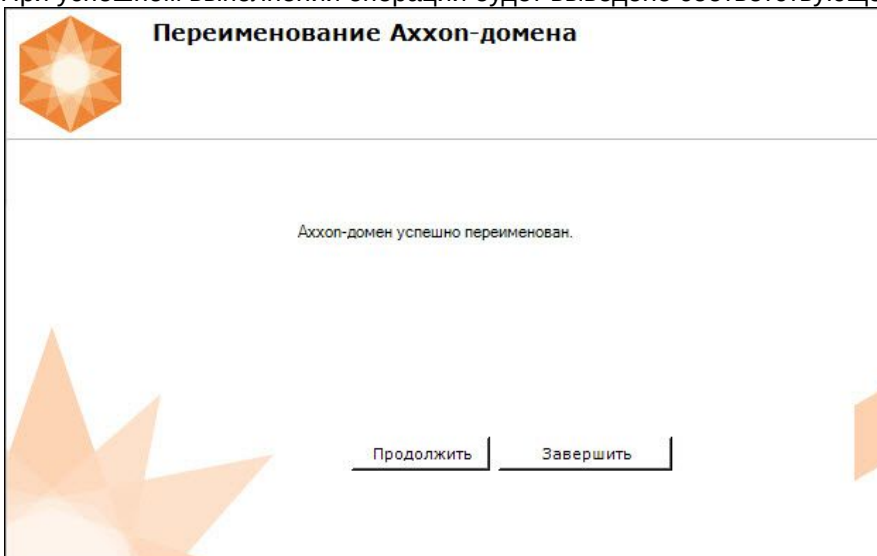

Переименование Аххоп-домена завершено.


Примечание

Для возврата на главную страницу утилиты активации необходимо нажать кнопку **Продолжить**, для выхода – **Завершить**.


8.3 Исключение текущего Сервера из Аххоп-домена

Для исключения Сервера, к которому в данный момент произведено подключение в утилите активации, из Аххоп-домена необходимо выполнить следующие действия:


1. На главной странице утилиты активации выбрать **Дополнительные действия** и нажать кнопку **Вперед**.

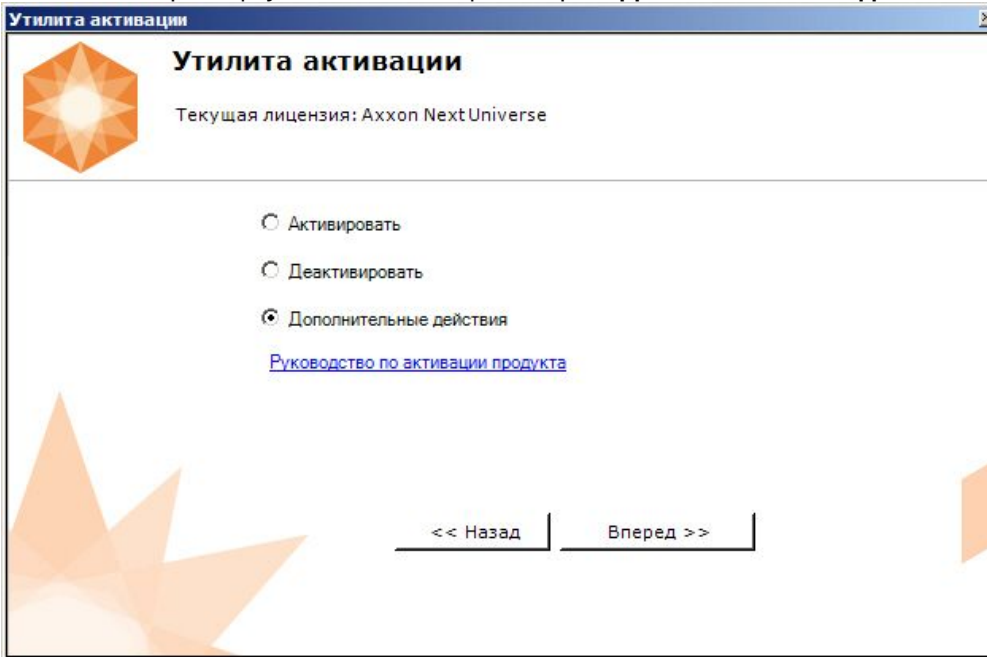

2. Выбрать **Исключить из Аххон-домена** и нажать **Вперед**.

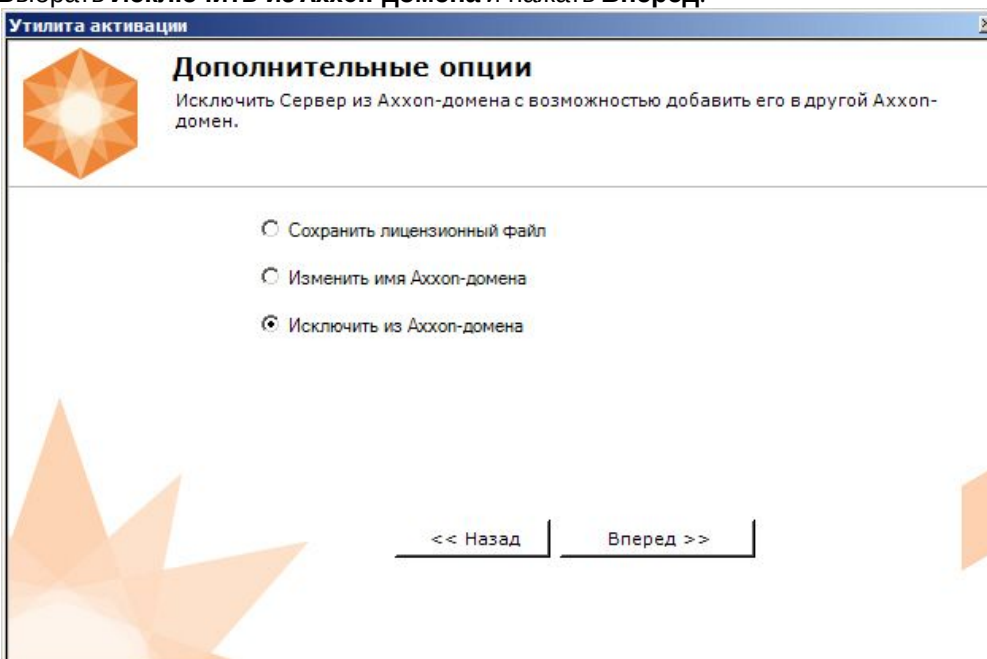

При успешном выполнении операции будет выведено соответствующее сообщение.

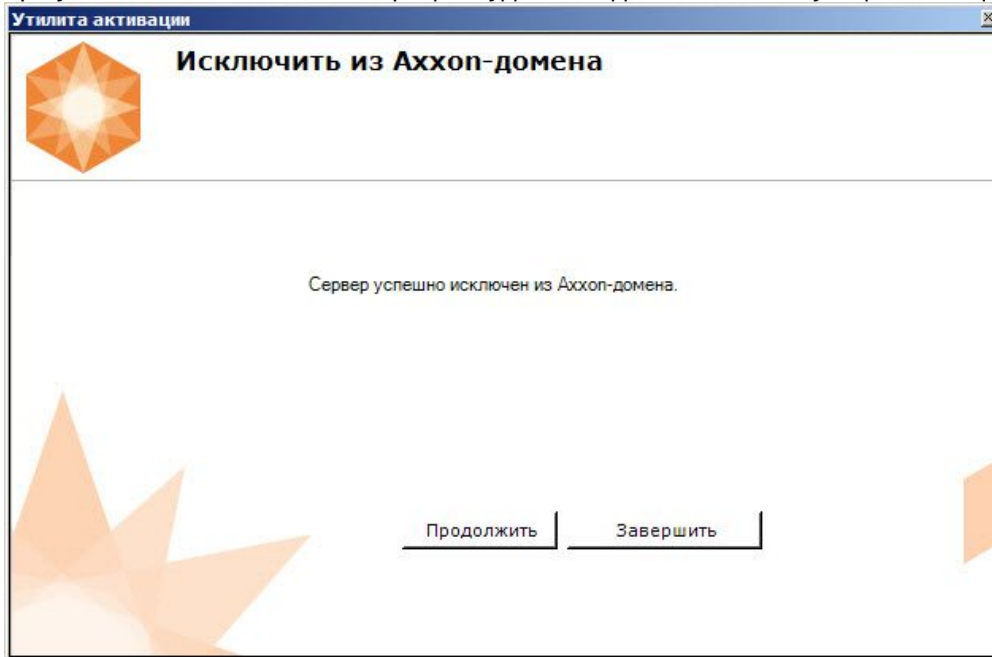

Исключение Сервера из Аххон-домена завершено.

Примечание

Для возврата на главную страницу утилиты активации необходимо нажать кнопку **Продолжить**, для выхода – **Завершить**.

9 Генерация лицензионных файлов через веб-интерфейс сервера лицензирования

На странице:


- [Генерация лицензионного файла Axxon Next Free\(see page 32\)](#)
- [Генерация лицензионного файла Axxon Next\(see page 33\)](#)

Лицензионный файл можно получить от представителя компании *ITV*, отправив ему файл запроса, или самостоятельно сгенерировать его на сервере лицензирования. Чтобы сгенерировать лицензионный файл через веб-интерфейс сервера лицензирования, необходим файл запроса на активацию требуемой лицензии программного комплекса *Axxon Next*.

9.1 Генерация лицензионного файла Axxon Next Free


Для генерации лицензионного файла *Axxon Next Free* необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти в веб-браузере по адресу <https://sale.itvgroup.ru/sale/>.

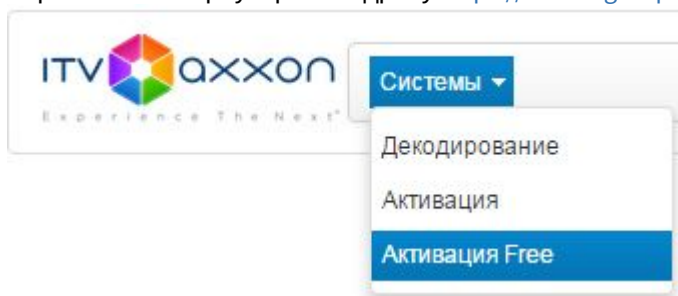


2. Перейти по ссылке **Активация Free**.
3. Нажать кнопку **Файл** и выбрать файла запроса на активацию.

Активировать

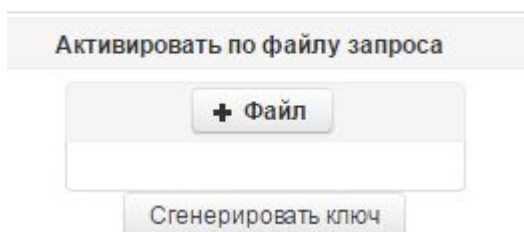

4. Нажать кнопку **Сгенерировать ключ**.
5. Скачать лицензионный файл **license.key**.

Активировать




Генерация лицензионного файла *Axxon Next Free* завершена.

9.2 Генерация лицензионного файла Axxon Next

Самостоятельная генерация лицензионного файла *Axxon Next* возможна только при наличии в запросе на активацию серийного номера продукта. Серийный номер продукта предоставляется после оплаты. Для генерации лицензионного файла необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти в веб-браузере по адресу <https://sale.itvgroup.ru/sale/>.

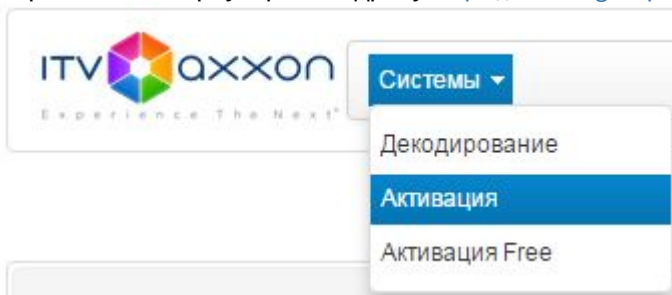

2. Перейти по ссылке **Активация**.
3. Нажать кнопку **Файл** и выбрать файла запроса на активацию.

Активировать

Активировать по файлу запроса

+ Файл

Сгенерировать ключ

4. Нажать кнопку **Сгенерировать ключ**.
5. Скачать лицензионный файл **license.key**.

Активировать

Активировать по файлу запроса

Скачать


Генерация лицензионного файла *Axxon Next* завершена.

10 Декодирование активированной лицензии

С помощью декодирования можно узнать тип и срок действия лицензии, а также какие объекты разрешено использовать в системе и в каком количестве.

Для этого необходимо:


1. Перейти на сайт <https://sale.itvgroup.ru/sale/>.
2. Авторизоваться на сайте: нажать **Login** и ввести логин и пароль.

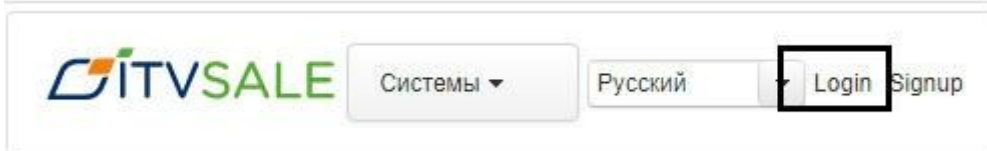


Примечание

Декодирование доступно только зарегистрированным на сайте пользователям. Для регистрации нажать **Signup**.

3. Выбрать **Системы** → **Декодирование**.

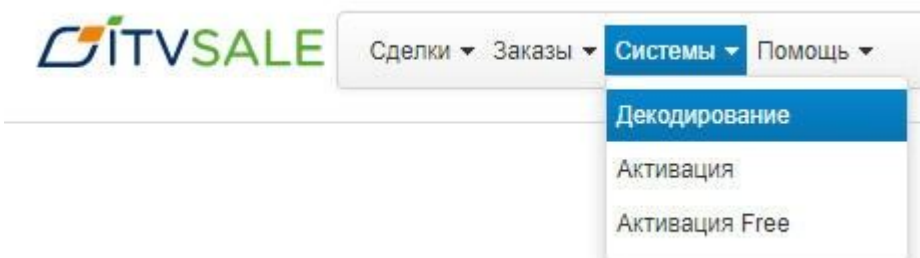


4. Загрузить файл лицензии в форму **Файл**.

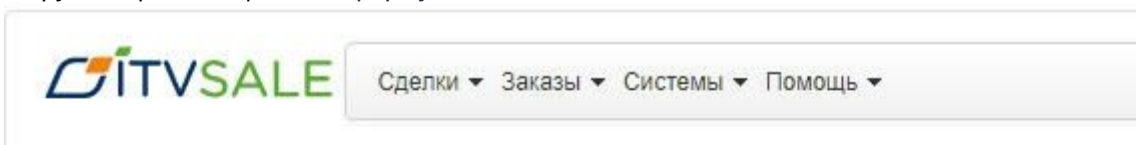

Декодирование

Приложите файл запроса или ключа для декодирования

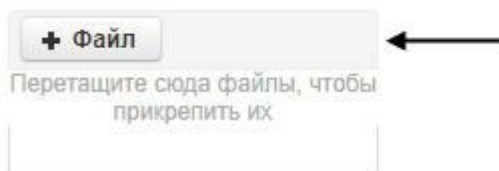

Примечание

Исполняемый файл утилиты активации продукта LicenseTool.exe расположен в папке <Директория установки ПК Axxon Next>\AxxonSoft\AxxonSmart\bin\.

Декодирование активированной лицензии завершено.

На сайте отобразится информация о типе и сроке действия лицензии и возможностях системы.

Декодирование

Тип системы: AxxonNext Universe
 Время действия лицензии: С 30.05.2017 13:36 По 31.07.2017 13:36
 Генератор: ngr
 Серийный номер: 5G243CA6D4F61383
 Исходные системы: 1129957

Модули	
Название	Кол-во
Offline аналитика для одного канала видео	1
Tag&Track Pro	10
Детектор автомобильных номеров	10
Детектор лиц	10
Детекторы анализа ситуации (Анализ ситуации)	10
Источники событий	0
Каналы видео	10
Каналы видео (любые)	10
Каналы распознавания лиц	0
Количество архивов	∞
Модуль логики (программирование)	1
Поиск в архиве	10
Суммарный размер архивов	∞