



Руководство по активации

Содержание

1	Руководство по активации. Введение	4
2	Общие сведения о лицензировании ПК Интеллект X.....	5
3	Активация бесплатной лицензии Интеллект X Бесплатная версия	6
4	Активация платной лицензии Интеллект X	7
5	Обновление лицензии.....	8
6	Перенос лицензии на другой компьютер с сохранением конфигурации.....	9
7	Деактивация лицензии.....	10
8	Дополнительные действия в утилите активации	11
9	Генерация лицензионных файлов через Web-интерфейс сервиса лицензирования.....	12
10	Декодирование активированной лицензии.....	13
11	Руководство по активации. Введение	14
11.1	Общая информация	14
11.2	Назначение документа.....	14
12	Общие сведения о лицензировании ПК Интеллект X.....	15
12.1	Виды лицензий.....	15
12.2	Способы лицензирования.....	24
12.3	Утилита активации продукта	24
13	Активация бесплатной лицензии Интеллект X Бесплатная версия	28
14	Активация платной лицензии Интеллект X	33
14.1	Создание запроса на активацию.....	33
14.2	Активация путем распространения лицензионного файла.....	35
14.3	Активация путем ввода серийного номера.....	38
14.4	Активация ключа Guardant.....	42
15	Обновление лицензии.....	45
16	Перенос лицензии на другой компьютер с сохранением конфигурации.....	46
17	Деактивация лицензии.....	47
18	Дополнительные действия в утилите активации	50
18.1	Сохранение лицензионного файла	50
18.2	Изменение имени домена.....	52

18.3 Исключение текущего Сервера из домена.....	55
19 Генерация лицензионных файлов через Web-интерфейс сервиса лицензирования.....	58
19.1 Генерация лицензионного файла Интеллект X Бесплатная версия.....	58
19.2 Генерация лицензионного файла Интеллект X.....	59
20 Декодирование активированной лицензии.....	61

1 Руководство по активации. Введение

2 Общие сведения о лицензировании ПК Интеллект X

- [Виды лицензий \(see page 15\)](#)
- [Способы лицензирования \(see page 24\)](#)
- [Утилита активации продукта \(see page 24\)](#)

3 Активация бесплатной лицензии Интеллект X Бесплатная версия

4 Активация платной лицензии Интеллект X

- Создание запроса на активацию (see page 33)
- Активация путем распространения лицензионного файла (see page 35)
- Активация путем ввода серийного номера (see page 38)
- Активация ключа Guardant (see page 42)

5 Обновление лицензии

6 Перенос лицензии на другой компьютер с сохранением конфигурации

7 Деактивация лицензии

8 Дополнительные действия в утилите активации

- Сохранение лицензионного файла (see page 50)
- Изменение имени домена (see page 52)
- Исключение текущего Сервера из домена (see page 55)

9 Генерация лицензионных файлов через Web-интерфейс сервиса лицензирования

10 Декодирование активированной лицензии

11 Руководство по активации. Введение

На странице:

- [Общая информация](#) (see page 14)
- [Назначение документа](#) (see page 14)

11.1 Общая информация

Ни одна из частей настоящего документа не может быть воспроизведена или передана по каналам связи любыми способами и в любой форме без предварительного письменного согласия компании ITV. Торговая марка *Интеллект X* принадлежит компании ITV. Остальные торговые марки, упомянутые в документе, являются собственностью их владельцев.

Документ содержит актуальную информацию на момент его издания. Документ может быть изменен усилиями компании ITV без предварительного уведомления третьих лиц.

11.2 Назначение документа

Документ [Руководство по активации](#) (see page 4) содержит сведения, необходимые для лицензирования ПК *Интеллект X*.

Главы [Руководство по активации. Введение](#) (see page 14) и [Общие сведения о лицензировании ПК Интеллект X](#) (see page 15) предназначены для общего ознакомления пользователя с процессом лицензирования ПК *Интеллект X*.

Глава [Активация бесплатной лицензии Интеллект X Бесплатная версия](#) (see page 28) содержит инструкцию по активации бесплатной лицензии *Интеллект X Бесплатная версия*.

Глава [Активация платной лицензии Интеллект X](#) (see page 33) содержит инструкцию по активации платных лицензий *Интеллект X*.

Глава [Обновление лицензии](#) (see page 45) содержит инструкцию по обновлению лицензии *Интеллект X*.

Описание дополнительных действий, которые могут быть совершены в утилите активации, приведено в главе [Дополнительные действия в утилите активации](#) (see page 50).

В главе [Генерация лицензионных файлов через Web-интерфейс сервиса лицензирования](#) (see page 58) приведены инструкции по самостоятельной генерации лицензионных файлов.

12 Общие сведения о лицензировании ПК Интеллект X

12.1 Виды лицензий

- ✓ Активация бесплатной лицензии Интеллект X Бесплатная версия (see page 28)
- Создание запроса на активацию (see page 33)

Различают 5 типов лицензии ПК *Интеллект X*: **Демо**, **Бесплатная версия**, **Старт**, **Эксперт** и **Интеграция**. Сразу после установки программного обеспечения будет запущено в демонстрационном режиме. Для полнофункциональной работы системы безопасности необходимо активировать ПК *Интеллект X*. Активация программного продукта осуществляется путем распространения в системе лицензионного файла. Функциональные различия системы в зависимости от используемого типа лицензии приведены в таблице.

Функциональность	Вид лицензии	Интеллект X Демо (8:00-18:00) ¹	Интеллект X Бесплатная версия	Интеллект X Старт	Интеллект X Эксперт	Интеллект X Интеграция
Максимальное количество Серверов в распределенной системе (с учетом объединения доменов в ITV Datacenter)		Неограниченно	1	30	Неограниченно	Неограниченно
Максимальное количество Серверов в домене ¹		30	1	30	30	30
Максимальное количество видеоканалов в домене ²		Неограниченно	4	64	Неограниченно	Неограниченно
Просмотр встроенных хранилищ видеокамер ³		Да	Нет	Да	Да	Да
Макрокоманды ⁴		Да	Нет	Да	Да	Да

1 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=246785987>

2 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=246786040>

3 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=246786194>

4 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=246786847>

Локальная подсистема отчетов Intellect X Reports ⁵	Да	Нет	Да	Да	Да
Классические поддетекторы ⁶	Да	Нет ²	Да	Да	Да
Сжатый просмотр архива (TimeCompressor) ⁷	Нет	Нет	Нет	Да	Да
Подключение клиента одновременно к нескольким доменам (Cross-System Клиент) ⁸	Нет	Нет	Нет	Да	Да
Интеллектуальный поиск и торговая аналитика					
Расширенные возможности поиска в архиве: <ul style="list-style-type: none"> • MomentQuest⁹ • Поиск по лицам¹⁰ • Поиск по номерам транспортных средств¹¹ 	Да	Нет ³	Нет ³	Опционально	Опционально
Функция автоматического слежения за выбранным объектом с помощью поворотной камеры (Tag&Track Pro) ¹²	Да	Нет	Нет	Опционально	Опционально

5 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=282132498>

6 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=246786442>

7 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=246787983>

8 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=246785965>

9 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=246788096>

10 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=246788132>

11 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=246788126>

12 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=246787889>

Торговая аналитика: <ul style="list-style-type: none"> • Подсчет посетителей¹³ • Детектор очереди¹⁴ • Тепловая карта¹⁵ • Детектор штрихкодов¹⁶ 	Да	Нет	Нет	Опциональн о	Опциональн о
Детектор подсчета толпы TV ¹⁷	Нет	Нет	Нет	Опциональн о	Опциональн о
Детектор медицинских масок ¹⁸	Нет	Нет	Нет	Опциональн о	Опциональн о
Нейротрекер ¹⁹	Да	Нет	Нет	Опциональн о	Опциональн о
Детектор огня ²⁰	Да	Нет	Нет	Опциональн о	Опциональн о
Детектор дыма ²¹	Да	Нет	Нет	Опциональн о	Опциональн о
Нейросчетчик ²²	Да	Нет	Нет	Опциональн о	Опциональн о
Детектор остановившегося объекта ²³	Нет	Нет	Опциональн о	Опциональн о	Опциональн о
Детектор оставленных объектов VI ²⁴	Нет	Нет	Нет	Опциональн о	Опциональн о

13 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=298322699>

14 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=298322697>

15 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=246788643>

16 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=285739362>

17 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=285739494>

18 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=246786556>

19 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=246786515>

20 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=298320098>

21 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=298320177>

22 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=246786691>

23 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=298324864>

24 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=295239831>

Детектор оставленных объектов (уличный) VI ²⁵	Нет	Нет	Нет	Опциональн о	Опциональн о
Аналитика поведения человека					
Детектор позы ²⁶⁵ : <ul style="list-style-type: none"> • Приседание • Падение • Поднятые руки • Поза "стрелка" • Держание за поручень 	Да	Нет	Нет	Опциональн о	Опциональн о
Обнаружение средств индивидуальной защиты					
Детектор экипировки (СИЗ) ²⁷ , Детектор экипировки VI ²⁸ : <ul style="list-style-type: none"> • Каски • Жилеты • Средства индивидуально й защиты 	Да	Нет	Нет	Опциональн о	Опциональн о
Производственная безопасность					
Детектор аудиоаналитики IV ²⁹	Нет	Нет	Нет	Опциональн о	Опциональн о
Дополнительные функции					
Интеграция с системой контроля и управления доступом (СКУД) ³⁰	Да	Нет	Нет	Нет	Опциональн о
Интеграция с системой охранно-	Да	Нет	Нет	Нет	Опциональн о

25 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=298320614>

26 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=246786751>

27 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=246786719>

28 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=246786729>

29 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=285739578>

30 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=259330703>

пожарной сигнализации (ОПС) ³¹					
Интеграция с системой периметральной охраны (СПО) ³²	Да	Нет	Нет	Нет	Опционально
Получение событий от внешних устройств ³³ (Кассовые узлы, СКУД, ОПС, СПО)	Да	Нет	Нет	Опционально	Опционально
Адаптация нейроаналитики под определенную задачу/тип объектов	Нет	Нет	Нет	Опционально	Опционально
Детектор уровня воды ³⁴	Да	Нет	Нет	Опционально	Опционально
Поиск похожих изображений ³⁵	Да	Нет	Нет	Опционально	Опционально
Облачный сервис ITV Cloud ³⁶	Да	Нет	Да	Да	Да
Объединение доменов в ITV Datacenter ³⁷	Да	Нет	Нет	Да	Да
Распознавание лиц на базе созданных списков лиц ³⁸	Нет	Нет	Нет	Опционально	Опционально
Распознавание номеров ТС на базе созданных списков номеров ³⁹	Нет	Нет	Нет	Опционально	Опционально

31 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=259330703>

32 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=259330703>

33 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=246786262>

34 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=246786812>

35 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=246788168>

36 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=270379020>

37 <https://byoc.itv.ru/>

38 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=246786580>

39 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=246786678>

Распознавание типа и характеристик ТС ⁴⁰	Нет	Нет	Нет	Опциональн о	Опциональн о
Маска конфиденциальности на основе человека ⁴¹	Да	Да	Да	Да	Да
Маска приватности ⁴²	Да	Да	Да	Да	Да
Поиск в архиве нескольких видеокамер по лицам и номерам ТС ⁴³	Да	Нет	Нет	Да	Да
Репликация архивов ⁴⁴	Нет	Нет	Нет	Да	Да
Отказоустойчивая система (FailOver) ⁴⁵	Нет	Нет	Нет	Да	Да
Управление видеостенами ⁴⁶	Да	Нет	Нет	Нет	Да
Поддержка LDAP пользователей ⁴⁷	Да	Нет	Нет	Да	Да
Возможности системы, доступные независимо от используемой лицензии					
Оборудование Пульты управления Охранные клавиатуры Джойстики I/O модули	Неограниче нное количество	Неограниче нное количество	Неограничен ное количество	Неограничен ное количество	Неограниче нное количество

40 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=270369879>

41 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=246786739>

42 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=246786745>

43 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=246788205>

44 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=246786354>

45 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=246787475>

46 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=246788316>

47 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=246787000>

<p>Сервер</p> <p>Поддержка протоколов ONVIF (profiles G, S, T), RTSP, GB/T28181⁴⁸</p> <p>Поддержка формата H.265⁴⁹</p> <p>Встроенная аналитика видеокамер (Получение метаданных от IP-устройств)⁵⁰</p> <p>Резервное копирование и восстановление конфигурации⁵¹</p> <p>Групповое конфигурирование видеокамер⁵²</p> <p>Мультикаст-трансляции⁵³</p> <p>Горячие клавиши⁵⁴</p>	Да	Да	Да	Да	Да
--	----	----	----	----	----

48 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=246786040>

49 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=246785848>

50 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=246786821>

51 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=246788736>

52 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=246786077>

53 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=246787425>

54 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=246787451>

<p>Работа с архивом</p> <p>Локальные и сетевые архивы⁵⁵</p> <p>Поиск по событиям⁵⁶</p> <p>Поиск по времени⁵⁷</p> <p>Поиск в архиве нескольких видеокамер одновременно⁵⁸</p> <p>Комментарии оператора⁵⁹</p>	Да	Да	Да	Да	Да
<p>Наблюдение в реальном времени</p> <p>Сервисная аудио- и видеоаналитика⁶⁰</p> <p>Общие сведения о встроенных детекторах⁶¹</p> <p>Интерактивная 3D-карта⁶²</p> <p>Автоматический выбор качества видеопотока для отображения (технология GreenStream)⁶³</p> <p>Функция автоматического определения следующей видеокамеры, в поле зрения которой с наибольшей вероятностью может появиться выбранный</p>	Да	Да	Да	Да	Да

55 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=246786330>

56 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=246788083>

57 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=246788087>

58 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=246788205>

59 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=246787997>

60 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=298322087>

61 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=246786821>

62 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=246788335>

63 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelD=246787828>

<p>объект (Tag&Track Lite)⁶⁴</p> <p>Управление поворотной видеочамерой с помощью мыши (OnScreen PTZ)⁶⁵</p> <p>Работа с Fish-eye видеочамерами и объективами ImmerVision⁶⁶</p> <p>Экспорт кадров и видеороликов в несколько форматов⁶⁷</p> <p>Информационные панели⁶⁸</p>					
<p>Удаленные клиенты</p> <p>Web-Клиент⁶⁹</p> <p>iOS приложение (включая AppleTV)⁷⁰</p> <p>Android приложение⁷¹</p>	Да	Да	Да	Да	Да

Примечание

Информация о виде используемой лицензии отображается в свойствах Сервера в поле **Тип продукта**.

В системе предусмотрено информационное сообщение для пользователей роли **admin** о завершении срока действия лицензии (30 суток и меньше).

¹ – время работы системы в демо-режиме с 08:00 до 18:00 в течение 30 суток с момента установки ПК *Интеллект X*.

² – в лицензии *Интеллект X Бесплатная версия* доступны все детекторы анализа ситуации на основе детектора движения, кроме детектора оставленных объектов (см. [Детектор движения](#)⁷²).

³ – в лицензиях *Интеллект X Бесплатная версия* и *Интеллект X Старт* доступен MomentQuest с поиском по метаданным от детектора движения. Определение типа объекта и его цвета на основе метаданных от детектора движения невозможно.

⁴ – потребуется активировать лицензию распознавателя для детекторов:

64 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=246787891>

65 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=246787880>

66 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=246788210>

67 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=246788415>

68 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=246788242>

69 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=246788506>

70 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=259332578>

71 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=259332578>

72 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pagelId=246786425>

- Распознавание ТС (IV);
- Распознавание номеров автомобилей (VT) (см. [Лицензирование программного модуля для детектора Распознавание номеров автомобилей VT на ОС Windows⁷³](#));
- Распознавание номеров автомобилей (IV) (см. [Настройка детектора Распознавание номеров автомобилей IV⁷⁴](#)).

⁵ — лицензия включает возможность использовать маски приватности на основе данных от соответствующих детекторов.

12.2 Способы лицензирования

Лицензирование ПК *Интеллект X* может осуществляться двумя способами:

1. Только с помощью лицензионного файла.
Лицензионный файл содержит данные о комплектующих (материнская плата, процессор, жесткий диск, видеоадаптер, оперативная память, сетевая карта) всех Серверов. Замена основной конфигурации комплектующих Сервера ведет к потере лицензии. Например, одновременная замена материнской платы и процессора приведет к потере лицензии. Однако замена видеоадаптера или добавление оперативной памяти пройдут без последствий для лицензии.
По этой причине при работе с ПК *Интеллект X* следует учитывать следующие особенности:
 - a. Запрос на активацию следует делать с того компьютера, на котором будет располагаться Сервер ПК *Интеллект X*.
 - b. Обновление лицензии возможно только при сохранении основной конфигурации комплектующих всех Серверов.
 - c. Перенос лицензии с одного компьютера на другой невозможен.
2. С помощью лицензионного файла и ключа Guardant.
При этом способе лицензирования возможна замена комплектующих Серверов, а также перенос лицензии на другой компьютер (см. [Перенос лицензии на другой компьютер с сохранением конфигурации \(see page 46\)](#)). Для активации ПК *Интеллект X* данным способом следует обратиться в компанию ITV для получения лицензионного файла и ключа Guardant. В случае, если имеется ключ Guardant, можно выполнить активацию самостоятельно. Для этого необходимо вставить ключ Guardant в компьютер, с которого выполняется активация, и произвести стандартные шаги активации продукта.

Внимание!

- В ОС Linux допускается использование только ключа Guardant Sign.
- Установка программного обеспечения, создающего виртуальные устройства (VirtualBox, VmWare и другие), может привести к потере лицензии. При возникновении подобной проблемы рекомендуется удалить все виртуальные устройства из дерева оборудования компьютера или получить новый файл лицензии.

12.3 Утилита активации продукта

Активация лицензии на ПК *Интеллект X* производится посредством утилиты активации продукта.

⁷³ <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=246786618>

⁷⁴ <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=246786654>

Утилита активации продукта запускается из меню **Пуск** → **Программы** → **IntellectX** → **Утилиты** → **Активация продукта** или из области уведомлений (см. [Утилита IntellectX Tray Tool⁷⁵](#)).

Примечание.

Исполняемый файл утилиты активации продукта LicenseTool.exe расположен в папке <Директория установки ПК *Интеллект X*>\ITV\ITVSmart\bin\

Далее следует выбрать имя одного из Серверов домена, на который будет распространяться лицензионный файл (данный файл распространяется на все запущенные в момент активации Серверы этого домена) и, подключиться к системе, используя имя и пароль администратора ПК *Интеллект X*, для продолжения процесса активации.

Утилита активации

Аутентификация пользователя

Выберите сервер для подключения и введите имя и пароль администратора

Имя или IP-адрес сервера: TEST >>


Имя пользователя: root

Пароль: ****

Вперед >>

Будет отображена страница загрузки.


⁷⁵ <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=246788692>

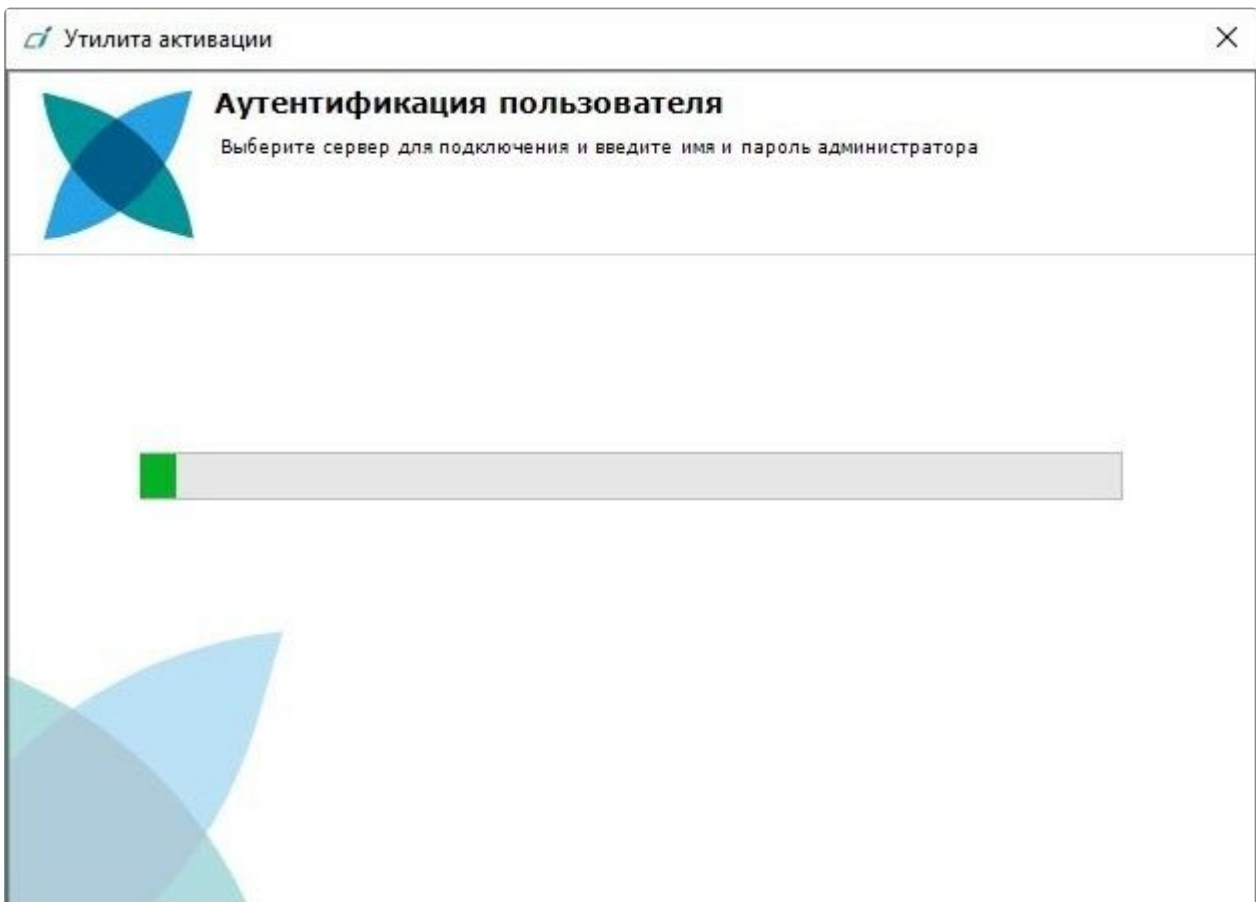

После завершения загрузки отобразится главная страница утилиты активации.

Примечание.


Для выполнения активации подключение должно выполняться к Серверу, который включен в домен. В противном случае будет выведено сообщение об ошибке.

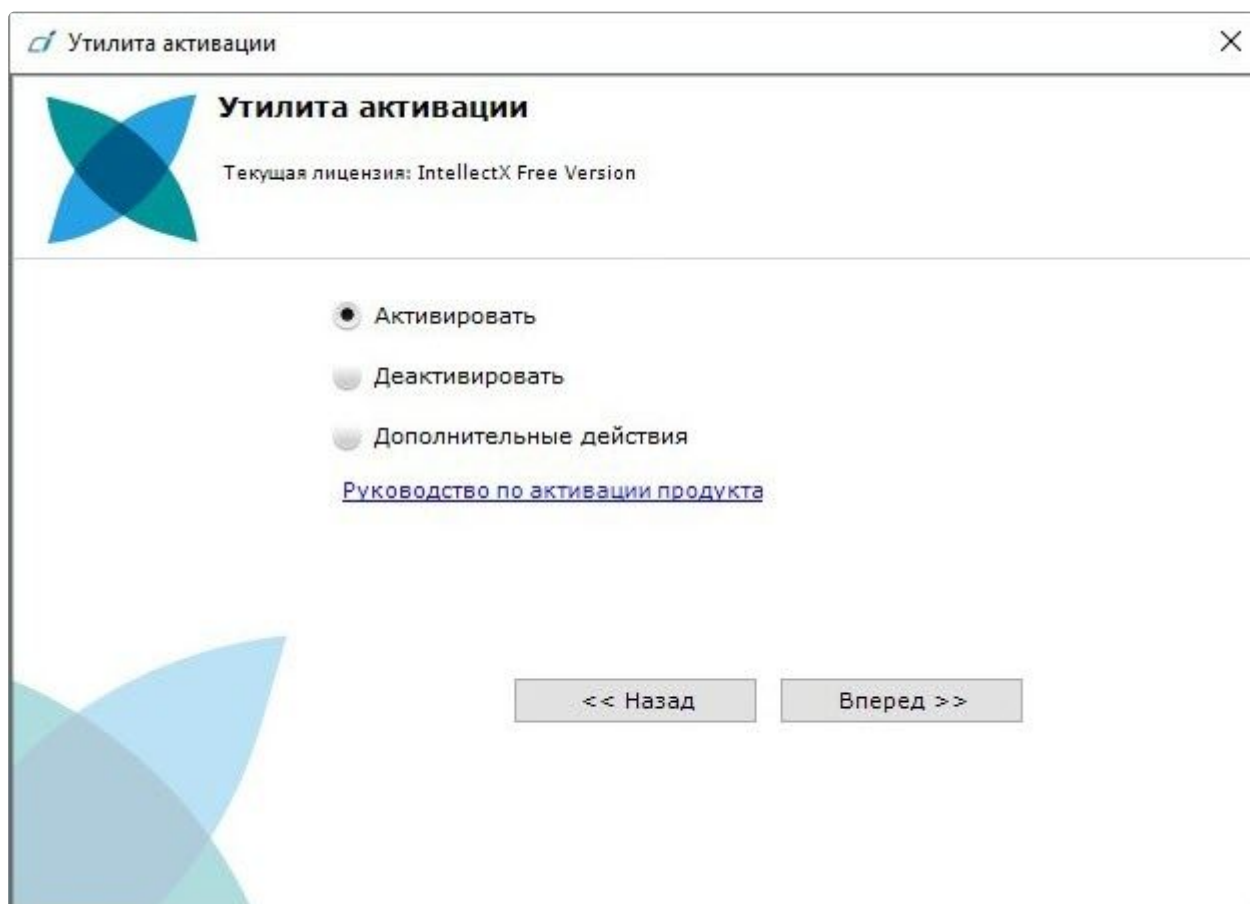


13 Активация бесплатной лицензии Интеллект X Бесплатная версия

Для активации бесплатной лицензии *Интеллект X Бесплатная версия* необходимо выполнить следующие действия:

1. На главной странице утилиты активации выбрать **Активировать** и нажать **Вперед**.

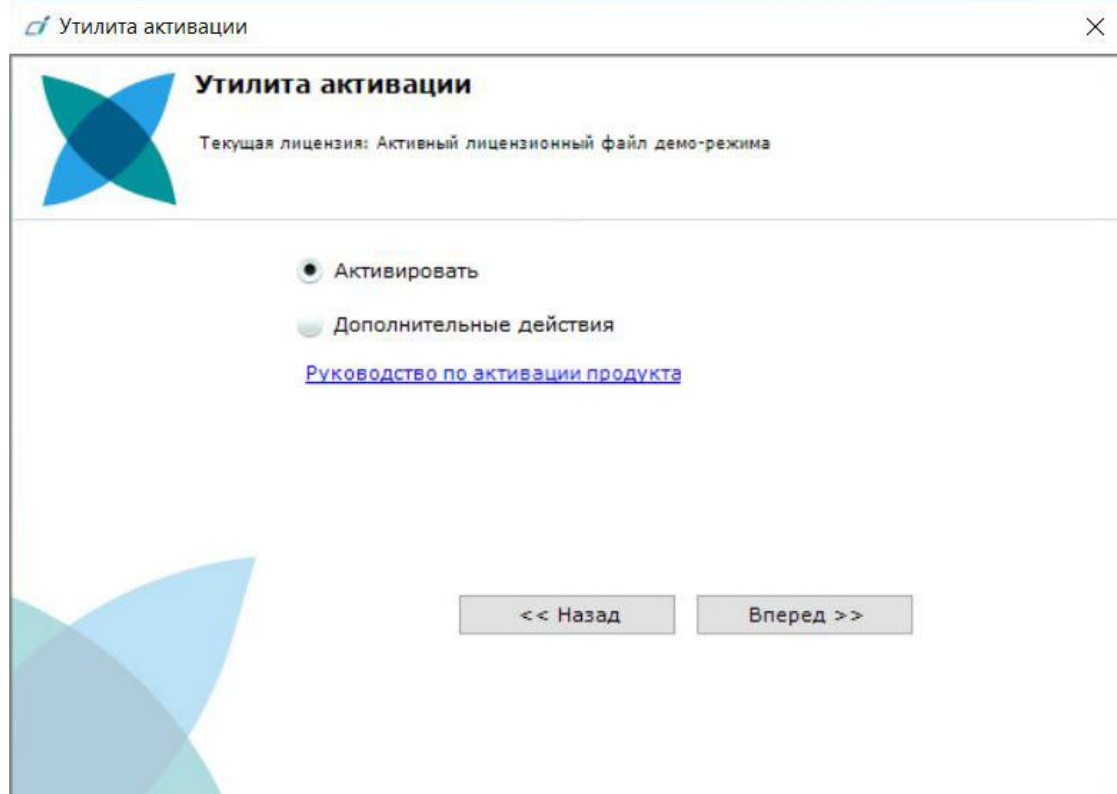


2. Выбрать **Активировать бесплатную версию системы** и нажать **Вперед**.

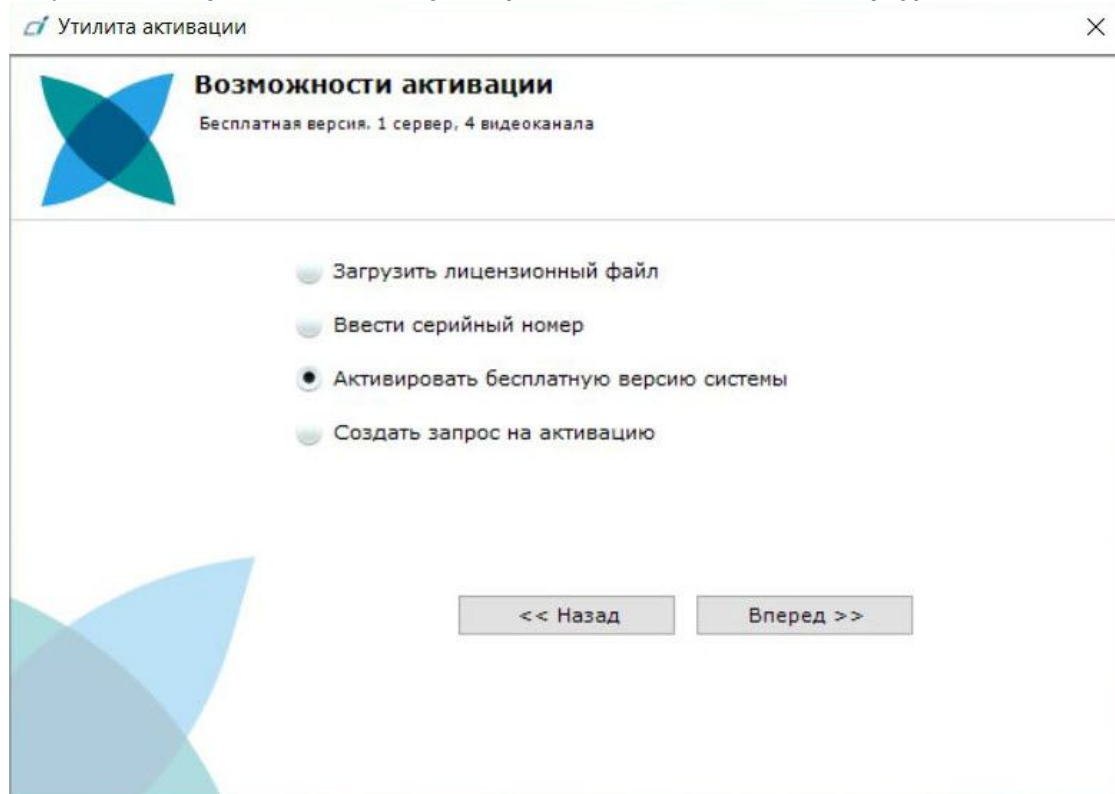


⚠ Внимание!

Количество камер, созданных в системе, на момент активации не должно превышать 4.

Будет отправлен запрос на активацию через Интернет.

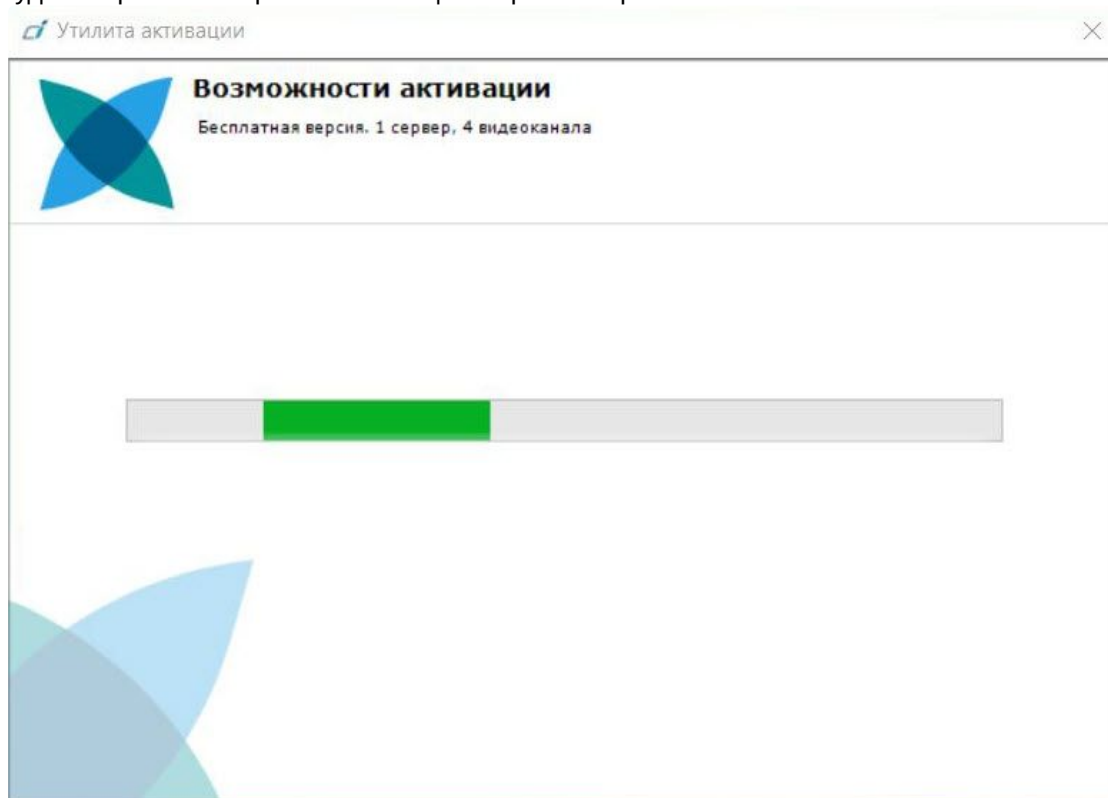

В случае успешного завершения активации на *сервисе лицензирования* (<https://sale.itvgroup.ru/sale/>) произойдет автоматическая загрузка и распространение лицензионного файла в системе.

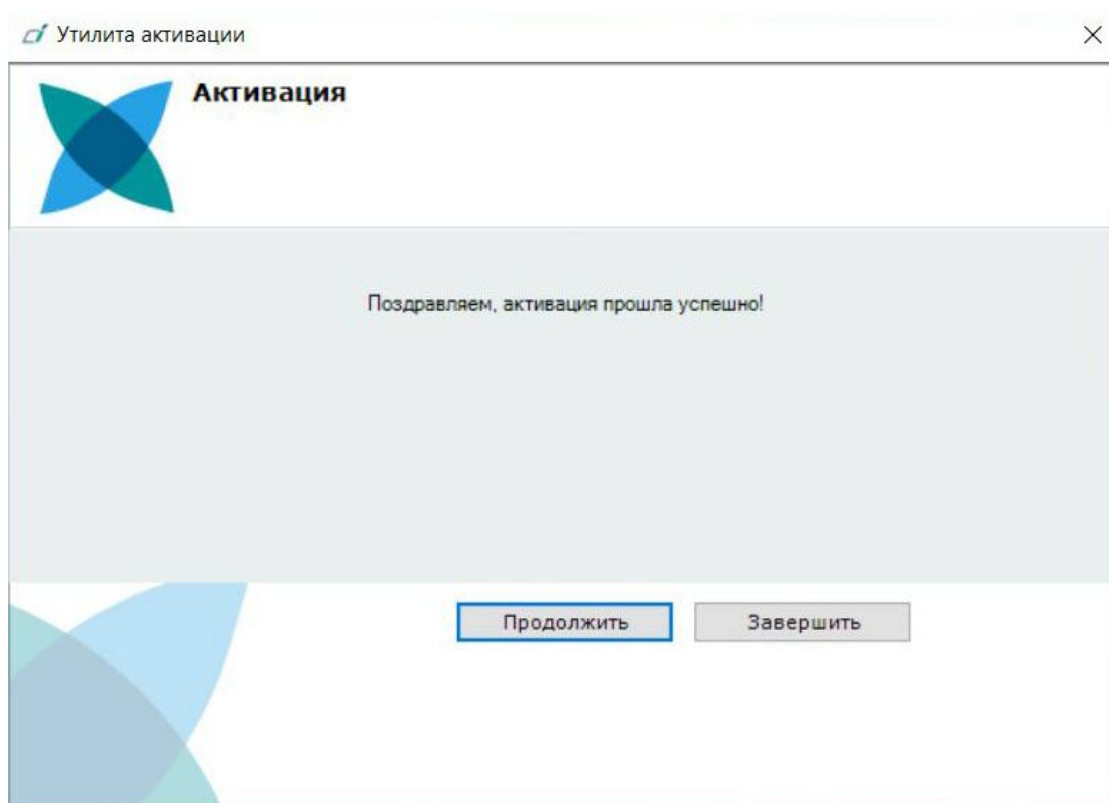





Активация лицензии *Интеллект X Бесплатная версия* завершена.

Примечание

Для возврата на главную страницу утилиты активации необходимо нажать кнопку **Продолжить**, для выхода – **Завершить**.

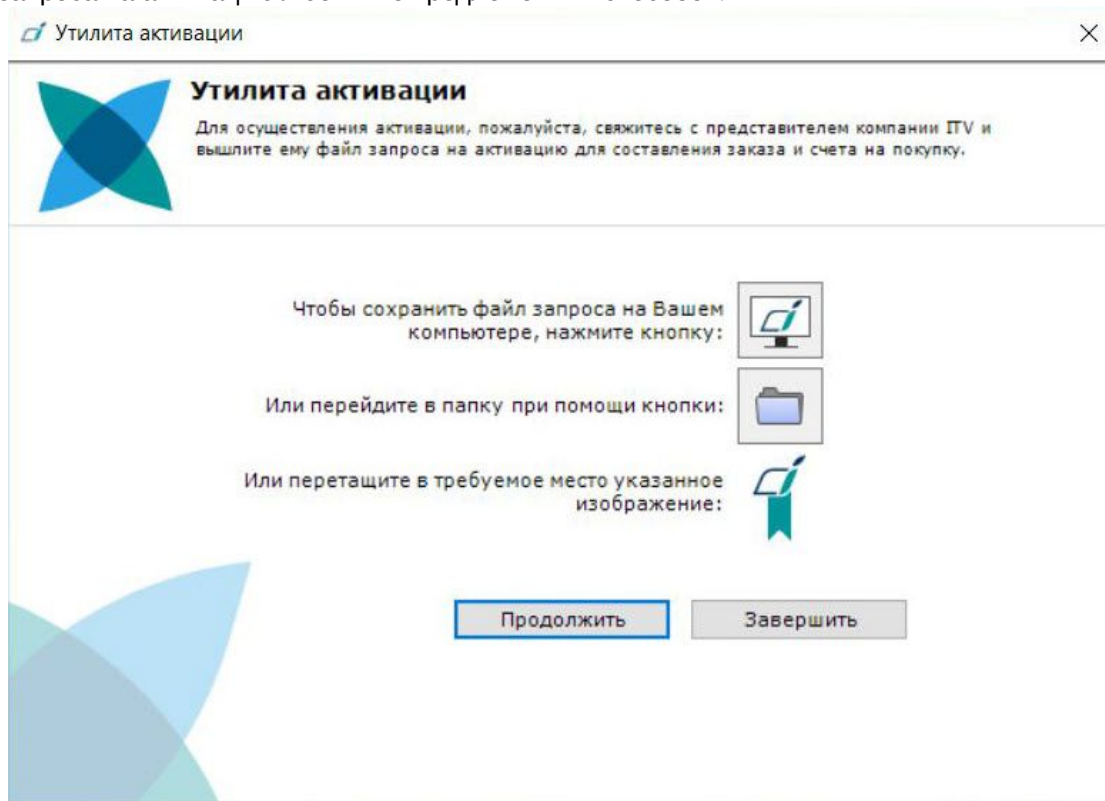В том случае, если на компьютере нет соединения с интернетом, будет предложено сохранить файл запроса на активацию любым из предложенных способов:



1. Нажать кнопку  и в стандартном диалоговом окне Windows задать имя и место хранения файла запроса.
2. Нажать кнопку , откроется папка с выделенным файлом запроса.
3. При помощи курсора мыши захватить изображение  и перетащить в необходимую папку.

Далее следует файл запроса передать представителю компании ITV или самостоятельно сгенерировать лицензионный файл на *сервисе лицензирования* (см. [Генерация лицензионных файлов через Web-интерфейс сервиса лицензирования](#) (see page 58)), а после этого загрузить лицензионный файл в систему (см. [Активация путем распространения лицензионного файла](#) (see page 35)).

⚠ Внимание!

Для корректной работы ПК *Интеллект X* после активации лицензии требуется перезапустить Сервер.

14 Активация платной лицензии Интеллект X


Активация платной лицензии ПК *Интеллект X* осуществляется по следующему алгоритму:

1. Создание файла запроса на активацию, который необходимо передать менеджеру компании ITV.
2. Оплата заказа и получение лицензионного файла или серийного номера.
3. Активация лицензии.


14.1 Создание запроса на активацию

Создание запроса на активацию осуществляется следующим способом:

1. В демо-режиме добавить в домен необходимые Серверы, если предполагается создание распределенной системы безопасности.
2. На главной странице утилиты активации выбрать **Активировать** и нажать кнопку **Вперед**.

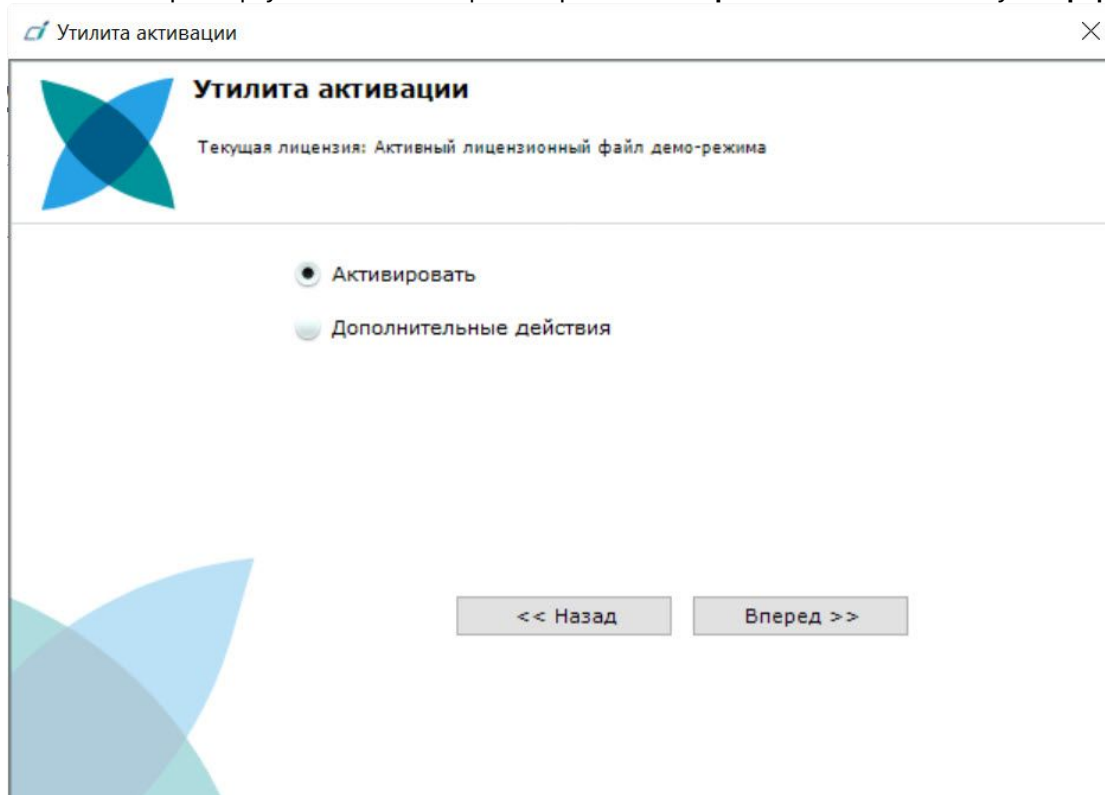


3. Выбрать **Создать запрос на активацию** и нажать кнопку **Вперед**.

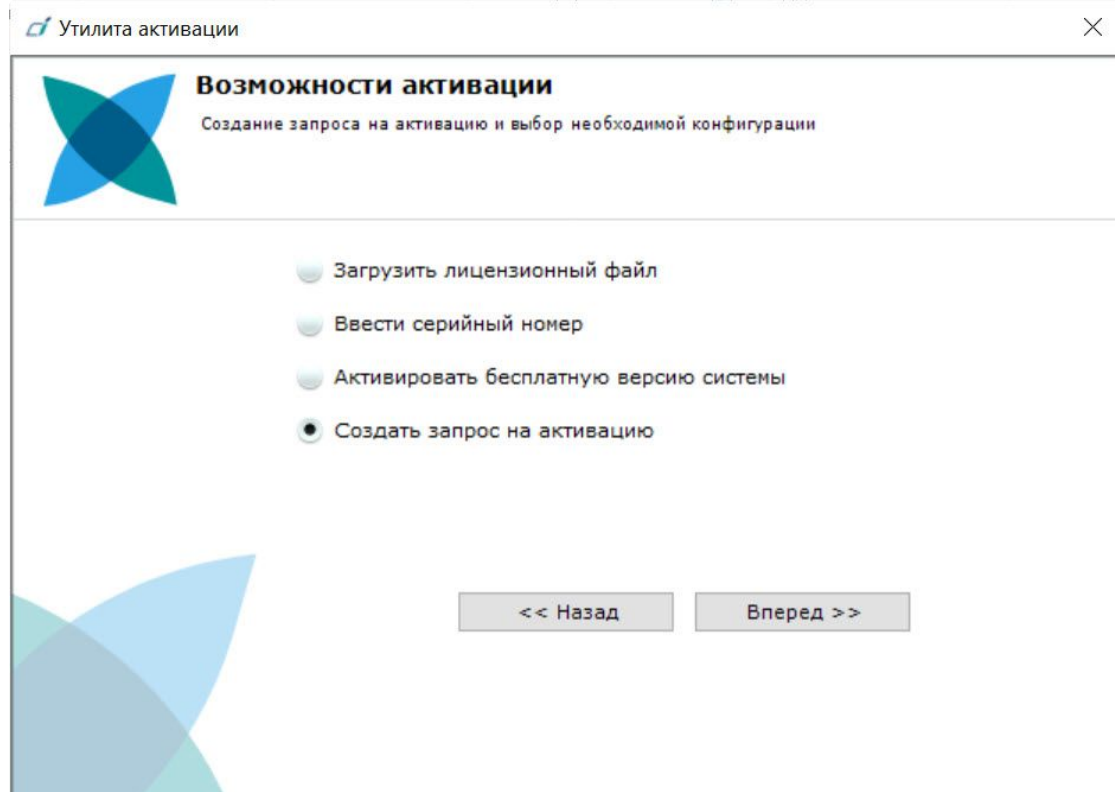




Примечание

При создании файла запроса все Сервера домена, на которые создается ключ, должны быть включены (т.е. находиться в сети). Файл запроса не будет создан, если хотя бы один из выбранных Серверов недоступен с Сервера, на котором производится создание файла запроса.

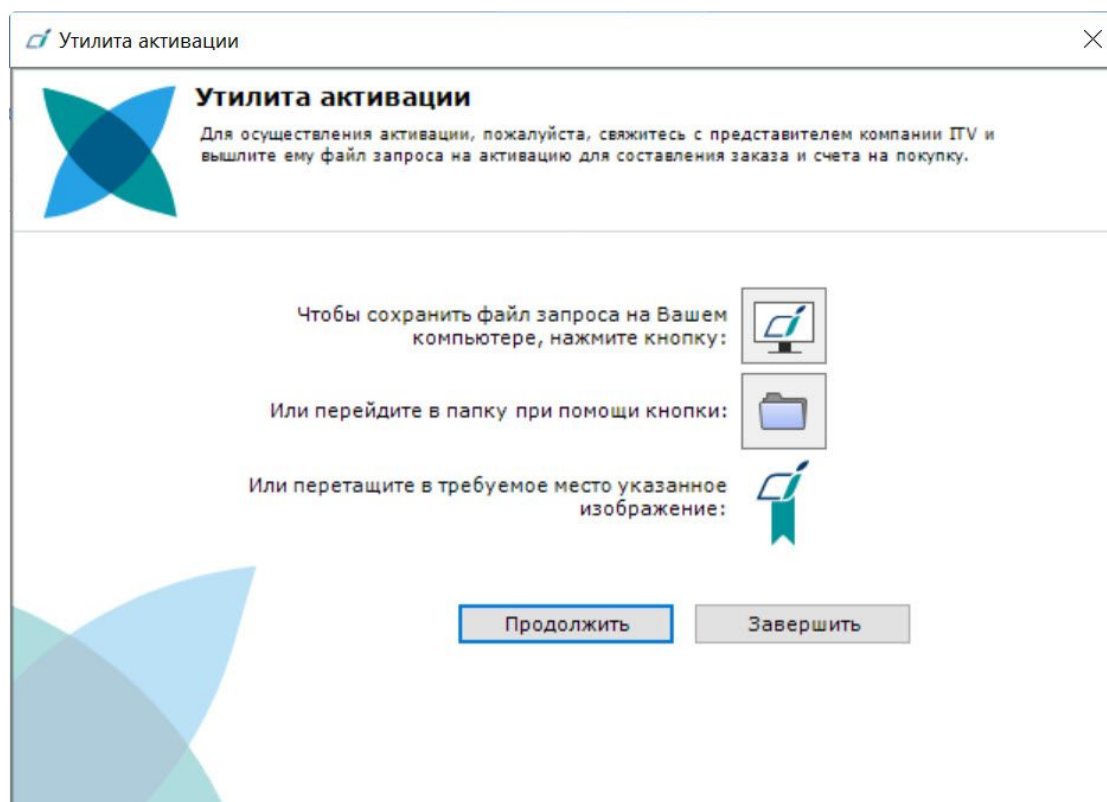4. Сохранить файл запроса на активацию любым из предложенных способов:




- a. Нажать кнопку  и в стандартном диалоговом окне Windows задать имя и место хранения файла запроса.
- b. Нажать кнопку , откроется папка с выделенным файлом запроса.
- c. При помощи курсора мыши захватить изображение  и перетащить в необходимую папку.

Создание запроса на активацию завершено. Для возврата на главную страницу утилиты активации необходимо нажать кнопку **Продолжить**, для выхода – **Завершить**.


14.2 Активация путем распространения лицензионного файла

Активация лицензии *Интеллект X* при наличии лицензионного файла осуществляется следующим способом:


1. На главной странице утилиты активации выбрать **Активировать** и нажать **Вперед**.

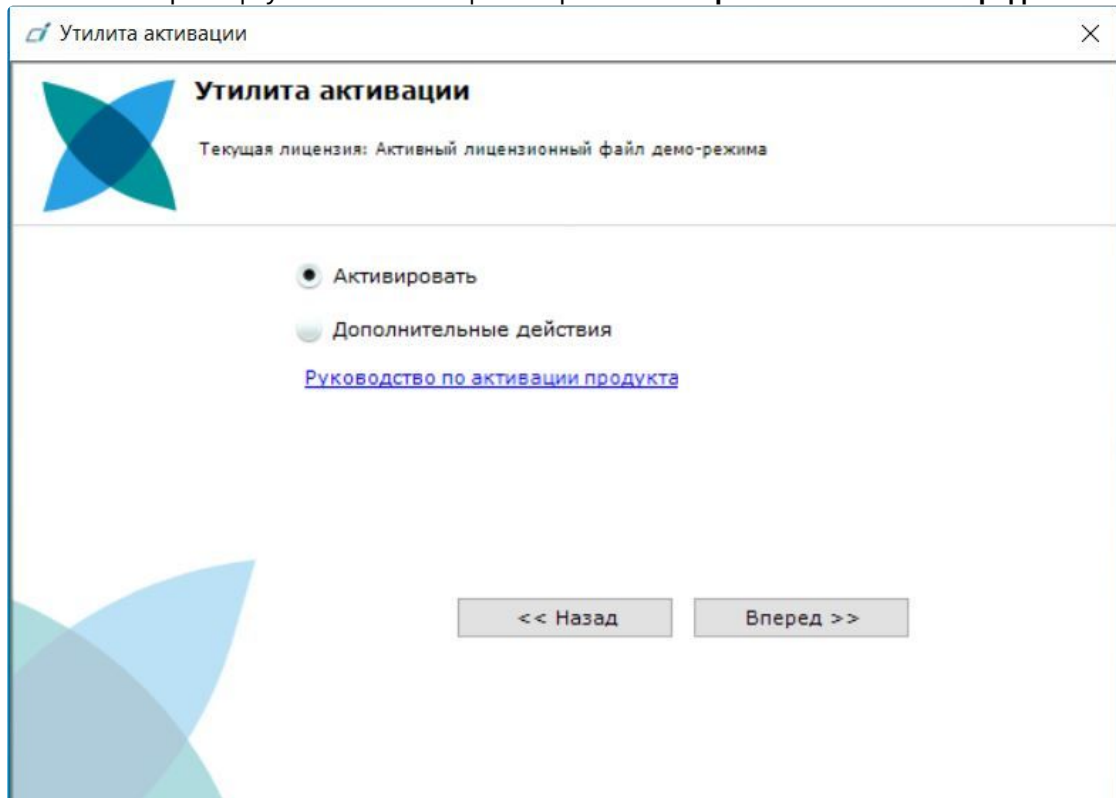

2. Выбрать **Загрузить лицензионный файл** и нажать **Вперед**.

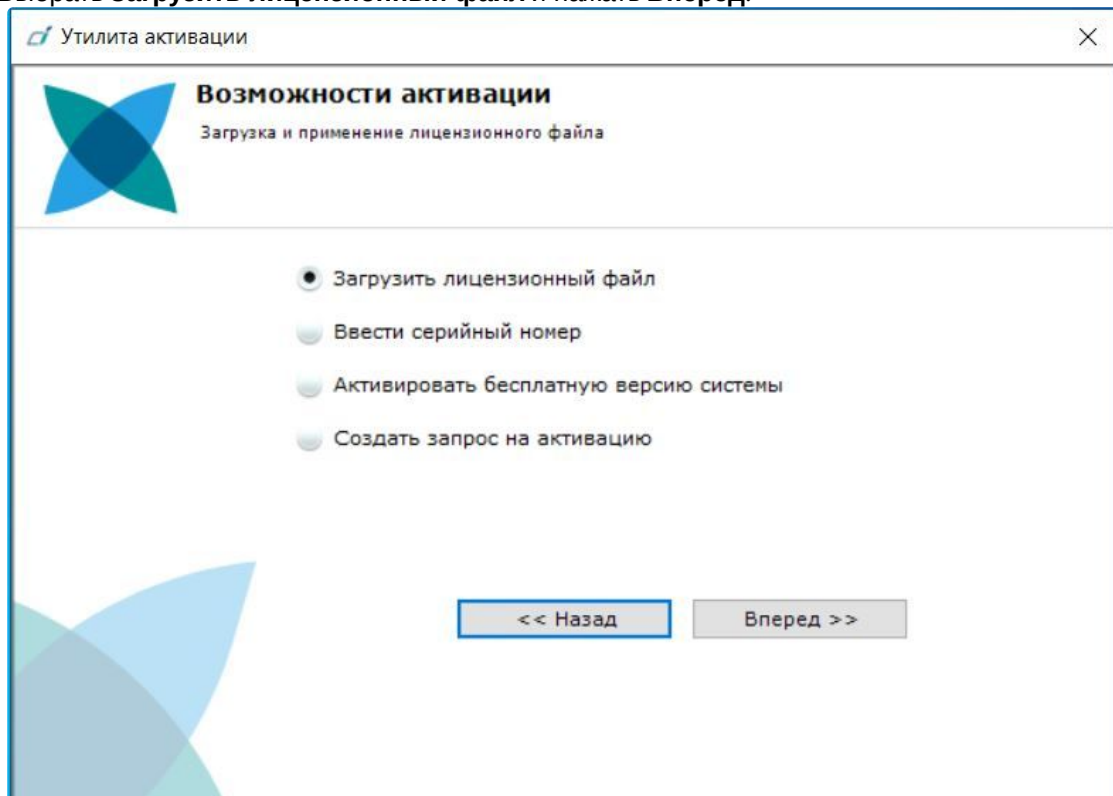

3. Загрузить лицензионный файл одним из следующих способов:

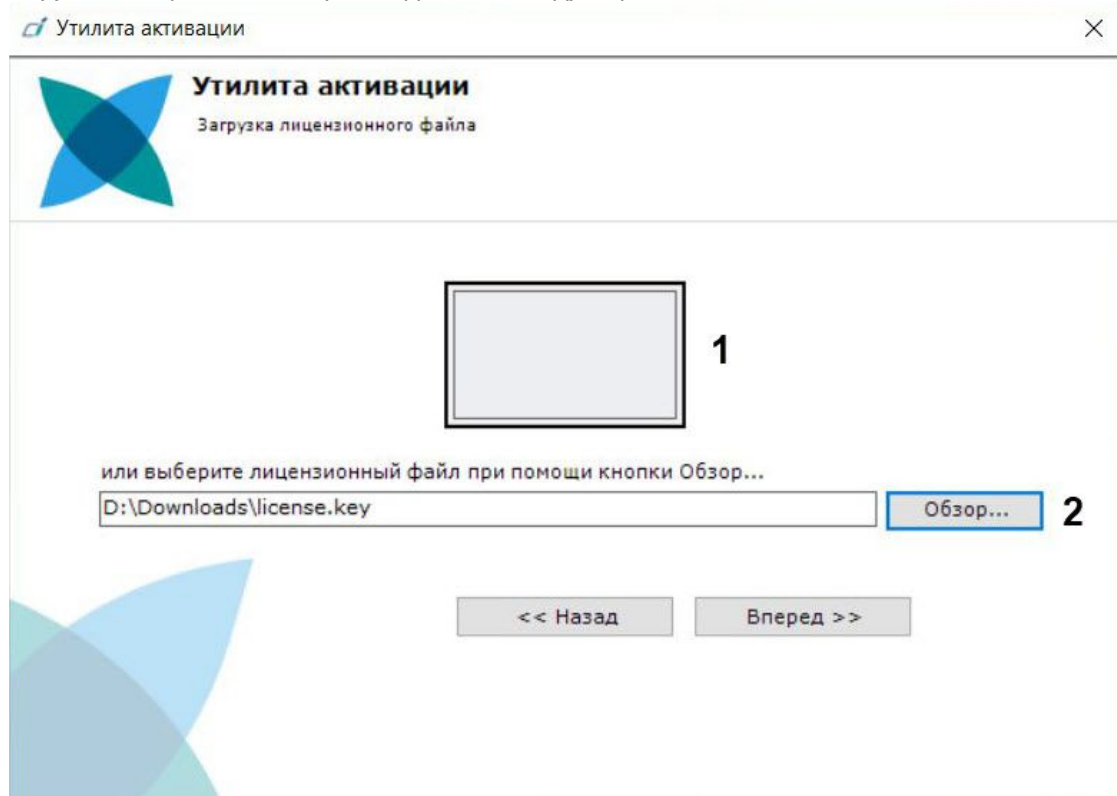


- a. перетащить лицензионный файл в выделенную область (1).
 - b. нажать кнопку **Обзор...** и выбрать лицензионный файл (2).
4. Нажать кнопку **Вперед**.
Произойдет загрузка лицензионного файла в систему.

⚠ Внимание!

Конфигурация системы (количество Серверов, видеоканалов и детекторов) в момент активации не должна превышать функционал, указанный в лицензионном файле.

В случае успешного завершения процесса будет выдано соответствующее сообщение.

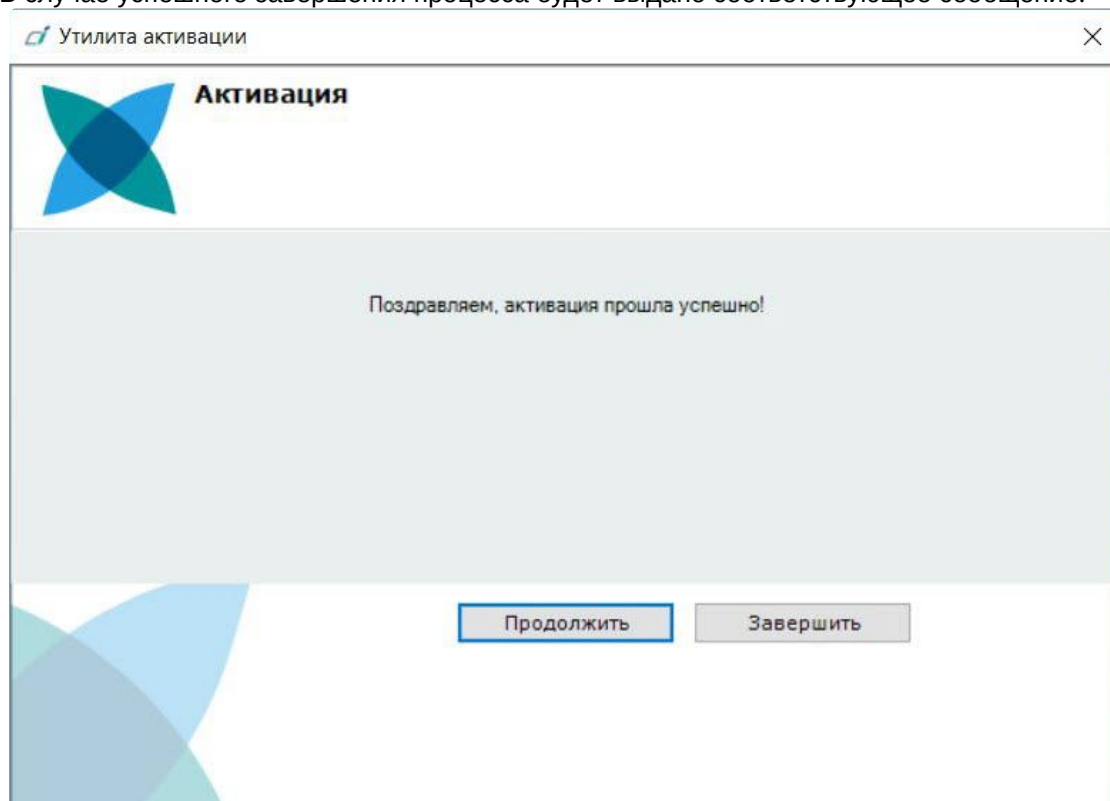

Активация лицензии *Интеллект X* завершена. Для возврата на главную страницу утилиты активации необходимо нажать кнопку **Продолжить**, для выхода – **Завершить**.


⚠ Внимание!

Для корректной работы ПК *Интеллект X* после активации лицензии требуется перезапустить Сервер.


14.3 Активация путем ввода серийного номера

Активация лицензии *Интеллект X* при наличии серийного номера осуществляется следующим способом:


1. На главной странице утилиты активации выбрать **Активировать** и нажать **Вперед**.

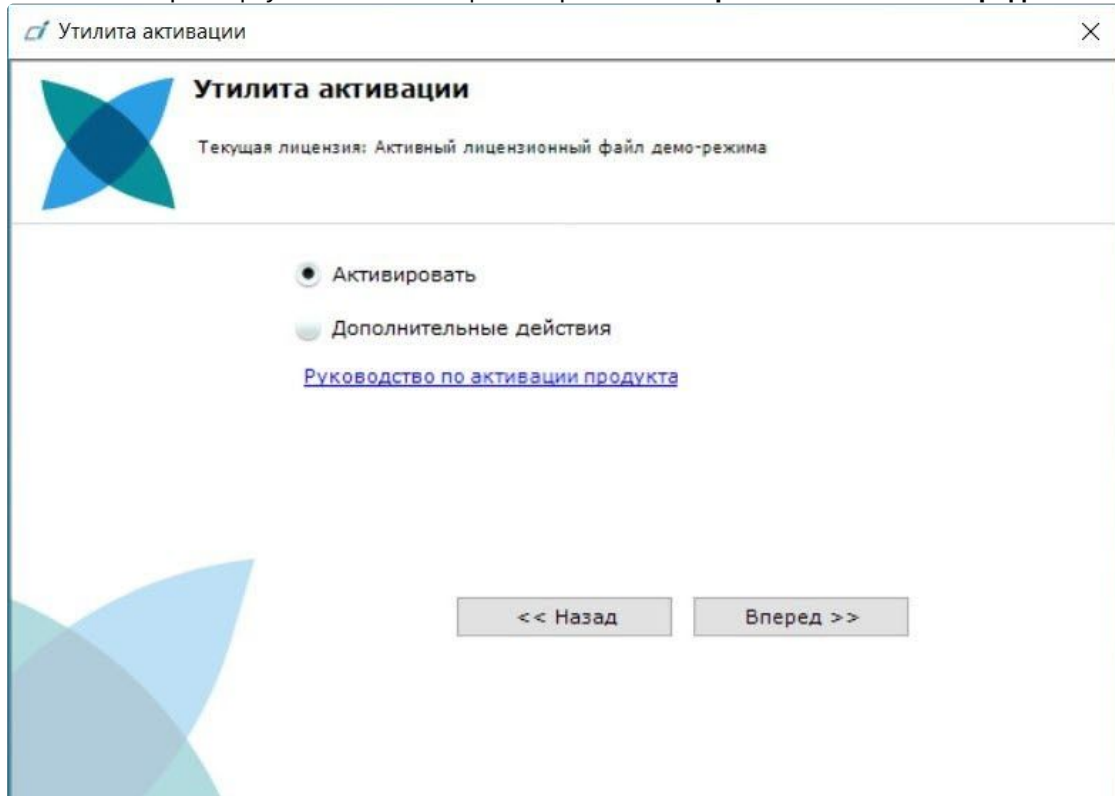

2. Выбрать **Ввести серийный номер** и нажать **Вперед**.

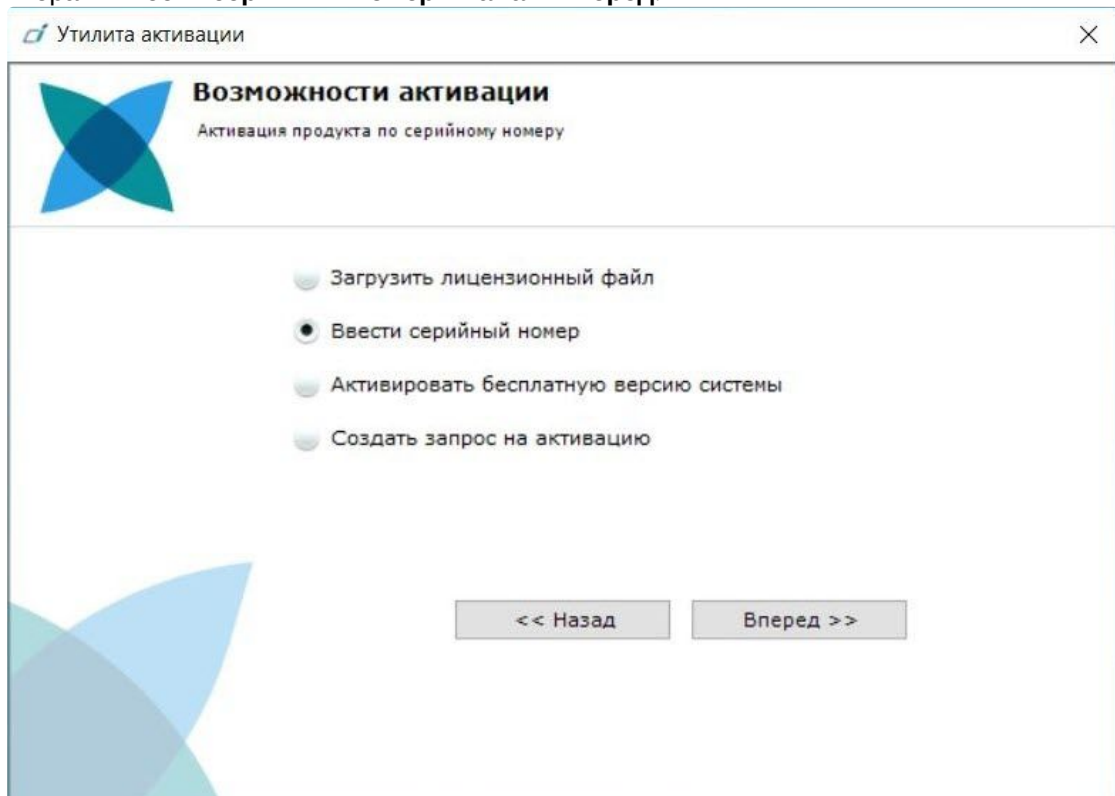

3. Ввести серийный номер и нажать **Вперед**.

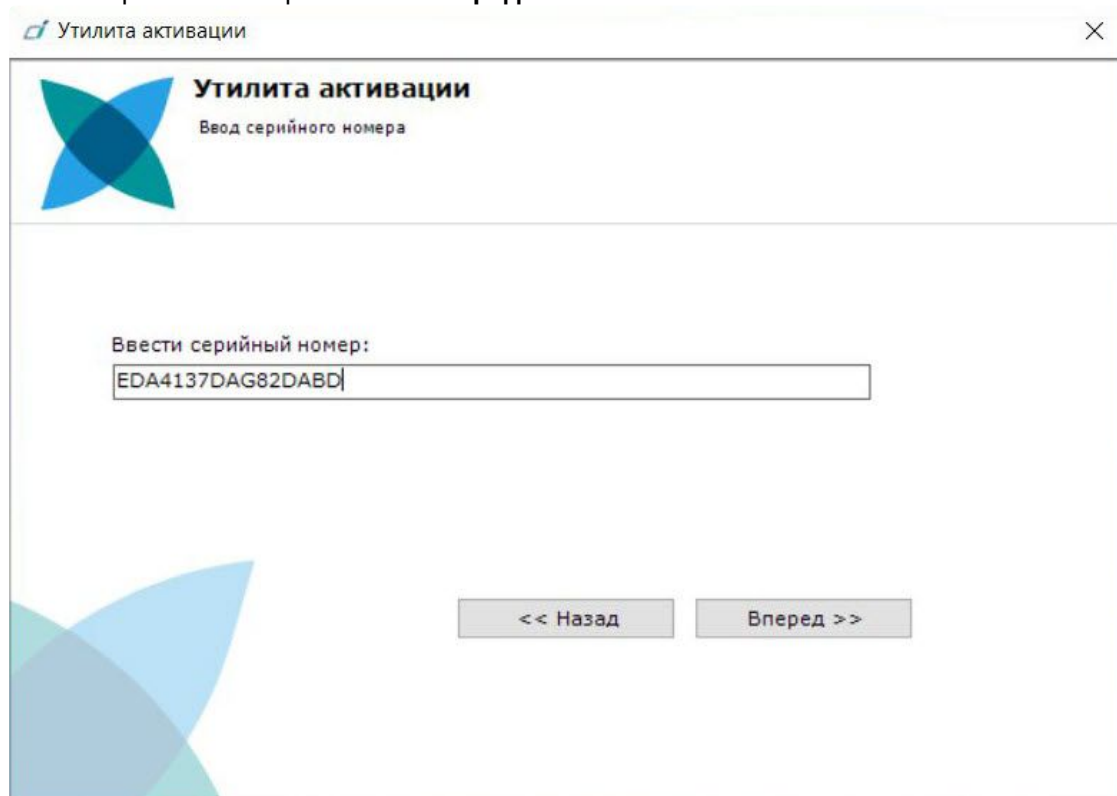

4. Если в домене или в лицензионном файле более одного Сервера, то откроется окно, в котором указано максимальное количество модулей для активации (см. [Создание запроса на активацию](#) (see page 33)). По умолчанию модули между Серверами будут поделены поровну.

⚠ Внимание!


Если в лицензионном файле и в домене только один компьютер, то на него автоматически активируются все приобретенные модули.

5. Выбрать необходимое количество модулей для активации и нажать кнопку **Вперед**.

Будет отправлен запрос на активацию через Интернет.


В случае успешного завершения активации на *сервисе лицензирования* (<https://sale.itvgroup.ru/sale/>),

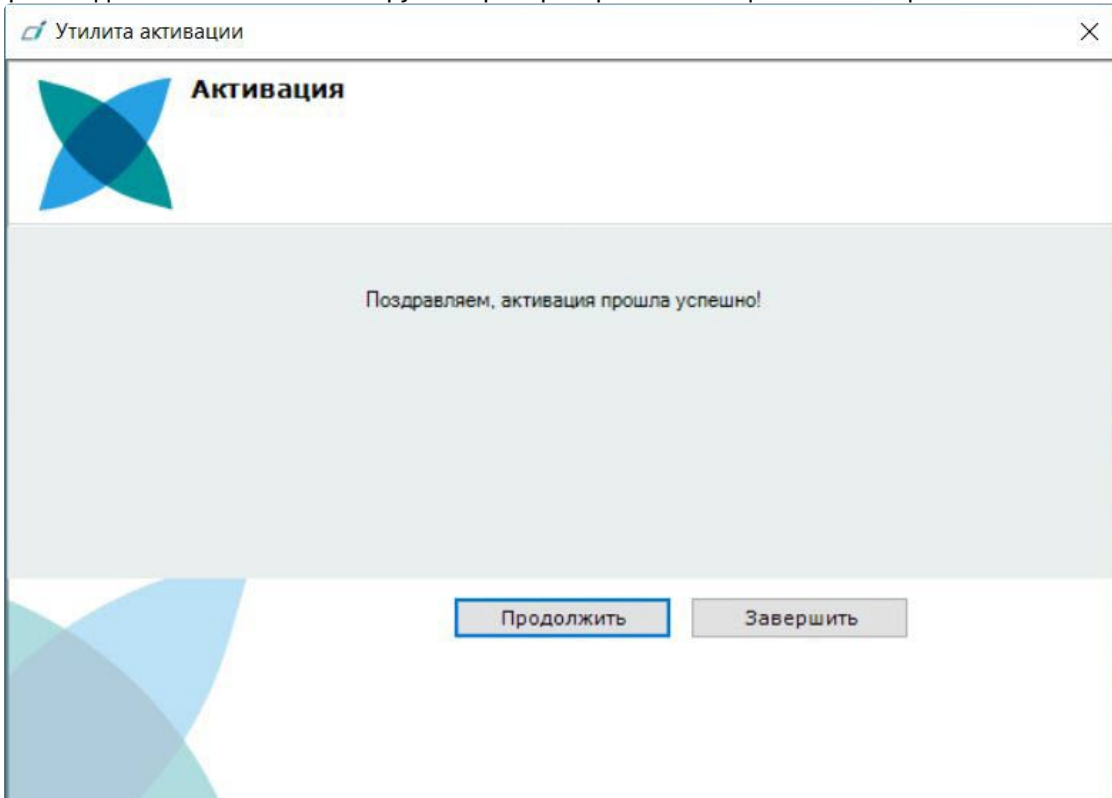


произойдет автоматическая загрузка и распространение лицензионного файла в системе.



Активация лицензии *Интеллект X* завершена. Для возврата на главную страницу утилиты активации необходимо нажать кнопку **Продолжить**, для выхода – **Завершить**.

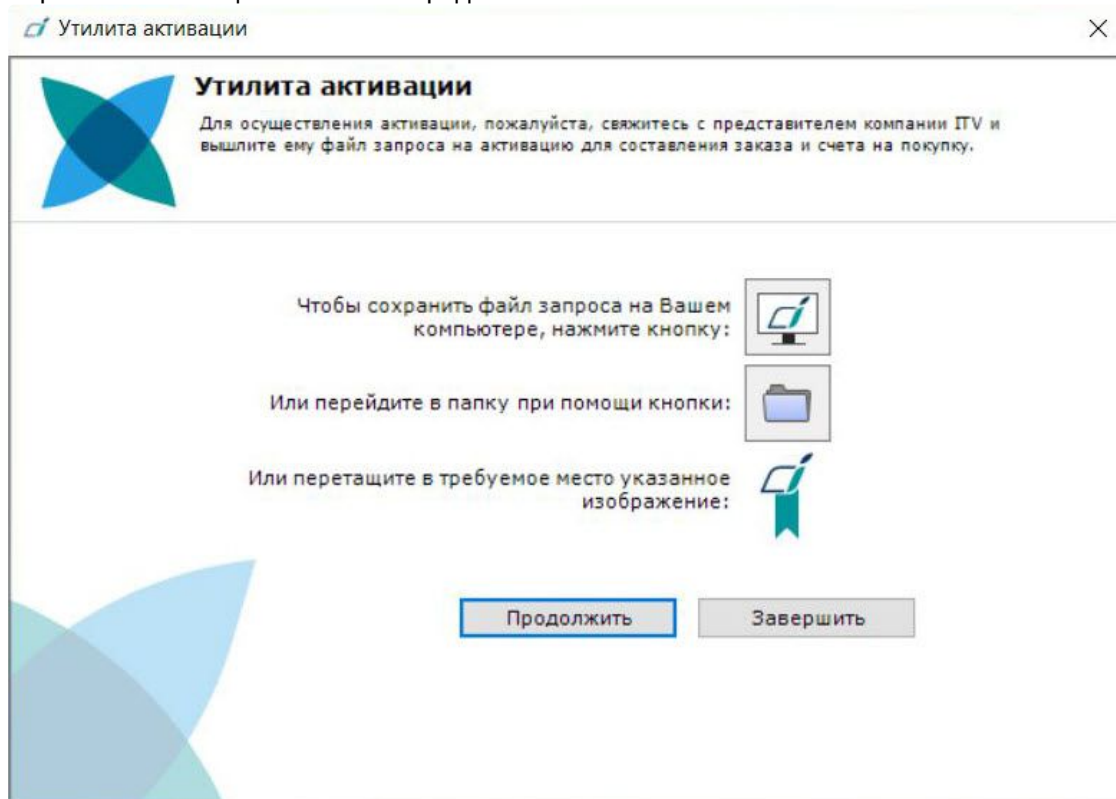В том случае, если на компьютере нет соединения с интернетом, будет предложено сохранить файл запроса на активацию любым из предложенных способов:



1. Нажать кнопку  и в стандартном диалоговом окне Windows задать имя и место хранения файла запроса.
2. Нажать кнопку , откроется папка с выделенным файлом запроса.
3. При помощи курсора мыши захватить изображение  и перетащить в необходимую папку.

Далее следует файл запроса передать представителю компании ITV или самостоятельно сгенерировать лицензионный файл на *сервисе лицензирования* (см. [Генерация лицензионных файлов через Web-интерфейс сервиса лицензирования](#) (see page 58)), а после этого загрузить лицензионный файл в систему (см. [Активация путем распространения лицензионного файла](#) (see page 35)).

Внимание!

Для корректной работы ПК *Интеллект X* после активации лицензии требуется перезапустить Сервер.

14.4 Активация ключа Guardant


Драйверы Guardant необходимы для работы защищенных программ и всех утилит, обращающихся к электронному ключу.

Электронный ключ Guardant представляет собой USB устройство, на корпусе которого выдавлена модель ключа.

Для активации ключа Guardant необходимо руководствоваться официальной документацией [Guardant](#)⁷⁶.

Для просмотра информации о ключах Guardant в ОС Windows перейти в **Пуск** → **Панель управления** → **Система и безопасность** → **Драйверы Guardant**.

В открывшемся окне **Настройка драйвера Guardant** нажать на кнопку **Диагностика**.

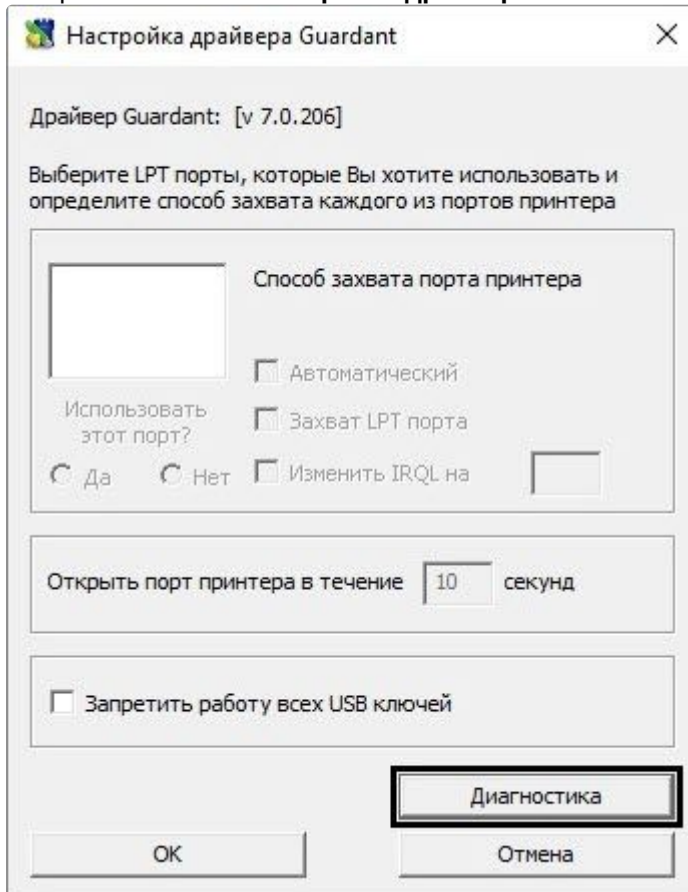


В открывшемся окне **Утилита диагностики Guardant** отобразится информация об установленных

⁷⁶ <https://dev.guardant.ru/display/DOC>

ключах Guardant, например ID ключа.

Утилита диагностики Guardant 7.0.306



Информация о системе

12th Gen Intel® Core™ i5-12400
 М/П PRIME H670-PLUS D4 ASUS TEK COMPUTER INC.
 ОС Microsoft Windows 10 (Build 19045)
 64-разрядная операционная система
 Версия драйвера Guardant: 7.0.206

Поиск и проверка ключей

Пожалуйста, вставьте ключи, которые Вы хотите проверить. Ключи, имеющие интерфейс LPT будут обнаружены после нажатия кнопки "Принудительный поиск".

Принудительный поиск Полный отчет

Модель ключа	Общий код	ID ключа
Guardant Code USB		2AC27073h (717385843d)

15 Обновление лицензии

Обновление лицензии в системе осуществляется по следующей схеме:

1. Деактивация установленной лицензии (см. [Деактивация лицензии](#) (see page 47)).
2. Создание запроса на активацию (см. [Создание запроса на активацию](#) (see page 33)) и оплата лицензии.
3. Активация лицензии в системе (см. [Активация путем ввода серийного номера](#) (see page 38), [Активация путем распространения лицензионного файла](#) (see page 35)).

Примечание

Второй пункт опускается, если необходимо активировать уже оплаченные возможности системы.

16 Перенос лицензии на другой компьютер с сохранением конфигурации

Перенос лицензии ПК *Интеллект X* с сохранением конфигурации на другой компьютер возможен, только если:

- ПК *Интеллект X* лицензирован связкой лицензионного файла и ключа Guardant;
- тип установки ПК *Интеллект X* **Сервер и клиент**;

Внимание!

Для типа установки ПК *Интеллект X* **Отказоустойчивый сервер и клиент** данная инструкция не актуальна.

- имя нового Сервера ПК *Интеллект X* совпадает с именем старого;
- версия продукта (до номера сборки включительно), на которой была сделана резервная копия, совпадает с версией на новом компьютере.

Для переноса лицензии необходимо выполнить следующие действия:

1. Сохранить лицензионный файл (см. [Сохранение лицензионного файла \(see page 50\)](#)).
2. С помощью утилиты резервного копирования и восстановления конфигурации создать резервную копию конфигурации (см. [Резервное копирование конфигурации⁷⁷](#)).
3. Скопировать папку с резервной копией конфигурации.
4. Удалить ПК *Интеллект X* на старом компьютере (см. [Удаление⁷⁸](#)).
5. Установить ПК *Интеллект X* на новом компьютере той же версии, что и на старом (см. [Установка⁷⁹](#)).
6. Вставить ключ Guardant в новый компьютер.
7. С помощью утилиты резервного копирования и восстановления конфигурации восстановить резервную копию конфигурации со старого компьютера (см. [Восстановление конфигурации⁸⁰](#)).
8. Перезапустить все Серверы ПК *Интеллект X* (см. [Запуск и завершение работы ПК Интеллект X⁸¹](#)).

Перенос лицензии ПК *Интеллект X* с сохранением конфигурации на другой компьютер завершен.

77 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=246788751>

78 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=246785915>

79 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=246785887>


80 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=246788756>

81 <https://docs.itvgroup.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=246785939>


17 Деактивация лицензии

Для удаления лицензионного файла из системы необходимо выполнить следующие действия:


1. На главной странице утилиты активации выбрать **Деактивировать** и нажать **Вперед**.

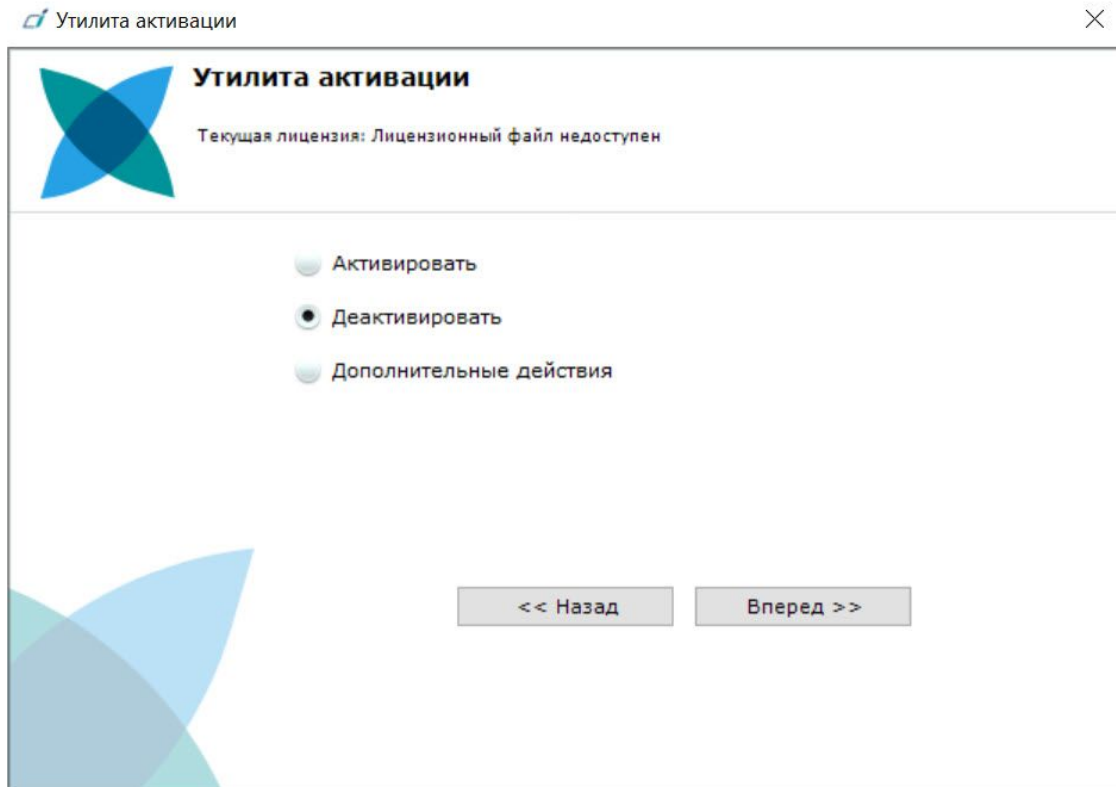


2. При необходимости сохранить лицензионный файл одним из предложенных способов. Нажать **Вперед**.

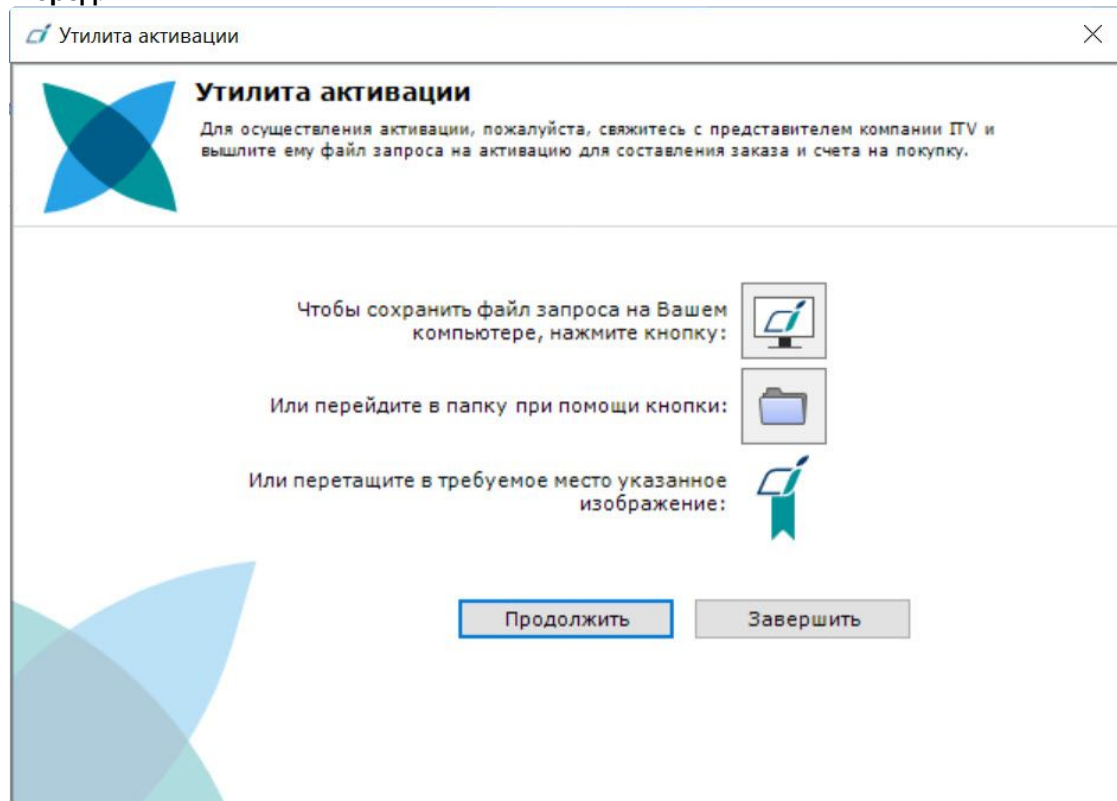

3. Подтвердить удаление лицензионного файла.

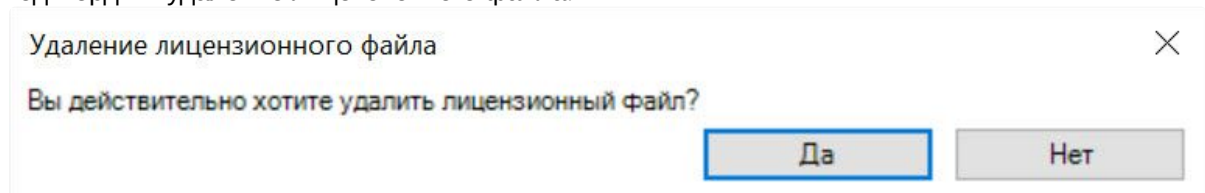

При успешном выполнении операции будет выведено соответствующее сообщение.

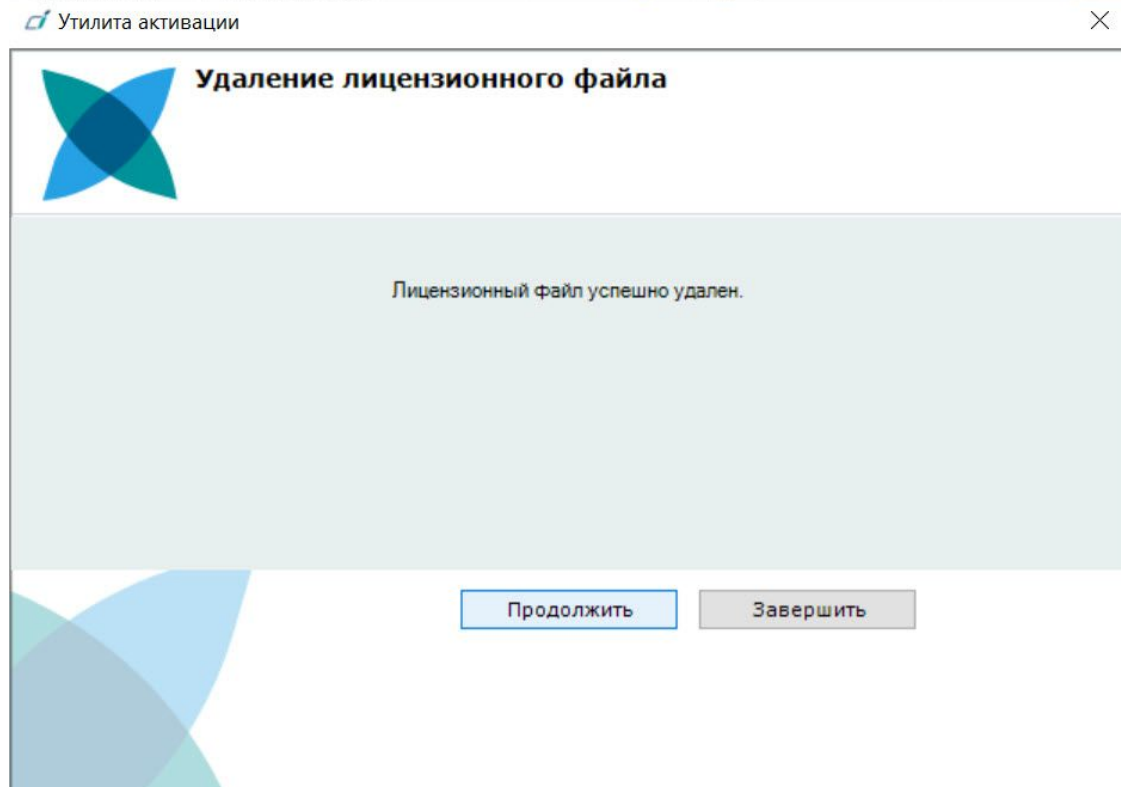

Удаление лицензионного файла из системы завершено. После удаления лицензионного файла из системы произойдет активация демо-лицензии. Для возврата на главную страницу утилиты активации необходимо нажать кнопку **Продолжить**, для выхода – **Завершить**.

⚠ Внимание!


Для корректной работы ПК *Интеллект X* после деактивации лицензии требуется перезапустить Сервер.

18 Дополнительные действия в утилите активации


18.1 Сохранение лицензионного файла

Для сохранения лицензионного файла необходимо выполнить следующие действия:


1. На главной странице утилиты активации выбрать **Дополнительные действия** и нажать кнопку **Вперед**.

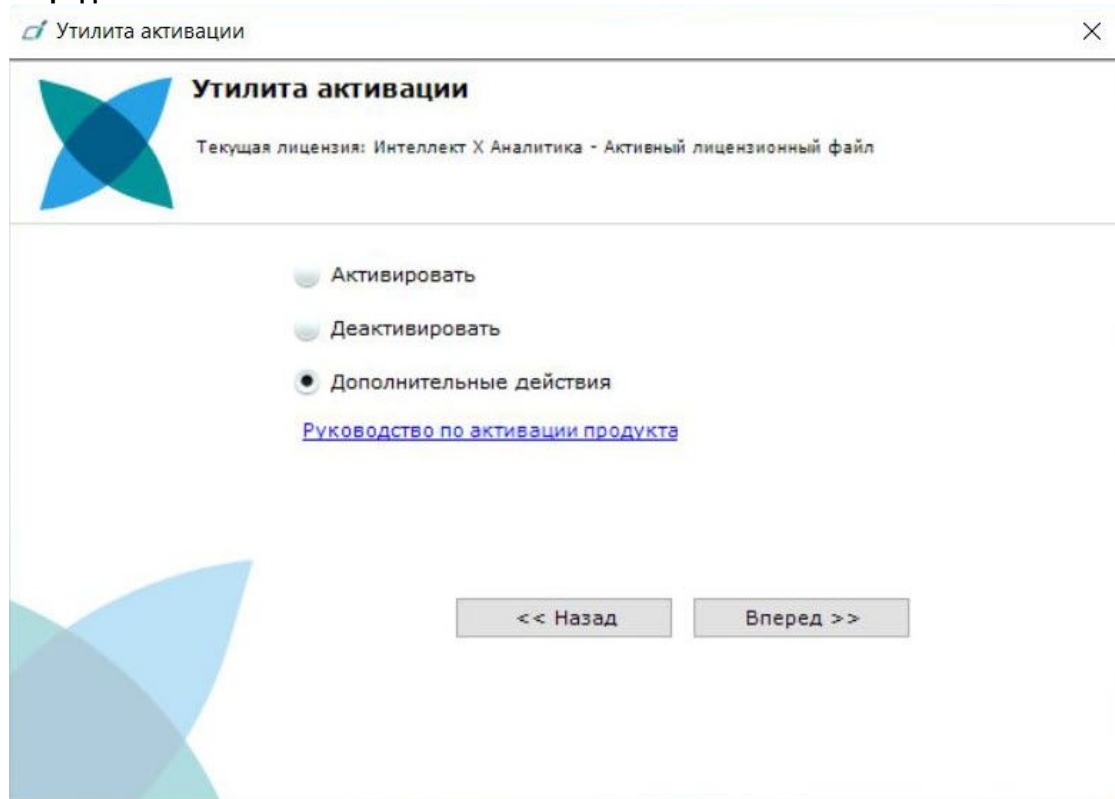

2. Выбрать **Сохранить лицензионный файл** и нажать кнопку **Вперед**.

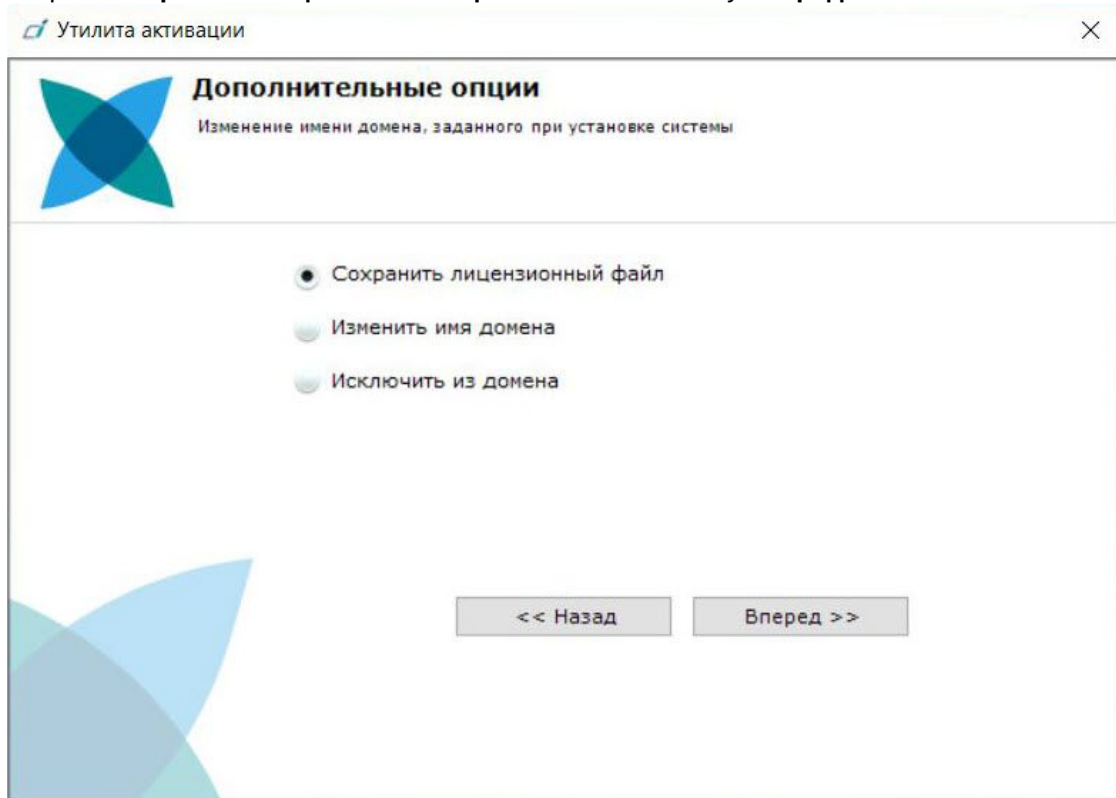

3. Сохранить лицензионный файл одним из следующих способов.

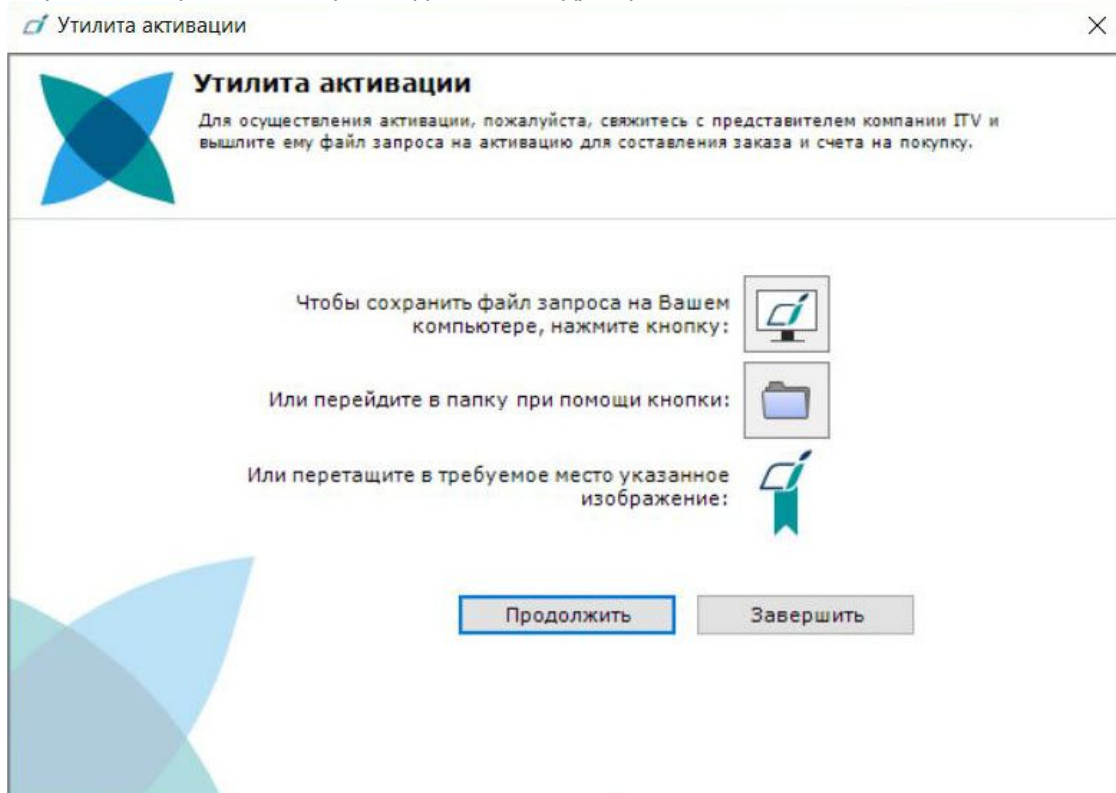


- a. Нажать кнопку  , в стандартном диалоговом окне Windows задать имя и место хранения файла запроса.
- b. Нажать кнопку  , откроется папка с выделенным файлом запроса.
- c. При помощи курсора мыши захватить изображение  и перетащить в необходимую папку.

Сохранение лицензионного файла завершено. Для возврата на главную страницу утилиты активации необходимо нажать кнопку **Назад**, для выхода – **Завершить**.


18.2 Изменение имени домена

Для изменения имени домена, заданного при установке системы, необходимо выполнить следующие действия:

1. На главной странице утилиты активации выбрать **Дополнительные действия** и нажать кнопку **Вперед**.

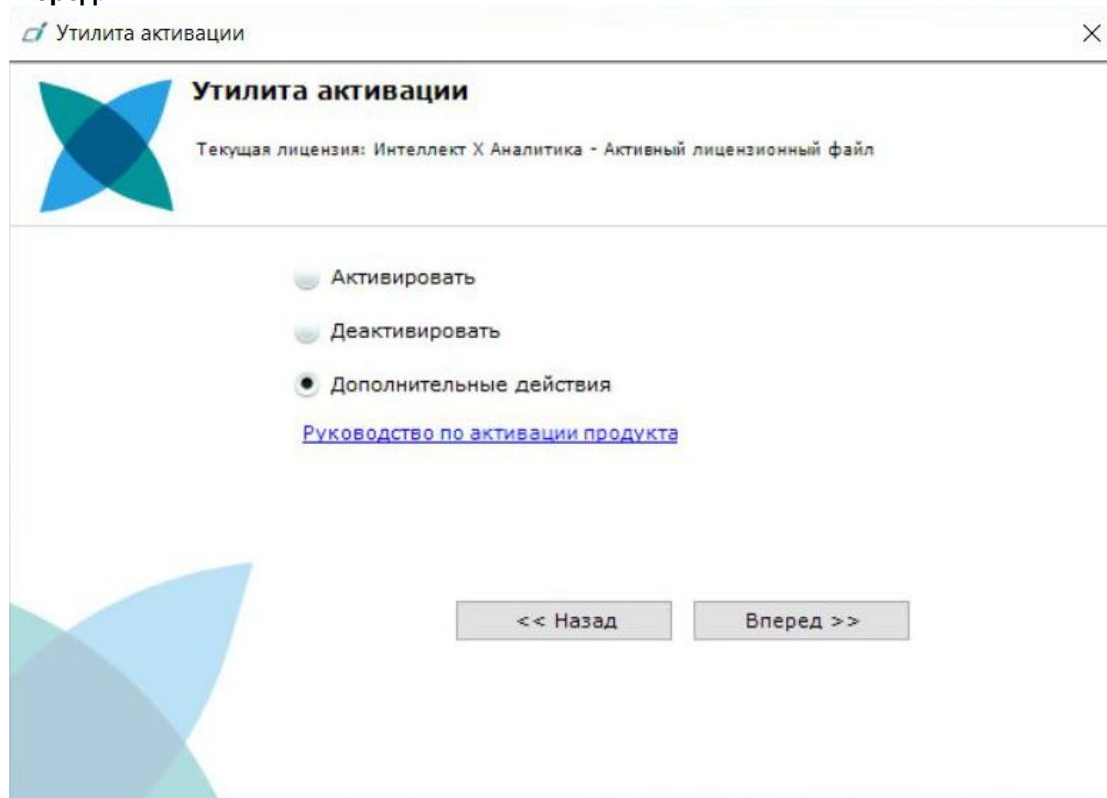


2. Выбрать **Изменить имя домена** и нажать **Вперед**.

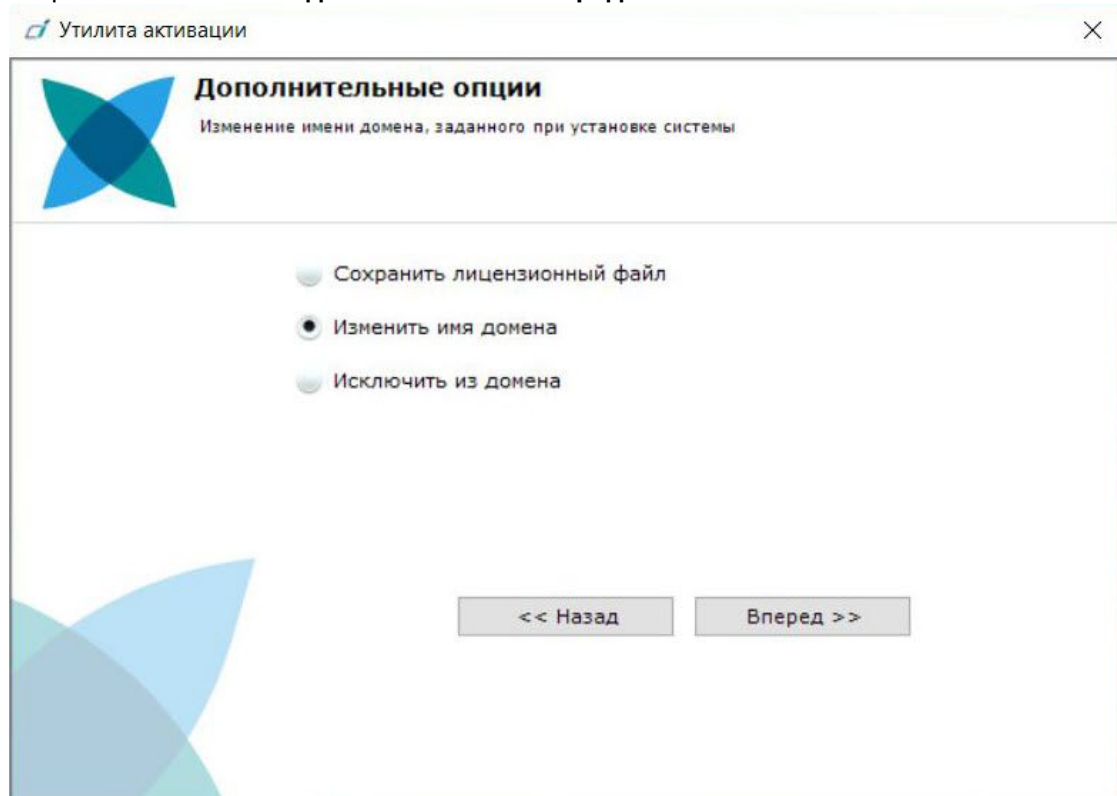


3. Ввести новое имя домена и нажать кнопку **Вперед**.

Примечание.

Имя домена может содержать только латинские буквы, арабские цифры и знак минуса "-". Знак минуса не может быть первым или последним в имени.

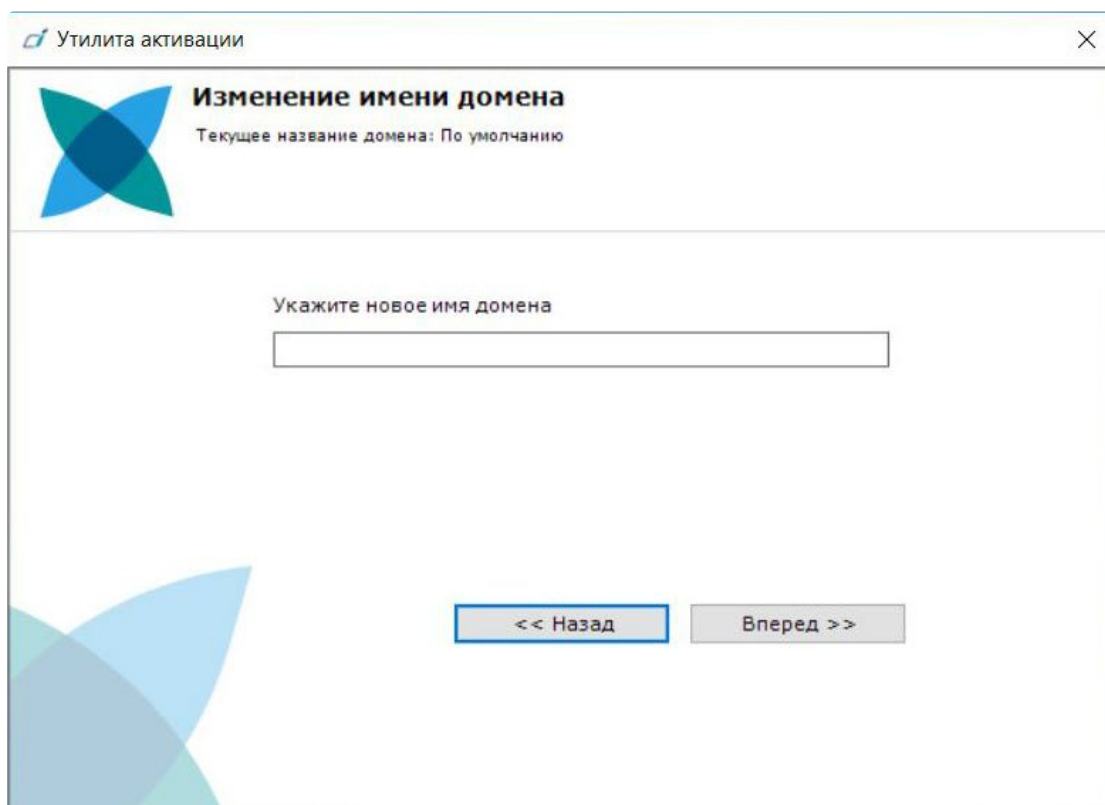

При успешном выполнении операции будет выведено соответствующее сообщение.

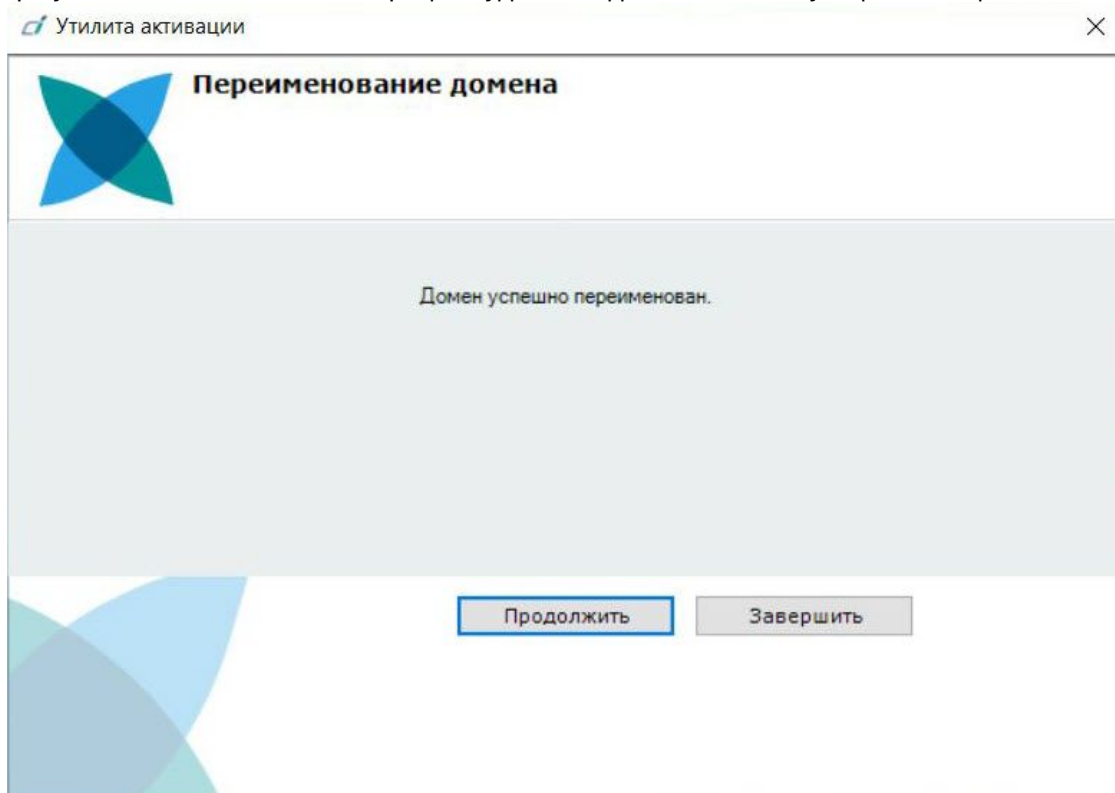


Переименование домена завершено. Для возврата на главную страницу утилиты активации необходимо нажать кнопку **Продолжить**, для выхода – **Завершить**.


18.3 Исключение текущего Сервера из домена

Для исключения Сервера, к которому в данный момент произведено подключение в утилите активации, из домена необходимо выполнить следующие действия:


1. На главной странице утилиты активации выбрать **Дополнительные действия** и нажать кнопку **Вперед**.

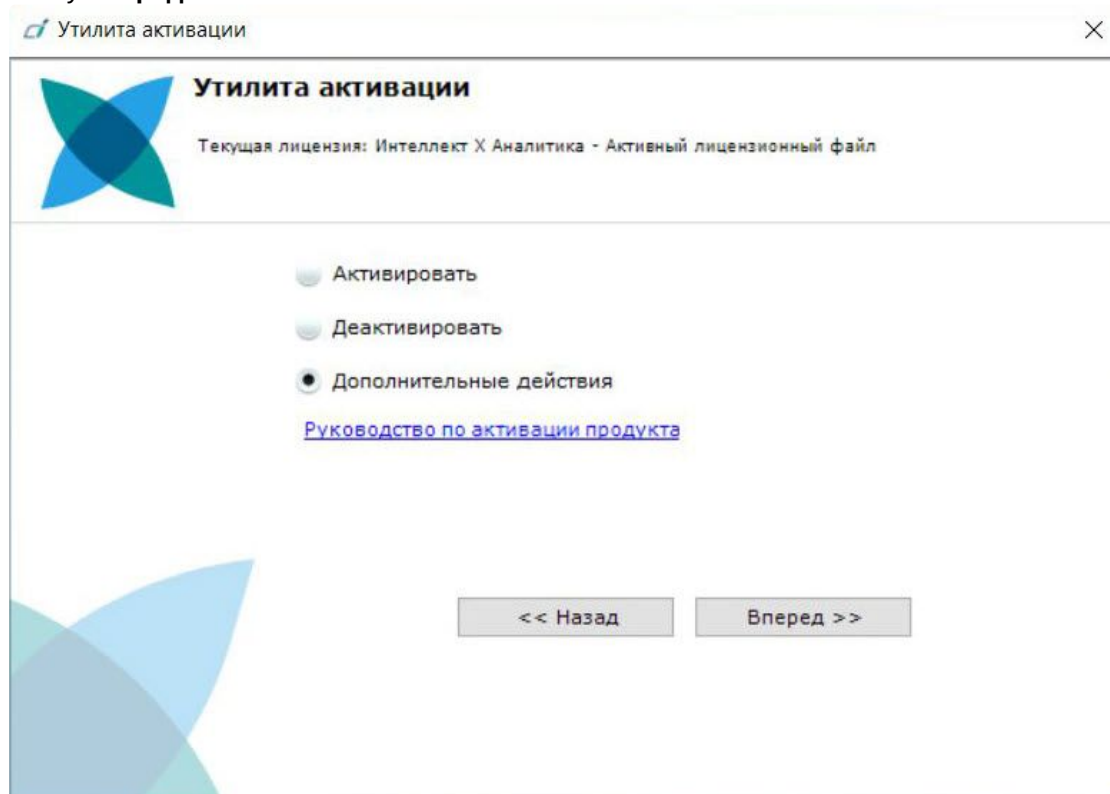

2. Выбрать **Исключить из домена** и нажать **Вперед**.

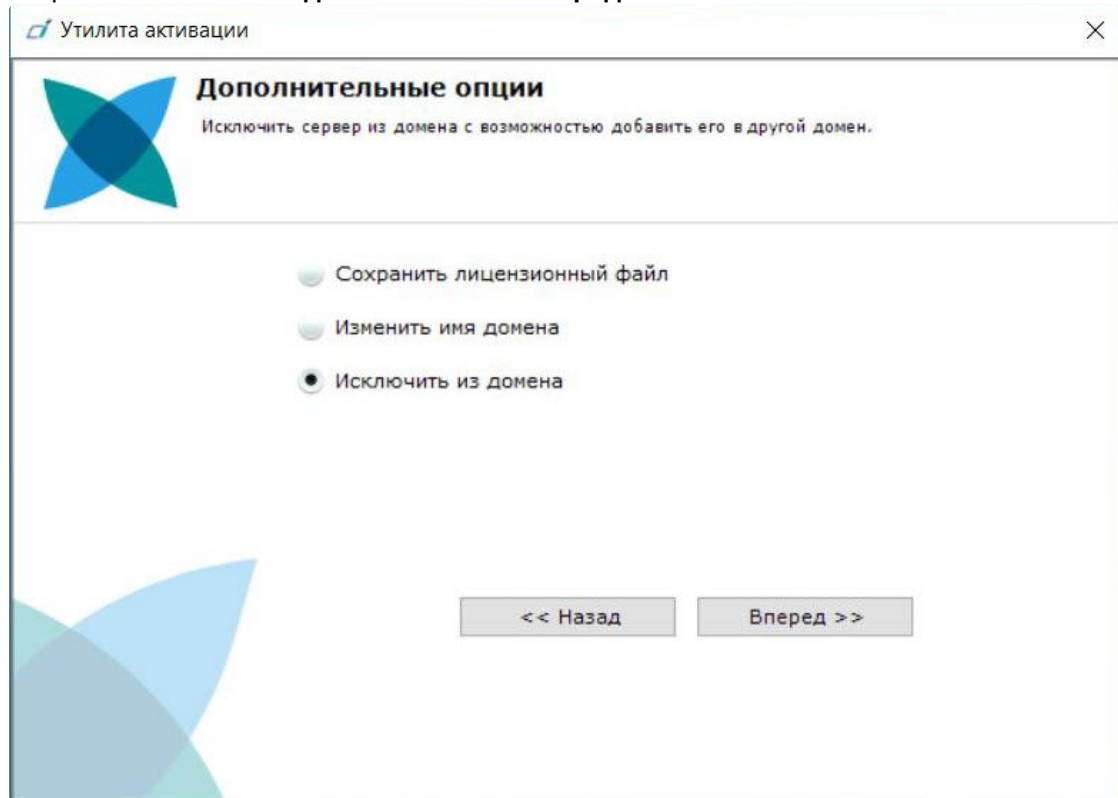

При успешном выполнении операции будет выведено соответствующее сообщение.

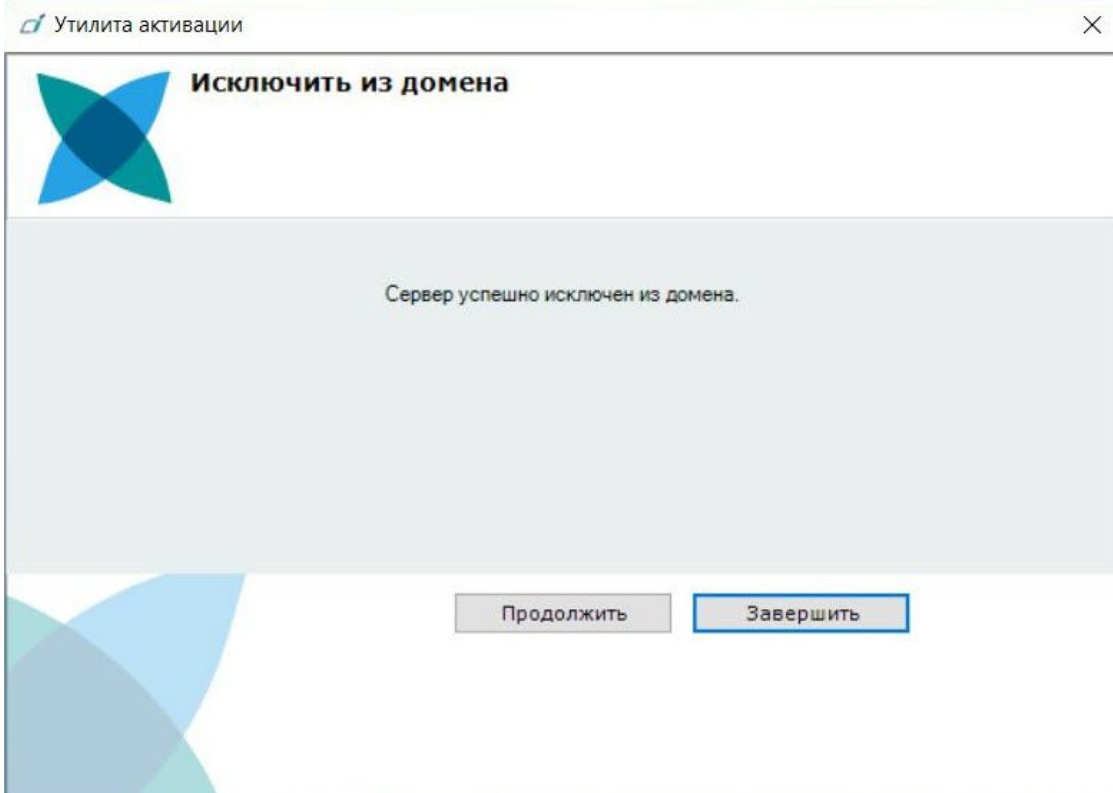

Исключение Сервера из домена завершено. Для возврата на главную страницу утилиты активации необходимо нажать кнопку **Продолжить**, для выхода – **Завершить**.

19 Генерация лицензионных файлов через Web-интерфейс сервиса лицензирования

На странице:

- Генерация лицензионного файла Интеллект X Бесплатная версия (see page 58)
- Генерация лицензионного файла Интеллект X (see page 59)


Лицензионный файл можно получить от представителя компании ITV, отправив ему файл запроса, или самостоятельно сгенерировать его на *сервисе лицензирования* <https://sale.itvgroup.ru/sale/>.

Чтобы сгенерировать лицензионный файл через Web-интерфейс *сервиса лицензирования*, необходим файл запроса на активацию требуемой лицензии ПК *Интеллект X*.

19.1 Генерация лицензионного файла Интеллект X Бесплатная версия


Для генерации лицензионного файла *Интеллект X Бесплатная версия* необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти в Web-браузере по адресу <https://sale.itvgroup.ru/sale/>.

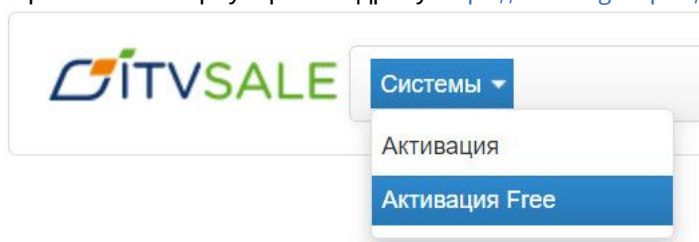


2. Перейти по ссылке **Активация Free**.

3. Нажать кнопку **Файл** и выбрать файла запроса на активацию.

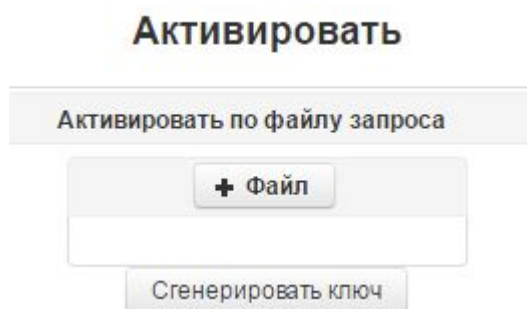

4. Нажать кнопку **Сгенерировать ключ**.
5. Скачать лицензионный файл **license.key**.

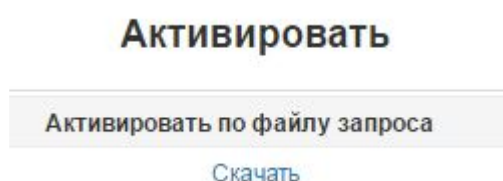


Генерация лицензионного файла *Интеллект X Бесплатная версия* завершена.

19.2 Генерация лицензионного файла Интеллект X


Самостоятельная генерация лицензионного файла *Интеллект X* возможна только при наличии в запросе на активацию серийного номера продукта. Серийный номер продукта предоставляется после оплаты.

Для генерации лицензионного файла необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти в Web-браузере по адресу <https://sale.itvgroup.ru/sale/>.

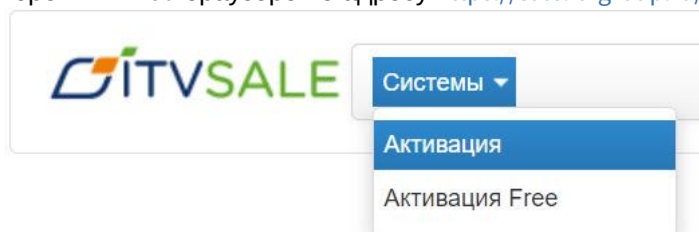

2. Перейти по ссылке **Активация**.
3. Нажать кнопку **Файл** и выбрать файла запроса на активацию.

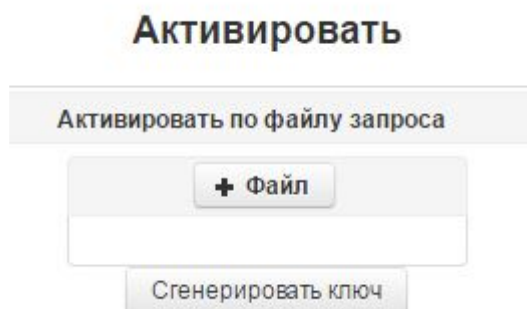

4. Нажать кнопку **Сгенерировать ключ**.
5. Скачать лицензионный файл **license.key**.

Активировать

Активировать по файлу запроса

[Скачать](#)

Генерация лицензионного файла *Интеллект X* завершена.

20 Декодирование активированной лицензии

С помощью декодирования можно узнать тип и срок действия лицензии, а также какие объекты разрешено использовать в системе и в каком количестве.

Для этого необходимо:


1. Перейти на сайт <https://sale.itvgroup.ru/sale/>.
2. Авторизоваться на сайте: нажать **Login** и ввести логин и пароль.




Примечание

Декодирование доступно только зарегистрированным на сайте пользователям. Для регистрации нажать **Signup**.

3. Выбрать **Системы** → **Декодирование**.

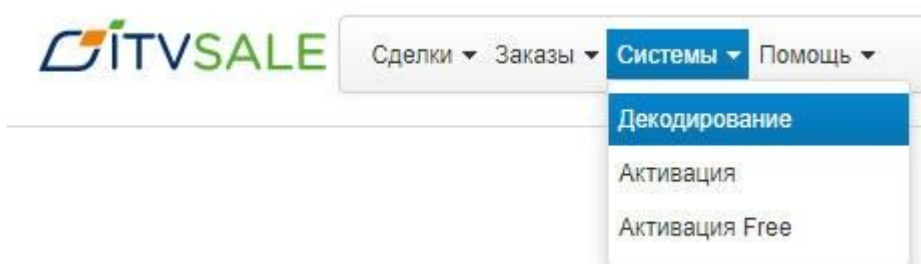


4. Загрузить файл лицензии в форму **Файл**.

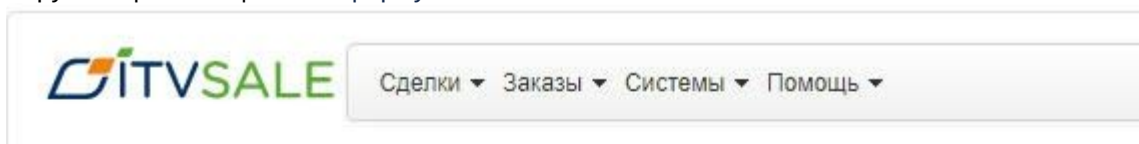

Декодирование

Приложите файл запроса или ключа для декодирования

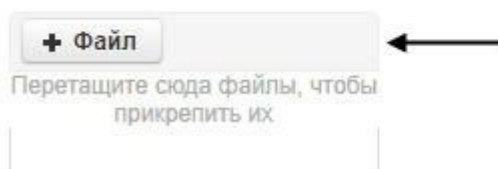

Примечание

Исполняемый файл утилиты активации продукта LicenseTool.exe расположен в папке <Директория установки ПК Интеллект X>\ITV\IntellectX\bin\.

Декодирование активированной лицензии завершено.

На сайте отобразится информация о типе и сроке действия лицензии и возможностях системы.

Декодирование

Тип системы: AxxonNext Universe
 Время действия лицензии: С 30.05.2017 13:36 По 31.07.2017 13:36
 Генератор: ngr
 Серийный номер: 5G243CA6D4F61383
 Исходные системы: 1129957

Модули	
Название	Кол-во
Offline аналитика для одного канала видео	1
Tag&Track Pro	10
Детектор автомобильных номеров	10
Детектор лиц	10
Детекторы анализа ситуации (Анализ ситуации)	10
Источники событий	0
Каналы видео	10
Каналы видео (любые)	10
Каналы распознавания лиц	0
Количество архивов	∞
Модуль логики (программирование)	1
Поиск в архиве	10
Суммарный размер архивов	∞